

A.
System
Overview



Flex Conductor, Two-Hole, Long Barrel with Window Lug, 45° Angle

B1.
Cable Ties

For Use with Flexible, Extra-Flexible, and Code Stranded Copper Conductors

Type LCCX-H

- Can be used with code conductor and flex conductor class: G, H, I, K, M and Diesel Locomotive
- Long barrel maximizes number of crimps and provides premium wire pull-out strength and electrical performance
- Generously beveled wire entry prevents bent back strands when inserting conductor into barrel
- Color-coded barrels marked with Panduit and specified competitor die index numbers for proper crimp die selection


- Inspection window to visually assure full conductor insertion
- Tin-plated to inhibit corrosion
- UL Listed and CSA Certified to 35 KV** and temperature rated to 90°C when crimped with Panduit and specified competitor crimping tools and dies
- Meets J-STD-607-A and TIA-942 requirements for network systems grounding applications
- Available with NEMA hole sizes and spacing

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

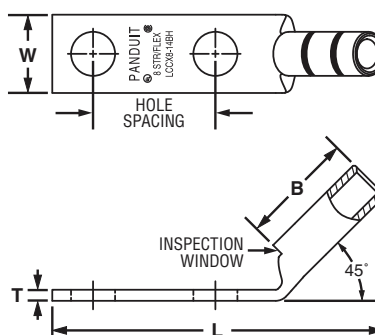

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Part Number	Flex Conductor Size		Code Conductor Size	Stud Hole Size (In.)	Stud Hole Spacing (In.)	Figure Dimensions (In.)				Panduit Color Code	Panduit Die Index No.‡	Burndy Die Index No.‡	T&B Die Index No.‡	Wire Strip Length (In.)	Std. Pkg. Qty.
	Class G, H, I, K, M	Diesel Locomotive				W	B	T	L						
LCCX8-10AH-L	#8 AWG	#8 AWG	#8 AWG	#10	0.63	0.41	0.70	0.08	1.82	Red	P21	49	21	3/4	50
LCCX8-10BH-L				#10	0.75	0.41	0.70	0.08	1.95	Red	P21	49	21	3/4	50
LCCX8-14AH-L				1/4	0.63	0.48	0.70	0.07	1.91	Red	P21	49	21	3/4	50
LCCX8-14BH-L				1/4	0.75	0.48	0.70	0.07	2.03	Red	P21	49	21	3/4	50
LCCX8-14DH-L				1/4	1.00	0.48	0.70	0.07	2.28	Red	P21	49	21	3/4	50
LCCX8-38DH-L				3/8	1.00	0.60	0.70	0.05	2.49	Red	P21	49	21	3/4	50
LCCX6-10BH-L	#6 AWG	#6 AWG	#6 AWG	#10	0.75	0.46	1.07	0.08	2.22	Blue	P24	7	24	1 1/8	50
LCCX6-14AH-L				1/4	0.63	0.48	1.07	0.08	2.18	Blue	P24	7	24	1 1/8	50
LCCX6-14BH-L				1/4	0.75	0.48	1.07	0.08	2.31	Blue	P24	7	24	1 1/8	50
LCCX6-14DH-L				1/4	1.00	0.48	1.07	0.08	2.56	Blue	P24	7	24	1 1/8	50
LCCX6-38AH-L				3/8	0.63	0.62	1.07	0.06	2.39	Blue	P24	7	24	1 1/8	50
LCCX6-38CH-L	#4 AWG	#5, #4, #3 AWG	#4 AWG	3/8	0.88	0.62	1.07	0.06	2.64	Blue	P24	7	24	1 1/8	50
LCCX6-38DH-L				3/8	1.00	0.62	1.07	0.06	2.77	Blue	P24	7	24	1 1/8	50
LCCX4-14AH-L				1/4	0.63	0.55	1.05	0.09	2.20	Gray	P29	8	29	1 1/8	50
LCCX4-14BH-L				1/4	0.75	0.55	1.05	0.09	2.32	Gray	P29	8	29	1 1/8	50
LCCX4-38BH-L				3/8	0.75	0.62	1.05	0.08	2.54	Gray	P29	8	29	1 1/8	50
LCCX2-14AH-E	#2 AWG	#2 AWG	#2 AWG	3/8	1.00	0.62	1.05	0.08	2.79	Gray	P29	8	29	1 1/8	20
LCCX2-14BH-E				1/4	0.63	0.70	1.36	0.11	2.46	Brown	P33	10	33	1 7/16	20
LCCX2-14BH-E				1/4	0.75	0.70	1.36	0.11	2.58	Brown	P33	10	33	1 7/16	20
LCCX2-38DH-E				3/8	1.00	0.70	1.36	0.11	3.04	Brown	P33	10	33	1 7/16	20
LCCX2-12H-E				1/2	1.75	0.75	1.36	0.09	4.20	Brown	P33	10	33	1 7/16	10
LCCX1-14AH-X	#1 AWG	#1 AWG	#1 AWG	1/4	0.63	0.76	1.44	0.12	2.61	Green	P37	11	37	1 1/2	10
LCCX1-14BH-X				1/4	0.75	0.76	1.44	0.12	2.73	Green	P37	11	37	1 1/2	10
LCCX1-14DH-X				1/4	1.00	0.76	1.44	0.12	2.98	Green	P37	11	37	1 1/2	10
LCCX1-56CH-X				5/16	0.88	0.76	1.44	0.12	2.91	Green	P37	11	37	1 1/2	10
LCCX1-56DH-X				5/16	1.00	0.76	1.44	0.12	3.04	Green	P37	11	37	1 1/2	10
LCCX1-38DH-X				3/8	1.00	0.76	1.44	0.12	3.11	Green	P37	11	37	1 1/2	10

‡See pages D3.70 – D3.73 for tool and die information.

*Not UL Listed or CSA Certified with Class K flex conductor when crimped with Burndy tools.

**Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V.

◆NEMA hole sizes and spacing.



Flex Conductor, Two-Hole, Long Barrel with Window Lug, 45° Angle (continued)

Part Number	Flex Conductor Size		Code Conductor Size	Stud Hole Size (In.)	Stud Hole Spacing (In.)	Figure Dimensions (In.)				Panduit Color Code	Panduit Die Index No.†	Burndy Die Index No.†	T&B Die Index No.†	Wire Strip Length (In.)	Std. Pkg. Qty.
	Class G, H, I, K, M	Diesel Locomotive				W	B	T	L						
LCCX1/0-14AH-X	1/0 AWG	1/0 AWG	1/0 AWG	1/4	0.63	0.85	1.50	0.13	2.76	Pink	P42	12	42	1 9/16	10
LCCX1/0-14BH-X				1/4	0.75	0.85	1.50	0.13	2.88	Pink	P42	12	42	1 9/16	10
LCCX1/0-38DH-X				3/8	1.00	0.85	1.50	0.13	3.20	Pink	P42	12	42	1 9/16	10
LCCX1/0-12H-X				1/2	1.75	0.85	1.50	0.13	4.36	Pink	P42	12	42	1 9/16	10
LCCX2/0-14AH-X	2/0 AWG	2/0 AWG	2/0 AWG	1/4	0.63	0.96	1.50	0.13	2.78	Black	P45	13	45	1 9/16	10
LCCX2/0-14BH-X				1/4	0.75	0.96	1.50	0.13	2.91	Black	P45	13	45	1 9/16	10
LCCX2/0-38DH-X				3/8	1.00	0.96	1.50	0.13	3.22	Black	P45	13	45	1 9/16	10
LCCX2/0-12H-X				1/2	1.75	0.96	1.50	0.13	4.38	Black	P45	13	45	1 9/16	10
LCCX3/0-14BH-X	3/0 AWG	3/0 AWG	3/0 AWG	1/4	0.75	1.06	1.56	0.14	2.98	Orange	P50	14	50	1 5/8	10
LCCX3/0-38DH-X				3/8	1.00	1.06	1.56	0.14	3.31	Orange	P50	14	50	1 5/8	10
LCCX4/0-14BH-X	4/0 AWG	4/0 AWG	4/0 AWG	1/4	0.75	1.19	2.24	0.16	3.45	Purple	P54	15	54	2 5/16	10
LCCX4/0-38DH-X				3/8	1.00	1.19	2.24	0.16	3.93	Purple	P54	15	54	2 5/16	10
LCCX4/0-12H-X				1/2	1.75	1.19	2.24	0.16	5.11	Purple	P54	15	54	2 5/16	10
LCCX250-14BH-X	250 kcmil	262.6 kcmil	—	1/4	0.75	1.28	2.24	0.17	3.48	Yellow	P62	16	62	2 5/16	10
LCCX250-38DH-X				3/8	1.00	1.28	2.24	0.17	3.96	Yellow	P62	16	62	2 5/16	6
LCCX300-38DH-6	300 kcmil	313.1 kcmil	—	3/8	1.00	1.39	2.30	0.18	4.07	Red	P71	18	71H	2 3/8	6
LCCX300-12H-6	300 kcmil	313.1 kcmil	—	1/2	1.75	1.39	2.30	0.18	3.81	Red	P71	18	71H	2 3/8	6
LCCX350-14BH-6	350 kcmil	373.7 kcmil	—	1/4	0.75	1.54	2.50	0.22	3.81	Blue	P76	19	76H	2 9/16	6
LCCX350-38DH-6				3/8	1.00	1.54	2.50	0.22	4.29	Blue	P76	19	76H	2 9/16	6
LCCX350-12H-6				1/2	1.75	1.54	2.50	0.22	5.47	Blue	P76	19	76H	2 9/16	6

†See pages D3.70 – D3.73 for tool and die information.

*Not UL Listed or CSA Certified with Class K flex conductor when crimped with Burndy tools.

**Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V.

◆NEMA hole sizes and spacing.

A.
System
Overview

B1.
Cable Ties

B2.
Cable
Accessories

B3.
Stainless
Steel Ties

C1.
Wiring
Duct

C2.
Surface
Raceway

C3.
Abrasion
Protection

C4.
Cable
Management

D1.
Terminals

D2.
Power
Connectors

D3.
Grounding
Connectors

E1.
Labeling
Systems

E2.
Labels

E3.
Pre-Printed
& Write-On
Markers

E4.
Permanent
Identification

E5.
Lockout/
Tagout
& Safety
Solutions

F.
Index

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А