

ARK-DS762

3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3 Digital Signage Platform with 3 x HDMI Independent Display



Features

- 3rd generation Intel® Core™ i7/i5/i3 processor, up to 45W
- Supports Direct X11, and OCL 1.1
- 3 independent displays; 3 x HDMI
- Flexibility for expansion and storage options (HDD/Cfast/Mini PCIe/USB2.0 & 3.0)
- 19 VDC power input , supports DC power hot plug
- Operating temperature: 0 ~ 40° C (0 ~ 50° C is an option)
- Supports iManager, SUSIAccess and Embedded Software APIs


Acronis McAfee susiAccess iManager

Specifications

Processor System	CPU	3rd Gen. Intel Core i7/i5/i3 CPU, (uPGA 988B socket, up to 45W)
	System Chipset	QM77
	BIOS	AMI uEFI 64 Mbit
Memory	Technology	2 x DDR3 204-pin SODIMM
	Max. Capacity	16 GB (up to 8 GB per each SODIMM)
Display	Chipset	Embedded in Processor
	Processor Graphics	Intel HD Graphics 4000
	Output	3 x HDMI
	Resolution	HDMI: Supports 1920 x 1080p at 60 Hz, 36 bpp, Supports HDMI v1.3
Storage	SATA	1 x 2.5-inch SATA II HDD/SSD (support 9.5 mm / 7 mm height)
	Cfast (socket)	1
Ethernet	Interface	Gigabit LAN Controller
	Controller	Intel 82579LM
	Connector	1 x RJ-45
Audio	Chipset	Realtek ALC892, High Definition Audio(HD)
I/O Interface	HDMI	3 (Support CEC)
	LAN	1 (RJ-45)
	USB 2.0	2
	USB 3.0	1
	Audio	1 audio phone jack for Line-Out, Jack sensor support via OS setting
	Serial	1 x COM (RS-232)
	Mini-PCIe (Internal)	1 (for optional expansion modules)
	Power input	1 (DC-in Jack)
Power Requirement	Management	ACPI 3.0
	Power Consumption	17.4W (idle) 43.8W (full load)
	Input Voltage	19 V DC-in (ATX/AT mode, default ATX)
	Others	Supports boot on power back and schedule boot up function
Watchdog Timer	Output	Interrupt, system reset
	Interval	Programmable by SUSIAccess
Physical Characteristics	Mounting	Easy mounting kits for LCD or Plasma
	Dimensions (W x D x H)	249.6 x 190.0 x 35 mm
	Weight	2.0 kg (4.41 lb)
Environment	Operating Temperature	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) (w / HDD); 0 ~ 50° C (32 ~ 122° F) (w / SSD)
	Relative Humidity	95% @ 40° C (non-condensing), Operating
	Vibration Resistance	0.2 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis.
Software Development Kit	Operating System	Supports Microsoft Windows 8, Windows 7, XP Embedded
	EFW & WDT SDK	EFW and WDT library for signage stability design in Windows OS
	Linux	Linux CentOS, Fedora 14
Certifications	Electromagnetic	CE/FCC Class B, CCC, BSMI
	Safety	UL, CCC, BSMI


Dimensions

Unit: mm [inch]

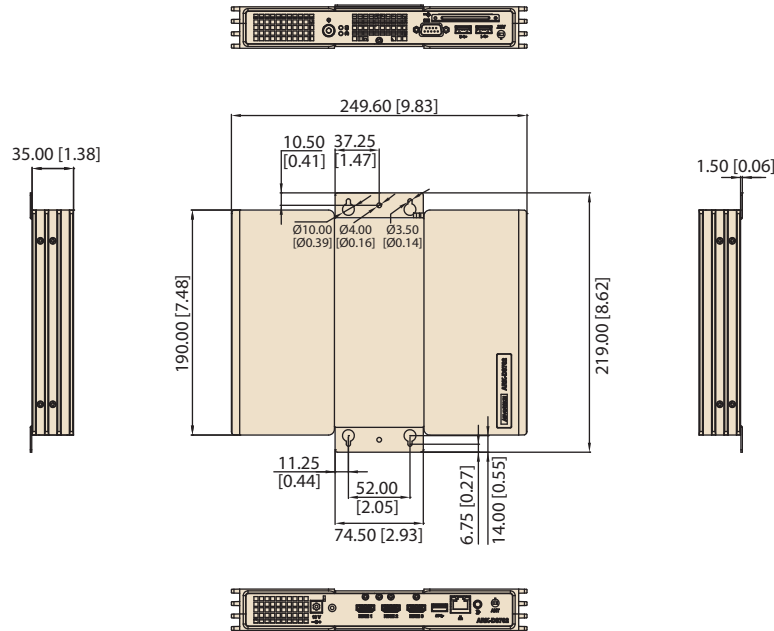


ARK-DS762 External I/O

Front

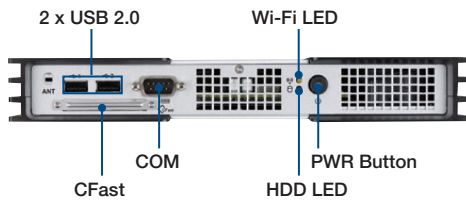

Rear

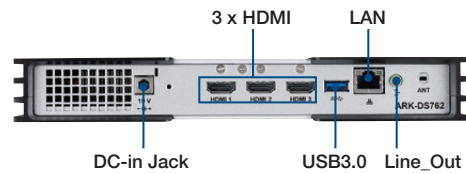

Packing List

Part Number	Description
-	1 x ARK-DS762 Unit
-	1 x Driver/Utility DVD/Manual
-	1 x User Manual (Simplified Chinese)
-	1 x Power adapter AC-DC 100-240V, 90W
-	1 x China RoHS
-	1 x Mounting bracket kit

Embedded OS

Part Number	Description
2070011542	IMG WES7P (32-bit) ARK-DS762 V5.1.2 ENG/TC/SC/JP w/ SA Pro
2070011223	IMG WES7E (32-bit) ARK-DS762 V5.1.3 ENG/TC/SC/JP w/ SA Pro
2070011553	IMG XPE WES09 ARK-DS762 V4.1 24 muti w/ SA Pro
2070011686	IMG WES7E (64-bit) ARK-DS762 V5.6.4 ENG w/ SA Pro
2070011749	IMG WES7P (64-bit) ARK-DS762 V5.6.3 ENG w/ SA Pro

Ordering Information

Part Number	Description
ARK-DS762GQ-U3A1E	Intel 3rd Gen. Core i7-3610QE, 4G RAM, 250G HD, WES7P w/ SUSIAccess Pro
ARK-DS762GQ-U2A1E	Intel 3rd Gen. Celeron 1020E, 4G RAM, 250GB HD, WES7P w/ SUSIAccess Pro
ARK-DS762GB-00A1E	Intel 3rd Gen. Core i7/5/3 Digital Signage computer box (barebone)
96MPI7M-2.3-6M9T	Intel 3rd Gen. Core i7-3610QE Quad Core CPU 2.3GHz
96MPI5-2.7-3M9T	Intel 3rd Gen. Core i5-3610ME Dual Core CPU 2.7GHz
96MPI3M-2.4-3M9T	Intel 3rd Gen. Core i3-3120ME Dual Core CPU 2.4GHz
96MPCM-2.2-2M9T	Intel Celeron 1020E Dual core CPU 2.2GHz

Power Cord

Part Number	Description
1700001524	3-pin power cord (US)
170203183C	3-pin power cord (EU)
170203180A	3-pin power cord (UK)
1700008921	3-pin power cord with PSE (Japan)
1700019146	3-pin power cord (CCC)

Accessories

Part Number	Description
AMO-WIFI06E	Wi-Fi 802.11 b/g/n Mini-PCIe module (w/ antenna)
AMO-HSDPA02E	3.75G HSDPA Mini-PCIe module
AMK-V005E	VESA mount kit

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А