



TR30RDM SERIES

30W MEDICAL SWITCHING ADAPTER



Features

- * Universal Input Range 80~264VAC
- * Interchangeable AC Plugs
- * Approved EN55011, FCC CFR47 Part 18 Class B
- * Meets EN60335-1
- * Approved EN60601-1-11 for Home Care Applications
- * Low Leakage Current <50uA
- * Meets IP21
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Over Voltage Protection
- * Meet CoC Tier 2 & DoE Level VI
(Output Cable Length $\leq$ 1800mm)
(TR30RDM050: Output Cable Length $\leq$ 1220mm)
- * No Load Power Consumption <75mW
- * 2MOPP Class II



Ordering information

TR30RDMXXX -XX	G	XX	-XX-BK
Model No.	DC Plug Type	UL1571 WITH OVP	DC Cable Length and Type
			Color of Top Case
			BK-BK : Black-Black
			BE-BK : Blue-Black
			RD-BK : Red-Black
		01: 720mm	
		02: 1220mm	
		03: 1800mm	
		11: 720mm with Ferrite Core	
		12: 1220mm with Ferrite Core	
		13: 1800mm with Ferrite Core	
		* 16AWG / UL1571 or Equivalent for Vo: 5V, 9V	
		* 18AWG / UL1571 or Equivalent for Vo: 12V, 15V	
		* 22AWG / UL1571 or Equivalent for Vo: 18V, 24V	

MODEL	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	RIPPLE & NOISE NOTE 1	VOLTAGE ACCURACY NOTE 2	LINE REGULATION NOTE 3	LOAD REGULATION NOTE 4	% EFF. (Typ.) NOTE 5
TR30RDM050	5V	5.0A	100mVp-p	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 6\%$	84%
TR30RDM090	9V	3.3A	100mVp-p	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 3\%$	88%
TR30RDM120	12V	2.5A	120mVp-p	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	88%
TR30RDM150	15V	2.0A	120mVp-p	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	88%
TR30RDM180	18V	1.67A	120mVp-p	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	88%
TR30RDM240	24V	1.25A	120mVp-p	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	88%

Specifications are subject to change without notice.

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

Voltage 80~264Vac (see derating curve)
 Frequency 47 to 63Hz
 Input Current 0.8A max.
 Inrush Current Cold start@25°C 85A max. @240Vac
 Leakage Current 50uA max.

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Hold-up Time 10ms typ. @115Vac
 Short Circuit Protection Hiccup Mode Continuous(Auto Recovery)
 Over Voltage Protection Latch

GENERAL SPECIFICATIONS:


Isolation Input to output 4000VAC
 Operating Temperature -20 ~ 60°C (see derating curve)
 Storage Temperature -20~85°C
 Humidity 93% RH max. Non condensing
 Cooling Natural Convection
 Switching Frequency 65KHz Typical
 MTBF MIL-HDBK-217F, GB, 25°C/115VAC 380Khrs min.
 Life time 25800 hours min.@ 75% load, 40°C
 Altitude 5000m
 Dimensions 3.807x2.283x1.703 inches (96.70x58.00x43.25mm)
 Weight 200g(0.44 Pounds)

SAFETY AND EMC:



Emission and Immunity(Ed4.0) EN55011, EN60601-1-2
 EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
 FCC CFR47 Part 18 Class B
 Safety (Ed3.1) IEC60601-1:2005+A1, EN60601-1-11
 EN60601-1:2006+A11:2011+A1+A12,
 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A1:2012

Mechanical Specification

All Dimensions are in inches[mm]
 Tolerance: Inches:X.XXX±0.02
 Millimeters:X.XX±0.5

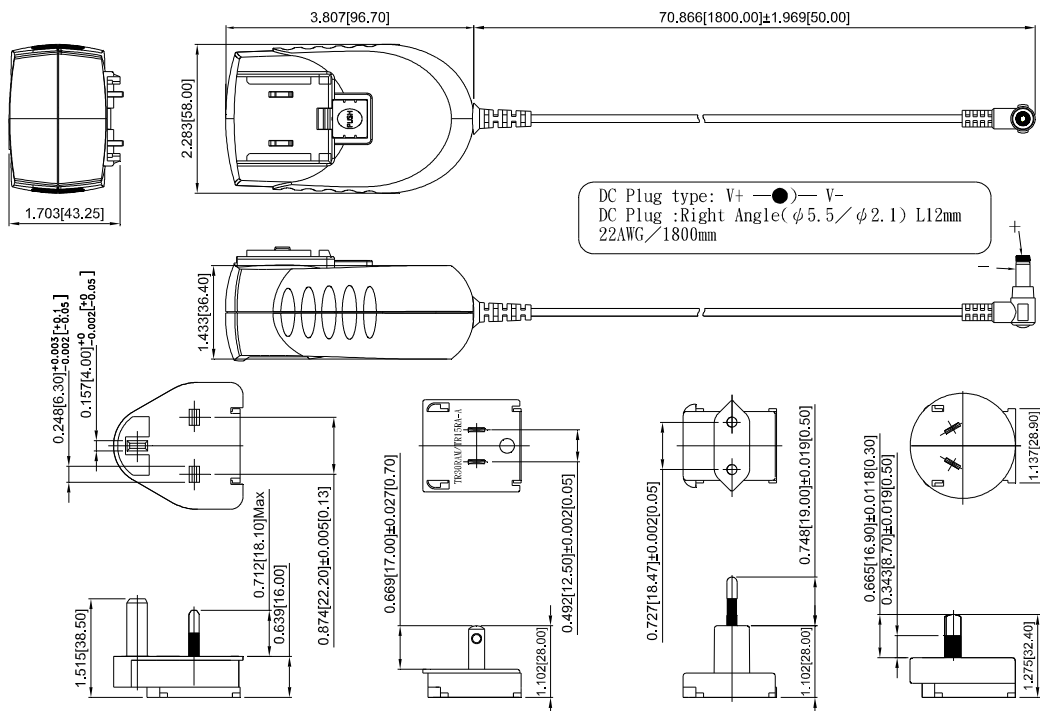

TR30RDM Series Derating Curve

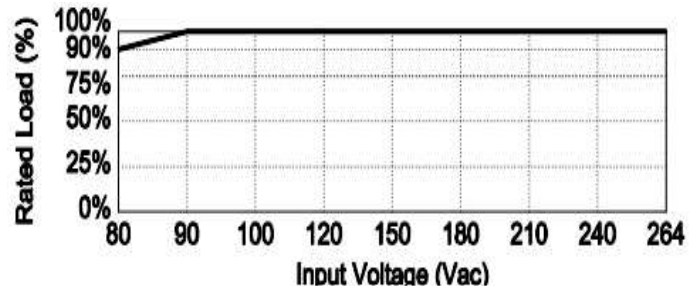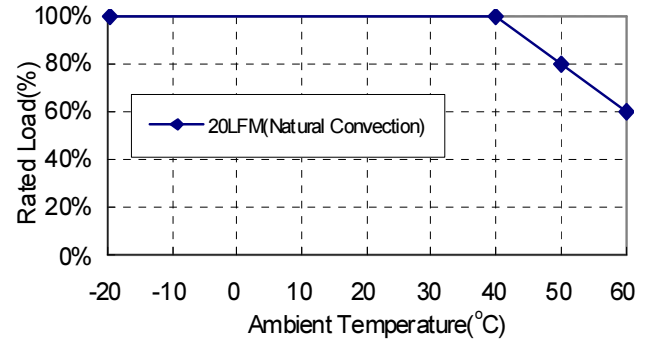

NOTE:

1. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 10uF E.L. capacitor to output for ripple & noise measuring @20MHz BW.
2. Voltage setpoint at 60% full load.
3. Line regulation is measured from 100Vac to 240Vac full load.
4. Load regulation is measured from 60% to full load and from 60% to 20% load (60% +/- 40% load).
5. Efficiency measured at 75% load and input voltage is 230Vac.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cincon:

TR30RDM150-02G03-BK-BK-Level-VI	TR30RDM050-48G11-BK-BK-Level-VI	TR30RDM240-40G11-RD-BK-Level-VI
TR30RDM240-02G13-RD-BK-Level-VI	TR30RDM120-12G03-RD-BK-Level-VI	TR30RDM240-11G11-RD-BK-Level-VI
TR30RDM240-36G01-BE-BK-Level-VI	TR30RDM180-11G11-BE-BK-Level-VI	TR30RDM050-39G11-RD-BK-Level-VI
TR30RDM240-11G02-BE-BK-Level-VI	TR30RDM090-01G12-BE-BK-Level-VI	TR30RDM240-39G11-BK-BK-Level-VI
TR30RDM120-48G01-BK-BK-Level-VI	TR30RDM050-01G02-RD-BK-Level-VI	TR30RDM180-12G12-RD-BK-Level-VI
TR30RDM150-12G02-BK-BK-Level-VI	TR30RDM050-36G11-BE-BK-Level-VI	TR30RDM120-40G11-BE-BK-Level-VI
TR30RDM090-02G03-BE-BK-Level-VI	TR30RDM050-36G02-BE-BK-Level-VI	TR30RDM240-40G11-BE-BK-Level-VI
TR30RDM090-11G02-RD-BK-Level-VI	TR30RDM050-12G11-BK-BK-Level-VI	TR30RDM050-12G02-BK-BK-Level-VI
TR30RDM120-11G13-BK-BK-Level-VI	TR30RDM050-40G02-RD-BK-Level-VI	TR30RDM240-49G13-RD-BK-Level-VI
TR30RDM150-12G01-BE-BK-Level-VI	TR30RDM180-01G02-RD-BK-Level-VI	TR30RDM120-40G03-BE-BK-Level-VI
TR30RDM050-35G12-BK-BK-Level-VI	TR30RDM150-01G13-BE-BK-Level-VI	TR30RDM240-49G02-BK-BK-Level-VI
TR30RDM240-36G11-BK-BK-Level-VI	TR30RDM120-02G03-BE-BK-Level-VI	TR30RDM120-40G03-BK-BK-Level-VI
TR30RDM120-39G01-RD-BK-Level-VI	TR30RDM090-02G13-BE-BK-Level-VI	TR30RDM180-01G03-BE-BK-Level-VI
TR30RDM120-02G11-BE-BK-Level-VI	TR30RDM240-12G02-RD-BK-Level-VI	TR30RDM240-39G12-BE-BK-Level-VI
TR30RDM090-01G13-BK-BK-Level-VI	TR30RDM240-39G13-BE-BK-Level-VI	TR30RDM120-49G03-BK-BK-Level-VI
TR30RDM240-35G02-BK-BK-Level-VI	TR30RDM240-48G13-BE-BK-Level-VI	TR30RDM180-11G12-BE-BK-Level-VI
TR30RDM120-35G11-RD-BK-Level-VI	TR30RDM090-12G01-BK-BK-Level-VI	TR30RDM120-01G02-BE-BK-Level-VI
TR30RDM240-39G03-BE-BK-Level-VI	TR30RDM120-36G12-RD-BK-Level-VI	TR30RDM150-11G12-BK-BK-Level-VI
TR30RDM120-48G02-BE-BK-Level-VI	TR30RDM180-02G01-RD-BK-Level-VI	TR30RDM180-12G11-BE-BK-Level-VI
TR30RDM120-12G02-RD-BK-Level-VI	TR30RDM180-12G02-BK-BK-Level-VI	TR30RDM180-01G01-BE-BK-Level-VI
TR30RDM050-02G11-RD-BK-Level-VI	TR30RDM120-49G03-RD-BK-Level-VI	TR30RDM090-12G01-RD-BK-Level-VI
TR30RDM180-11G12-BK-BK-Level-VI	TR30RDM050-11G11-BE-BK-Level-VI	TR30RDM180-02G03-BE-BK-Level-VI
TR30RDM090-02G12-BK-BK-Level-VI	TR30RDM240-11G13-BK-BK-Level-VI	TR30RDM120-48G11-BE-BK-Level-VI
TR30RDM050-36G02-BK-BK-Level-VI	TR30RDM120-11G12-RD-BK-Level-VI	TR30RDM240-49G13-BE-BK-Level-VI
TR30RDM120-01G01-BK-BK-Level-VI	TR30RDM050-35G12-RD-BK-Level-VI	TR30RDM240-49G02-RD-BK-Level-VI
TR30RDM120-39G03-BE-BK-Level-VI	TR30RDM120-02G03-BK-BK-Level-VI	TR30RDM180-11G02-RD-BK-Level-VI
TR30RDM120-40G01-RD-BK-Level-VI	TR30RDM120-11G03-BE-BK-Level-VI	TR30RDM050-01G02-BK-BK-Level-VI
TR30RDM240-11G01-RD-BK-Level-VI	TR30RDM150-12G02-RD-BK-Level-VI	TR30RDM090-02G01-RD-BK-Level-VI
TR30RDM240-35G03-RD-BK-Level-VI	TR30RDM180-01G11-BK-BK-Level-VI	TR30RDM090-11G03-BK-BK-Level-VI

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А