





Features:

- Miniature version of the standard XLR series
- Diecast or Precision machined metal housings
- Metal cable clamp
- Precision machined pin contacts
- Stamped socket contacts
- Solder cup or Printed Circuit board contacts
- Available in 3, 4, 5 or 6 contacts
- Positive latchlock
- Flexible cable grommet

Part Number Breakdown: Page 124 Specifications: Page 125
PCB Footprints: Page 126 Panel Cutouts: Page 126

PRODUCT - FIGURE	DRAWING	DESCRIPTION	VARIATIONS	PART NUMBER
		Male cable connector, Machined contacts, Nickel Finish	3 pole 4 pole 5 pole 6 pole	AG3M AG4M AG5M AG6M
		Female cable connector, Stamped contacts, Nickel Finish	3 pole 4 pole 5 pole 6 pole	AG3F AG4F AG5F AG6F
		Female cable connector with locking ring, Stamped contacts, Nickel Finish.	3 pole 4 pole 5 pole 6 pole	AG3FL AG4FL AG5FL AG6FL
		Male chassis connector, Machined contacts, Nickel Finish	3 pole 4 pole 5 pole 6 pole	AG3MCC AG4MCC AG5MCC AG6MCC
		Female chassis connector, Stamped contacts, Nickel Finish	3 pole 4 pole 5 pole 6 pole	AG3FCE AG4FCE AG5FCE AG6FCE
		Male chassis connector, Horizontal PCB, Machined contacts, Nickel Finish	3 pole 4 pole 5 pole 6 pole	AG3MCCH AG4MCCH AG5MCCH AG6MCCH
		Female chassis connector, Horizontal PCB, Stamped contacts, Nickel Finish	3 pole 4 pole 5 pole 6 pole	AG3FCCH AG4FCCH AG5FCCH AG6FCCH

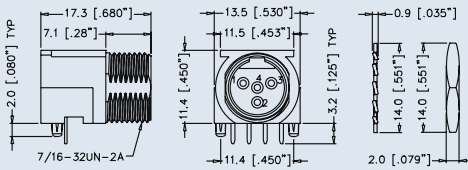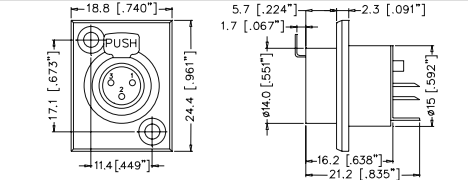
		Male chassis connector, Horizontal PCB, Machined contacts, Thermoplastic shell	4 pole	AG4MPCH
		Female chassis connector, Stamped contacts, Nickel Finish	3 pole	AG3FCRV
			4 pole	AG4FCRV
			5 pole	AG5FCRV
			6 pole	AG6FCRV

PART NUMBER BREAKDOWN

G TYPE CONNECTORS

E. G. **AG3MCCHB**
AG (Series Prefix), **3** contacts, **Male**, **C**hassis **C**onconnector, **H**orizontal PCB **C**ontacts, **B**lack finish.

SERIES PREFIX	AG	=	Series Prefix
CONTACT LAYOUTS	3	=	3 Contacts
	4	=	4 Contacts
	5	=	5 Contacts
	6	=	6 Contacts
GENDER	F	=	Female Socket Contacts
	M	=	Male Pin Contacts
	Blank	=	Cable Connector Standard (Male or Female)
SHELL STYLE	J	=	Cable Connector Large Cable clamp / boot O.D (Male or Female)
	L	=	Cable Connector with locking ring (Female)
	LL	=	Latchless (Chassis Connector)
	CC	=	Chassis Connector Circular Metal (Male)
	CE	=	Rear Mount (Chassis Connector)
	CM	=	Mid Mount (Chassis Connector)
	CR	=	Chassis Connector Rectangular Metal (Female)
	PC	=	Chassis Connector Plastic (Male)
	Blank	=	Solder Buckets (All styles except PC, CR)
CONTACT TYPE	H	=	Horizontal PCB (Style CC, PC only)
	V	=	Vertical PCB (Style CR only)
	Blank	=	Nickel Plated Finish
SHELL FINISH	B	=	Black Finish

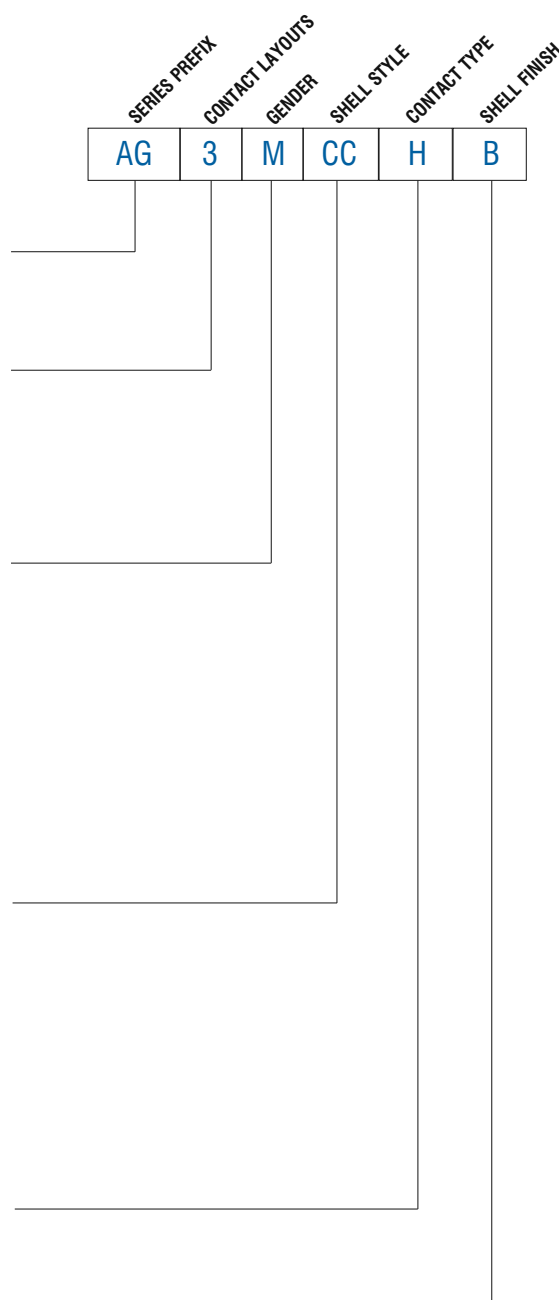

STANDARD DATA G TYPE


		VALUE			
GENERAL CHARACTERISTICS	Number of Contacts	3	4	5	6
	Termination	Printed Circuit Board (PCB) or Solder Bucket			
	Max. Wire Gauge - Stranded Wire	AWG 24 - 0.5mm ²			AWG 28 - 0.38mm ²
	Flammability	UL94V-0			
	Environmental	Complies with EU RoHS 2 Directive 2011/65/EU			
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Service Voltage RMS	1000V			250V
	Test Voltage AC RMS	125V AC			
	Current Carrying Capacity	5A	5A	4A	1.2A
	Typical Contact Resistance	≤10mΩ			
	Insulation resistance (initial) After Damp Heat Test	≥510MΩ ≥10MΩ			
	Dielectric Strength	1500 V dc			
CLIMATIC CHARACTERISTICS	Protection Class	IP00			
	Operating Temperature	-30°C to +80°C (-20F - +176F)			
MECHANICAL CHARACTERISTICS	Insertion Spring Separating Force	≥20N			
	Cable O.D.	2mm to 3.5mm (0.078" to 0.137")		3mm to 5mm (0.118" to 0.196")	
	Mechanical Operations	5000 mating cycles			2000 mating cycles
	Weight	13.5g (0.029lb)			
MATERIALS	Connector Shell	Bronze & Zinc			
	Connector Shell Finish	Nickel Plated			
	Insulators	PPS - Black			
	Male Contact	Material - Brass C3604 Plating - Gold over Silver Plated			
	Female Contact	Material - Brass C5210P Plating - Gold over Silver Plated			
	Latch Lock and Spring	SUS (AISI - 301) - Nickel Plated			
	Adaptor	PPS - Black			
	Cable Clamp	Bronze - Nickel Plated			
	Boot/Backshell	ABS - Black			
	Grommet	PU - Black			

Rev 4 - 05/2014


¹⁾ Approximate weight only, does not include packaging. Please contact us for exact weight for shipping purposes.




PANEL CUTOUTS - CONNECTOR SIDE OF PCB




AG3MCC




AG4MCC




AG5MCC




AG6MCC




AG3FCCH




AG3MCCH




AG4FCCH




AG4MCCH




AG5FCCH




AG5MCCH




AG6FCCH




AG6MCCH




AG3FCRV




AG4FCRV




AG5FCRV



AG6FCRV




AG4MPCH




AG3FCE


PANEL CUTOUTS - FRONT VIEW



**AG3MCC
AG4MCC
AG5MCC
AG6MCC**



**AG3MCCH
AG4MCCH
AG5MCCH
AG6MCCH
AG4MPCH**

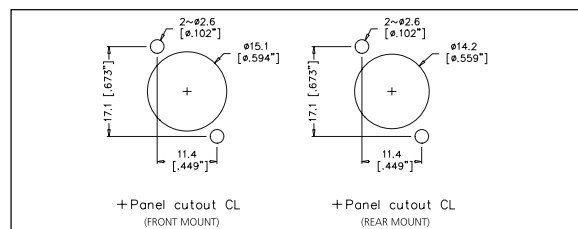

**AG3FCRV
AG4FCRV
AG5FCRV
AG6FCRV**

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А