

Type WBR 85 °C, Industrial Grade, Axial Leaded, Aluminum

85 °C, Industrial Grade



Type WBR capacitors are the preferred choice for many varied industrial applications because they have high capacitance and extended life characteristics. The rugged construction delivers the high vibration resistance required in industrial applications

Highlights

- High capacitance
- Extended life
- Rugged construction
- High vibration resistance

Specifications

Capacitance Range:	1.0 to 5,000 μ F
Voltage Range:	16 to 450 Vdc
Capacitance Tolerance:	16 to 50 Vdc -10 + 150%, 75 to 350 Vdc -10 + 100%, 450 Vdc -10 + 50%
Operating Temperature Range:	-40 °C +85°C
Leakage Current:	16-75 Vdc \leq 0.01CV + 10 μ A 150-450 Vdc \leq 0.03CV + 20 μ A
Ripple Current Multipliers:	Ambient Temperature

45 °C	55 °C	65 °C	75 °C	85 °C	95 °C	105 °C
1.50	1.46	1.32	1.17	1.00	0.79	0.50

Frequency	60 Hz	120 Hz	400 Hz	1000 Hz	10 kHz	50 kHz	100 kHz
0-60 Vdc	0.85	1.00	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15
61-200 Vdc	0.83	1.00	1.15	1.20	1.20	1.20	1.20
201-450 Vdc	0.80	1.00	1.15	1.30	1.30	1.30	1.30

Load Life: 2,000 h @ +85 °C
 Δ Capacitance \pm 20%
 Δ ESR 150% of limit
 Δ DCL 100% of limit

Shelf Life: 500 h @ 85 °C
 Δ Capacitance \pm 20%
 Δ ESR 150% of limit
 Δ DCL 100% of limit


Vibration: 10 to 55 Hz; 0.06" and 10 g max, 2 h in each plane

Outline Drawing



Type WBR 85 °C, Industrial Grade, Axial Leaded, Aluminum

Part Numbering System

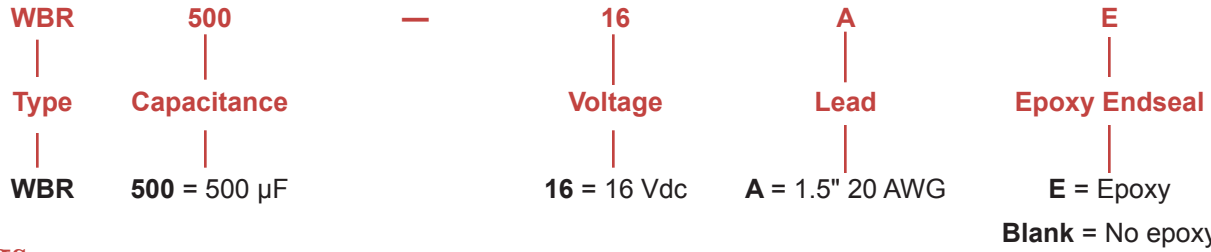

Ratings

Cap (µF)	Catalog Part Number	Max ESR 120 Hz (Ω)	Ripple @ 85 °C 120 Hz (A)	Max Case Size D x L (Inches)	
16 Vdc (20 Vdc Surge)					
100	WBR100-16A	5.30	0.057	0.34	0.76
250	WBR250-16A	2.10	0.118	0.34	0.88
500	WBR500-16A	1.10	0.270	0.40	1.00
1000	WBR1000-16A	0.53	0.420	0.40	1.32
2000	WBR2000-16A	0.27	0.660	0.47	1.57
3000	WBR3000-16A	0.18	0.820	0.52	1.83
4000	WBR4000-16A	0.13	1.000	0.65	1.83
5000	WBR5000-16A	0.11	1.200	0.65	1.83
25 Vdc (30 Vdc Surge)					
10	WBR10-25A	48.00	0.018	0.28	0.57
25	WBR25-25A	19.00	0.031	0.28	0.57
50	WBR50-25A	9.50	0.044	0.34	0.76
100	WBR100-25A	4.80	0.074	0.34	0.76
250	WBR250-25A	1.80	0.155	0.40	1.00
500	WBR500-25A	0.95	0.280	0.40	1.32
1000	WBR1000-25A	0.48	0.450	0.47	1.57
2000	WBR2000-25A	0.23	0.720	0.65	1.83
35 Vdc (40 Vdc Surge)					
100	WBR100-35A	4.40	0.086	0.40	0.88
150	WBR150-35A	2.95	0.114	0.40	1.00
300	WBR300-35A	1.45	0.195	0.47	1.32
500	WBR500-35A	0.87	0.285	0.52	1.67
1000	WBR1000-35A	0.44	0.450	0.54	1.67
2000	WBR2000-35A	0.22	0.910	0.65	1.83
3000	WBR3000-35A	0.15	1.150	0.74	1.69
50 Vdc (65 Vdc Surge)					
1	WBR1-50A	390.00	0.010	0.28	0.57
2	WBR2-50A	195.00	0.012	0.28	0.57
5	WBR5-50A	77.00	0.014	0.28	0.57
10	WBR10-50A	39.00	0.020	0.28	0.57
25	WBR25-50A	15.50	0.035	0.34	0.76
50	WBR50-50A	7.70	0.060	0.40	0.88
100	WBR100-50A	3.90	0.140	0.40	1.00
150	WBR150-50A	2.50	0.160	0.40	1.00
250	WBR250-50A	1.50	0.220	0.40	1.32
500	WBR500-50A	0.77	0.340	0.52	1.57
1000	WBR1000-50A	0.39	0.530	0.65	1.83
1500	WBR1500-50A	0.25	0.740	0.65	1.83
75 Vdc (95 Vdc Surge)					
150	WBR150-75A	2.50	0.180	0.47	1.32
275	WBR275-75A	1.30	0.280	0.52	1.57
500	WBR500-75A	0.72	0.400	0.65	1.83

Cap (µF)	Catalog Part Number	Max ESR 120 Hz (Ω)	Ripple @ 85 °C 120 Hz (A)	Max Case Size D x L (Inches)	
150 Vdc (175 Vdc Surge)					
4	WBR4-150A	78.00	0.018	0.34	0.88
5	WBR5-150A	62.00	0.020	0.34	0.88
8	WBR8-150A	39.00	0.030	0.40	0.88
10	WBR10-150A	31.00	0.034	0.40	0.88
16	WBR16-150A	19.50	0.045	0.40	1.00
20	WBR20-150A	15.50	0.050	0.40	1.32
30	WBR30-150A	10.50	0.085	0.40	1.57
40	WBR40-150A	7.80	0.096	0.47	1.32
50	WBR50-150A	6.20	0.105	0.47	1.57
60	WBR60-150A	5.20	0.130	0.65	1.57
80	WBR80-150A	3.90	0.155	0.65	1.83
100	WBR100-150A	3.10	0.190	0.65	1.83
150	WBR150-150A	2.05	0.230	0.74	1.69
180 Vdc (250 Vdc Surge)					
125	WBR125-180A	2.30	0.300	0.74	1.69
250 Vdc (300 Vdc Surge)					
4	WBR4-250A	64.00	0.035	0.40	1.00
8	WBR8-250A	32.00	0.056	0.40	1.32
12	WBR12-250A	21.50	0.062	0.40	1.32
16	WBR16-250A	16.00	0.065	0.47	1.57
20	WBR20-250A	12.50	0.075	0.47	1.57
30	WBR30-250A	8.40	0.105	0.52	1.57
40	WBR40-250A	6.30	0.125	0.52	1.83
50	WBR50-250A	5.00	0.140	0.65	1.83
60	WBR60-250A	4.20	0.180	0.65	1.83
80	WBR80-250A	3.10	0.200	0.74	1.69
350 Vdc (400 Vdc Surge)					
4	WBR4-350A	51.00	0.036	0.40	1.00
8	WBR8-350A	26.00	0.050	0.47	1.32
20	WBR20-350A	10.00	0.090	0.52	1.57
40	WBR40-350A	5.10	0.135	0.65	1.83
450 Vdc (525 Vdc Surge)					
1	WBR1-450A	205.00	0.023	0.40	1.00
2	WBR2-450A	102.00	0.030	0.40	1.00
4	WBR4-450A	51.00	0.038	0.47	1.57
5	WBR5-450A	40.00	0.042	0.47	1.57
8	WBR8-450A	26.00	0.053	0.47	1.57
10	WBR10-450A	20.00	0.058	0.52	1.57
12	WBR12-450A	17.00	0.062	0.65	1.83
16	WBR16-450A	12.50	0.084	0.65	1.83
20	WBR20-450A	10.00	0.105	0.65	1.83
30	WBR30-450A	6.70	0.130	0.74	1.69

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А