



## Features

- 3.3 and 5 VDC voltage supply option
- Absolute
- Bushing or servo mount
- Non-contacting magnetic technology
- Small size
- CMOS and TTL compatible
- Resolution: 1024 positions
- Long life
- High operating speed
- Highly repeatable
- Sealed option
- Magnetic technology

## EMS22A - Non-Contacting Absolute Encoder

### Electrical Characteristics

Resolution .....	1024 positions
Insulation Resistance (500 VDC) .....	1,000 megohms
Electrical Travel .....	Continuous
Supply Voltage .....	5.0 VDC $\pm 10\%$ , 3.3 VDC $\pm 10\%$
Supply Current .....	20 mA maximum
Output Voltage	
Low Output Level .....	V <sub>ss</sub> +0.4 V maximum
High Output Level .....	V <sub>dd</sub> -0.5 V minimum
Output Current	
With 4.5 VDC Supply Voltage .....	4 mA maximum
With 3.0 VDC Supply Voltage .....	2 mA maximum
Rise/Fall Time (Incremental Output) .....	500 ns maximum
Shaft RPM (Ball Bearing) .....	10,000 rpm maximum
Linearity .....	0.5 %
Accuracy	
Nominal .....	$\pm 0.7^\circ$ or better
Worst Case .....	$\pm 1.4^\circ$
Output Transition Noise .....	0.12 ° RMS max.

### Environmental Characteristics

Operating Temperature Range .....	-40 °C to +125 °C (-40 °F to +257 °F)
Storage Temperature Range .....	-55 °C to +125 °C (-67 °F to +257 °F)
Humidity .....	MIL-STD-202, Method 103B, Condition B
Vibration .....	15 G
Shock .....	50 G
Rotational Life	
S Bushing (@1,000 rpm) .....	100,000,000 revolutions
T & W Bushings (@1,000 rpm with 250 g side load) .....	50,000,000 revolutions
IP Rating .....	IP 65

### Mechanical Characteristics

Mechanical Angle .....	360 ° Continuous
Torque	
Starting .....	43 $\pm 21$ g-cm (0.6 $\pm 0.3$ oz-in.)
Running .....	29 $\pm 14$ g-cm (0.4 $\pm 0.2$ oz-in.)
Mounting Torque .....	203 N-cm (18 lb.-in.)
Shaft End Play .....	0.30 mm (0.012 ") T.I.R. maximum
Shaft Radial Play .....	0.12 mm (0.005 ") T.I.R. maximum
Weight .....	11 gms. (0.4 oz.)
Terminals .....	Axial, radial or ribbon cable
Soldering Condition	
Manual Soldering .....	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solid wire or no-clean rosin cored wire 370 °C (700 °F) max. for 3 seconds
Wave Soldering .....	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solder with no-clean flux 260 °C (500 °F) max. for 10 seconds
Wash processes .....	Not recommended
Marking .....	Manufacturer's trademark, name, part number, and date code.
Hardware .....	One lockwasher and one mounting nut supplied with each encoder, except on servo mount versions.

### Pin Configuration

Output Type	Pin 1 (DI)	Pin 2 (CLK)	Pin 3	Pin 4 (DO)	Pin 5	Pin 6
Absolute	Digital Input	Clock	GND	Digital Output	VCC*	CS

\* Can be 5 or 3.3 VDC depending on the version.



## Applications

- Material handling equipment
- Brushless DC motor commutation
- Robotics
- Automotive
- Industrial automation
- Petroleum refinery
- Medical
- Office equipment
- Audio and broadcast equipment

# EMS22A - Non-Contacting Absolute Encoder


**BOURNS®**

## Output Type Waveform and Variant Table

### Absolute Output



Data Content	Description
D9:D0	Absolute angular position data
S1	End of offset compensation algorithm
S2	Cordic overflow indicating an error in cordic part
S3	Linearity alarm
S4	Increase in magnitude
S5	Decrease in magnitude
P1	Even parity for detecting bits 1-15 transmission error

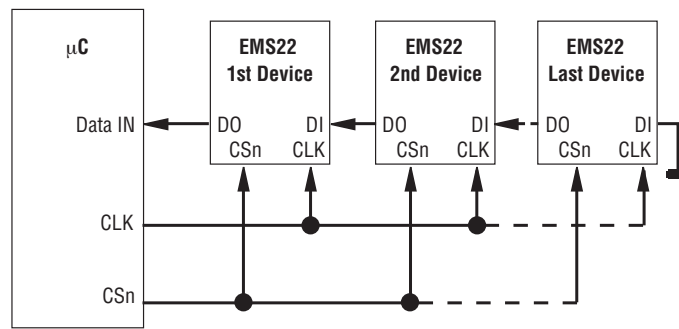

Daisy Chain Hardware Configuration



Daisy Chain Mode Data Transfer

Consult factory for options not shown, including:

- Wire lead or cable options
- Connectors
- Non-standard resolutions
- Special shaft/bushing sizes and features
- Special performance characteristics
- PCB mounting bracket

## EMS22A - Non-Contacting Absolute Encoder

**BOURNS®**

### Product Dimensions

#### Shaft Style D (Bushing T)



#### Shaft Style B (Bushing S)




Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# EMS22A - Non-Contacting Absolute Encoder


**BOURNS®**

## Product Dimensions

### Shaft Style D (Bushing W)

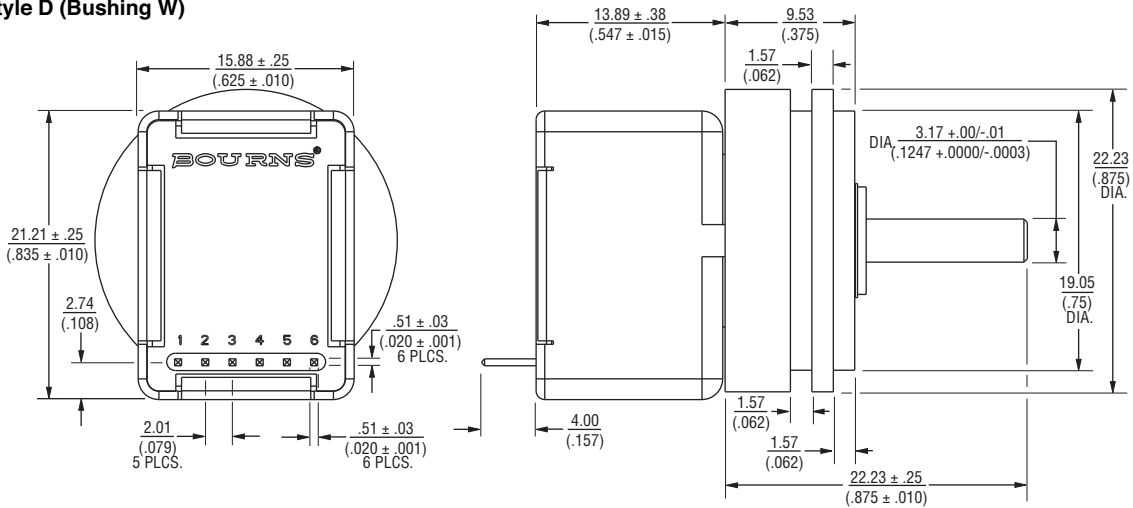

### Cable Assembly

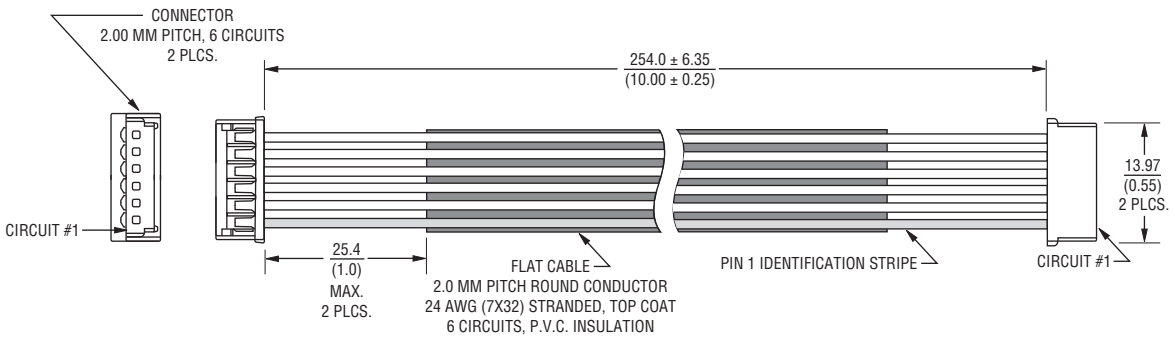

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

# EMS22A - Non-Contacting Absolute Encoder

**BOURNS®**

## How To Order



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А