
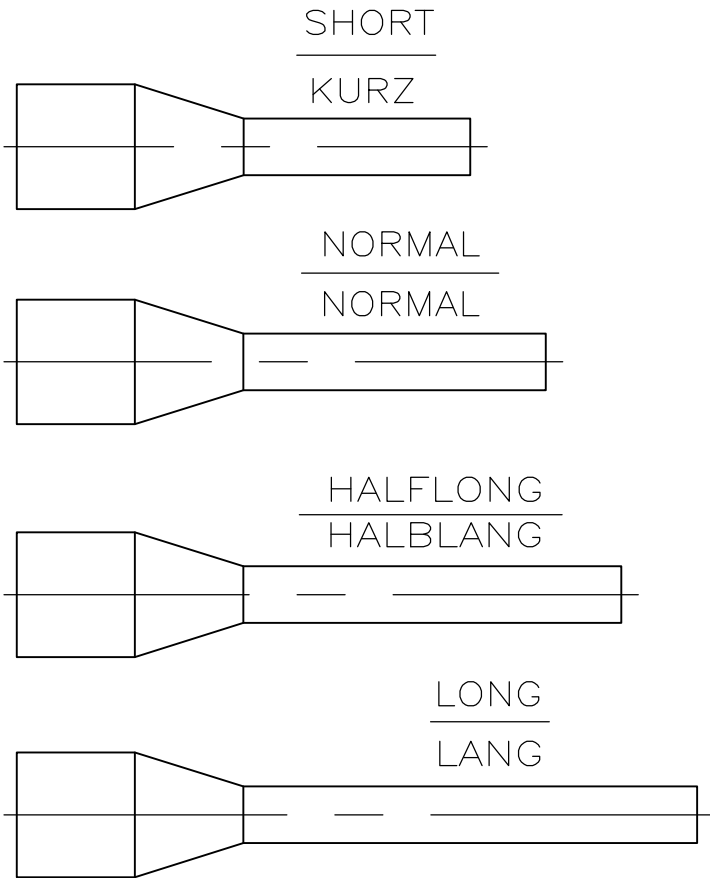


LOC	DIST	REVISIONS					
		ÄNDERUNGEN					
A1	—	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
			B5	PART NUMBER STATUS UPDATED	17FEB2014	KJK	JK

ORDER NO.	CROSS SECTION		STRIP LENGTH ABISOLIER-LÄNGE	TYPE	COLOUR	L ₁	L ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂	PACKING UNIT
	QUERSCHNITT	AWG										VERPACKUNGS-EINHEIT PARTS/STÜCK BAG/BEUTEL
BESTELL-NR.	mm ²		/mm	AUSF?HRUNG	FARBE	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	
966 067-1	0.50	20	8	SHORT KURZ	WHITE WEIß	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-2	0.50	20	10	NORMAL NORMAL	WHITE WEIß	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-3	0.50	20	12	HALFLONG HALBLANG	WHITE WEIß	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-4	0.75	18	8	SHORT KURZ	GREY GRAU	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-5	0.75	18	10	NORMAL NORMAL	GREY GRAU	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-6	0.75	18	12	HALFLONG HALBLANG	GREY GRAU	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-7	0.75	18	14	LONG LANG	GREY GRAU	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-8	1.00	17	8	SHORT KURZ	RED ROT	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-9	1.00	17	10	NORMAL NORMAL	RED ROT	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-0	1.00	17	12	HALFLONG HALBLANG	RED ROT	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-1	1.00	17	14	LONG LANG	RED ROT	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-2	1.50	16	10	NORMAL NORMAL	BLACK SCHWARZ	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-3	1.50	16	12	HALFLONG HALBLANG	BLACK SCHWARZ	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-4	1.50	16	14	HALFLONG+ HALBLANG+	BLACK SCHWARZ	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-5	1.50	16	20	LONG LANG	BLACK SCHWARZ	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-6	2.50	14	10	NORMAL NORMAL	BLUE BLAU	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-7	2.50	14	14	HALFLONG HALBLANG	BLUE BLAU	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-8	2.50	14	20	LONG LANG	BLUE BLAU	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
1-966 067-9	4.00	11	12	NORMAL NORMAL	GREY GRAU	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500
2-966 067-0	4.00	11	14	HALFLONG HALBLANG	GREY GRAU	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500
2-966 067-1	4.00	11	20	LONG LANG	GREY GRAU	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	100
2-966 067-2	6.00	10	14	NORMAL NORMAL	YELLOW GELB	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100
2-966 067-3	6.00	10	20	LONG LANG	YELLOW GELB	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100
2-966 067-4	10.00	7	15	NORMAL NORMAL	RED ROT	22.0 ±2.0	12.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
2-966 067-5	10.00	7	21	LONG LANG	RED ROT	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
2-966 067-6	16.00	5	15	NORMAL NORMAL	BLUE BLAU	24.0 ±2.0	12.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
2-966 067-7	16.00	5	21	LONG LANG	BLUE BLAU	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
OBSOLETE 2-966 067-8	25.00	3	19	NORMAL NORMAL	YELLOW GELB	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 2-966 067-9	25.00	3	21	HALFLONG HALBLANG	YELLOW GELB	30.0 ±2.0	18.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-0	25.00	3	24	LONG LANG	YELLOW GELB	36.0 ±2.0	22.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-1	35.00	2	19	NORMAL NORMAL	RED ROT	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-2	35.00	2	21	HALFLONG HALBLANG	RED ROT	30.0 ±2.0	18.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-3	35.00	2	28	LONG LANG	RED ROT	39.0 ±2.0	25.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-4	50.00	-	25	NORMAL NORMAL	BLUE BLAU	36.0 ±2.0	20.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50
OBSOLETE 3-966 067-5	50.00	-	30	LONG LANG	BLUE BLAU	40.0 ±2.0	25.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50

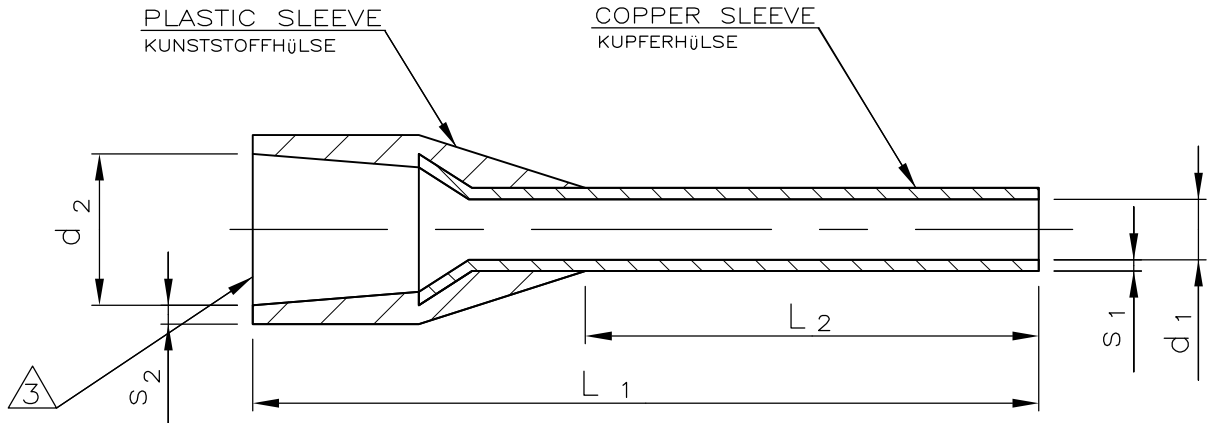

- THE AWG CROSS-SECTION CAN SLIGHT DEVIATING OF THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES
- RECOMMENDED STRIP LENGTH
- MAX. INSULATION-DIA. OF WIRE: d₂ MIN.- 0.1
- TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ACCORDING TO DIN 46228 PART 4
+ SPECIAL
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
- MAX. ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: d₂ MIN.- 0.1
- ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE NACH DIN 46228 TEIL 4
+ SPEZIAL
- BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN R. Schmidt 14-NOV-96	TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSENGHEITEN mm		CHK W. Böck 14-NOV-96				
		APVD G.FELDMEIER 12-SEP-00	NAME			
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	TUBULAR END SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ADERENDHUELSE MIT KUNSTSTOFFHUELSE			
MATERIAL PP/E-Cu		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE Sn	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=966067	RESTRICTED TO NUR FÜR -
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES/WINKEL ± -	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG			
			SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV B5

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А