

Part Number: APHB1608LCGKSYKC

Green
Super Bright Yellow


Features

- 1.6mmX0.8mm SMD LED, 0.5mm thickness.
- Compatible with reflow soldering.
- Available in various color combination.
- Package: 2000pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- Tinned pads for improved solderability.
- Low current IF=2mA operating.
- RoHS compliant.

Descriptions

- The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.
- The Super Bright Yellow device is made with AlGaInP (on GaAs substrate) light emitting diode chip.

Package Dimensions

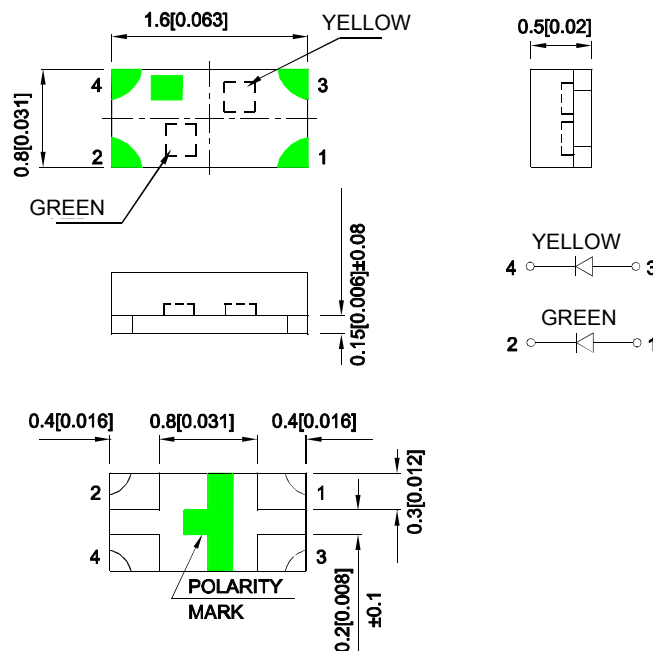

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.15(0.006)$ unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



Selection Guide

Part No.	Emitting Color (Material)	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 2mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
APHB1608LCGKSYKC	Green (AlGaInP)	Water Clear	1.2	3	130°
	Super Bright Yellow (AlGaInP)		6	10	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
3. Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Emitting Color	Min.	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Green Super Bright Yellow		574 590		nm	I _F =2mA
λ _D [1]	Dominant Wavelength	Green Super Bright Yellow		570 590		nm	I _F =2mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Green Super Bright Yellow		20 20		nm	I _F =2mA
C	Capacitance	Green Super Bright Yellow		15 20		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F [2]	Forward Voltage	Green Super Bright Yellow	1.5 1.5	1.9 1.85	2.1 2.1	V	I _F =2mA
I _R	Reverse Current	Green Super Bright Yellow			10 10	uA	V _R = 5V

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
3. Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.
4. Excess driving current and/or operating temperature higher than recommended conditions may result in severe light degradation or premature failure.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C





Parameter	Green	Super Bright Yellow	Units
Power dissipation	63	63	mW
DC Forward Current	30	30	mA
Peak Forward Current [1]	150	175	mA
Reverse Voltage	5		V
Operating Temperature	-40°C To +85°C		
Storage Temperature	-40°C To +85°C		

Note:





1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

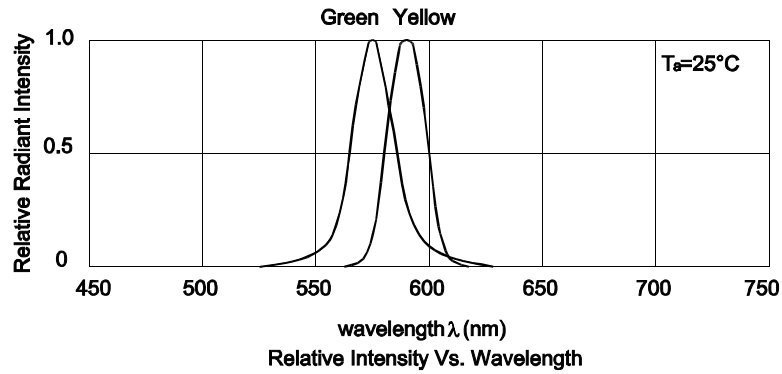

APHB1608LCGKSYKC
Green

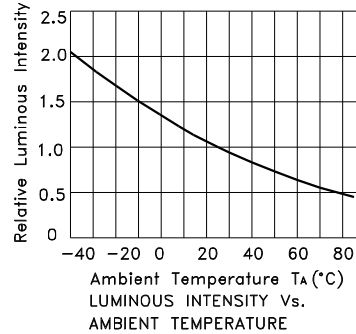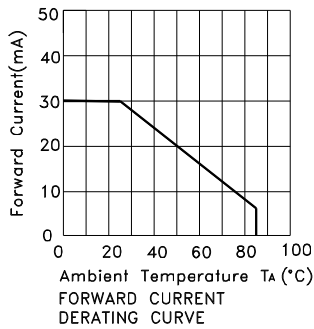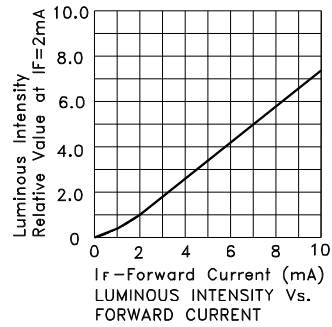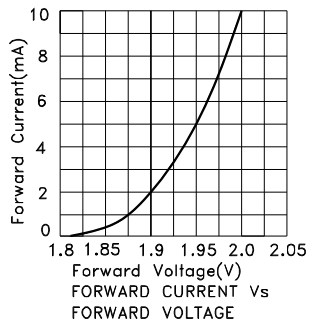



Super Bright Yellow

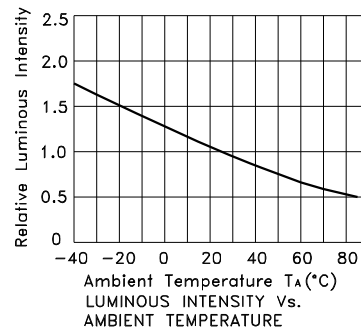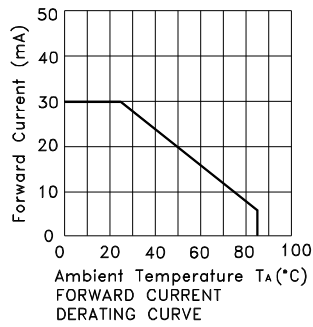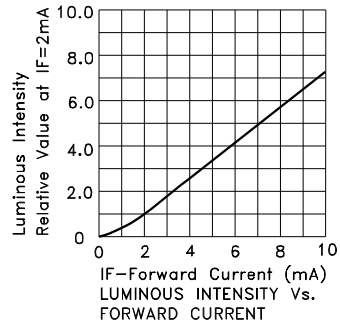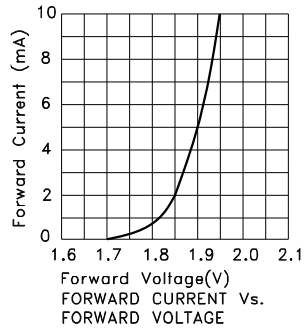

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APHB1608LCGKSYKC

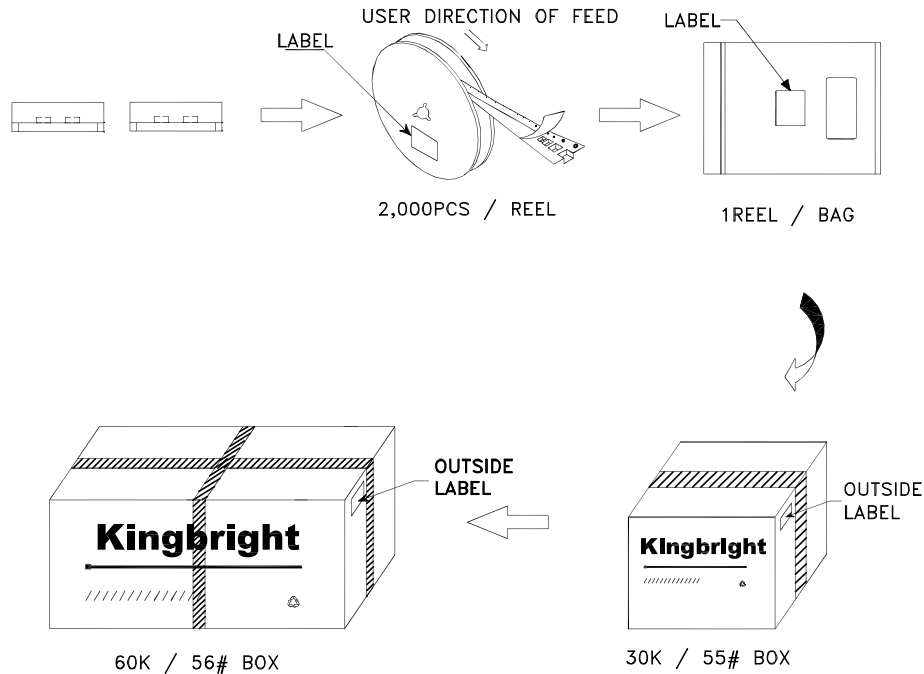

Kingbright	
P/NO: APHB1608xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C. Q C XX XX XXXX PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
RoHS Compliant	

Terms and conditions for the usage of this document

1. The information included in this document reflects representative usage scenarios and is intended for technical reference only.
2. The part number, type, and specifications mentioned in this document are subject to future change and improvement without notice. Before production usage customer should refer to the latest datasheet for the updated specifications.
3. When using the products referenced in this document, please make sure the product is being operated within the environmental and electrical limits specified in the datasheet. If customer usage exceeds the specified limits, Kingbright will not be responsible for any subsequent issues.
4. The information in this document applies to typical usage in consumer electronics applications. If customer's application has special reliability requirements or have life-threatening liabilities, such as automotive or medical usage, please consult with Kingbright representative for further assistance.
5. The contents and information of this document may not be reproduced or re-transmitted without permission by Kingbright.
6. All design applications should refer to Kingbright application notes available at <http://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А