




features

- Flame retardant coating (UL94V0)
- Excellent transient voltage suppression characteristics
- Higher surge current
- Wide varistor voltage
- V-I characteristics are the same in both polarity
- Marking: Green body color with black marking
- UL1449 (3rd Edition) (file no. E328032) NVD05, NVD07: 82~470V, NVD10: 82~1100V, NVD14: 82~910V, NVD20: 200~910V
- VDE (CECC42000, CECC42200, CECC42201, IEC61051: file no. 40015637) NVD05U, NDV07U: 22~470V, NVD10U: 22~1100V, NVD14U: 22~910V
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements

dimensions and construction

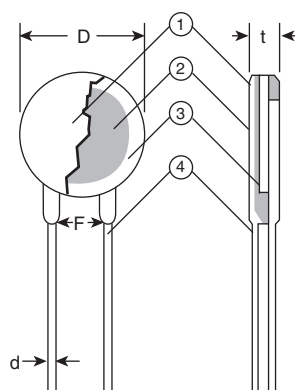

Contact KOA Speer
for detailed dimensions.

Type	Dimensions inches (mm)			
	øD (max.)*	ød	F	t (max.)*
05U	.276 - .295 (7.0 - 7.5)	.024 (0.6)	.197±.039 (5.0±1.0)	.169±.232 (4.3 - 5.9)
07U	.276 - .374 (9.0 - 9.5)			
10U	.472 - .531 (12.0 - 13.5)	.031 (0.8)	.295±.039 (7.5±1.0)	.169±.567 (4.3 - 14.4)
10UB	.472 (12.0)	.024 (0.6)	.197±.039 (5.0±1.0)	.169±.209 (4.3 - 5.3)
14U	.630 - .669 (16.0 - 17.0)	.031 (0.8)	.295±.039 (7.5±1.0)	.169±.567 (4.3 - 14.4)
20U	.91 - .94 (23.0 - 24.0)	.039 (1.0)	.394±.039 (10±1.0)	.205±.354 (5.2 - 9.0)

* D max. and t ma. vary according to the varistor voltage

ordering information

New Part #	NV	D	05	U	C	D	MHT	A	220
Type	Disc	Style	Diameter	Series	Termination Material	Inner Connect Solder Material	Taping	Packaging	Varistor Voltage
			05 07 10 14 20	S: S series U: U series UB: U series 5mm pitch (D10 only)	C: Sn-Cu	D: SnAgCu Blank: SnPb	MT:5mm straight taping MHT:5mm inside kink taping 10UB:GHT: 7.5mm straight taping GJT: 7.5mm outside kink taping MJT:5mm outside kink taping 10UC: MJT: 7.5mm outside kink taping	A: Ammo	22V 022 220V 220 1800V 1800

For further information on packaging,
please refer to Appendix C.

applications and ratings

Type	Varistor Voltage Vc Ic = 0.1mA (V)	Maximum Allowable Voltage		NVD05UC				NVD07UC			
		a.c. r.m.s. (v)	d.c. (v)	Maximum (2ms) Energy	Max. Peak Current (2 pulses)	Clamping Voltage		Maximum (2ms) Energy	Max. Peak Current (2 pulses)	Clamping Voltage	
				E (J)	Ip (A)	V1A	V5A	E (J)	Ip (A)	V2.5A	V10A
NVD□SCD018	16 - 22	11	14	0.3	50	40	—	—	—	—	—
NVD□UCD022	20 - 27	14	18	0.5	125	48	—	1.1	250	43	—
NVD□UCD027	25 - 32	17	22	0.7		60	—	1.3		53	—
NVD□UCD033	30 - 39	20	26	0.8		73	—	1.6		65	—
NVD□UCD039	37 - 47	25	31	0.9		86	—	1.9		77	—
NVD□UCD047	45 - 54	30	38	1.1		104	—	2.3		93	—
NVD□UCD056	52 - 62	35	45	1.3		123	—	2.7		110	—
NVD□UCD068	60 - 76	40	56	1.6		150	—	3.3		135	—
NVD□SCD082	74 - 90	50	65	1.7	200	—	145	3.5	600	—	135
NVD□UCD100	90 - 110	60	85	3.0	600	—	175	6.0	1250	—	165
NVD□UCD120	108 - 132	75	100	3.5		—	210	7.0		—	200
NVD□UCD150	135 - 165	95	125	4.5		—	260	9.0		—	250
NVD□UCD200	185 - 225	130	170	6.0		—	355	12.5		—	340
NVD□UCD220	198 - 242	140	180	6.5		—	380	13.5		—	360
NVD□UCD240	216 - 264	150	200	7.5		—	415	15.0		—	395
NVD□UCD270	247 - 303	175	225	8.0		—	475	17.0		—	455
NVD□UCD330	297 - 363	210	270	9.5		—	570	20.0		—	545
NVD□UCD360	342 - 396	230	300	11.0		—	620	23.0		—	595
NVD□UCD390	367 - 429	250	320	12.0		—	675	25.0		—	650
NVD□UCD430	407 - 473	275	350	13.5		—	745	27.5		—	710
NVD□UCD470	437 - 517	300	385	15.0		—	810	30.0		—	775

□ Add disk diameter

Type	Varistor Voltage Vc Ic = 0.1mA (V)	Maximum Allowable Voltage		NVD10UC - NVD10UCB*				NVD14UC**				NVD20UC		
		a.c. r.m.s. (v)	d.c. (v)	Max. (2ms) Energy	Max. Peak Current (2 pulses)	Clamping Voltage		Max. (2ms) Energy	Max. Peak Current (2 pulses)	Clamping Voltage		Max. (2ms) Energy	Max. Peak Current (2 pulses)	Clamping Voltage
				E (J)	Ip (A)	V5A	V25A	E (J)	Ip (A)	V10A	V50A	E (J)	Ip (A)	V100A
NVD□SCD018	16 - 22	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NVD□UCD022	20 - 27	14	18	2.6	500	43	—	5.3	1000	43	—	—	—	—
NVD□UCD027	25 - 32	17	22	3.2		53	—	6.5		53	—	—	—	—
NVD□UCD033	30 - 39	20	26	4.0		65	—	7.9		65	—	—	—	—
NVD□UCD039	37 - 47	25	31	4.4		77	—	9.4		77	—	—	—	—
NVD□UCD047	45 - 54	30	38	5.7		93	—	11.0		93	—	—	—	—
NVD□UCD056	52 - 62	35	45	6.7		110	—	13.0		110	—	—	—	—
NVD□UCD068	60 - 76	40	56	8.2		135	—	16.0		135	—	—	—	—
NVD□SCD082	74 - 90	50	65	8.0	1250	—	135	14.0	2500	—	135	—	—	—
NVD□UCD100	90 - 110	60	85	12.0	2500	—	165	18.0		—	165	—	—	—
NVD□UCD120	108 - 132	75	100	14.5		—	200	30.0	5000	—	200	—	—	—
NVD□UCD150	135 - 165	95	125	18.0		—	250	37.5		—	250	—	—	—
NVD□UCD200	185 - 225	130	170	25.0		—	340	50.0		—	340	100	7000	340
NVD□UCD220	198 - 242	140	180	27.5		—	360	55.0		—	360	110		360
NVD□UCD240	216 - 264	150	200	30.0		—	395	60.0		—	395	120		395
NVD□UCD270	247 - 303	175	225	35.0		—	455	70.0	4500	—	455	135	6500	455
NVD□UCD330	297 - 363	210	270	42.0		—	545	80.0		—	545	—		—
NVD□UCD360	342 - 396	230	300	45.0		—	595	90.0		—	595	180		595
NVD□UCD390	367 - 429	250	320	50.0		—	650	100.0		—	650	195	6500	650
NVD□UCD430	407 - 473	275	350	55.0		—	710	110.0		—	710	215		710
NVD□UCD470	437 - 517	300	385	60.0		—	775	125.0		—	775	250		775

□ Add disk diameter

* Manufacturing range of NVD10UCB is varistor voltages 22 - 270

** NVD14C100 is applied

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

11/21/08

applications and ratings (continued)

Type	Varistor Voltage Vc Ic = 0.1mA (V)	Maximum Allowable Voltage		NVD10UC - NVD10UCB*			NVD14UC**			NVD20UC		
		a.c. r.m.s. (V)	d.c. (V)	Max. (2ms) Energy E (J)	Max. Peak Current (2 pulses) Ip (A)	Clamping Voltage V5A V25A	Max. (2ms) Energy E (J)	Max. Peak Current (2 pulses) Ip (A)	Clamping Voltage V10A V50A	Max. (2ms) Energy E (J)	Max. Peak Current (2 pulses) Ip (A)	Clamping Voltage V100A
NVD□UCD510	474 - 561	320	410	67.0	2500	— 845	136.0	4500	— 845	—	6500	—
NVD□UCD620	577 - 682	380	505	67.0		— 1025	136.0		— 1025	273		1025
NVD□UCD680	637 - 748	420	560	67.0		— 1120	136.0		— 1120	273		1120
NVD□UCD750	697 - 825	460	615	70.0		— 1240	150.0		— 1240	300		1240
NVD□UCD780	737 - 858	485	640	70.0		— 1290	150.0		— 1290	300		1290
NVD□UCD820	767 - 902	510	670	80.0		— 1355	165.0		— 1355	325		1355
NVD□UCD910	857 - 1000	550	745	90.0		— 1500	180.0		— 1500	360		1500
NVD□UCD1100	1070 - 1210	680	895	110.0		— 1815	—		— —	—		—
NVD□UCD1800	1700 - 1980	1000	1465	183.0		— 2970	360.0		— 2970	—		—

□ Add disk diameter

* Manufacturing range of NVD10UCB is varistor voltages 22 - 270

** NVD14C100 is applied

environmental applications

Performance Characteristics

Parameter	Requirement $\Delta V \pm \%$	Test Method		
Varistor Voltage	Within specified tolerance	Voltage between terminals when the specified current is flowed	Ic	Type
			0.1mA	NVD05UCD
			1mA	NVD07UCD - NVD20UCD
Solderability	95% coverage minimum	230°C $\pm$ 5°C, 5 seconds $\pm$ 0.5 second / 250°C $\pm$ 5°C, 5 seconds $\pm$ 0.5 second (Pb free)		
Resistance to Solder Heat	No abnormality in appearance	260°C $\pm$ 5°C, 10 seconds $\pm$ 1 second		
Rapid Change of Temperature	No abnormality in appearance	-40°C (30 minutes)/ +125°C (30 minutes), 5 cycles, except NVD20UCD -40°C (30 minutes)/ +85°C (30 minutes), 5 cycles: NVD20UCD		
Maximum Peak Current	$\pm 10\%$	Rated impulse current of (T=8/20 μ s), positive/negative applied once each		
Maximum Energy	$\pm 10\%$	A single standard impulse of 2ms, once		
High Temperature Life with d.c. Bias	$\pm 10\%$	85°C $\pm$ 5°C, Vc=(Vd.c.) 1000h Load: maximum allowable circuit voltage (d.c.)		
High Temperature Life with a.c. Bias	$\pm 10\%$	85°C $\pm$ 5°C, Vc=(Va.c.r.m.s.) 1000h Load: maximum allowable circuit voltage (d.c.)		
High Temperature & High Humidity Life with Bias	$\pm 5\%$	80°C $\pm$ 5°C, 95% RH, 1000h		
High Temperature Storage Life	$\pm 5\%$	125°C $\pm$ 5°C, 1000h		
Low Temperature Storage Life	$\pm 5\%$	-40°C $\pm$ 5°C, 1000h		

For Typical Characteristics Graphs see Environmental Applications. Additional environmental applications can also be found at www.koaspeer.com

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

11/23/14

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А