


General Purpose Carbon Film Resistors

CF Series

- High stability performance
- Only available as Lead Free
- Auto sequencing/insertion compatible
- Ideal for commercial/industrial applications

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

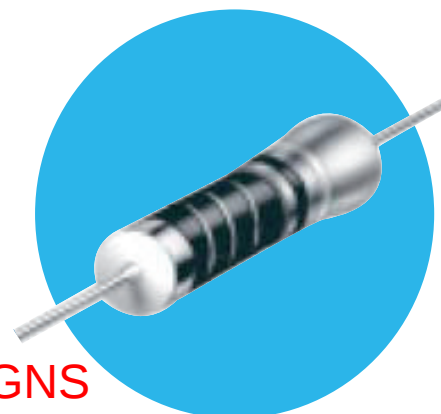

 All parts are Pb-free and comply with EU Directive 2011/65/EU amended by (EU) 2015/863 (RoHS3)

Electrical Data

		Tested per MIL-STD-202		
		CF 1/8	CF 1/4	CF 1/2
Power Rating (watts) at 70°C		1/8	1/4	1/2
Derated to 0 Load at		155°C		
Maximum Working Voltage		200V	250V	350V
Operating Temperature Range		-55°C to +155°C		
Resistance Range	(±5%)	1.0 Ω - 22 MΩ		
	(±2%)	10 Ω - 1 MΩ	10 Ω - 4.7 MΩ	10 Ω - 4.7 MΩ

Environmental Data

	CF 1/8	CF 1/4	CF 1/2
Moisture Resistance	<100 K ± (3% + 0.05 Ω)		
	>100 K ± (5% + 0.05 Ω)		
Thermal Shock	±0.5%		
Load life at 70°C - 1000 hours	<100 K ± (2% + 0.05 Ω)		
	<100 K ± (3% + 0.05 Ω)		
Shock and Vibration	±0.2%		
Resistance to Soldering Heat	±0.5%		
Terminal Strength	±0.5%		
Dielectric Withstand Voltage	300 volts RMS min.	500 volts RMS min.	700 volts RMS min.
Maximum Pulse Voltage	400V	600V	700V
Insulation Resistance	10,000 meg min.		
Voltage Coefficient	-10 ppm/Vmax.		
Short Time Overload	±0.75%		


General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.


BI Technologies IRC Welwyn

www.ttelectronics.com/resistors

Physical Data

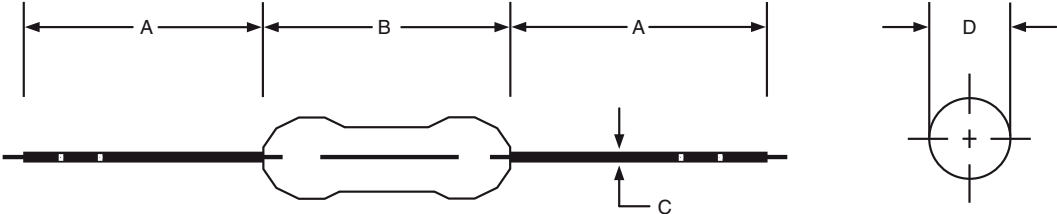			
Dimensions (inches and (mm))			
Dimension	CF 1/8	CF 1/4	CF 1/2
A	1.10 ± .08 (28.0 ± 2.0)		
B	0.13 + .01/-0.00 (3.2 + 0.2/-0.0)	0.24 ± .01 (6.0 ± 0.3)	0.33 ± .02 (8.5 ± 0.5)
C	0.018 ± .001 (0.45 ± 0.02)	0.022 ± .001 (0.55 ± 0.03)	0.026 ± .002 (0.65 ± 0.05)
D	0.07 ± .01 (1.8 ± 0.15)	0.09 ± .01 (2.3 ± 0.2)	0.11 ± .01 (2.8 ± 0.3)

Construction

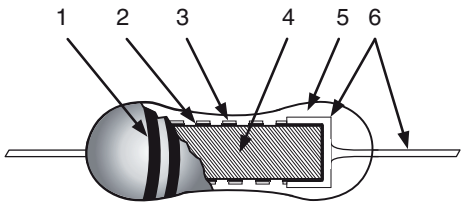
	
1. COLOR BANDS.	The resistors are permanently color banded for resistance value and tolerance in accordance with EIA specifications.
2. HELIXING.	The units are helixed to a predetermined base to final value ratio to obtain the best TCR, noise and stability characteristics.
3. FILM.	Carbon-film resistors have a homogeneous film of pure carbon deposited by a pyrolytic process at carefully controlled temperatures.
4. SUBSTRATES.	The substrates are of a proprietary non alkaline ceramic, prepared and processed under exacting conditions to guarantee the utmost in uniformity and surface characteristics.
5. INSULATION.	The resistors are coated with multiple layers of a baked-on fire-retardant synthetic resin which provides the units with a high degree of mechanical and electrical protection in the most adverse operating conditions.
6. TERMINATIONS.	Positive contact is provided to the resistance element by precision-made end caps. The lead wires are attached by using proprietary welding techniques.

General Note


TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Performance Curves


Temperature Coefficient (Typical)

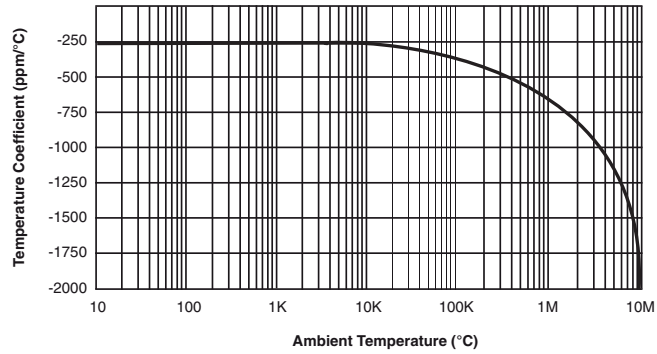

Derating Curve (Typical)

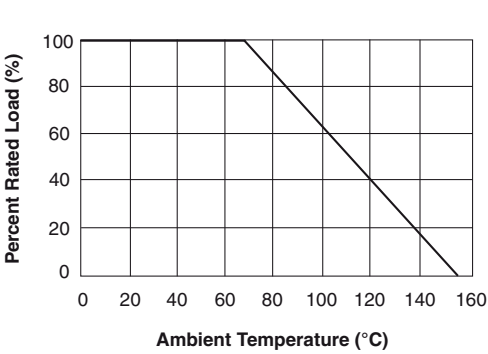

Current Noise (Typical)

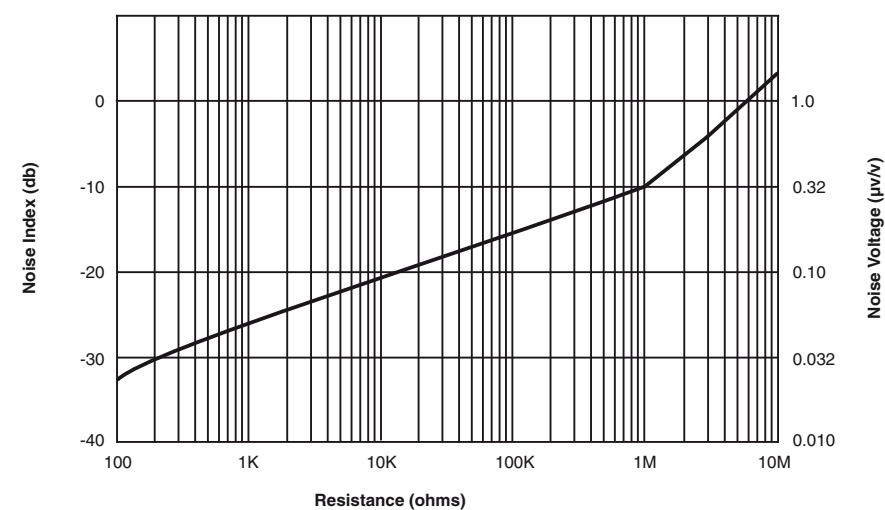

Ordering Data

Sample Part No. **CF** - **1/4** **102** **J** **BLK**

IRC Type
CF

Size
1/4

Resistance Value
2 digit range and 1 digit multiplier
102

Tolerance
G = 2%
J = 5%
K = 10%
J

Packaging
BLK = Bulk
BLK

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А