

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
USE MBR15100ULPS to replace SK1510



Micro Commercial Components

Micro Commercial Components
 20736 Marilla Street Chatsworth
 CA 91311
 Phone: (818) 701-4933
 Fax: (818) 701-4939

Features

- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
- Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P" Suffix designates Compliant. See ordering information)
- For Surface Mount Applications
- Extremely Low Thermal Resistance
- High Current Capability With Low Forward Voltage
- High Temp Soldering: 260°C for 10 Seconds At Terminals
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1

Maximum Ratings

- Operating Temperature: -55°C to +125°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C
- Typical Thermal Resistance; 20°C/W Junction To Lead

MST Part Number	Device Marking	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
SK152	SK152	20V	14V	20V
SK153	SK153	30V	21V	30V
SK1535	SK1535	35V	24.5V	35V
SK154	SK154	40V	28V	40V
SK1545	SK1545	45V	31.5V	45V
SK155	SK155	50V	35V	50V
SK156	SK156	60V	42V	60V
SK158	SK158	80V	56V	80V
SK1510	SK1510	100V	70V	100V

Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified


Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	15.0A	$T_L = 95^\circ\text{C}$
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	275A	8.3ms, half sine
Maximum Instantaneous Forward Voltage	V_F	.55V .85V	$I_{FM} = 15.0A;$ $T_J = 25^\circ\text{C}^*$
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	I_R	1mA 20mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 100^\circ\text{C}$
Typical Junction Capacitance	C_J	500pF	Measured at 1.0MHz, $V_R=4.0V$

Note: 1. High Temperature Solder Exemptions Applied, see EU Directive Annex 7.

**SK152
THRU
SK1510**


**15 Amp Schottky
Rectifier
20 to 100 Volts**

**DO-214AB
(HSMC) (Round Lead)**

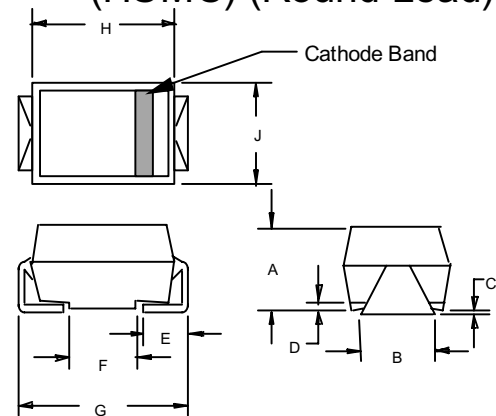

DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.200	.214	5.08	5.43	
B	.177	.203	4.70	5.30	
C	.002	.005	.05	.13	
D	—	.02	—	.51	
E	.047	.056	1.20	1.42	
F	.168	.179	4.27	4.55	
G	.309	.322	7.85	8.18	
H	.239	.243	6.08	6.18	
J	.234	.240	5.95	6.10	


**SUGGESTED SOLDER
PAD LAYOUT**

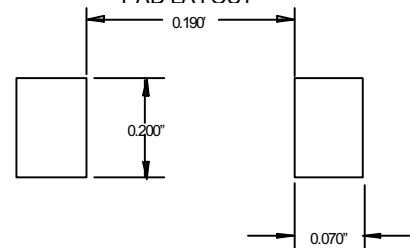

www.mccsemi.com


SK152 thru SK1510

Figure 1
Typical Forward Characteristics

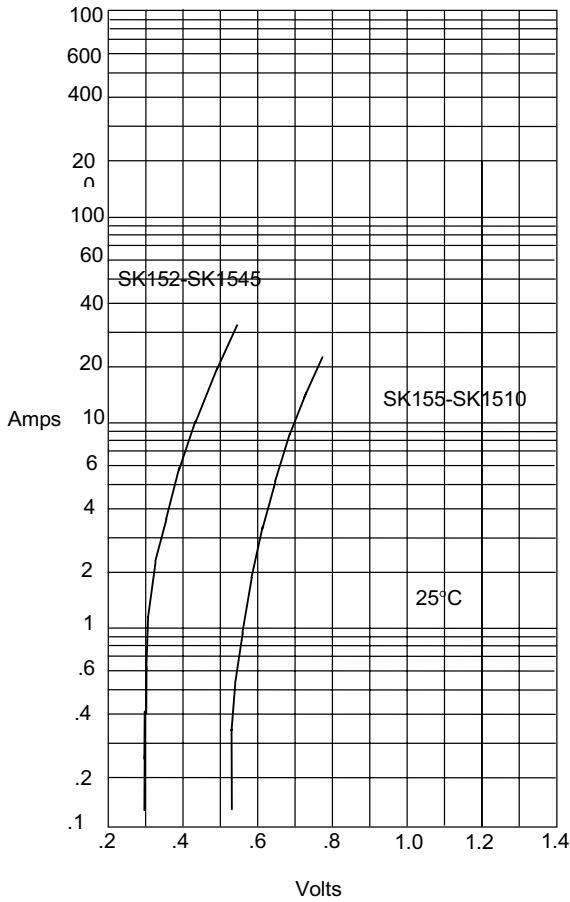


Instantaneous Forward Current - Amperes versus
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure 2
Forward Derating Curve

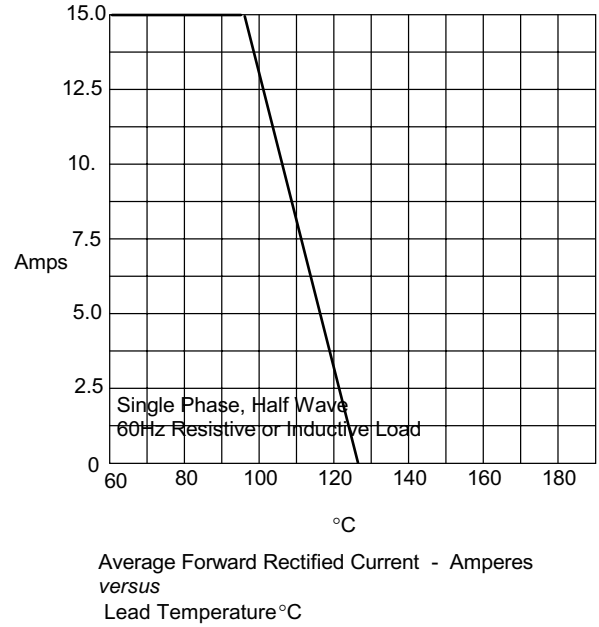

Average Forward Rectified Current - Amperes
versus
Lead Temperature °C


Figure 3
Junction Capacitance

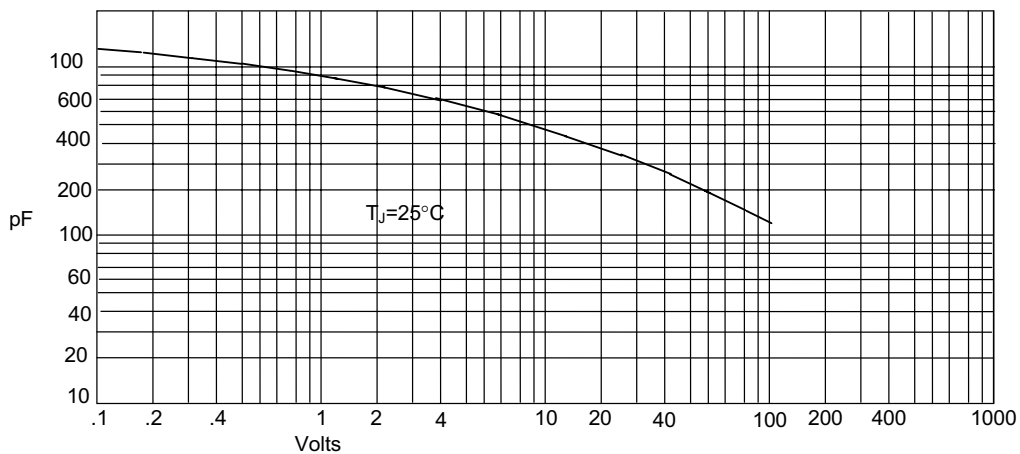


Junction Capacitance - pF versus
Reverse Voltage - Volts

SK152 thru SK1510

Figure 4
Typical Reverse Characteristics

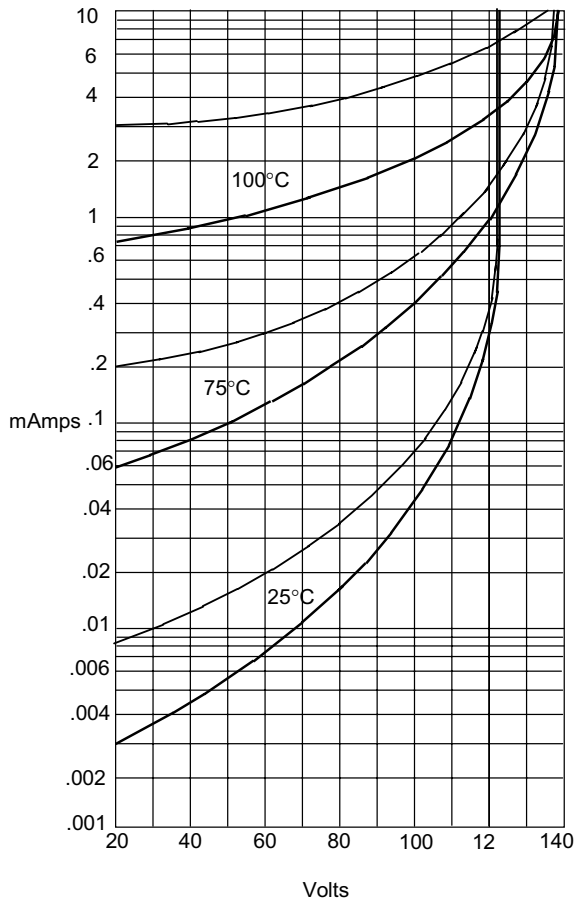

Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperes versus Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts

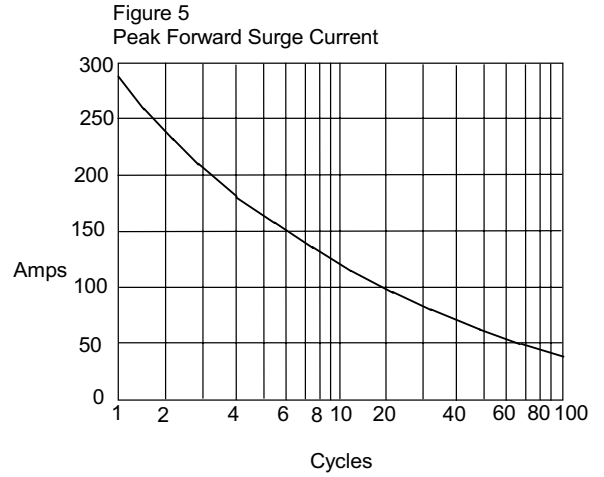

Peak Forward Surge Current - Amperes versus Number Of Cycles At 60Hz - Cycles

SK152-SK1545 ———
SK155-SK1510 ———



Micro Commercial Components

Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 1.5Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

CUSTOMER AWARENESS

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

www.mccsemi.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А