




NOTES: 1. MATERIALS AND FINISHES: BODY - BeCu, GOLD PLATING, .000030 [0.8] THICK OVER NICKEL CONTACT - BeCu, GOLD PLATING, .000050 [0.8] THICK OVER NICKEL INSULATOR - PTFE DIELECTRIC SPACER - PTFE 2. ELECTRICAL: A. IMPEDANCE: 50 OHM B. FREQUENCY RANGE: DC - 26.5 GHz C. VSWR(RETURN LOSS): 1.2 (20.8 dB), MAX. DC-18GHz 1.35 (16.5 dB), MAX. 18-26.5GHz D. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VRMS, MIN. 3. PHYSICAL: A. DURABILTIY: 100 CYCLES MIN. B. ENGAGEMENT FORCE: 15 LB [67 N] MAX C. DISINGAGEMENT FORCE: 2 LB [9 N] MIN E. TEMERATURE RANGE: -65° C TO 165° C 4. PACKAGING: A. QUANTITY: SINGLE PACK B. MARKING: , AMPHENOL, SMP-FS-C07, DATE CODE 5. SEE AMPHENOL SPEC 349-50685 FOR CABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS.	SMP-FS-C07		REVISIONS				
	DRAWING NO.		REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
	THIRD ANGLE PROJ. 		A	RELEASE TO MFG	2/25/05	45420	MAH
			B	CABLE STRIPPING DIM IS ADDED	7/23/07	46640	NBP




RECOMMENDED
CABLE STRIPPING DIM
SCALE 6.000

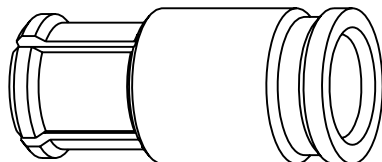

SCALE 6.000

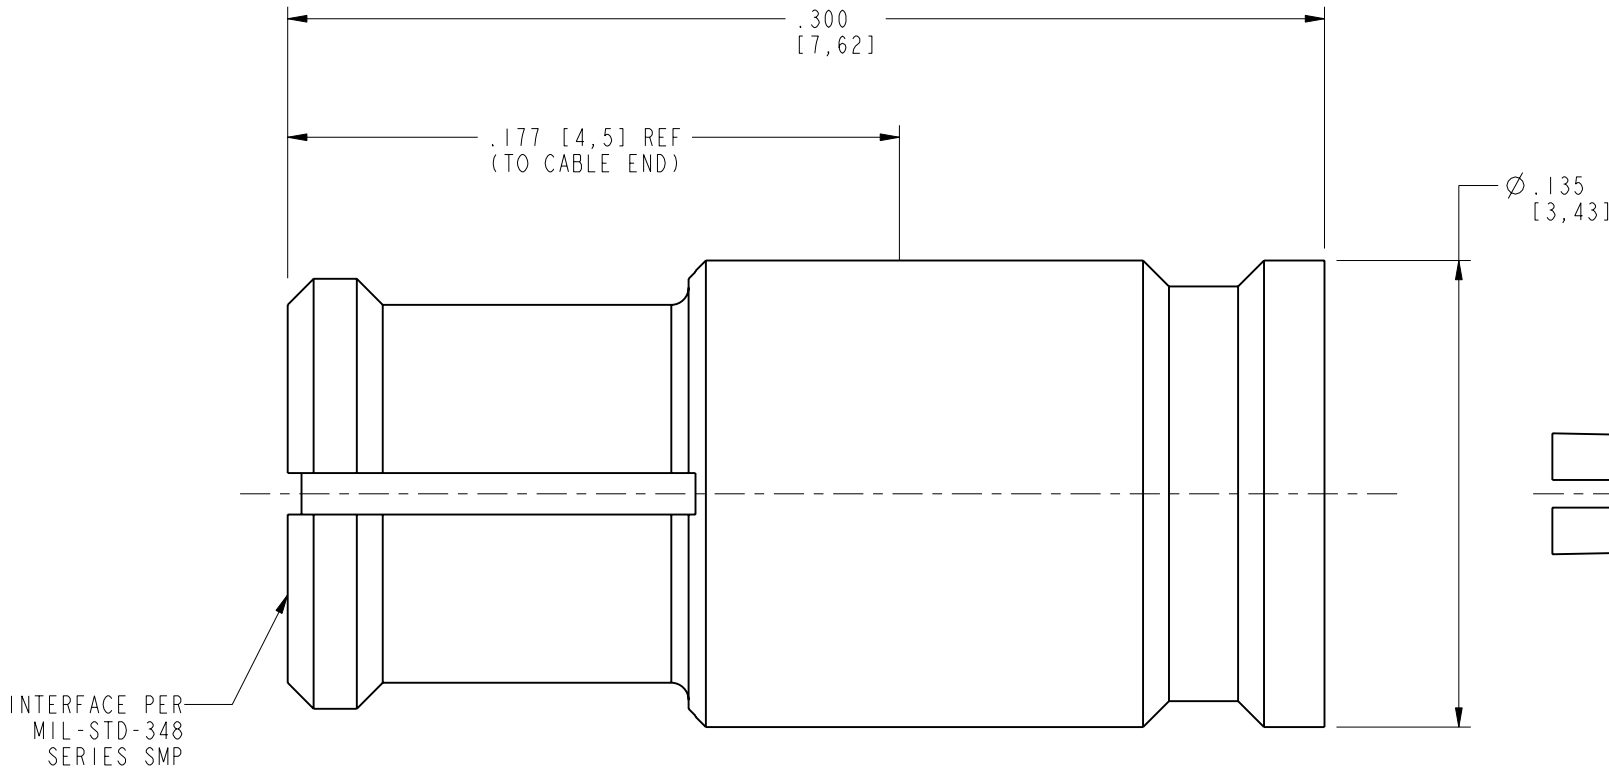

INTERFACE PER
MIL-STD-348
SERIES SMP

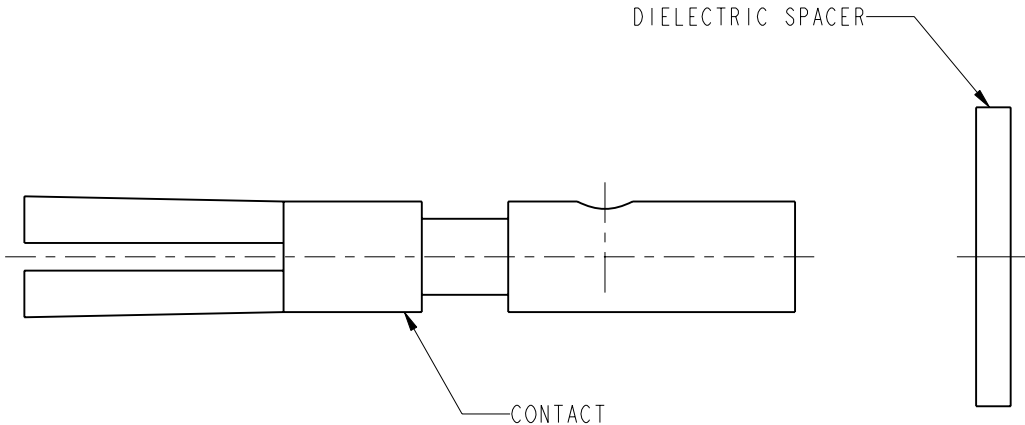

DIELECTRIC SPACER

CONTACT

CUSTOMER OUTLINE DRAWING
ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES AND TOLERANCES ARE: 2 PLACE DECIMAL 3 PLACE DECIMAL ANGLES ±.015 (0,381 mm) ±.005 (0,127 mm) ± 1°	MATERIAL	DRAWN M. HOYACK	DATE 02-Oct-01	TITLE ASSEMBLY SOCKET CONTACT TO .086 S/R CABLE			Amphenol RF Danbury, CT, USA Tainan, Taiwan Shenzhen, China www.amphenolrf.com		
	REFERENCE GEN# ASSYF2_SMP EAR# 967585-1 &1693 615X-1633-100	ENGINEER O. BARTHELMES	DATE 15-Feb-01						
		APPROVED OWEN BARTHELMES	DATE 2/23/05						

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А