

Description

- The IQXT-316-6 uses ASIC technology and is designed to meet the short and medium term stability requirements of packet network synchronisation for Small Cells.
- Model IQXT-316-6
- Model Issue number 1

Frequency Parameters

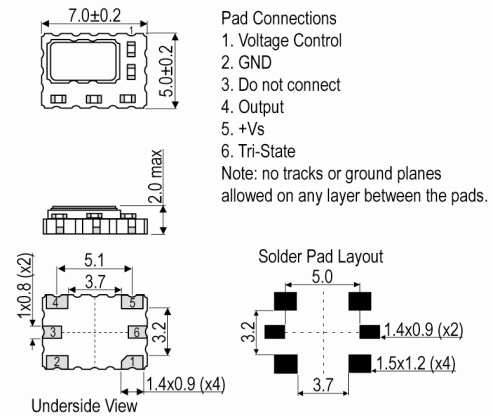
- Frequency 40.0MHz
- Frequency Tolerance $\pm 1.00\text{ppm}$
- Tolerance Condition @ 25°C $\pm 1^\circ\text{C}$ & VC=1.65V
- Frequency Stability Max $\pm 0.25\text{ppm}$
- Operating Temperature Range -5.00 to 85.00°C
- In-service Short-term Frequency Stability:
 - 50 to 70°C: $\pm 80\text{ppb}$ max
 - 15 to 85°C: $\pm 100\text{ppb}$ max
 - 5 to 85°C: $\pm 250\text{ppb}$ max
- Ageing:
 - $\pm 20\text{ppb}$ max/day
 - $\pm 200\text{ppb}$ max/month
 - $\pm 1\text{ppm}$ max/year
 - $\pm 2\text{ppm}$ max over 3yrs
- Temperature Rate of Change (maximum rate of change of temperature condition for guaranteed stability specifications): $1^\circ\text{C}/\text{min}$ max
- Acceleration Sensitivity (gamma vector of all 3 axes from 30 to 1500Hz): Typically 2ppb/G max
- Supply Voltage Variation ($\pm 2\%$ change @ 25°C, measurement referenced to frequency observed @ nominal Vs): $\pm 25\text{ppb}$ typ
- Load Variation ($\pm 2\%$ change @ 25°C, measurement referenced to frequency observed @ nominal load): $\pm 25\text{ppb}$ typ
- Reflow Variation (pre to post reflow ΔF , measured after 1hr recovery @ 25°C): $\pm 0.5\text{ppm}$ max
- Note: The characteristics of the oscillator may be temporarily affected by the processes of assembly and soldering. The frequency stability specification applies after 48hrs continuous operation and after the first excursion over the temperature range. Nominal conditions apply unless otherwise stated.

Electrical Parameters

- Supply Voltage 3.3V $\pm 5\%$
- Current Draw 4.500mA
- Absolute Maximum Ratings:
 - Supply Voltage (Vs): -0.5V to 7V
 - Control Voltage (VC): -0.5V to 9V
 - All other inputs: -0.5V to Vs+0.5V
 - Power Dissipation: 100mW max
 - Junction Temperature: 150°C max
- Note: Operating beyond these limits may result in change or permanent damage to the oscillator.

Frequency Adjustment

- Pulling $\pm 3\text{ppm}$ min
- Control Voltage 1.65V $\pm 1.15\text{V}$
- Input Impedance 100k Ω min
- Linearity (deviation from straight line curve fit): 1% max
- Frequency Tuning Slope: +4ppm/V typ
- Modulation Bandwidth: 1Hz min
- Note: Pulling referenced to frequency @ VC=1.65V


Outline (mm)

Sales Office Contact Details:

 UK: +44 (0)1460 270200
 Germany: 0800 1808 443

 France: 0800 901 383
 USA: +1.760.318.2824

 Email: info@iqdfrequencyproducts.com
 Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Output Details

- Output Compatibility Clipped Sine
- Drive Capability 10kΩ//10pF
- Output Voltage Level: 0.8V pk-pk min, 1.1V pk-pk typ
- Start Up Time (amplitude within 90% of specified output level):
15ms max
- Output: AC coupled

Output Control

- Tri-State Mode:
Logic '0' (20%Vs max) to pad 6 disables the oscillator output, the output goes to a high impedance state.
Logic '1' (60%Vs min) or no connection to pad 6 enables the oscillator output.
Note: The tri-state control (enable) input pad has an internal 100kΩ pull up resistor which allows it to be left unconnected if not used. When in tri-state mode, the output stage is disabled, but the oscillator and compensation circuit are still active (Current Consumption: 2mA typ).
- Output Enable Time: 100µs max

Noise Parameters

- Phase Noise @ 25°C (typ):
-60dBc/Hz @ 1Hz
-90dBc/Hz @ 10Hz
-118dBc/Hz @ 100Hz
-138dBc/Hz @ 1kHz
-152dBc/Hz @ 10kHz
-156dBc/Hz @ 100kHz
-158dBc/Hz @ 1MHz
- Phase Jitter (12kHz to 5MHz): 290fs RMS typ

Environmental Parameters

- Low Temperature Storage: IEC 60068-2-01, Test Ab: 1000hrs @ -55°C.
- High Temperature Storage: IEC 60068-2-02, Test Bb: 1000hrs @ 150°C.
- Mechanical Shock: JESD22-B104: 1500G, 0.5ms duration, 5 pulses in each of 6 directions.
- Vibration: JESD22-B103: 20G peak acceleration for 4hrs in each of the 3 orientations, tested from 60-2000Hz, 12hrs total.
- High Temperature Operating Life (HTOL): JESD22-A108: 1008hrs @ 125°C.
- Thermal Cycling: JESD22-A104: 500 temperature cycles, -55 to 125°C.
- Solderability: JESD22-B102, Method 1, Condition E: 260°C for 5secs (preconditioning: 150°C, 16hrs).
- Resistance to Soldering Heat: IPC/JEDEC J-STD-020: 3 reflow cycles (peak temperature 260°C).
- Humidity: JESD22-A101: After 1008hrs @ 85°C ±2°C, 85% RH non-condensing (preconditioning: 3 reflow cycles @ peak temperature 260°C).
- Ageing: MIL-PRF-55310: 1008hrs @ 85°C (preconditioning: 3 reflow cycles @ peak temperature 260°C).

Manufacturing Details

- Maximum Process Temperature: 260°C (30secs max)

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200

France: 0800 901 383

Email: info@iqdfrequencyproducts.com

Germany: 0800 1808 443

USA: +1.760.318.2824

Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Compliance

- RoHS Status (2011/65/EU) Compliant
- REACh Status Compliant
- MSL Rating (JDEC-STD-033): 1

Packaging Details

- Pack Style: Reel Tape & reel in accordance with EIA-481-D
Pack Size: 500
- *Alternative packing option available*

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А