

DIK 1,5

Order No.: 2715966



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2715966>

Sensor/actuator terminal block, Cross section: 0.2 mm² - 4 mm²,
AWG: 24 - 12, Connection type: Screw connection, Width: 6.2 mm,
Color: gray, Mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15

Commercial data

| | |
|--------------------------|--------------------|
| EAN | 4017918061715 |
| Pack | 50 pcs. |
| Customs tariff | 85369010 |
| Weight/Piece | 0.012574 KG |
| Catalog page information | Page 360 (CL-2009) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General

| | |
|-----------------------|------|
| Number of levels | 3 |
| Number of connections | 3 |
| Color | gray |

| | |
|------------------------------------|----|
| Insulating material | PA |
| Inflammability class acc. to UL 94 | V2 |

Dimensions

| | |
|------------------|---------|
| Width | 6.2 mm |
| Length | 55 mm |
| Height NS 35/7,5 | 54.5 mm |
| Height NS 35/15 | 62 mm |

Technical data

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Pollution degree | 3 |
| Surge voltage category | III |
| Insulating material group | I |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Nominal current I_N | 24 A |
| Nominal voltage U_N | 250 V |

Connection data

| | |
|--|----------------------|
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 4 mm ² |
| Conductor cross section stranded min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 24 |
| Conductor cross section AWG/kcmil max | 12 |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min. | 0.25 mm ² |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min. | 0.25 mm ² |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max. | 2.5 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, solid min. | 0.2 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, solid max. | 1 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded min. | 0.2 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded max. | 1 mm ² |

| | |
|---|----------------------|
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min. | 0.25 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max. | 1 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min. | 0.5 mm ² |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max. | 1 mm ² |
| Cross-section with insertion bridge, solid max. | 4 mm ² |
| Cross-section with insertion bridge, stranded max. | 2.5 mm ² |
| Type of connection | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Internal cylindrical gage | A3 |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque, min | 0.5 Nm |
| Tightening torque max | 0.6 Nm |

Certificates / Approvals



Certification

CSA, CUL, GOST, UL

CSA

| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 300 V |
| Nominal current I_N | 15 A |
| AWG/kcmil | 28-14 |

CUL

| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 300 V |
| Nominal current I_N | 15 A |
| AWG/kcmil | 30-14 |

UL

| | |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage U_N | 300 V |
| Nominal current I_N | 15 A |
| AWG/kcmil | 30-14 |


| Accessories | | |
|--------------------|-----------------------------|--|
| Item | Designation | Description |
| Assembly | | |
| 1413272 | ATP-DIK 1,5 | Partition plate, Length: 65.3 mm, Width: 2 mm, Height: 60 mm, Color: gray |
| 3022218 | CLIPFIX 35 | Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray |
| 1201413 | E/UK 1 | End brackets, for supporting the ends of double-level and three-level terminal blocks, width: 10 mm, color: gray |
| 0201595 | FB-150 METER | Cross connection rail, for fixed bridging of identical inputs and outputs, made of Cu, nickel-plated, 1 m long |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM | DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m |
| Bridges | | |
| 2716680 | EB 10- DIK BU | Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: blue |
| 2715937 | EB 10- DIK GY | Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: gray |
| 2716774 | EB 10- DIK RD | Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: red |
| 2715940 | EB 80- DIK BU | Cross connector/bridge, Number of positions: 80, Color: blue |
| 2715953 | EB 80- DIK RD | Cross connector/bridge, Number of positions: 80, Color: red |
| 2715788 | EB 80- DIK WH | Cross connector/bridge, Number of positions: 80, Color: white |
| 0203250 | FBI 10- 6 | Cross connector/bridge, Number of positions: 10, Color: silver |
| 0201650 | FBI 100- 6 | Cross connector/bridge, Number of positions: 100, Color: aluminum |
| 0201867 | FBI 20- 6 | Cross connector/bridge, Number of positions: 20, Color: aluminum |

Marking


| | | |
|---------|-------------------------|---|
| 1007222 | SBS 6:UNBEDRUCKT | Marker cards for modular terminal blocks, color: white |
| 0804374 | SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN | Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 12 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-(99)100, sufficient for 120 terminal blocks |
| 1050499 | ZB 6:SO/CMS | Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements |

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

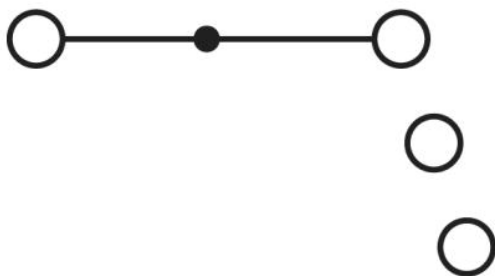

- 1 = fixed bridge
- 2 = insertion bridge
- 3 = partition plate

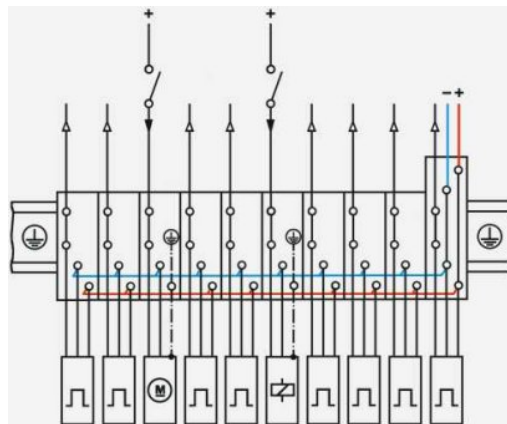

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А