

SIPMOS® Power-Transistor

Feature


- N-Channel
- Enhancement mode
- Logic Level
- dv/dt rated
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to AEC Q101
- Halogen-free according to IEC61249-2-21



Product Summary

V_{DS}	600	V
$R_{DS(on)}$	45	Ω
I_D	0.12	A

PG-SOT223

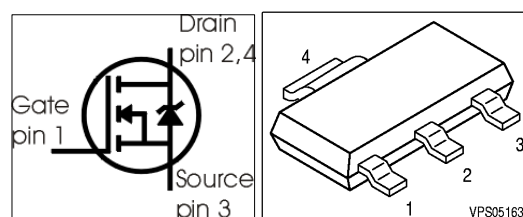

Type	Package	RoHS compliant	Tape and Reel Information	Marking	Packaging
BSP125	PG-SOT223	Yes	H6433: 4000 pcs/reel	BSP125	Non dry
BSP125	PG-SOT223	Yes	H6327: 1000 pcs/reel	BSP125	Non dry

Maximum Ratings, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Continuous drain current $T_A=25^\circ\text{C}$ $T_A=70^\circ\text{C}$	I_D	0.12 0.1	A
Pulsed drain current $T_A=25^\circ\text{C}$	$I_{D \text{ puls}}$	0.48	
Reverse diode dv/dt $I_S=0.12\text{A}$, $V_{DS}=480\text{V}$, $di/dt=200\text{A}/\mu\text{s}$, $T_{j\text{max}}=175^\circ\text{C}$	dv/dt	6	kV/ μs
Gate source voltage	V_{GS}	± 20	V
ESD Class (JESD22-A114-HBM)		1A (>250V, <500V)	
Power dissipation $T_A=25^\circ\text{C}$, $T_A=25$	P_{tot}	1.8	W
Operating and storage temperature	T_j , T_{stg}	-55... +150	$^\circ\text{C}$
IEC climatic category; DIN IEC 68-1		55/150/56	

Thermal Characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Characteristics					
Thermal resistance, junction - soldering point (Pin 4)	R_{thJS}	-	-	25	K/W
SMD version, device on PCB:	R_{thJA}				
@ min. footprint		-	-	115	
@ 6 cm ² cooling area 1)		-	-	70	

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
Static Characteristics					
Drain-source breakdown voltage $V_{GS}=0, I_D=0.25mA$	$V_{(BR)DSS}$	600	-	-	V
Gate threshold voltage, $V_{GS} = V_{DS}$ $I_D=94\mu A$	$V_{GS(th)}$	1.3	1.9	2.3	
Zero gate voltage drain current $V_{DS}=600V, V_{GS}=0, T_j=25^{\circ}C$ $V_{DS}=600V, V_{GS}=0, T_j=125^{\circ}C$	I_{DSS}	- -	- -	0.1 5	μA
Gate-source leakage current $V_{GS}=20V, V_{DS}=0$	I_{GSS}	-	10	100	
Drain-source on-state resistance $V_{GS}=4.5V, I_D=0.11A$	$R_{DS(on)}$	-	26	60	Ω
Drain-source on-state resistance $V_{GS}=10V, I_D=0.12A$	$R_{DS(on)}$	-	25	45	

¹⁾Device on 40mm*40mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm² (one layer, 70 μm thick) copper area for drain connection. PCB is vertical without blown air.

Electrical Characteristics, at $T_j = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

Dynamic Characteristics

Transconductance	g_{fs}	$V_{DS} \geq 2 \cdot I_D \cdot R_{DS(on)max}$, $I_D = 0.1\text{A}$	0.06	0.18	-	S
Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	-	100	150	pF
Output capacitance	C_{oss}		-	8.2	12.3	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	3.2	4.8	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 300\text{V}$, $V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 0.13\text{A}$, $R_G = 6\Omega$	-	7.7	11.6	ns
Rise time	t_r		-	14.4	21	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	20	30	
Fall time	t_f		-	110	165	

Gate Charge Characteristics


Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD} = 400\text{V}$, $I_D = 0.13\text{A}$	-	0.27	0.3	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		-	2.3	3.5	
Gate charge total	Q_g	$V_{DD} = 400\text{V}$, $I_D = 0.13\text{A}$, $V_{GS} = 0$ to 10V	-	4.4	6.6	
Gate plateau voltage	$V_{(plateau)}$	$V_{DD} = 400\text{V}$, $I_D = 0.13\text{A}$	-	3.44	-	V

Reverse Diode

Inverse diode continuous forward current	I_S	$T_A = 25^\circ\text{C}$	-	-	0.12	A
Inv. diode direct current, pulsed	I_{SM}		-	-	0.48	
Inverse diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS} = 0$, $I_F = 0.12\text{A}$	-	0.8	1.2	V
Reverse recovery time	t_{rr}	$V_R = 300\text{V}$, $I_F = I_S$, $di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	-	156	235	ns
Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	165	250	

1 Power dissipation


$$P_{\text{tot}} = f(T_A)$$

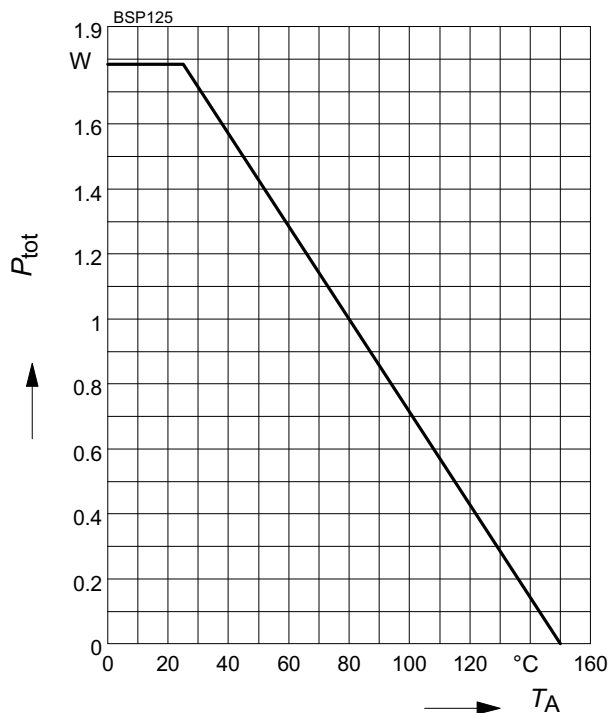

2 Drain current

$$I_D = f(T_A)$$


parameter: $V_{\text{GS}} \geq 10 \text{ V}$

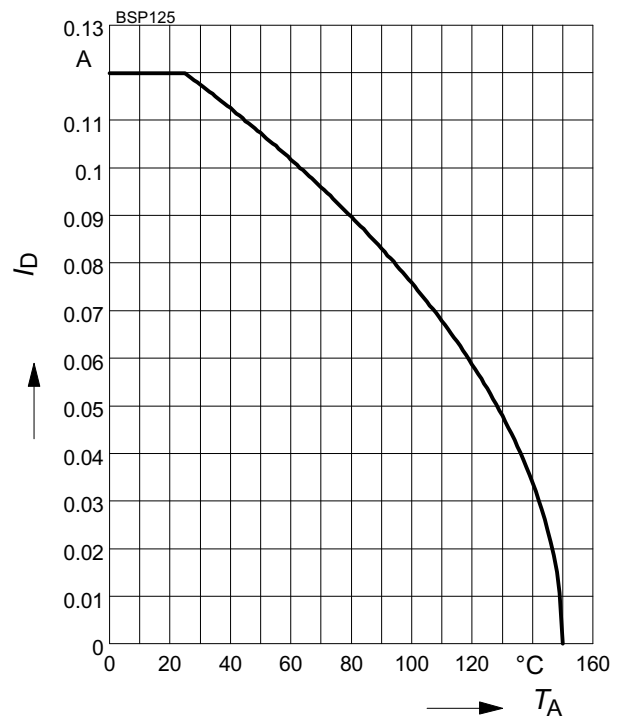

3 Safe operating area

$$I_D = f(V_{\text{DS}})$$


parameter: $D = 0$, $T_A = 25$

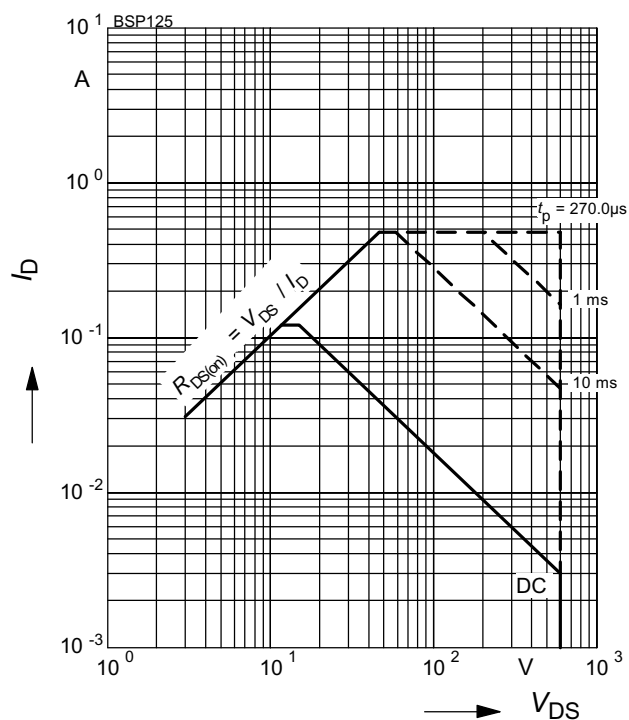

4 Transient thermal impedance

$$Z_{\text{thJA}} = f(t_p)$$


parameter: $D = t_p / T$

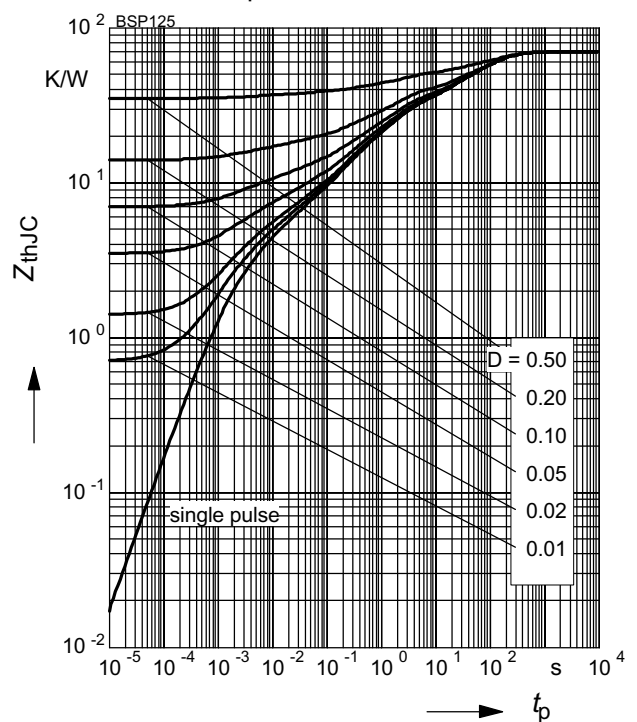

5 Typ. output characteristic

$$I_D = f(V_{DS})$$


parameter: $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{GS}

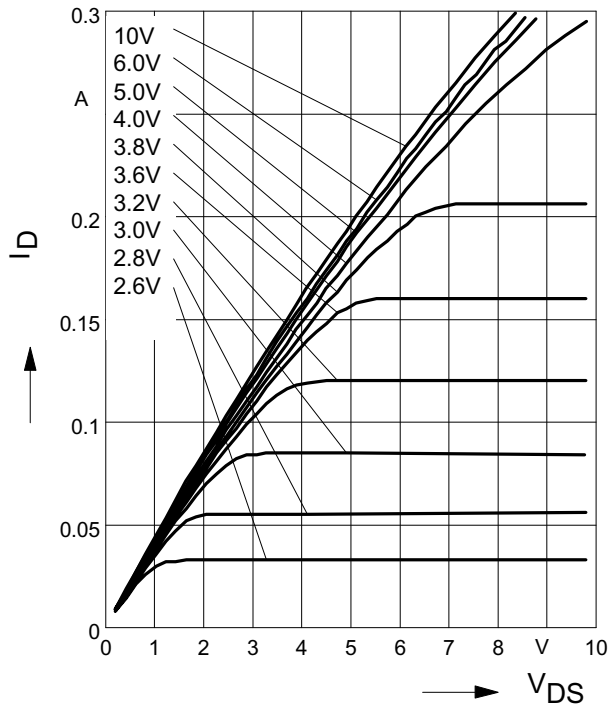

6 Typ. drain-source on resistance

$$R_{DS(on)} = f(I_D)$$


parameter: $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{GS}

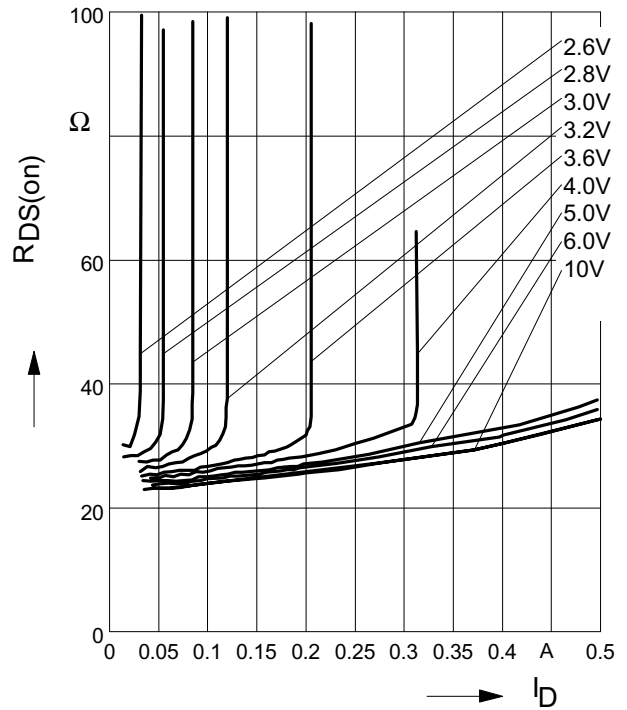

7 Typ. transfer characteristics

$$I_D = f(V_{GS}); V_{DS} \geq 2 \times I_D \times R_{DS(on)max}$$


parameter: $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

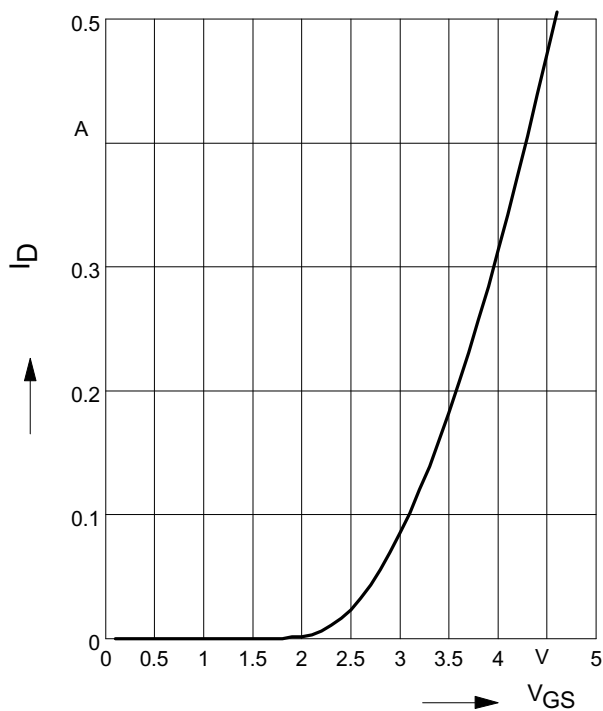

8 Typ. forward transconductance

$$g_{fs} = f(I_D)$$


parameter: $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

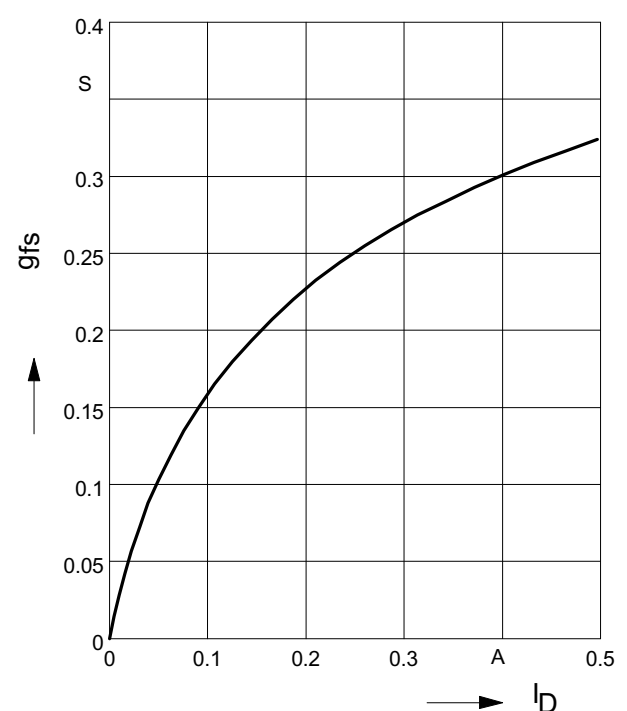

9 Drain-source on-state resistance

$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$


parameter: $I_D = 0.12 \text{ A}$, $V_{GS} = 10 \text{ V}$

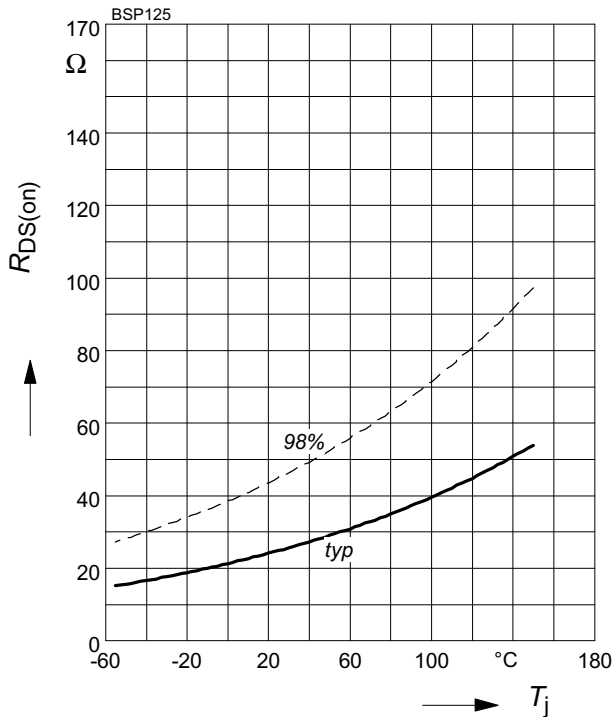

(.) Typ. gate threshold voltage

$$V_{GS(th)} = f(T_j)$$


parameter: $V_{GS} = V_{DS}$; $I_D = 94 \mu\text{A}$

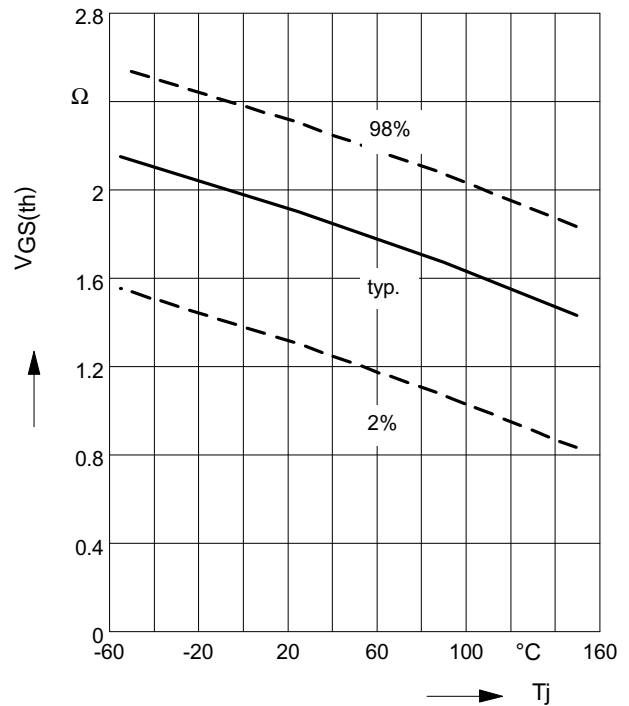

11 Typ. capacitances

$$C = f(V_{DS})$$


parameter: $V_{GS}=0$, $f=1 \text{ MHz}$, $T_j = 25^{\circ}\text{C}$

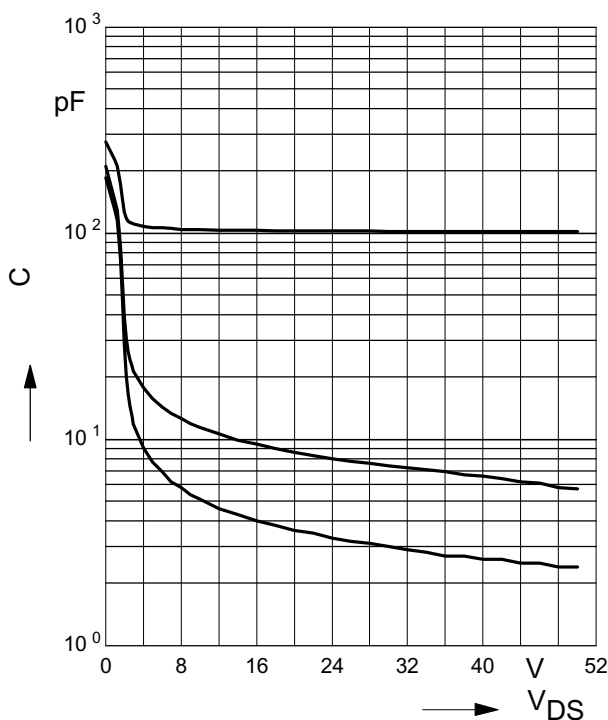

12 Forward character. of reverse diode


$$I_F = f(V_{SD})$$

parameter: T_j

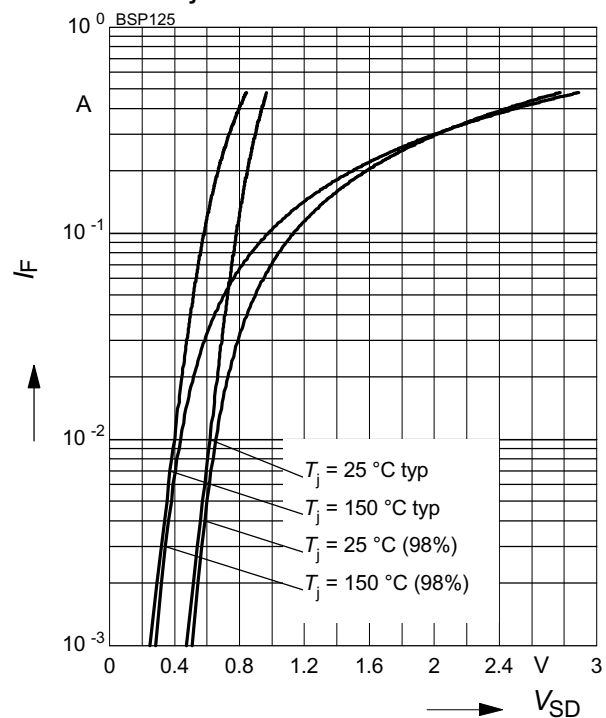


13 Typ. gate charge

 $V_{GS} = f(Q_G)$; parameter: V_{DS} ,

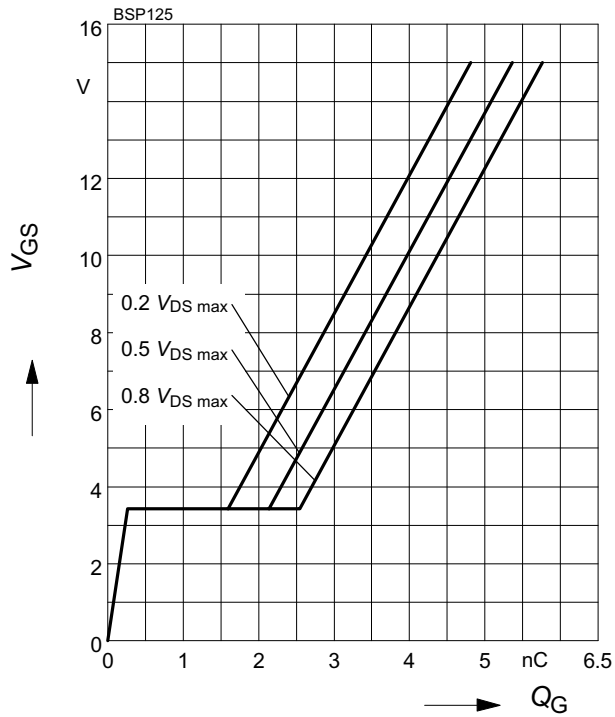 $I_D = 0.12 \text{ A pulsed}, T_j = 25^\circ\text{C}$


14 Drain-source breakdown voltage

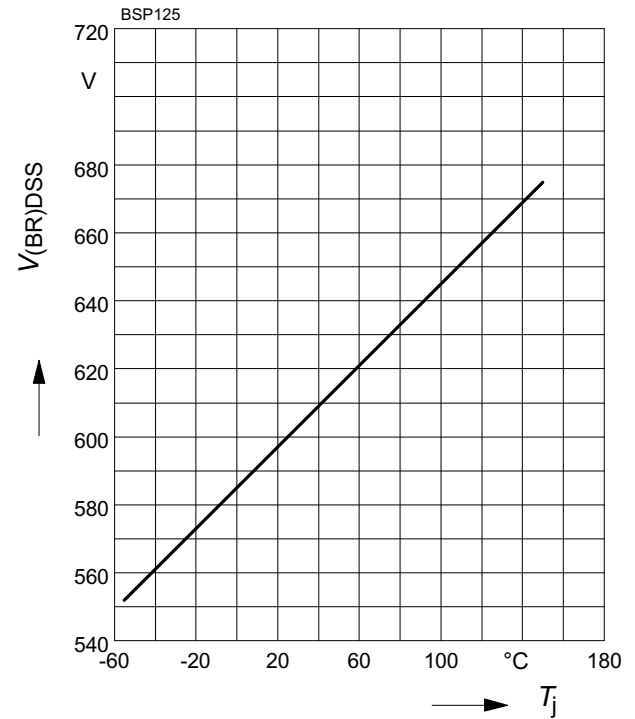 $V_{(BR)DSS} = f(T_j)$


Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany
© 2008 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office. Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А