


### Features

- Glass Passivated Die Construction
- High Case Dielectric Strength of 1500V<sub>RMS</sub>
- Low Reverse Leakage Current
- Surge Overload Rating to 170A Peak
- Ideal for Printed Circuit Board Applications
- UL Listed Under Recognized Component Index, File Number E94661
- **Lead Free Finish/RoHS Compliant (Note 4)**

### Mechanical Data

- Case: GBJ
- Case Material: Molded Plastic - UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminals: Plated Leads, Solderable per MIL-STD-202, Method 208 (e3)
- Lead Free Plating (Tin Finish).
- Polarity: Molded on Body
- Mounting: Through Hole for #6 Screw
- Mounting Torque: 5.0 in-lbs Maximum
- Marking: Type Number
- Weight: 6.6 grams (approximate)

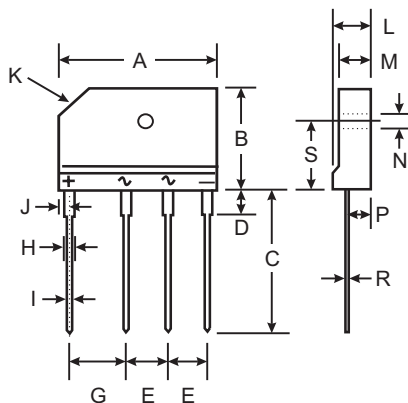

| GBJ                  |           |       |
|----------------------|-----------|-------|
| Dim                  | Min       | Max   |
| A                    | 29.70     | 30.30 |
| B                    | 19.70     | 20.30 |
| C                    | 17.00     | 18.00 |
| D                    | 3.80      | 4.20  |
| E                    | 7.30      | 7.70  |
| G                    | 9.80      | 10.20 |
| H                    | 2.00      | 2.40  |
| I                    | 0.90      | 1.10  |
| J                    | 2.30      | 2.70  |
| K                    | 3.0 X 45° |       |
| L                    | 4.40      | 4.80  |
| M                    | 3.40      | 3.80  |
| N                    | 3.10      | 3.40  |
| P                    | 2.50      | 2.90  |
| R                    | 0.60      | 0.80  |
| S                    | 10.80     | 11.20 |
| All Dimensions in mm |           |       |

### Maximum Ratings and Electrical Characteristics @ T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise specified

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.  
 For capacitive load, derate current by 20%.

| Characteristic                                                                                              | Symbol                            | GBJ 10005   | GBJ 1001 | GBJ 1002 | GBJ 1004 | GBJ 1006 | GBJ 1008 | GBJ 1010 | Unit             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Peak Repetitive Reverse Voltage                                                                             | V <sub>RRM</sub>                  | 50          | 100      | 200      | 400      | 600      | 800      | 1000     | V                |
| Working Peak Reverse Voltage                                                                                | V <sub>RWM</sub>                  |             |          |          |          |          |          |          |                  |
| DC Blocking Voltage                                                                                         | V <sub>R</sub>                    |             |          |          |          |          |          |          |                  |
| RMS Reverse Voltage                                                                                         | V <sub>R(RMS)</sub>               | 35          | 70       | 140      | 280      | 420      | 560      | 700      | V                |
| Average Forward Rectified Output Current<br>@ T <sub>C</sub> = 110°C                                        | I <sub>O</sub>                    | 10          |          |          |          |          |          |          | A                |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, 8.3 ms single half-sine-wave superimposed on rated load          | I <sub>FSM</sub>                  | 170         |          |          |          |          |          |          | A                |
| Forward Voltage per element<br>@ I <sub>F</sub> = 5.0A                                                      | V <sub>FM</sub>                   | 1.05        |          |          |          |          |          |          | V                |
| Peak Reverse Current<br>@ T <sub>C</sub> = 25°C<br>at Rated DC Blocking Voltage<br>@ T <sub>C</sub> = 125°C | I <sub>R</sub>                    | 10<br>500   |          |          |          |          |          |          | μA               |
| I <sup>2</sup> t Rating for Fusing (t < 8.3ms) (Note 1)                                                     | I <sup>2</sup> t                  | 120         |          |          |          |          |          |          | A <sup>2</sup> s |
| Typical Total Capacitance per Element (Note 2)                                                              | C <sub>T</sub>                    | 55          |          |          |          |          |          |          | pF               |
| Typical Thermal Resistance, Junction to Case (Note 3)                                                       | R <sub>θJC</sub>                  | 1.4         |          |          |          |          |          |          | °C/W             |
| Operating and Storage Temperature Range                                                                     | T <sub>J</sub> , T <sub>STG</sub> | -65 to +150 |          |          |          |          |          |          | °C               |

- Notes: 1. Non-repetitive, for t > 1.0ms and < 8.3ms.  
 2. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.  
 3. Thermal resistance from junction to case per element. Unit mounted on 150 x 150 x 1.6mm copper plate heat sink.  
 4. RoHS revision 13.2.2003. Glass and High Temperature Solder Exemptions Applied, see EU Directive Annex Notes 5 and 7.

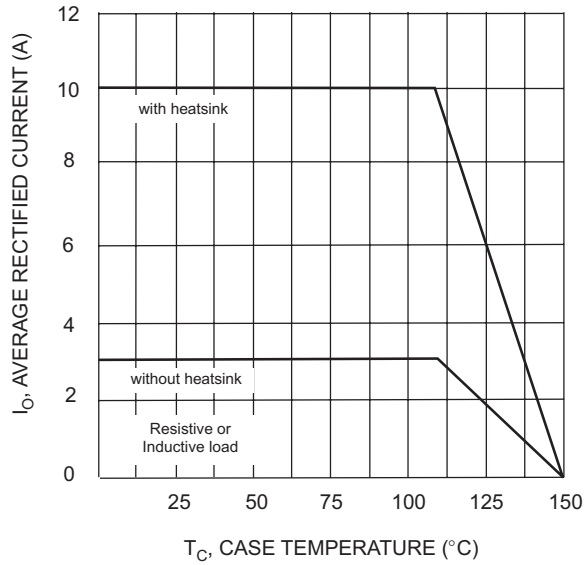


Fig. 1 Forward Current Derating Curve

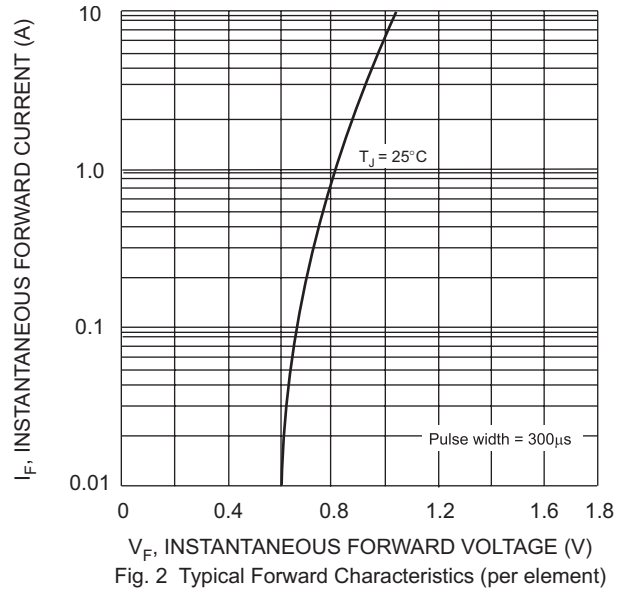


Fig. 2 Typical Forward Characteristics (per element)

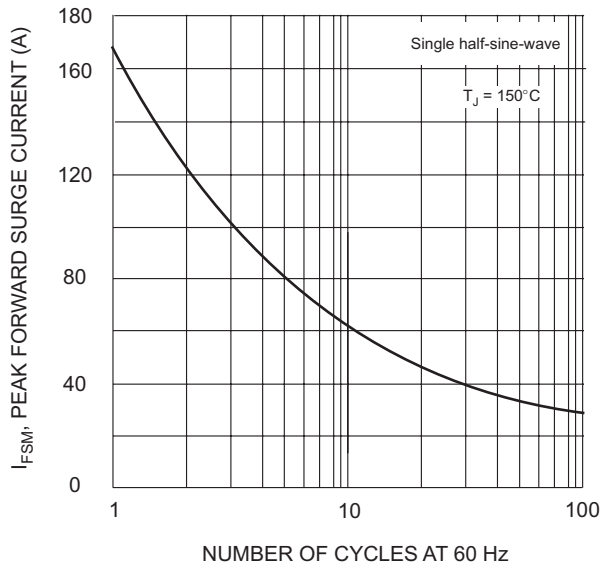


Fig. 3 Maximum Non-Repetitive Surge Current

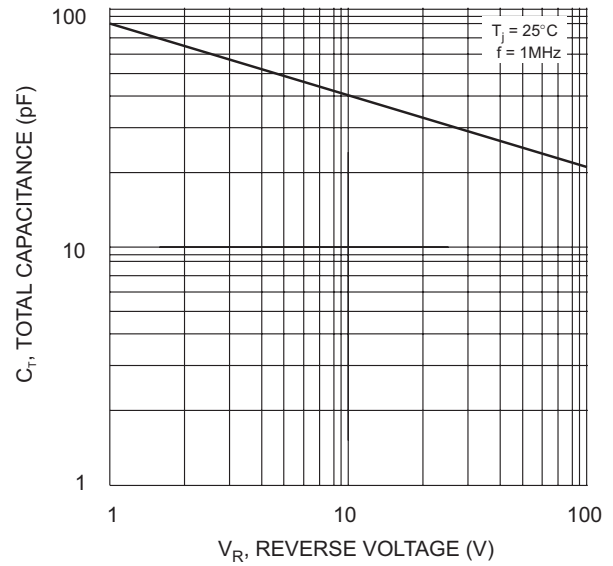


Fig. 4 Typical Total Capacitance, Per Element

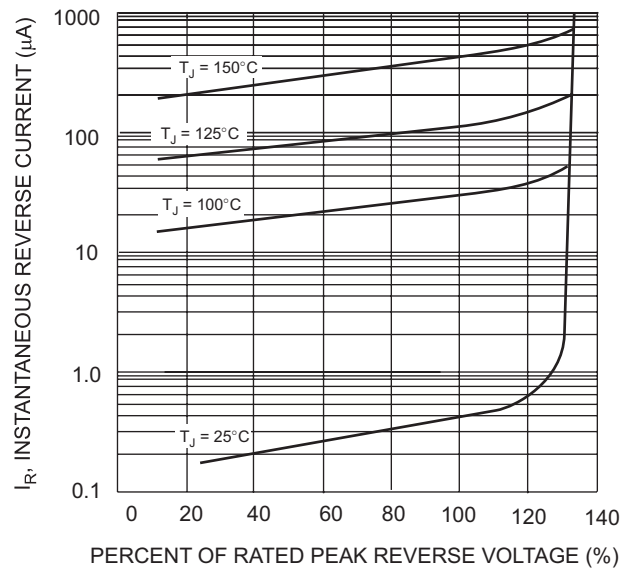


Fig. 5 Typical Reverse Characteristics

**Ordering Information** (Note 5)

| Device     | Packaging | Shipping |
|------------|-----------|----------|
| GBJ10005-F | GBJ       | 15/Tube  |
| GBJ1001-F  | GBJ       | 15/Tube  |
| GBJ1002-F  | GBJ       | 15/Tube  |
| GBJ1004-F  | GBJ       | 15/Tube  |
| GBJ1006-F  | GBJ       | 15/Tube  |
| GBJ1008-F  | GBJ       | 15/Tube  |
| GBJ1010-F  | GBJ       | 15/Tube  |

Notes: 5. For packaging details, visit our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap2008.pdf>.

**IMPORTANT NOTICE**

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

**LIFE SUPPORT**

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А