

# Type 7P 55 °C Photoflash, High-Energy, Long Life, Aluminum



## High Energy, Long-Life Snapmount or Solder-Lug Terminals

Rugged Type 7P capacitors can withstand more than 100,000 full discharges in typical photoflash applications—that's more than ten times the life of ordinary photoflash capacitors. And thanks to special, high-energy anode foil, the Type 7P has industry-leading energy densities of more than 1 joule per cc.

## Highlights

- 100,000 flash capability
- 1 joule per cc energy density

## Specifications

**Operating Temperature Range:** -20 °C to +55 °C

**Rated Voltage:** 330 or 360 Vdc

**Capacitance:** 300 to 2700  $\mu$ F -10% +20%

**Leakage Current:** 1 times C in  $\mu$ A maximum at 5 min.


**Dissipation Factor (Tan $\delta$ ):** 15% max. @ 25 °C & 120 Hz

**Discharge Life:** 100,000 minimum at 30 s interval  
 $\Delta$  Capacitance  $\pm$ 10%  
ESR 150% of limit  
DCL 150% of limit

**Shelf Life:** 500 h @ +70 °C  
 $\Delta$  Capacitance  $\pm$ 10%  
ESR 150% of limit  
DCL 150% of limit

**Vibration:** 10 to 55 Hz; 0.06" and 10 g max, 6 h vertical, 2 h. ea. 2 other planes


## Outline Drawings

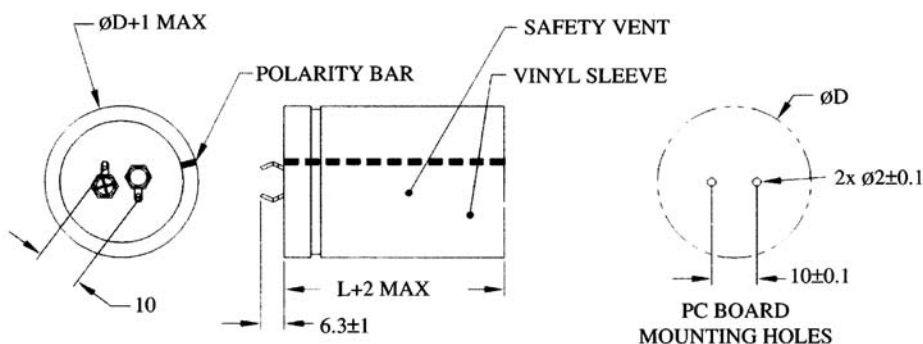


# Type 7P 55 °C Photoflash, High-Energy, Long Life, Aluminum

## Terminal Drawings

### Snap-In Terminals

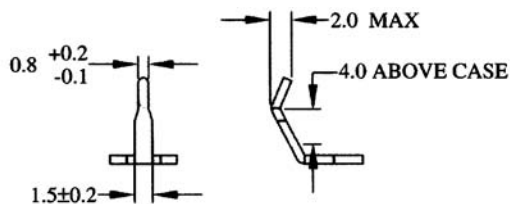

### Solder-Lug Terminals

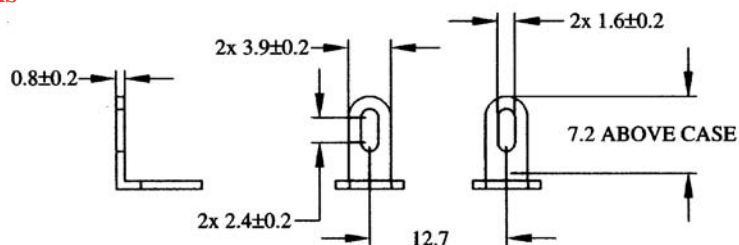

## Part Numbering System

<b>7P</b>	<b>122</b>	<b>V</b>	<b>330</b>	<b>N05</b>	<b>2</b>	<b>L</b>
<b>Type</b>	<b>Capacitance</b>	<b>Tolerance</b>	<b>Rated Voltage</b>	<b>Case Code</b>	<b>Insulation</b>	<b>Terminals</b>
	<b>301</b> = 300 $\mu$ F <b>122</b> = 1200 $\mu$ F	10 + 20%			<b>2</b> = PVC	<b>(blank)</b> = snap-in <b>L</b> = solder lugs

## Ratings

## RoHS Compliant

Cap. ( $\mu$ F)	Catalog Part Number	ESR Maximum @ +25 °C, 120 ( $\Omega$ )	Diameter (mm) (in)	Length (mm) (in)
<b>330 Vdc (360 Vdc Surge)</b>				
300	7P301V330J032	0.663	25 0.98	35 1.38
300	7P301V330K012	0.663	30 1.18	25 0.98
350	7P351V330J042	0.568	25 0.98	40 1.57
350	7P351V330K022	0.568	30 1.18	30 1.18
400	7P401V330J042	0.497	25 0.98	40 1.57
400	7P401V330K022	0.497	30 1.18	30 1.18
500	7P501V330J052	0.398	25 0.98	50 1.97
500	7P501V330K032	0.398	30 1.18	35 1.38
600	7P601V330K042	0.332	30 1.18	40 1.57
700	7P701V330A042	0.284	35 1.38	40 1.57
800	7P801V330A042	0.249	35 1.38	40 1.57
900	7P901V330A052	0.221	35 1.38	50 1.97
900	7P901V330A452	0.221	35 1.38	45 1.77
1000	7P102V330A052	0.199	35 1.38	50 1.97
1000	7P102V330N042	0.199	40 1.57	40 1.57
1200	7P122V330A052	0.166	35 1.38	50 1.97
1500	7P152V330A062	0.133	35 1.38	63 2.48
2000	7P202V330A082	0.099	35 1.38	80 3.15
2700	7P272V330N082	0.074	40 1.57	80 3.15

Cap. ( $\mu$ F)	Catalog Part Number	ESR Maximum @ +25 °C, 120 ( $\Omega$ )	Diameter (mm) (in)	Length (mm) (in)
<b>360 Vdc (390 Vdc Surge)</b>				
300	7P301V360J042	0.663	25 0.98	40 1.57
350	7P351V360K022	0.568	30 1.18	30 1.18
350	7P351V360A012	0.568	35 1.38	25 0.98
400	7P401V360J052	0.497	25 0.98	50 1.97
400	7P401V360K032	0.497	30 1.18	35 1.38
450	7P451V360K032	0.442	30 1.18	35 1.38
450	7P451V360A022	0.442	35 1.38	30 1.18
500	7P501V360K042	0.398	30 1.18	40 1.57
600	7P601V360A032	0.332	35 1.38	35 1.38
700	7P701V360A042	0.284	35 1.38	40 1.57
800	7P801V360A452	0.249	35 1.38	45 1.77
900	7P901V360N042	0.221	40 1.57	40 1.57
1000	7P102V360A052	0.199	35 1.38	50 1.97
1200	7P122V360A062	0.166	35 1.38	63 2.48
1500	7P152V360A072	0.133	35 1.38	70 2.76
2000	7P202V360N082	0.099	40 1.57	80 3.15
2500	7P252V360N082	0.080	40 1.57	80 3.15

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А