



Radial Lead Aluminum Electrolytic Capacitors

+105°C High Frequency


FEATURES

Low ESR - High Ripple Current - Multiple case sizes

APPLICATIONS

Filtering - Bypass - Coupling - Blocking

Operating Temperature Range		-55°C to +105°C											
Capacitance Tolerance		+20% at 120 Hz, 20°C											
Surge voltage	WVDC	6.3	10	16	25	35	50						
	SVDC	7.9	13	20	32	44	63						
Dissipation Factor	WVDC	6.3	10	16	25	35	50						
	Tan δ	.26	.22	.18	.16	.14	.12						
		Add .02 for every 1000uF above 1000uF											
Leakage current		1 Minute											
		.03CV											
Low temperature stability Impedance ratio (120 Hz)	WVDC	6.3	10	16	25	35	50						
	-55°C to +20°C	6	6	4	4	4	3						
Load Life		3000 hours at 105°C with rated WVDC and ripple current applied (2000 hrs for D≤6.3)											
		Capacitance change			≤20% of initial measured value								
		Dissipation factor			≤200% of maximum specified value								
		Leakage current			≤100% of maximum specified value								
Shelf Life		1000 hours at 105°C with no voltage applied											
		Capacitance change			≤20% initial measured value								
		Dissipation factor			≤200% of maximum specified value								
		Leakage current			≤100% of maximum specified value								
Ripple Current Multipliers					Frequency (Hz)				Temperature (°C)				
		Capacitance		50	120	300	1k	10k	100k	+105	+85	+65	+50
		C<4.7		.3	.43	.7	.54	.83	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		4.7<C≤33		.38	.51	.62	.76	.87	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		33<C≤100		.48	.6	.71	.85	.9	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		100<C≤270		.6	.72	.8	.91	.95	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		270<C≤1000		.68	.83	.9	.96	1.0	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4
		C>1000		.82	.91	.98	.98	1.0	1.0	1.0	1.73	2.19	2.4

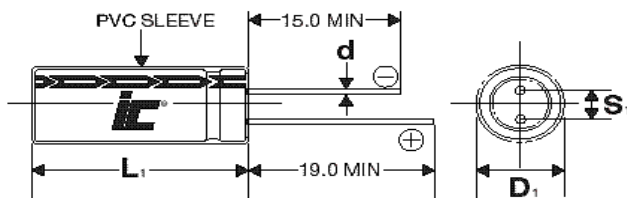

D	5	6.3	8	10	12.5	16	18
S	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
d	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8

L≤16mm, L₁=L+1.5mm Max.

L>16mm, L₁=L+2mm Max.

D₁=D+0.5mm Max.

S₁=S+0.5 mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А