

Network cable - VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0 - 1403376


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, AWG 26, stranded (7-wire), RAL 5021 (aqua blue), M12 plug to RJ45 plug/IP20, line, length 15 m



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	25 pc
GTIN	 4 046356 649629
GTIN	4046356649629

Technical data

Dimensions

Length of cable	15 m
-----------------	------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 60 °C (cable, flexible installation)

General data

Rated voltage	30 V AC
Number of positions	8
Degree of pollution	3

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
----------------------------------------	----

Cable

Cable type	Ethernet, flexible, CAT5
Cable type (abbreviation)	94B
UL AWM style	20963 (80°C/30 V)
Signal type/category	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps

Network cable - VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0 - 1403376

Technical data

Cable

Cable structure	4x2xAWG26/7; SF/UTP
Conductor cross section	4x 2x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	0.96 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	4 pairs for core
Shielding	Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
External sheath, color	water blue RAL 5021
Outer sheath thickness	1.05 mm
External cable diameter D	6.4 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	4 x D
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Tensile strength GRP	≤ 100 N
Cable weight	47 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km
Loop resistance	≤ 290.00 Ω/km
Cable capacity	48 nF/km (at 1 kHz)
Wave impedance	100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Near end crosstalk attenuation (NEXT)	71.3 dB (with 1 MHz)
	62.3 dB (at 4 MHz)
	56.3 dB (at 10 MHz)
	53.2 dB (at 16 MHz)
	51.8 dB (at 20 MHz)
	48.9 dB (at 31.25 MHz)
	44.4 dB (at 62.5 MHz)
	41.3 dB (at 100 MHz)
Power-summated near end crosstalk attenuation (PSNEXT)	62.3 dB (with 1 MHz)
	53.3 dB (at 4 MHz)
	47.3 dB (at 10 MHz)
	44.2 dB (at 16 MHz)
	42.8 dB (at 20 MHz)
	39.9 dB (at 31.25 MHz)
	35.4 dB (at 62.5 MHz)
	32.3 dB (at 100 MHz)

Network cable - VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0 - 1403376

Technical data

Cable

Attenuation	3.2 dB (with 1 MHz)
	6 dB (at 4 MHz)
	9.5 dB (at 10 MHz)
	12.1 dB (at 16 MHz)
	13.6 dB (at 20 MHz)
	17.1 dB (at 31.25 MHz)
	24.8 dB (at 62.5 MHz)
	32 dB (at 100 MHz)
Return loss (RL)	23 dB (at 4 MHz)
	24.1 dB (at 8 MHz)
	25 dB (at 10 MHz)
	25 dB (at 16 MHz)
	25 dB (at 20 MHz)
	23.6 dB (at 31.25 MHz)
	21.5 dB (at 62.5 MHz)
	20.1 dB (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Coupling resistance	≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz)
Nominal voltage, cable	≤ 100 V
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	according to IEC 60332-1-2
Halogen-free	according to IEC 60754-1
Resistance to oil	according to EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)	-20 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 80 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values


Drawings

Network cable - VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0 - 1403376

Cable cross section




Dimensional drawing

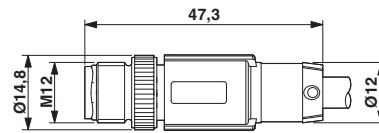


Ethernet, flexible, CAT5 [94B]

Plug, M12 x 1, straight, shielded

Dimensional drawing

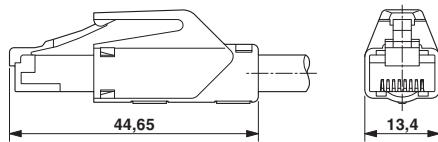

Circuit diagram

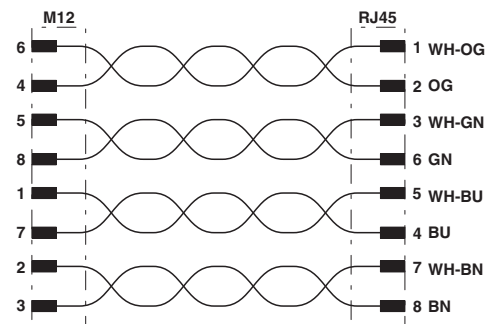

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А