

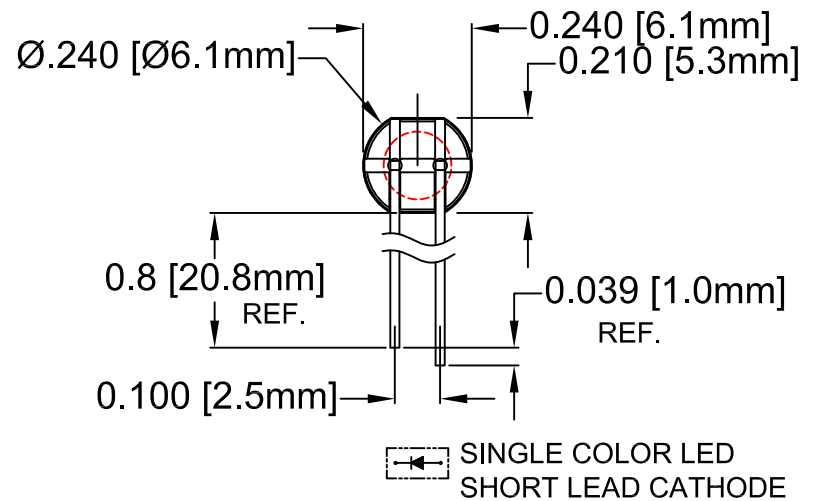


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	PML3-1	FLEXIBLE LIGHT-PIPE HOLDER, BUSHING
2	1	PML3-2	FLEXIBLE LIGHT-PIPE HOLDER, BODY
3	1	3XX-XX-F	T-1 (3mm) LED FLANGED, SEE PAGE 2 & 3.

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
B	ECO#381, ADDED SUPER AMBER	04/21/03	M. C.
C	ADDED FLPR-BC-A/G	05/15/03	M. C.
D	REPLACE PML3, LED HOLDER, WITH PML3-12	10/21/03	M. C.
E	Replace PML3, LED Holder, with PML3-12, corrected bicolor LED from 3BC-XX Series to 3BCC-XX series. Added 3SBCC-XX Series.	05/11/04	M. C.
F	Lead Length Callout (Ref. Dim.) and Spec Update	07/02/10	T. Y.
G	Replaced 3UWC-0.6K-F with 3UWC1.035C-F	04/08/13	T. Y.

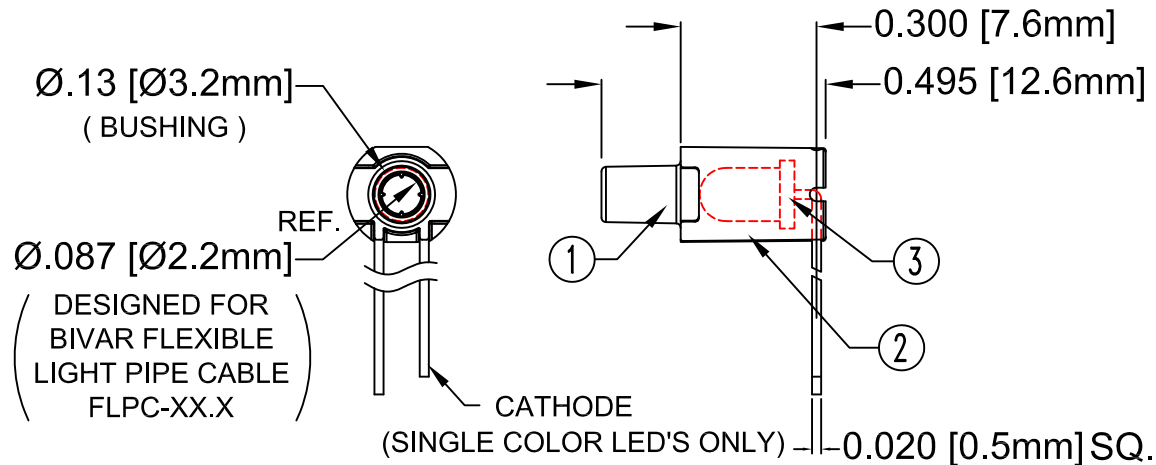


BI-COLOR LED'S



SHORT LEAD CATHODE	LED PART NO.	LONG LEAD CATHODE
RED	3xBCC-F	GREEN
YELLOW	3xBCC-Y/G-F	GREEN
RED	3xBCC-R/Y-F	YELLOW
AMBER	3xBCC-A/G-F	GREEN

SHOULDER OF HOLDER

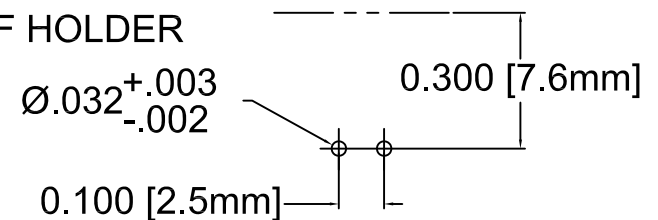

RECOMMENDED FOOTPRINT

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

REVERSE VOLTAGE _____ 5V
 REVERSE CURRENT (VR=5V) _____ 100µA
 OPERATING TEMPERATURE RANGE _____ -25°C ~ 85°C
 STORAGE TEMPERATURE _____ -30°C ~ 100°C
 LEAD SOLDERING TEMPERATURE (1/16" FROM BODY) _____ 260°C for 5 Seconds

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
<u>DECIMALS</u>	<u>ANGULAR</u>		
.X ± .1	X° ± 1°		
.XX ± .02			
.XXX ± .010			
			
DESIGNED: David Green		TITLE: FLEXIBLE LIGHT PIPE ADAPTER, RIGHT ANGLE, W/LED	
DATE: 04/04/03	PART NO: FLPR-XX		REVISION: G
CHECKED: M. Chen	DATE: 04/04/03	CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET#1.		

LED Assy. No.	Emitted Color	Peak Wave Length λ_p (nm)	Lens Appearance	Absolute Max. Ratings			Electro-Optical Data @ 20mA			Viewing Angle $2\theta \frac{1}{2}$ (Deg)	LED P/N
				Pd (mW)	If (mA)	Peak If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
							Typ.	Max.	Typ.		
FLPR-SG	SUPER GREEN	568	WATER CLEAR	80	30	150	2.1	2.8	50	20	3SGC-F
FLPR-SY	SUPER YELLOW	590	WATER CLEAR	85	30	150	2.0	2.8	50	20	3SYC-F
FLPR-SA	SUPER AMBER	605	WATER CLEAR	100	30	150	1.8	2.4	300	20	3SAC-F
FLPR-SR	SUPER RED	645	WATER CLEAR	70	30	150	1.7	2.4	60	20	3SRC-F


LED Assy. No.	Emitted Color	Peak Wave Length λ_p (nm)	Lens Appearance	Absolute Max. Ratings			Electro-Optical Data @ 20mA			Viewing Angle $2\theta \frac{1}{2}$ (Deg)	LED P/N
				Pd (mW)	If (mA)	Peak If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
							Typ.	Max.	Typ.		
FLPR-UBW.6K	BLUE	470	WATER CLEAR	150	25	70	4.0	4.5	400	20	3UBWC-0.6K-F
FLPR-UT	TURQUOISE	500	WATER CLEAR	70	30	150	3.5	4.0	800	20	3UTC-F
FLPR-UG	GREEN	570	WATER CLEAR	100	30	150	2.1	2.4	200	20	3UGC-F
FLPR-SUG	GREEN	570	WATER CLEAR	100	30	150	2.1	2.4	300	20	3SUGC-F
FLPR-UY	YELLOW	590	WATER CLEAR	85	30	150	2.0	2.4	300	20	3UYC-F
FLPR-SUY	YELLOW	590	WATER CLEAR	85	30	150	2.0	2.4	400	20	3SUYC-F
FLPR-UUY	YELLOW	590	WATER CLEAR	85	30	150	2.0	2.4	600	20	3UUYC-F
FLPR-UO	ORANGE	625	WATER CLEAR	100	30	150	1.8	2.4	300	20	3UOC-F
FLPR-SUO	ORANGE	625	WATER CLEAR	100	30	150	1.8	2.4	400	20	3SUOC-F
FLPR-UR	RED	645	WATER CLEAR	60	30	150	1.7	2.4	200	20	3URC-F
FLPR-SUR	RED	640	WATER CLEAR	70	30	150	1.8	2.4	200	20	3SURC-F
FLPR-UW.6K	WHITE	-	WATER CLEAR	120	30	100	3.4	3.8	1000	35	3UWC1.035C-F

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) <u>±10% ALL VALUES</u> <u>ANGULAR</u>		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
		TITLE: FLEXIBLE LIGHT PIPE ADAPTER, RIGHT ANGLE, W/LED	
DESIGNED: David Green	DATE: 04/04/03	PART NO: FLPR-XX	REVISION: G
CHECKED: M. Chen	DATE: 04/04/03	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET#1.		

LED Assy. No.	Emitted Color	Peak Wave Length λ_p (nm)	Lens Appearance	Absolute Max. Ratings			Electro-Optical Data @ 20mA			Viewing Angle $2\theta \frac{1}{2}$ (Deg)	LED P/N
				Pd (mW)	If (mA)	Peak If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
							Typ.	Max.	Typ.		
FLPR-BC	HE RED	625	WATER CLEAR	80	30	150	2.0	2.8	8	40	3BCC-F
	GREEN	568		80	30	150	2.1	2.8	8		
FLPR-BC-Y/G	YELLOW	590	WATER CLEAR	80	30	150	2.0	2.8	6	40	3BCC-Y/G-F
	GREEN	568		80	30	150	2.1	2.8	8		
FLPR-BC-R/Y	HE RED	625	WATER CLEAR	80	30	150	2.0	2.8	8	40	3BCC-R/Y-F
	YELLOW	590		80	30	150	2.0	2.8	6		
FLPR-BC-A/G	AMBER	605	WATER CLEAR	80	30	150	2.0	2.8	6	40	3BCC-A/G-F
	GREEN	568		80	30	150	2.1	2.8	8		

LED Assy. No.	Emitted Color	Peak Wave Length λ_p (nm)	Lens Appearance	Absolute Max. Ratings			Electro-Optical Data @ 20mA			Viewing Angle $2\theta \frac{1}{2}$ (Deg)	LED P/N
				Pd (mW)	If (mA)	Peak If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
							Typ.	Max.	Typ.		
FLPR-SBC	SUPER RED	645	WATER CLEAR	70	30	150	1.7	2.4	100	20	3SBCC-F
	HE GREEN	568		80	30	150	2.1	2.8	60		
FLPR-SBC-Y/G	SUPER YELLOW	585	WATER CLEAR	85	20	160	2.1	2.4	15	40	3SBCC-Y/G-F
	HE GREEN	565		80	20	160	2.1	2.8	5		
FLPR-SBC-R/Y	SUPER RED	645	WATER CLEAR	70	30	150	1.7	2.4	100	20	3SBCC-R/Y-F
	SUPER YELLOW	590		85	30	150	2.0	2.4	300		

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) $\pm 10\%$ ALL VALUES ANGULAR		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
			TITLE: FLEXIBLE LIGHT PIPE ADAPTER, RIGHT ANGLE, W/LED
DESIGNED: David Green	DATE: 04/04/03	PART NO: FLPR-XX	REVISION: G
CHECKED: M. Chen	DATE: 04/04/03	CAGE CODE : 32559	SHEET # 3 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А