



VR Miniature Sized
series

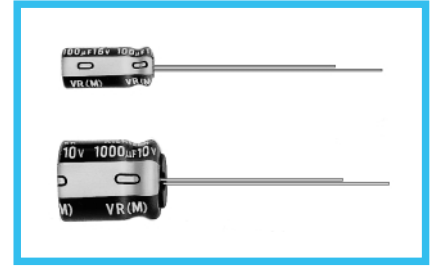


- One rank smaller case sizes than VX series.
- Compliant to the RoHS directive (2002/95/EC).



Specifications

Item	Performance Characteristics	
Category Temperature Range	-40 to +85°C (6.3V to 400V), -25 to +85°C (450V)	
Rated Voltage Range	6.3 to 450V	
Rated Capacitance Range	0.1 to 33000μF	
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C	
Leakage Current	Rated voltage (V)	6.3 to 100V
	_____	After 1 minute's application of rated voltage, leakage current is not more than 0.03CV or 4 (μA), whichever is greater. After 2 minutes' application of rated voltage, leakage current is not more than 0.01CV or 3 (μA), whichever is greater.
Tangent of loss angle (tan δ)	Rated voltage (V)	160 to 450V
	_____	After 1 minute's application of rated voltage, CV ≤ 1000 : I = 0.1CV+40μA or less After 1 minute's application of rated voltage, CV > 1000 : I = 0.04CV+100 (μA) or less
Stability at Low Temperature	For capacitance of more than 1000μF, add 0.02 for every increase of 1000μF.	
	Measurement frequency : 120Hz at 20°C	
Endurance	Rated voltage (V)	6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 to 200 250 to 350 400 450
	tan δ (MAX.)	0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.20 0.25
Shelf Life	Rated voltage (V)	6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 to 200 250 to 350 400 450
	Impedance ratio	Z-25°C / Z+20°C 5 4 3 2 2 2 2 2 3 4 6 15
Marking	ZT / Z20 (MAX.)	12 10 8 5 4 3 3 3 4 8 10 —
	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours at 85°C.	
Marking	Capacitance change	Within ±20% of the initial capacitance value
	tan δ	200% or less than the initial specified value
Marking	Leakage current	Less than or equal to the initial specified value
	After storing the capacitors under no load at 85°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.	
Marking	Printed with white color letter on black sleeve.	

Radial Lead Type

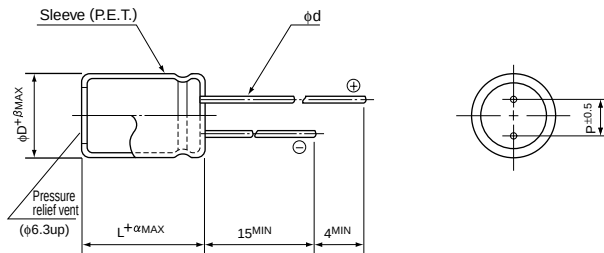


	4	5	6.3	8	10	12.5	16	18	20	22	25
φD	4	5	6.3	8	10	12.5	16	18	20	22	25
P	1.5	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	10.0	10.0	12.5
φd	0.45	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
β	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0

α	(L<20) 1.5
	(L≥20) 2.0

- Please refer to page 20 about the end seal configuration.

Type numbering system (Example : 10V 330μF)

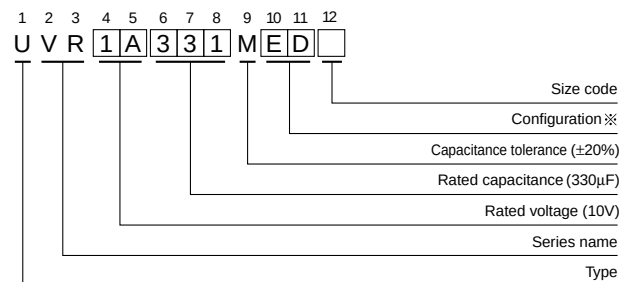

※ Configuration

φ D	Pb-free leadwire Pb-free PET sleeve
4	DD6
5	DD
6.3	ED
8 · 10	PD
12.5 to 18	HD
20 to 25	RD

Please refer to page 20, 21, 22 about the formed or taped product spec.
Please refer to page 4 for the minimum order quantity.

• Dimension table in next page.

■Dimensions

Cap.(μF)	V Code	6.3		10		16		25		35		50		63		100	
		0J		1A		1C		1E		1V		1H		1J		2A	
0.1	0R1											• 5×11	1.3			5×11	2.1
0.22	R22											• 5×11	2.9			5×11	4.7
0.33	R33											• 5×11	4.3			5×11	7
0.47	R47											• 5×11	6.2			5×11	10
1	010											• 5×11	17			5×11	21
2.2	2R2											• 5×11	28			5×11	30
3.3	3R3											• 5×11	35			5×11	40
4.7	4R7							• 5×11	35	• 5×11	40	• 5×11	40			5×11	45
10	100					• 5×11	50	• 5×11	55	• 5×11	60	• 5×11	60	5×11	65	6.3×11	75
22	220	• 5×11	65	• 5×11	65	• 5×11	75	• 5×11	80	• 5×11	90	5×11	95	5×11	100	6.3×11	130
33	330	• 5×11	80	• 5×11	85	• 5×11	90	• 5×11	95	5×11	105	5×11	125	6.3×11	140	8×11.5	180
47	470	• 5×11	95	• 5×11	100	• 5×11	110	• 5×11	115	5×11	130	6.3×11	155	6.3×11	170	10×12.5	230
100	101	• 5×11	135	• 5×11	145	5×11	160	6.3×11	190	6.3×11	210	8×11.5	260	10×12.5	300	10×20	370
220	221	5×11	200	6.3×11	240	6.3×11	260	8×11.5	330	10×12.5	385	10×12.5	430	10×16	490	12.5×25	620
330	331	6.3×11	270	6.3×11	290	8×11.5	370	10×12.5	440	10×12.5	490	10×16	590	10×20	710	12.5×25	760
470	471	6.3×11	320	6.3×11	350	8×11.5	440	10×12.5	550	10×16	650	12.5×20	760	12.5×20	900	16×25	1000
1000	102	8×11.5	540	10×12.5	650	10×16	790	10×20	960	12.5×20	1150	12.5×25	1350	16×25	1300	18×40	1380
2200	222	10×20	1000	10×20	1100	12.5×20	1300	12.5×25	1550	16×25	1800	16×35.5	2100	18×35.5	2300	22×50	2400
3300	332	10×20	1190	12.5×20	1450	12.5×25	1700	16×25	1980	16×35.5	2280	18×35.5 ▲22×30	2500 2450	20×40 ▲25×30	2700 2600	25×50	2900
4700	472	12.5×20	1550	12.5×25	1800	16×25	2100	16×31.5	2450	18×35.5 ▲20×31	2700	20×40 ▲25×30	2900 2900	22×50 ▲25×40	3400 3200		
6800	682	12.5×25	1920	16×25	2250	16×35.5	2650	18×35.5 ▲20×31	2900 2700	20×40 ▲25×30	3000 2900	22×50 ▲25×40	3500 3300	25×50	3900		
10000	103	16×25	2350	16×35.5	2700	18×35.5 ▲20×31	2950 3000	20×40 ▲25×30	3000 2900	22×50 ▲25×40	3700 3600	25×50	4000				
15000	153	16×35.5	2850	18×35.5	3100	20×40 ▲25×30	3400 3300	22×50 ▲25×40	3800 3600	25×50	4300						
22000	223	18×40 ▲22×30	3350 3200	20×40 ▲25×30	3700 3300	22×50 ▲25×40	4200 4000	25×50	4500								
33000	333	22×50 ▲25×40	3900 3800	22×50 ▲25×40	4500 4800	25×50	4800									Case size φ D×L (mm)	Rated ripple

Cap.(μF)	V Code	160		200		250		315		350		400		450	
		2C		2D		2E		2F		2V		2G		2W	
0.47	R47	6.3×11	15	6.3×11	15	6.3×11	15								
1	010	6.3×11	22	6.3×11	22	6.3×11	22	6.3×11	22	6.3×11	22	8×11.5	25	8×11.5	23
2.2	2R2	6.3×11	33	6.3×11	33	6.3×11	33	8×11.5	33	8×11.5	38	10×12.5	45	10×12.5	35
3.3	3R3	6.3×11	40	6.3×11	40	8×11.5	46	10×12.5	55	10×12.5	55	10×12.5	55	10×16	45
4.7	4R7	6.3×11	50	8×11.5	55	8×11.5	55	10×12.5	65	10×12.5	65	10×16	70	10×20	55
10	100	8×11.5	80	10×12.5	95	10×16	105	10×20	115	10×20	115	12.5×20	130	12.5×20	90
22	220	10×16	155	10×20	170	12.5×20	190	12.5×20	190	12.5×25	200	16×25	240	16×25	165
33	330	10×20	205	12.5×20	230	12.5×20	230	16×25	275	16×25	275	16×31.5	300	16×35.5	230
47	470	12.5×20	270	12.5×20	270	12.5×25	300	16×25	340	16×35.5	380	16×35.5	370	18×40 ▲22×30	300 290
100	101	12.5×25	430	16×31.5	530	16×31.5	520	18×35.5	560	18×40 ▲22×30	590 570	20×40 ▲25×30	550 530	22×40	350
220	221	16×35.5	800	18×35.5	810	20×40 ▲22×30	740 820	22×50 ▲25×30	850 770	22×50 ▲25×40	850 890	25×50	750		
330	331	18×40 ▲22×30	940 900	20×40 ▲25×30	1130 1090	22×50 ▲25×30	1170 970	25×50	1250						
470	471	22×40 ▲25×30	1410 1290	22×50 ▲25×40	1490 1550	25×50	1600							Case size φ D×L (mm)	Rated ripple
1000	102	25×50	1900												

Size 4×11 is available for capacitors marked "•".

In this case, [6] will be put at 12th digit of type numbering system "▲".

Rated ripple current (mA rms) at 85°C 120Hz

●Frequency coefficient of rated ripple current

V	Cap.(μF)	Frequency				
		50Hz	120Hz	300Hz	1 kHz	10kHz or more
6.3 to 100	0.1 to 47	0.75	1.00	1.35	1.57	2.00
	100 to 470	0.80	1.00	1.23	1.34	1.50
	1000 to 33000	0.85	1.00	1.10	1.13	1.15
160 to 450	0.47 to 220	0.80	1.00	1.25	1.40	1.60
	330 to 1000	0.90	1.00	1.10	1.13	1.15

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А