

# SERIES

**CM6350R**  
**CM6350**



## Surface Mount Common Mode Choke

DASH NUMBER*	L1 or L2 INDUCTANCE +3% / -25% (µH)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	RATED RMS CURRENT (AMPS) MAXIMUM	LEAKAGE INDUCTANCE TYPICAL (µH)
--------------	--	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------



### SCHEMATIC



SERIES CM6350 FERRITE CORE				
-333	33	0.007	5.50	0.20
-473	47	0.008	5.00	0.30
-683	68	0.010	4.20	0.42
-104	100	0.014	3.30	0.55
-154	150	0.020	2.70	0.85
-224	220	0.027	2.20	1.20
-334	330	0.040	1.80	1.80
-474	470	0.060	1.50	1.60
-684	680	0.090	1.20	2.10
-105	1000	0.130	0.90	2.80
-155	1500	0.190	0.75	4.20
-225	2200	0.300	0.60	6.00
-335	3300	0.550	0.40	9.00
-475	4700	1.050	0.25	13.00

\*Complete part # must include series # PLUS the dash #  
For surface finish information, refer to [www.delevanfinishes.com](http://www.delevanfinishes.com)

**Mechanical Configuration** A flat top surface mount case with excellent coplanarity of terminals.

### Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.285 ± 0.010	7.24 ± 0.25
B	0.360 ± 0.010	9.14 ± 0.25
C	0.060 ± 0.010	1.52 ± 0.25
D	0.350 ± 0.010	8.90 ± 0.25
E	0.200 ± 0.010	5.08 ± 0.25
F	0.025 ± 0.010	0.64 ± 0.25
G	0.040 (Ref. only)	1.02 (Ref. only)

### Electrical Configuration

- 1) Inductance and DCR in table is for either L1 or L2.
- 2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted.
- 3) Windings balanced within 2%
- 4) Inductance tested @ 10 kHz

**Operating Temperature Range** -55°C to +105°C


**Electrical Characteristics** Measured at +25°C

**Rated RMS Current** Based upon 40°C temperature rise from 25°C ambient

**Maximum Power Dissipation at 25°C** 0.400 Watts

**Inductance Tolerance** Units are supplied to the tolerance indicated in the tables @ 10 kHz

**Dielectric Withstanding Voltage**  
500 V RMS, 60Hz

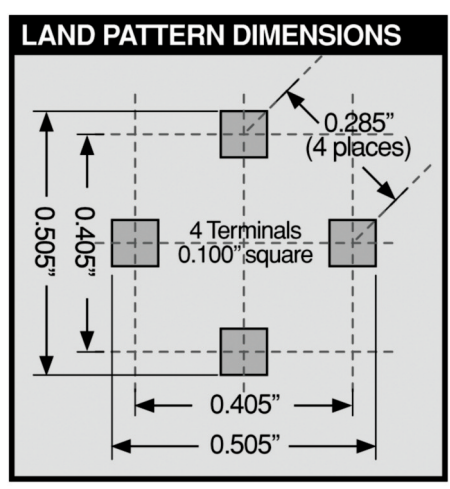

**Marking** DELEVAN; CM6350, inductance with units. Note: An R after CM6350 indicates a RoHS component. A white dot indicates the location of pin 1.

Example: CM6350-333  
DELEVAN  
CM6350  
33 uH

**Packaging** Tape & reel (24mm):  
13" reel, 600 pieces max.; 7" reel not available

**Weight (Grams)** 1.0 (Ref.)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



## JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А