


# 3M™ Round Conductor Flat Cable

.025" 30 AWG Stranded, PVC

3754 Series

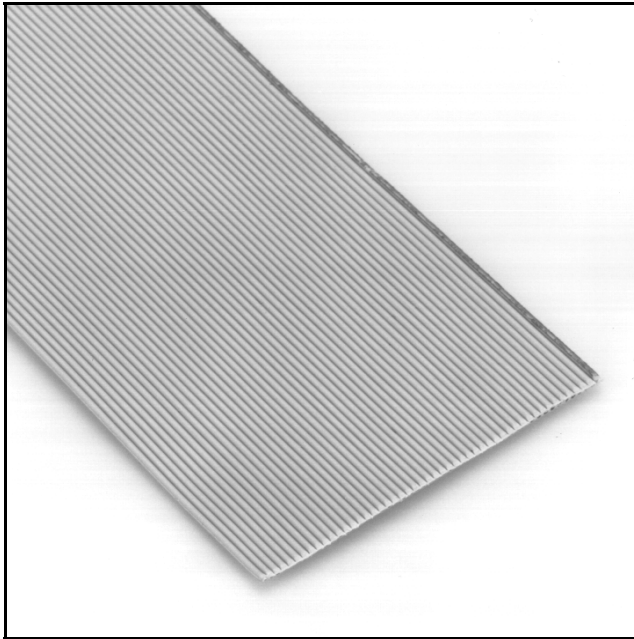

- Close spacing permits higher signal density
- PVC insulation provides excellent flexibility
- 30 AWG stranded on .025 inch spacing allows for mass termination as well as increased flexibility
- Recommended for use with the 82XXX-600X Series .050" x.100" Tripolarized Wiremount Mini Socket (82XXX-600X) and Pak 25 (P25E-XXX-S-TGF)
- RoHS\* compliant

Date Modified: March 29, 2005

TS-0875-11  
Sheet 1 of 2

## Physical

### Insulation

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)

Color: Gray

### Marking:

Standard: None

Canadian Option: **UL** AWM 20596 105C 30V VW1 3M NU  
C **UL**AWM IA 105C 30V FT1 EU <50V

**Conductors:** 30 AWG 7 X 38 [ 7 X 0.102 ] Tinned Stranded Copper

## Electrical

**Voltage Rating:** USA: 30V Canada: 30V EU: <50V

**Insulation Resistance:**  $> 1 \times 10^{10} \Omega/10 \text{ ft. [ 3m ]}$

	<b>Unbalanced</b>	<b>Balanced</b>
<b>Characteristic Impedance:</b>	73 $\Omega$	122 $\Omega$
<b>Capacitance:</b>	20.8 pF/ft (68.2 pF/m)	12.0 pF/ft (39.4 pF/m)
<b>Inductance:</b>	.11 $\mu\text{H/ft}$ (0.36 $\mu\text{H/m}$ )	.18 $\mu\text{H/ft}$ (0.59 $\mu\text{H/m}$ )
<b>Propagation Delay:</b>	1.51 ns/ft (4.95 ns/m)	1.45 ns/ft (4.76 ns/m)
<b>Velocity of Propagation:</b>	67%	70%

Note: Unbalanced is measured between ground-signal-ground conductors. Balanced is measured between signal conductors within a pair.

## Environmental

**Temperature Rating:** -20°C to +105°C

**Flammability Rating:** USA: VW-1 Canada: FT1

UL File No.: E42769, Style No.: 20596

\*RoHS = Directive 2002/95/EC, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment


# 3M™ Round Conductor Flat Cable

.025" 30 AWG Stranded, PVC

3754 Series



Number of Conductors	3M Part Number	Dimension A	Dimension B
20	3754/20	0.500 ± .006 [ 12.70 ]	0.475 ± .004 [ 12.07 ]
26	3754/26	0.650 ± .006 [ 16.51 ]	0.625 ± .004 [ 15.88 ]
30	3754/30	0.750 ± .006 [ 19.05 ]	0.725 ± .006 [ 18.42 ]
32	3754/32	0.800 ± .008 [ 20.32 ]	0.775 ± .006 [ 19.69 ]
34	3754/34	0.850 ± .009 [ 21.59 ]	0.825 ± .006 [ 20.96 ]
36	3754/36	0.900 ± .009 [ 22.86 ]	0.875 ± .006 [ 22.23 ]
40	3754/40	1.000 ± .009 [ 25.40 ]	0.975 ± .006 [ 24.77 ]
50	3754/50	1.250 ± .009 [ 31.75 ]	1.225 ± .006 [ 31.12 ]
52	3754/52	1.300 ± .009 [ 33.02 ]	1.275 ± .006 [ 32.39 ]
60	3754/60	1.500 ± .012 [ 38.10 ]	1.475 ± .009 [ 37.47 ]
68	3754/68	1.700 ± .012 [ 43.18 ]	1.675 ± .009 [ 42.55 ]
80	3754/80	2.000 ± .015 [ 50.80 ]	1.975 ± .011 [ 50.17 ]
100	3754/100	2.500 ± .015 [ 63.50 ]	2.475 ± .012 [ 62.87 ]

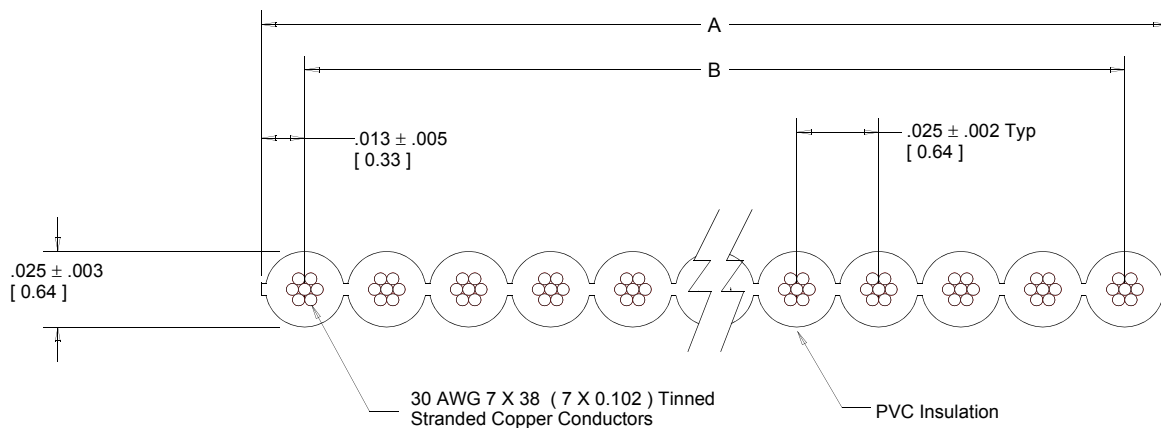

Inch [mm]			
Tolerance Unless Noted			
	.0	.00	.000
Inch	±.1	±.01	±.005

[ ] Dimensions for Reference only

Note:

1. Red marking on one edge of cable designates wire #1.

## Ordering Information

**3754/XX**

Blank = Standard  
C = Canadian Certified Version

Number of Conductors  
(See Table)

Note:

2. Standard lengths of 300 feet.

TS-0875-11  
Sheet 2 of 2

## Important Notice

All statements, technical information, and recommendations related to 3M's products are based on information believed to be reliable, but the accuracy or completeness is not guaranteed. Before using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your intended application. You assume all risks and liability associated with such use. Any statements related to the product which are not contained in 3M's current publications, or any contrary statements contained on your purchase order shall have no force or effect unless expressly agreed upon, in writing, by an authorized officer of 3M.

## Warranty; Limited Remedy; Limited Liability.

This product will be free from defects in material and manufacture for a period of 1 year from the time of purchase. **3M MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** If this product is defective within the warranty period stated above, your exclusive remedy shall be, at 3M's option, to replace or repair the 3M product or refund the purchase price of the 3M product. **Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any indirect, special, incidental or consequential loss or damage arising from this 3M product, regardless of the legal theory asserted.**

# 3M

## Electronic Solutions Division

6801 River Place Blvd.  
Austin, TX 78726-9000  
[www.3M.com/esd](http://www.3M.com/esd)



Minimum 10%  
Post-consumer Fiber

Printed in USA.

© 3M 2005

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А