



Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Pilot light
Device short name	9001K

Complementary

Bezel material	Chromium plated metal
Mounting diameter	1.18 in (30 mm)
Shape of signaling unit head	Round
Lens type	Domed plastic
Cap/operator or lens colour	White
Light source	White LED
Bulb base	BA 9s
Light block supply	Direct 48 V AC/DC
Connections - terminals	Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² IEC 60947-1
Tightening torque	7.08 lbf.in (0.8 N.m) IEC 60947-1
Shape of screw head	Cross slotted
Operating position	Any position
[Ui] rated insulation voltage	250 V 2)IEC 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	2.5 kV IEC 60947-1
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse IEC 60947-5-1
Light source	High luminosity LED
[Ith] conventional free air thermal current	10 A
CAD overall width	2.13 in (54 mm)
CAD overall height	2.76 in (70 mm)
CAD overall depth	1.65 in (42 mm)
[Us] rated supply voltage	48 V AC/DC
Net weight	0.30 lb(US) (0.134 kg)
Device presentation	Complete product

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Environment

Standards	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852
Product certifications	UL 508 NEMA
Protective treatment	TC
Ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
Ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
Vibration resistance	7 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	50 gn IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Class II IEC 61140
IP degree of protection	IP66 IEC 60529
NEMA degree of protection	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Ordering and shipping details

Category	21429 - 9001 SK,SKY
Discount Schedule	CS1
GTIN	03389118041127
Package weight(Lbs)	0.23 kg (0.5 lb(US))
Returnability	No
Country of origin	MX


Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov
REACH Regulation	REACH Declaration
EU RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
China RoHS Regulation	China RoHS Declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	No need of specific recycling operations
WEEE	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins.

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Dimensions

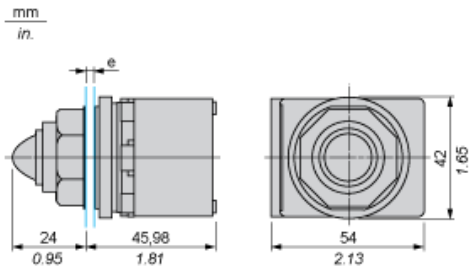

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А