



IJ5C-08-0600-S-D-NUS-1

IJ5C-04-0400-S-D-NUS-1

IJ5C SERIES

(4.00 mm) .1575"

50 Ω HIGH ISOLATION RF CABLE ASSEMBLY

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?IJ5C

Insulator Material: Black LCP

Contact Material: Copper Alloy

Pin Material: Copper Alloy

Dielectric Material: Black LCP

Plating: Au over 50 μ" (1.27 μm) Ni

Operating Temp Range: -40 °C to +90 °C

RoHS Compliant: Yes

Cable (-1):

Conductor Size: 26 AWG, (0.48 mm) .019" dia.

Conductor Material: Silver Plated Copper

Insulator Diameter: (1.27 mm) .050"

Insulator Material: Foamed FEP

Shield Material: Silver Plated Copper

Jacket Material: FEP

Jacket Diameter: (1.80 mm) .071"

Bend Radius: 3.175 mm

Impedance: 50 Ω

Current Rating: 2.5 A

RoHS Compliant: Yes

Cable (-2):

Conductor Size: 26 AWG, (0.51 mm) .020" dia.

Conductor Material: Silver and Copper Plated Steel Wire

Insulator Diameter: (1.52 mm) .060"

Insulator Material: PTFE

Shield Material: Silver Plated Copper Wire

Jacket Material: FEP

Jacket Diameter: (2.54 mm) .100"

Bend Radius: 12.7 mm

Impedance: 50 Ω

Current Rating: 5 A DC

RoHS Compliant: Yes

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



Note: This Series is non-standard, non-returnable.


Mates with:
IP5



- Edge Rate[®] Contacts
- Positive Latching

Single or Double Ended

High-performance 26 AWG coax cable

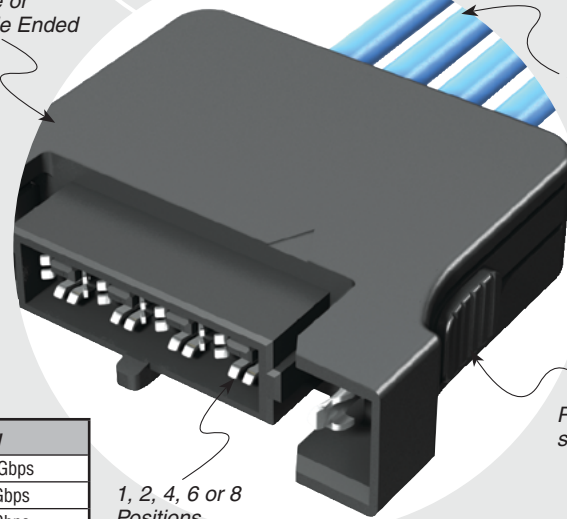

Positive latching system


1, 2, 4, 6 or 8 Positions

1 Meter Cable Assembly	Frequency
Insertion Loss = 3 dB	9.5 GHz / 19.0 Gbps
Return Loss = 15 dB	2.2 GHz / 4.4 Gbps
Isolation = 60 dB	3.1 GHz / 6.2 Gbps

Performance and complete test data available at www.samtec.com?IJ5C or contact sig@samtec.com

IJ5C	NO. OF POSITIONS	ASSEMBLED LENGTH	PLATING OPTION	END OPTION	END 2 OPTION	CABLE TYPE
	-01, -02, -04, -06, -08	- "XXXX" = Assembled Length in millimeters -0100 to -1000 (100 mm) 3.94" minimum	-S = 30 μ" (0.76 μm) Gold on contact	-S = Single Ended -D = Double Ended	-NUS = Notch up, straight P1 to P1 -NDS = Notch down, straight P1 to PN	-1 = CTB-2650F-01 cable -2 = RG 316 cable

NO. OF POSITIONS	A
-01	(20.87) .822
-02	(24.87) .979
-04	(32.87) 1.294
-06	(40.87) 1.609
-08	(48.87) 1.924

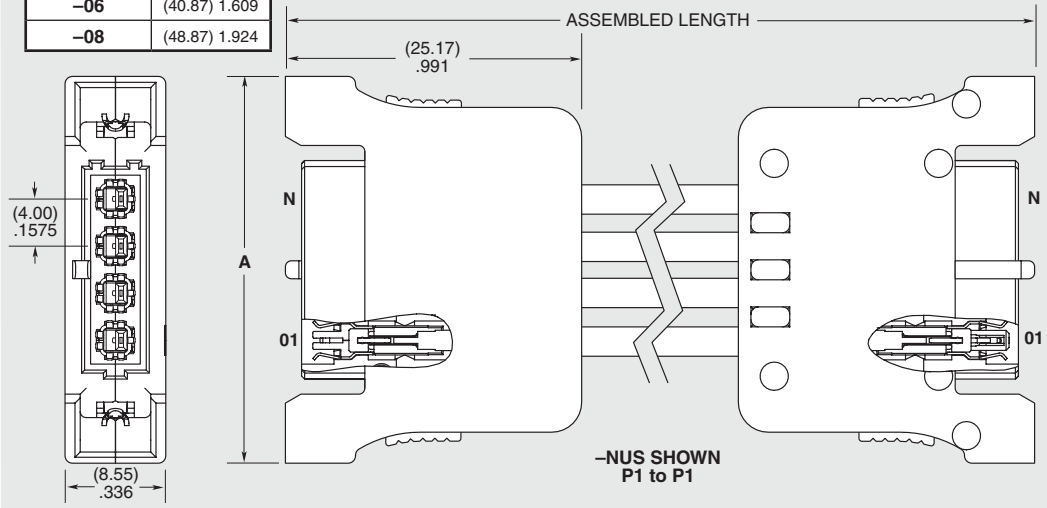

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А