

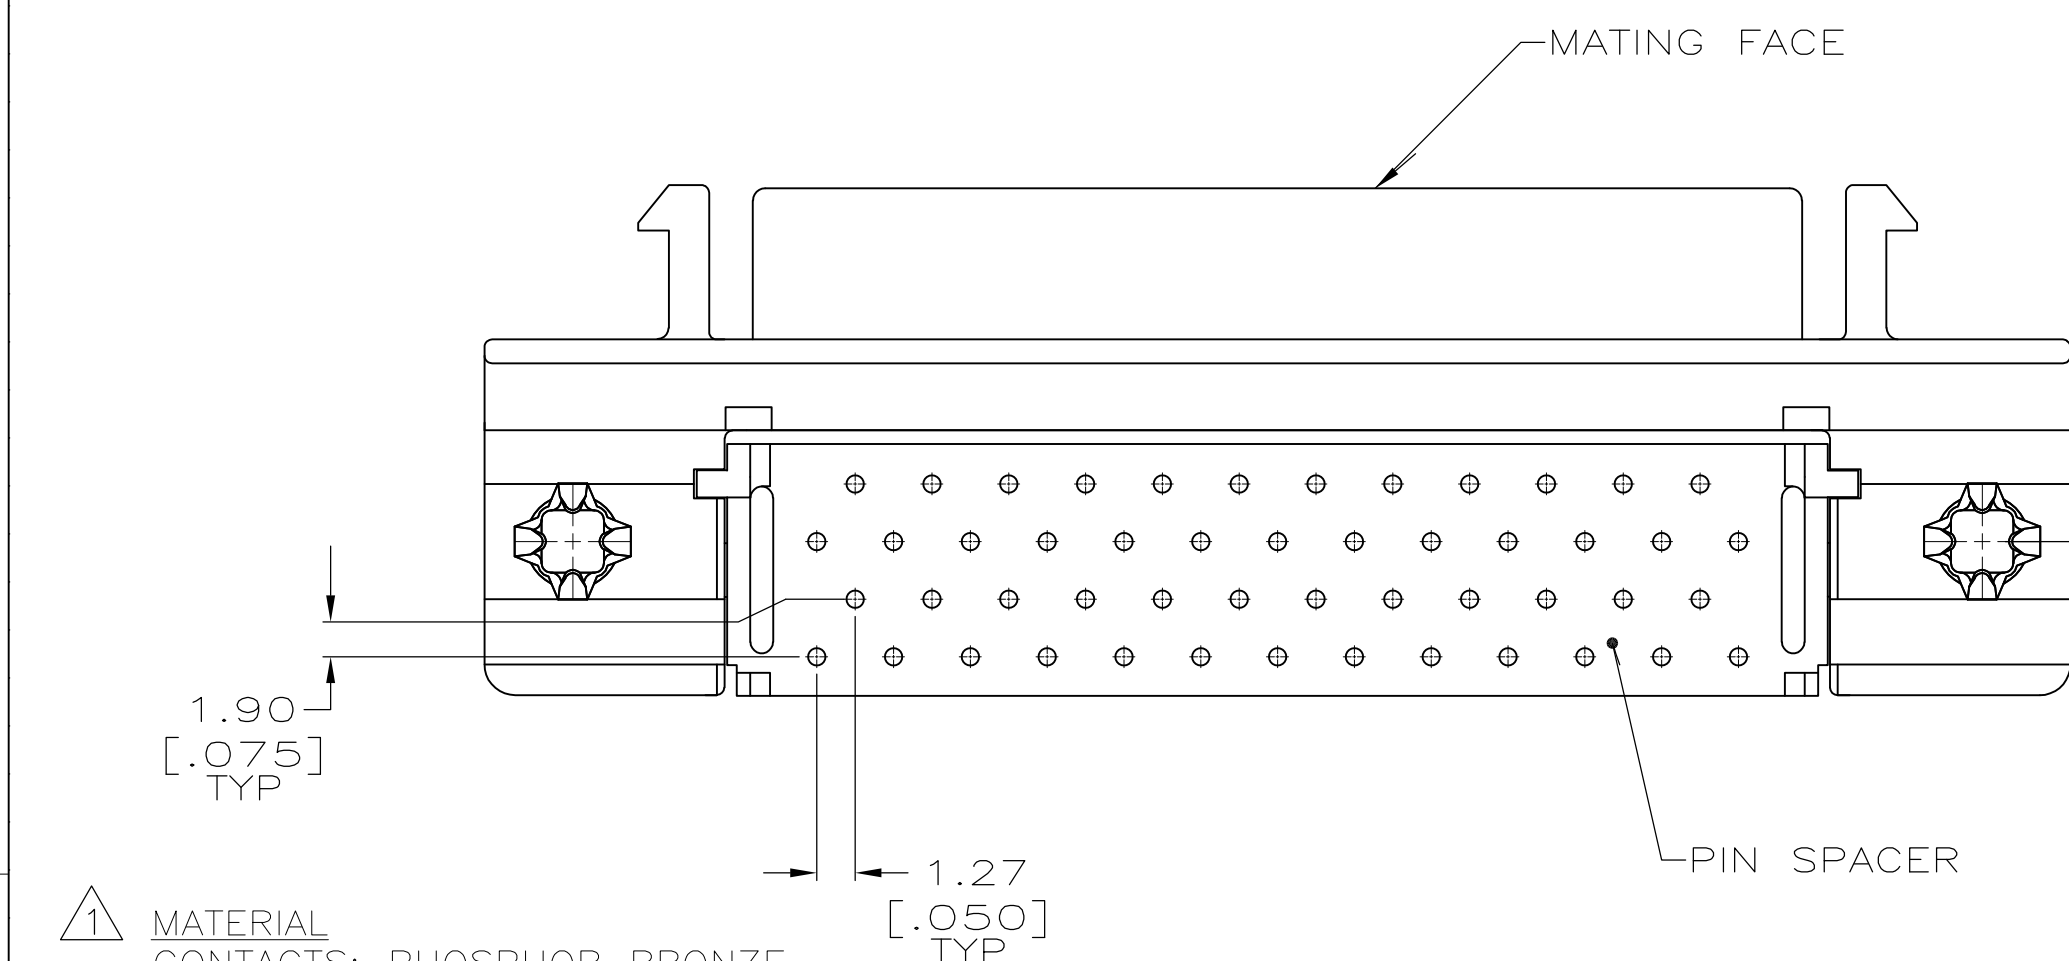
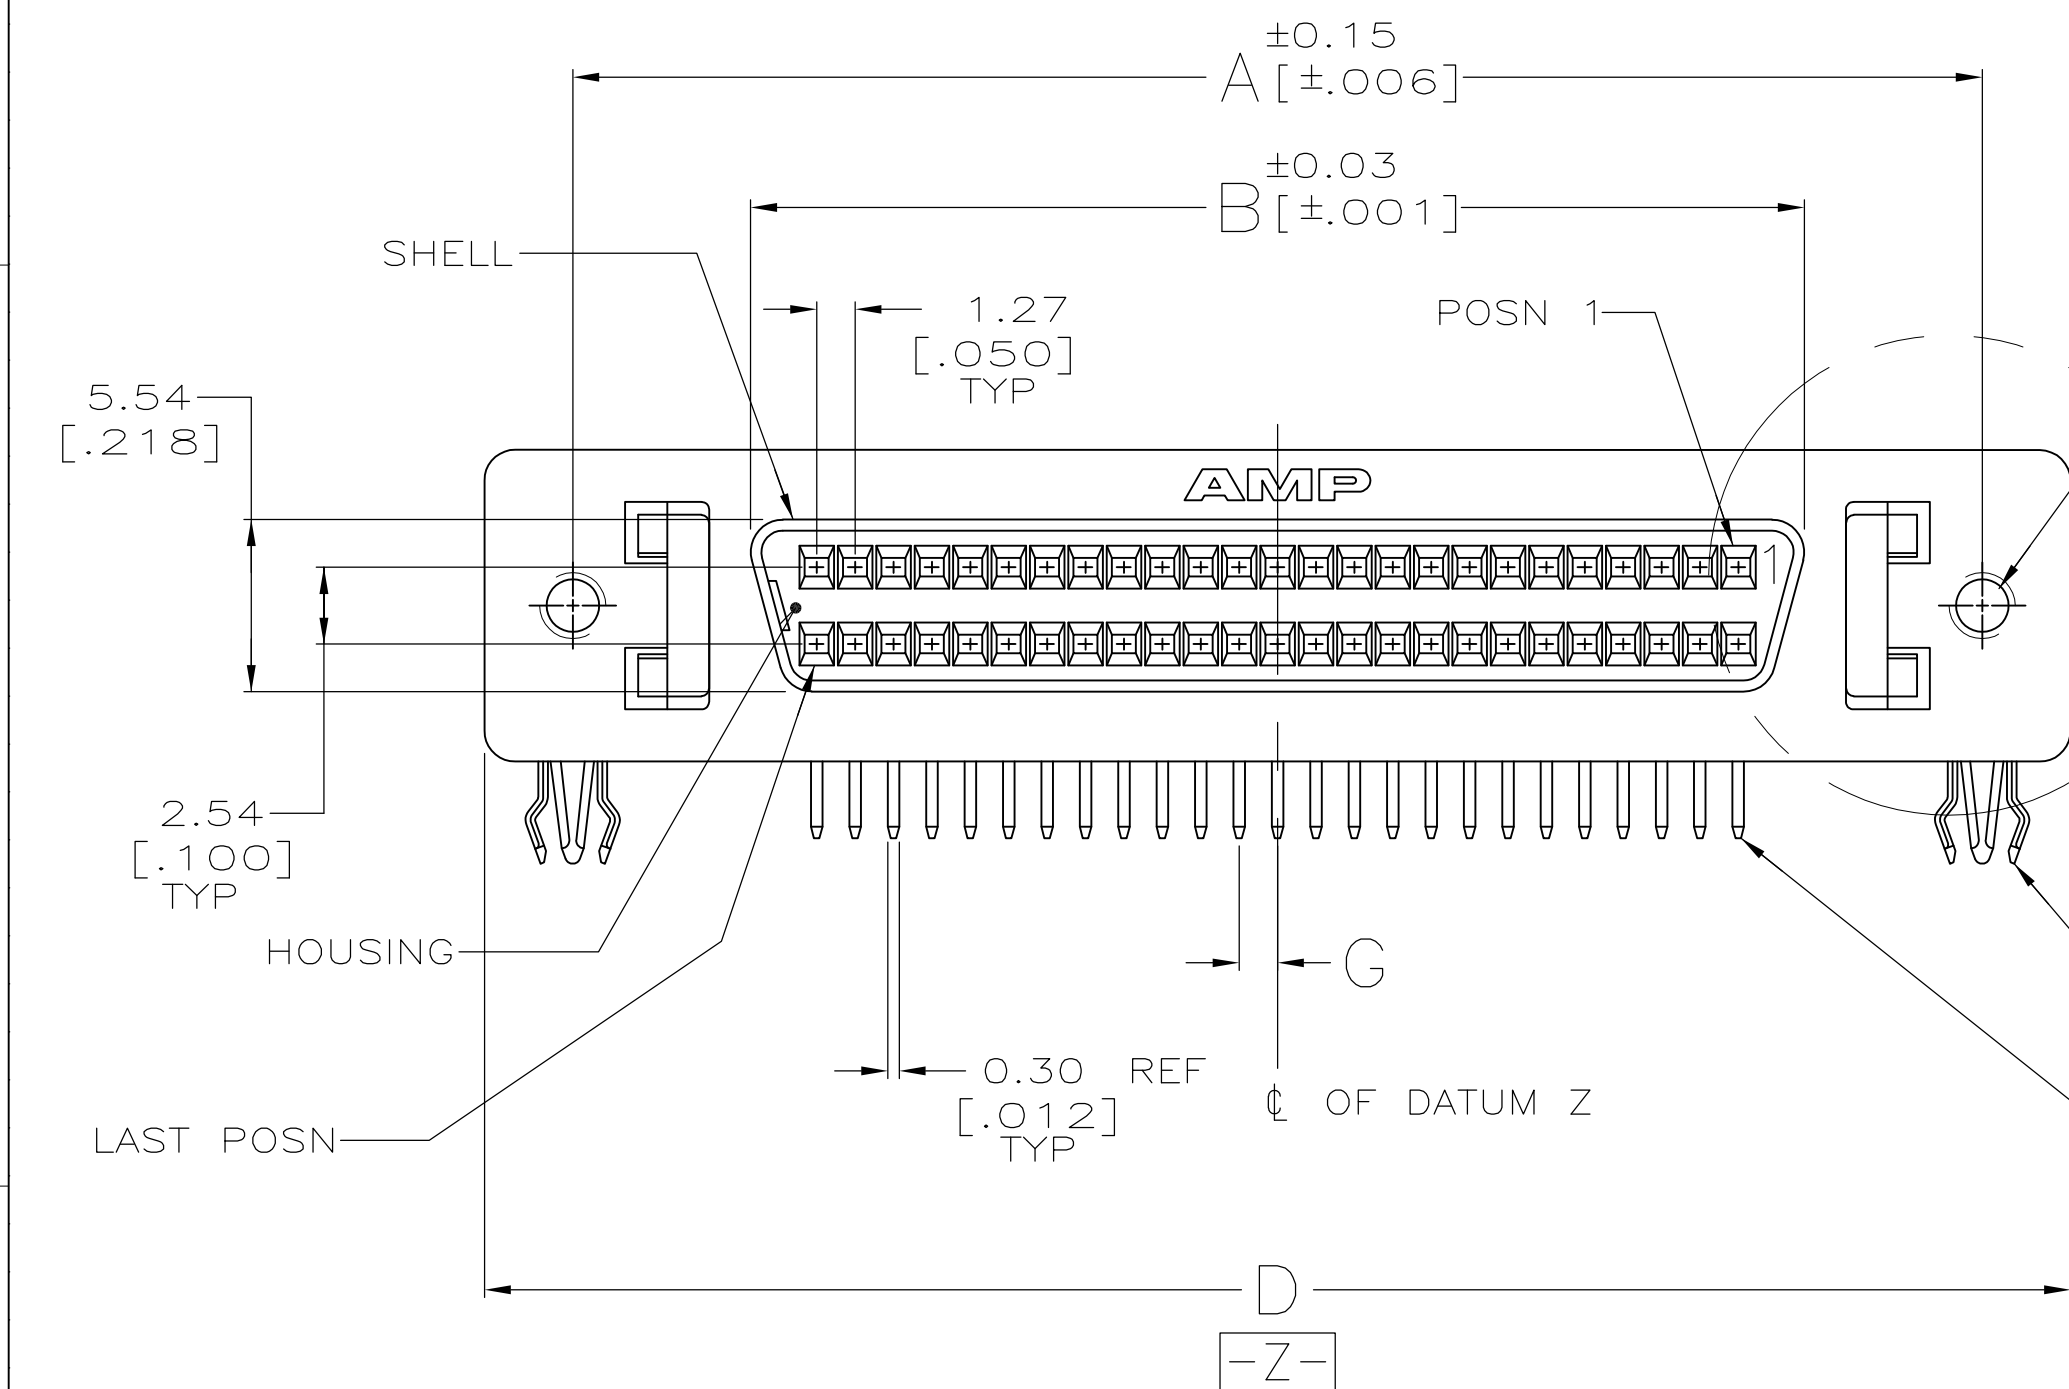
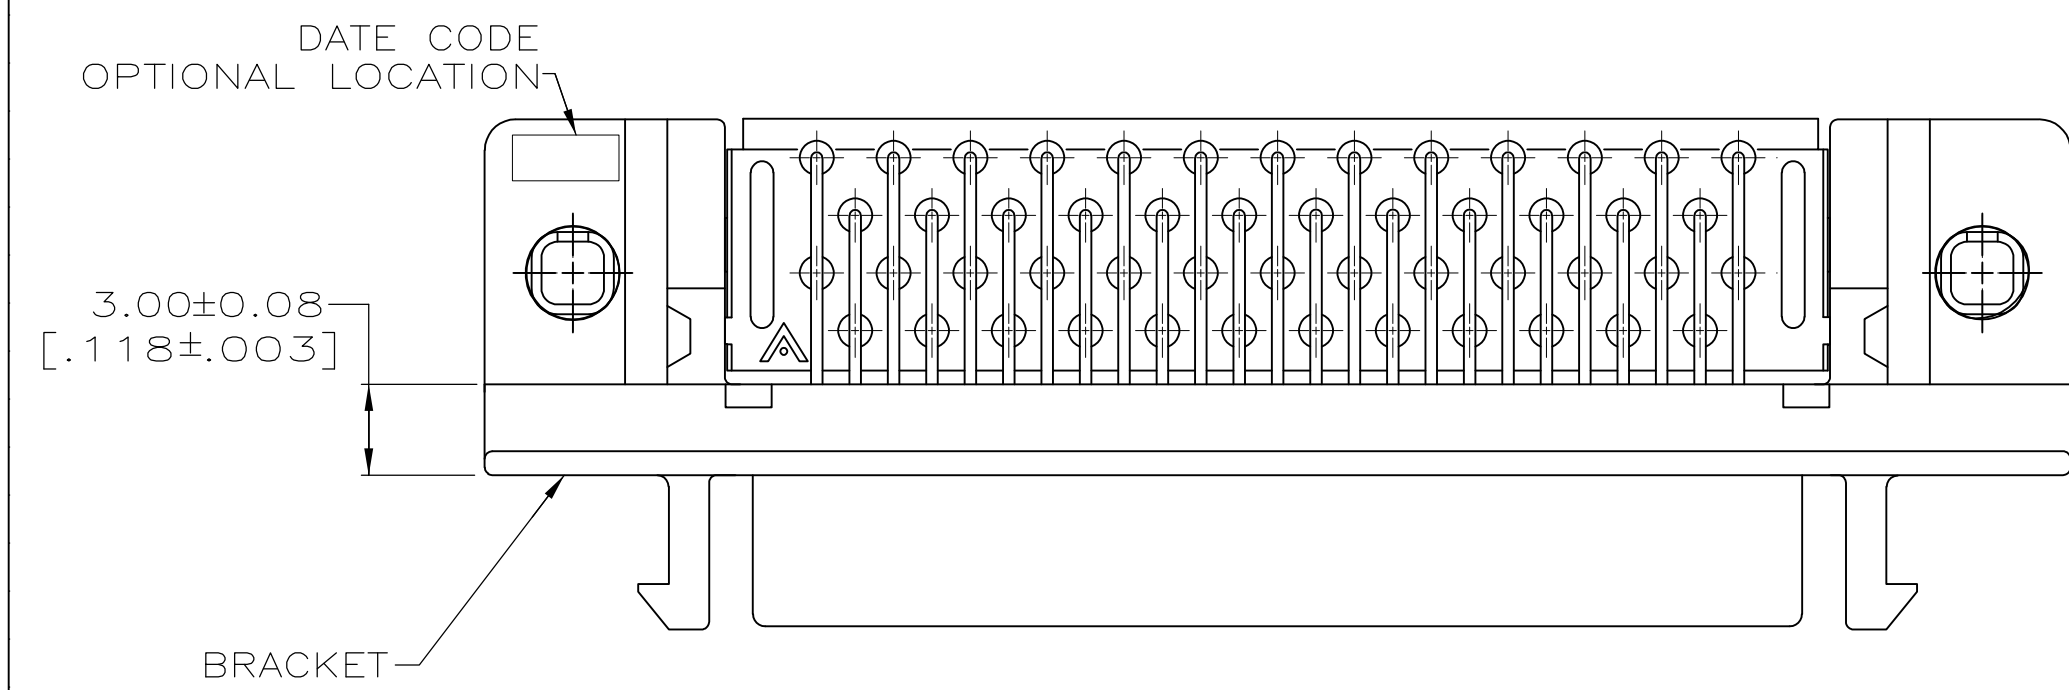
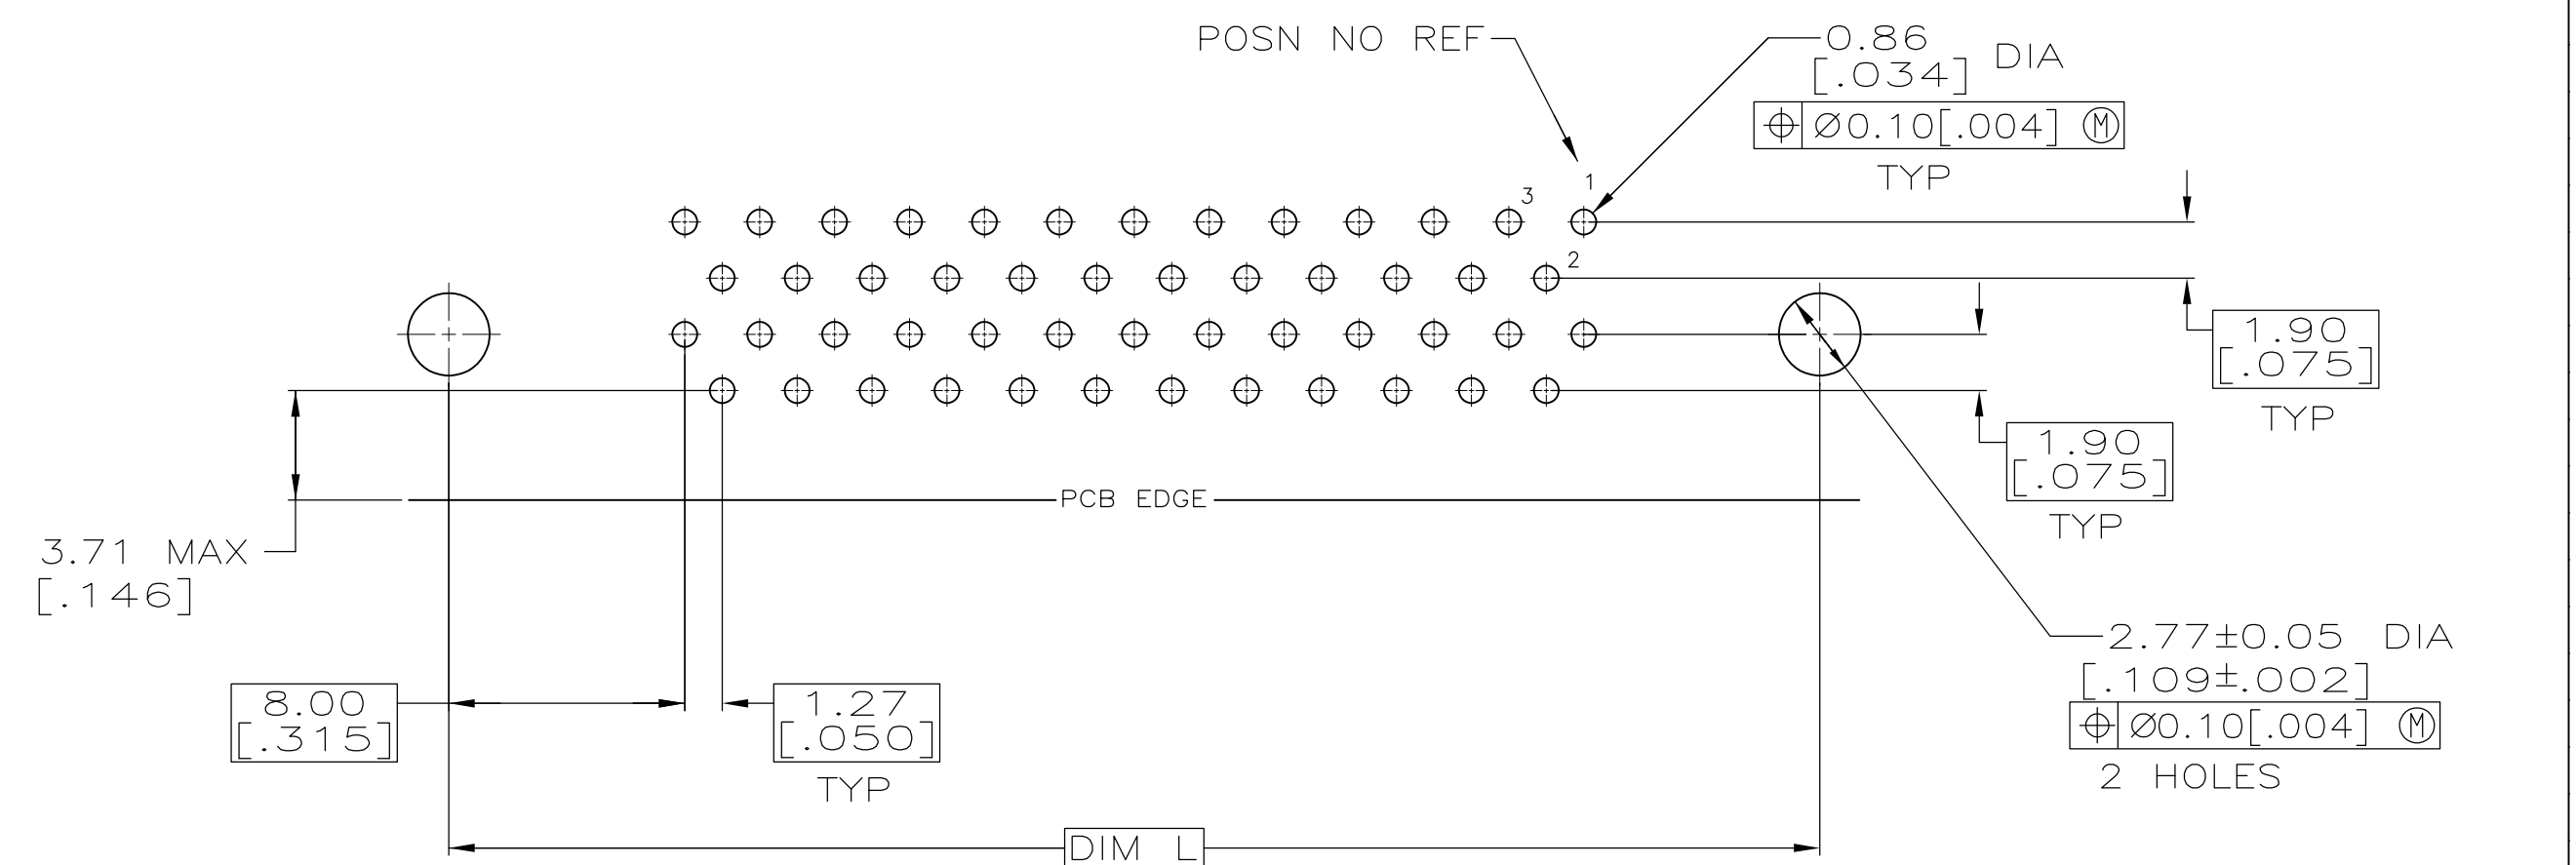
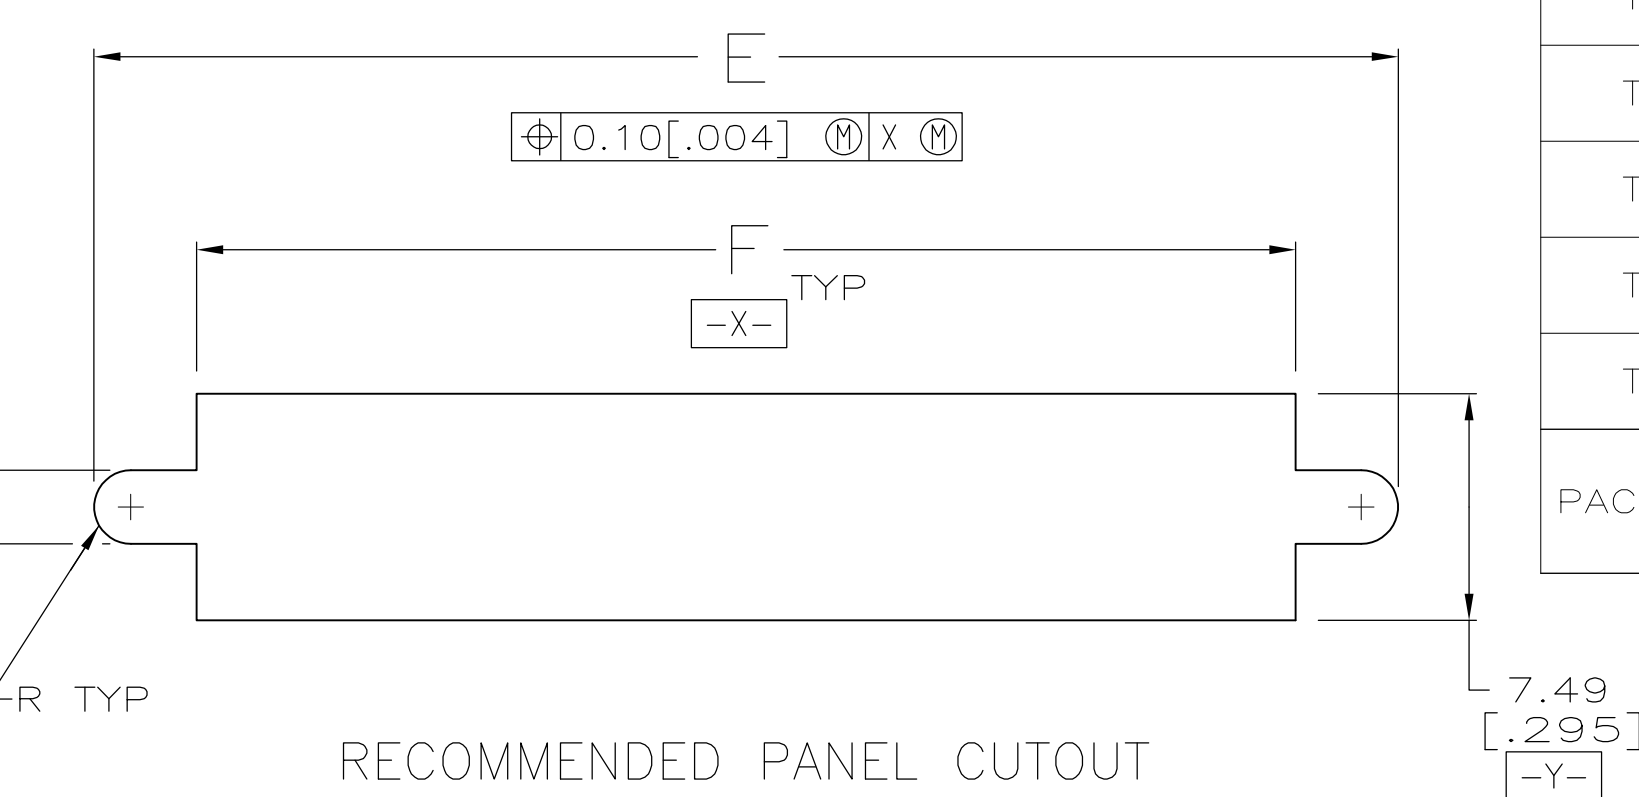


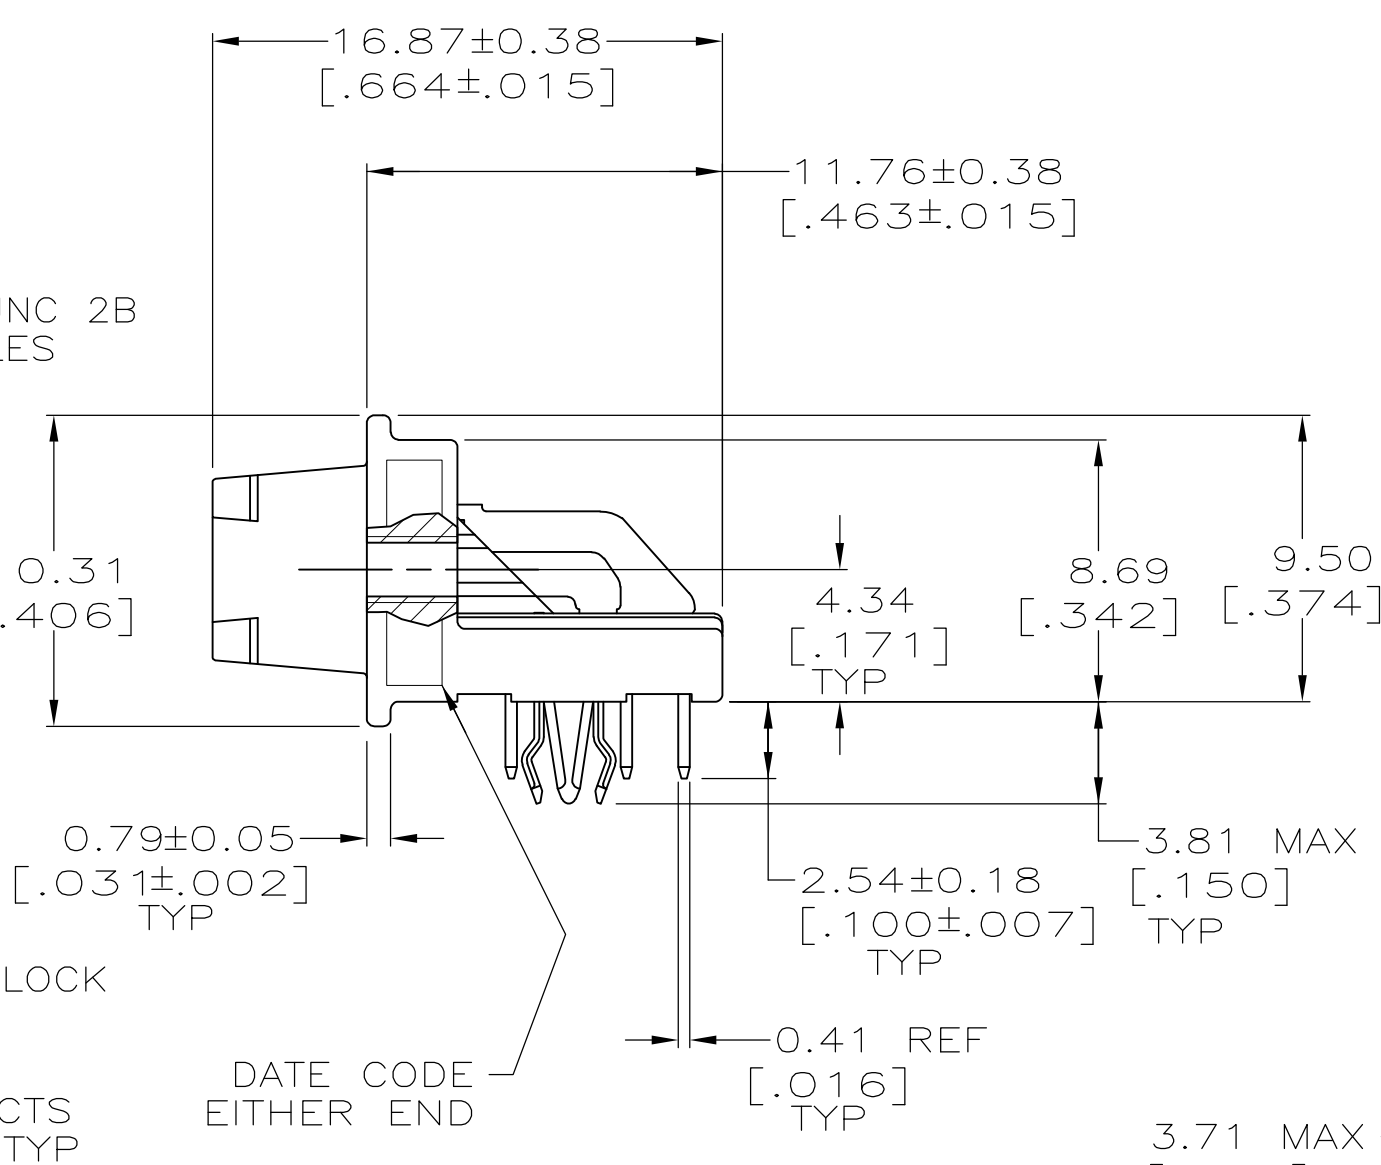


①	MATERIAL	[.050] TYP	2.44±0.05 [.096±.002]
	CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE		
	HOUSING & PIN SPACER: UL 94V-0 RATED, THERMOPLASTIC, BLACK		
	BRACKET: ZINC		
	SHELL: CARBON STEEL		
	BOARDLOCKS: COPPER ALLOY.		
②	FINISH		2 PLC
	CONTACTS: EITHER 0.76μm [.000030] MIN GOLD PLATE FOR A LENGTH OF 0.64		
	[.025] MAX, 0.13 [.005] MIN FROM MATING END OR GOLD FLASH OVER		
	PALLADIUM NICKEL PLATE, 0.76μm [.000030] MIN TOTAL FOR A LENGTH OF 0.64		
	[.025] MAX, 0.13 [.005] MIN FROM MATING END. 3.81μm [.000150] MIN		
	TIN-LEAD FOR A LENGTH OF 2.72 [.107] MIN FROM OPPOSITE END, ALL OVER		
	1.27μm [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE.		
	SHELL: 5.08μm [.000200] MIN NICKEL OVER 1.27μm [.000050] MIN COPPER.		
	BRACKET 2.54μm [.000100] MIN NICKEL OVER 5.08μm [.000200] COPPER.		

③ 5.08μm [.000200] MIN TIN-LEAD OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL.
④ 3.00μm [.000118] MIN TIN OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL.
⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

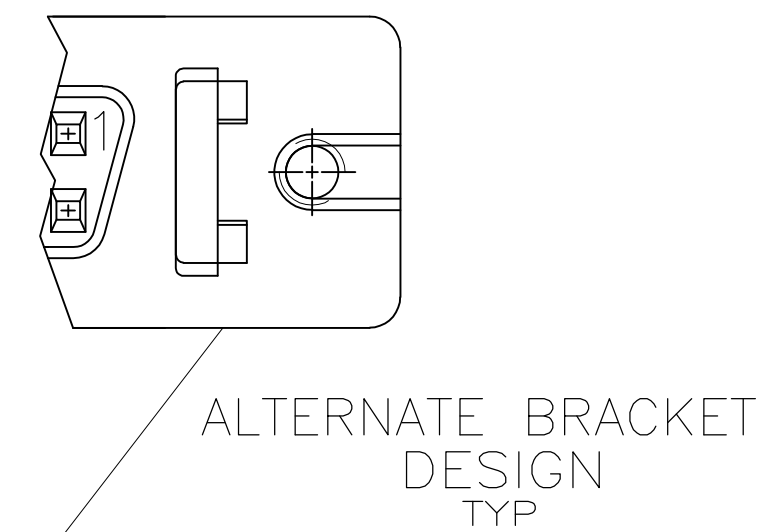


P.C.BOARD MOUNTING DIMENSIONS
CONNECTOR SIDE
P.C.BOARD THICKNESS 1.57±0.20 [.062±.008]
PC BOARD PATTERN S

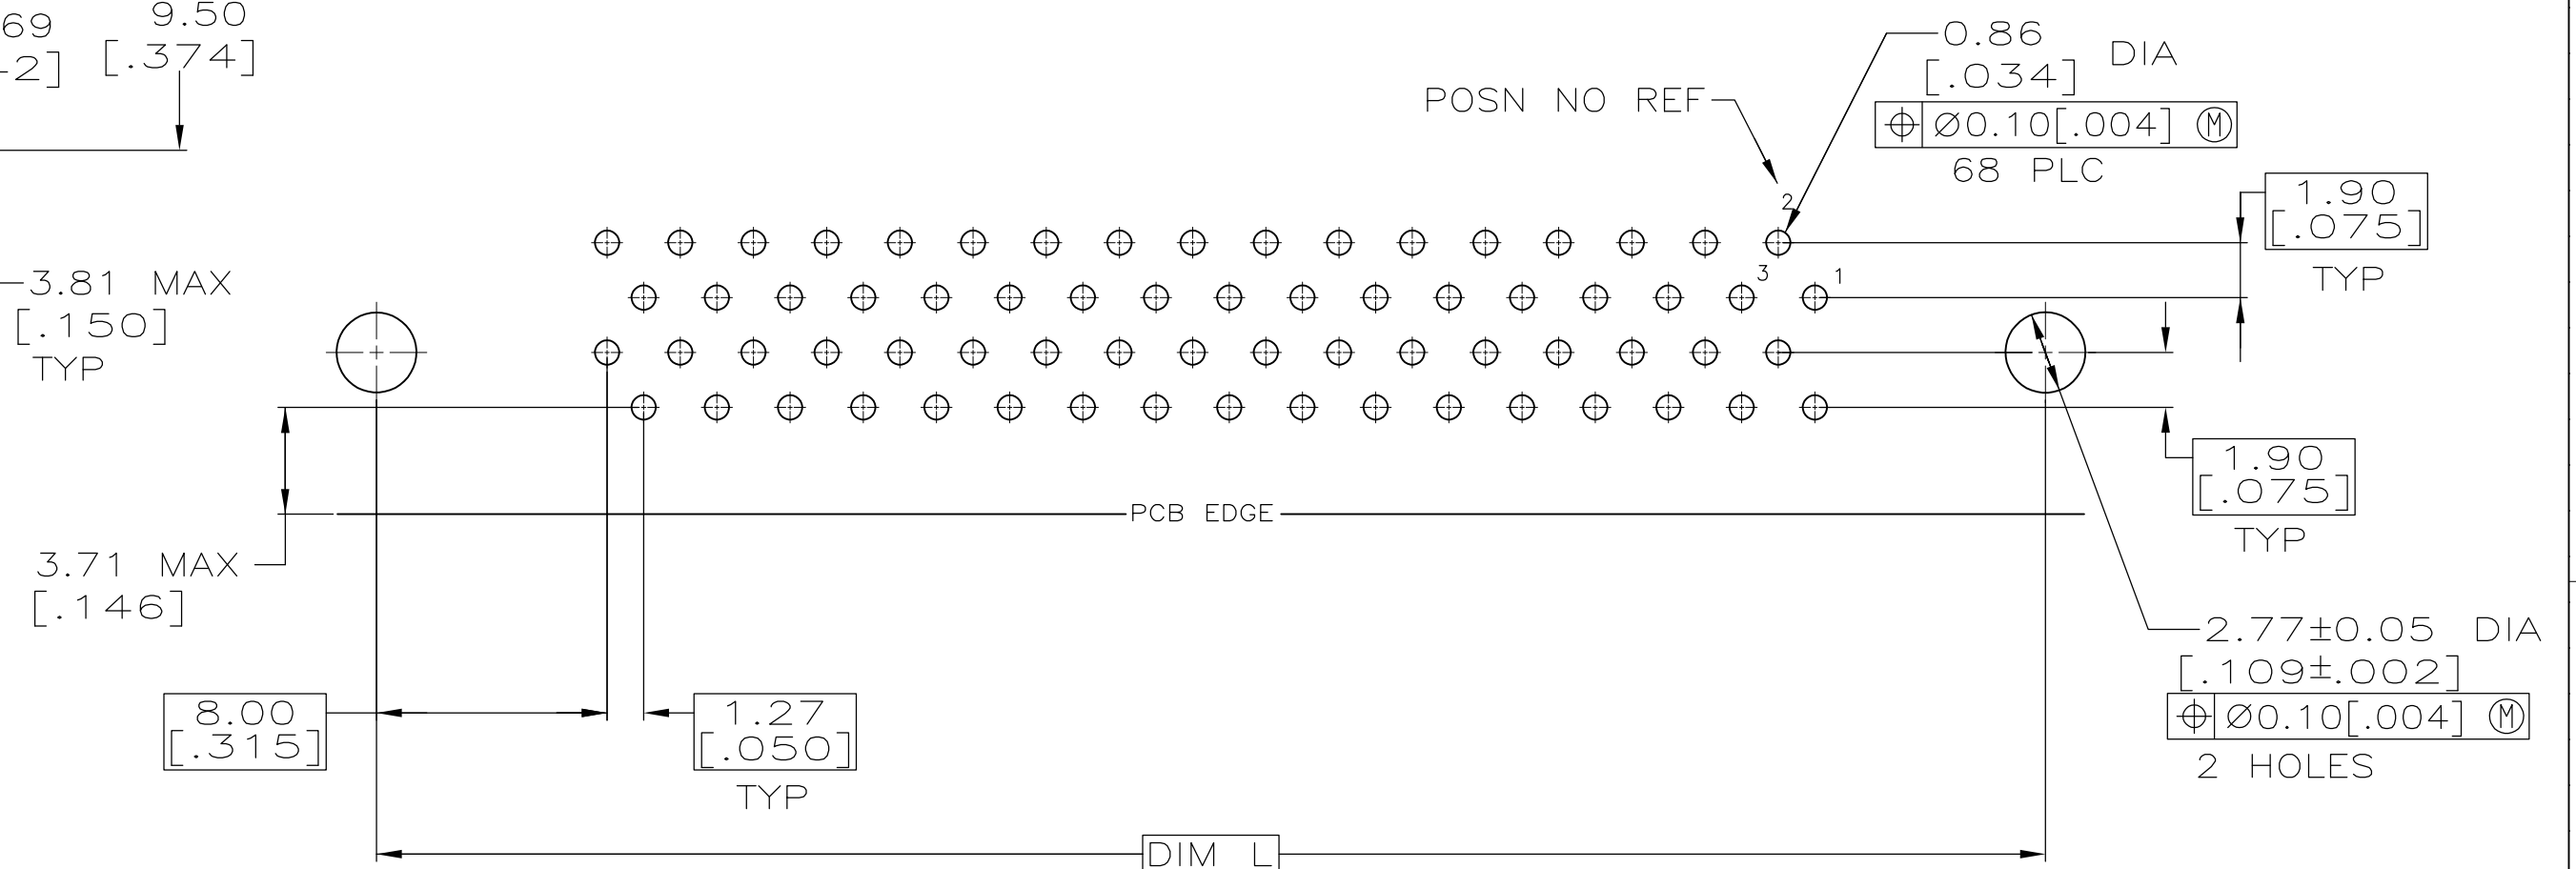

P.C.BOARD MOUNTING DIMENSIONS
CONNECTOR SIDE
P.C.BOARD THICKNESS 1.57±0.20 [.062±.008]
PC BOARD PATTERN T

	TUBE		T	78.23 [3.080]	0.64 [.025]	74.55 [2.935]	80.67 [3.176]	84.20 [3.315]	66.45 [2.616]	78.23 [3.080]	100	1-787082-8
	TUBE		T	57.91 [2.280]	0.64 [.025]	54.23 [2.135]	60.35 [2.376]	63.88 [2.515]	46.13 [1.816]	57.91 [2.280]	68	1-787082-7
5	TUBE		S	46.48 [1.830]	1.27 [.050]	42.80 [1.685]	48.92 [1.926]	52.45 [2.065]	34.70 [1.366]	46.48 [1.830]	50	4-787082-6
	TRAY		S	46.48 [1.830]	1.27 [.050]	42.80 [1.685]	48.92 [1.926]	52.45 [2.065]	34.70 [1.366]	46.48 [1.830]	50	1-787082-5
	TUBE		T	78.23 [3.080]	0.64 [.025]	74.55 [2.935]	80.67 [3.176]	84.20 [3.315]	66.45 [2.616]	78.23 [3.080]	100	787082-9
	TUBE		T	57.91 [2.280]	0.64 [.025]	54.23 [2.135]	60.35 [2.376]	63.88 [2.515]	46.13 [1.816]	57.91 [2.280]	68	787082-7
	TUBE		S	46.48 [1.830]	1.27 [.050]	42.80 [1.685]	48.92 [1.926]	52.45 [2.065]	34.70 [1.366]	46.48 [1.830]	50	787082-5
	TUBE		T	32.51 [1.280]	0.64 [.025]	28.83 [1.135]	34.95 [1.376]	38.48 [1.515]	20.73 [.816]	32.51 [1.280]	28	787082-3
	TUBE		S	31.24 [1.230]	1.27 [.050]	27.56 [1.085]	33.68 [1.326]	37.21 [1.465]	19.46 [.766]	31.24 [1.230]	26	787082-2
	PACKAGING	BOARDLOCK FINISH	PC BOARD PATTERN	L	G	F	E	D	B	A	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 12-14-93 D.BROCKWAY GSK 1-9-94 R.STONE APVD --		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC ± -- 1. PLC ± -- 2. PLC ± 0.13 [.005] 3. PLC ± -- 4. PLC ± -- ANGLES ± -- FINISH		NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, SHIELDED, RIGHT ANGLE, .050 SERIES, AMPLMITE	
		PRODUCT SPEC 108-1228 APPLICATION SPEC 114-40029		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=787082	
MATERIAL 		WEIGHT --		RESTRICTED TO --	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 of 1 REV Y2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А