



model **09P**
PROGRAMMING CABLE

technical datasheet



> features <

- Industry standard micro-plug
- Gold-plated contacts provide high durability
- Durable flexible cables
- High quality strain relief, tested to 10,000 bends
- Optional color dot marking
- Choice of connector styles and colors

> specifications <

Mechanical Data

- Insertion Force (socket/plug):
- 3 terminals >2.5 N (0.5 lb.)
 - 4 terminals >3.0 N (0.6 lb.)
 - 5 terminals >4.0 N (0.9 lb.)
- Extraction Force (socket/plug):
- 3 terminals <5.5 N (1.2 lb.)
 - 4 terminals <8.0 N (1.8 lb.)
 - 5 terminals <8.0 N (1.9 lb.)
- Bending of Cable 10,000 times (1,4 \emptyset mm cable)

Electrical Data

- Plug
- Cable resistance <2 Ω /m (0.6 Ω /ft.)
 - Cable capacitance <100 pF/m (30.4 pF/ft.)
 - Operating current 500 mA max. (continuous)
 - Insulation resistance >1 M Ω

Socket and Plug

- Contact resistance <150 m Ω
- Contact resistance stability <150 m Ω (pulling with 100 g (0.22 lb.) in all directions)

Environmental Data

- Storage temperature range -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
- Operational temp. range -10°C to +55°C (14°F to +131°F)
- Humidity Conditions 10% to 95% rh.

Construction

- Connector Polyamide 6.6
 - Contact Tube Gold-plated copper alloy
 - Cable \emptyset 1,4 mm (\emptyset 0.055 in.)
- Specifications subject to change.

II connector configuration

STYLE 1
(PLUG WITH OPEN END)



STYLE 2
(PLUG TO PLUG)



STYLE 3,
4, 5 AND 6
(PLUG TO
MINI-DIN)



CONNECTOR CONFIGURATION

- [1] 09 PLUG AT ONE END
- [2] 09 PLUG AT BOTH ENDS
- [3] 09 PLUG WITH LONG, RIBBED MINI-DIN CONNECTOR
- [4] 09 PLUG WITH SHORT, RIBBED MINI-DIN CONNECTOR
- [5] 09 PLUG WITH LONG, RIBBED 8 PIN MINI-DIN CONNECTOR (Y-STYLE CABLE)
- [6] 09 PLUG WITH LONG, SMOOTH MINI-DIN CONNECTOR

III electrical configurations



STANDARD WIRING FOR
CONNECTOR CONFIGURATION 1




STANDARD WIRING FOR
CONNECTOR CONFIGURATION 2



STANDARD WIRING FOR
CONNECTOR CONFIGURATION 3, 4 AND 6



CUSTOM WIRING FOR
CONNECTOR CONFIGURATION 1

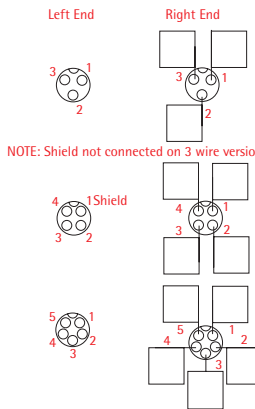

CUSTOM WIRING FOR
CONNECTOR CONFIGURATION 2



CUSTOM WIRING FOR
CONNECTOR CONFIGURATION 3, 4 AND 6

Style 5 requires special configuration, please consult with your sales representative for more information.

plug dimensions



IVIV plug color/color dot markings on plug(s)



PLUG COLOR

- [25] STANDARD COLOR: BLACK
- [36] RED
- [13] BLUE
- [X X] SPECIAL

COLOR DOT MARKINGS ON PLUG(S)

- [07] RED
- [02] BLUE
- [X X] SPECIAL

VI cable length

Refer to "connector configuration" in Section II.

CABLE LENGTH (L)

- [01] 10 cm (4 in.)
- [02] 20 cm (8 in.)
- [03] 30 cm (12 in.)
- [04] 40 cm (16 in.)
- [05] 50 cm (20 in.)
- [10] 100 cm (40 in.)
- [15] 150 cm (60 in.)
- [20] 200 cm (80 in.)
- [25] 250 cm (100 in.)

Note: Custom cable length available upon request, subject to minimum order requirements, pricing varies with length. Contact your sales representative for details.

VIII mini-DIN color

- [1] BLACK
- [2] GRAY
- [3] BLUE
- [4] RED

> ordering <

How to order— Using the chart below, determine your order number by finding the correct sequence of code numbers and/or letters as shown at right. Details on each parameter can be found within the brochure in the section with the corresponding roman numeral.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------------|----|-------------------------|-----|--------------------------|----|------------|---|------------------------------|----|--------------|-----|-------------|------|----------------|----|---------|
| | model | I | number of contacts | II | connector configuration | III | electrical configuration | IV | plug color | V | color dot marking on plug(s) | VI | cable length | VII | cable color | VIII | mini-DIN color | IX | special |
| 09P | X | X | XX | XX | XX | XX | X | X | XX | X | X | XX | | | | | | | |

| PARAMETER | YOUR CHOICE | GUIDELINES/NOTES |
|--------------------------------|-------------|--|
| I number of contacts | | 3, 4 or 5 |
| II connector configuration | | |
| III electrical configuration | | [00] Standard [XX] Custom Configuration |
| IV plug color | | |
| V color dot marking on plug(s) | | |
| VI cable length | | |
| VII cable color | | [1] Black [2] Gray |
| VIII mini-DIN color | | |
| IX special | | [S] Standard [XX] Special |
| | | |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А