




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - TE Connectivity ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
	C	REV PER ECO 17-004924	6-6-17	CT EH

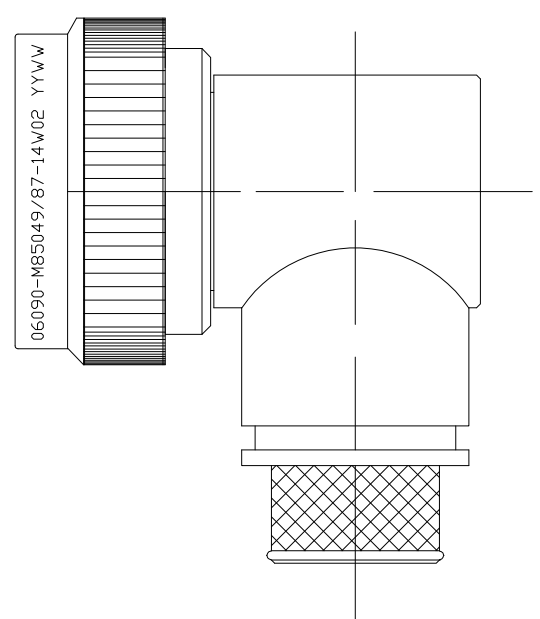

SELF-LOCKING
 SHIELD BAND TERMINATION
 SHRINK BOOT ACCOMMODATION 90°
 ADAPTER

1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A BRAIDED CABLE SHIELD AND A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR, AND DESIGNED TO MEET PERFORMANCE REQUIREMENT OF AS85049/87.
2. ALL COMPONENTS SHALL BE PACKAGED AND SUPPLIED IN A PLASTIC BAG AND LABELED WITH M85049/87 DESIGNATION e.g, M85049/87-14W02.
3. PART SUPPLIED WITH STANDARD DETENTED SELF-LOCKING WHICH PROVIDES A POSITIVE AUDIBLE DETENTED COUPLING.
4. THIS ADAPTER MATES TO CONNECTOR MIL-DTL-38999 SERIES I AND MIL-DTL-38999 SERIES II.
5. FOR MATERIAL AND FINISH INFORMATION REFER TO R85049.
 FOR ALTERNATIVE MATERIALS AND PLATING FINISHES CONTACT TE CONNECTIVITY.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 06JUN2017	 TE Connectivity				
DIMENSIONS: INCHES		CHK E.HALEY 6-6-17					
		APVD E.HALEY 6-6-17	NAME BACKSHELL, 90° SHRINK BOOT ADAPTER, SHIELD BAND TERMINATION				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC -	APPLICATION SPEC -				
MATERIAL -		FINISH -	WEIGHT 0	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-R85049/87	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING			SCALE NTS	SHEET 1 OF 3	REV C		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.


RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT - TE Connectivity

REVISIONS



P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

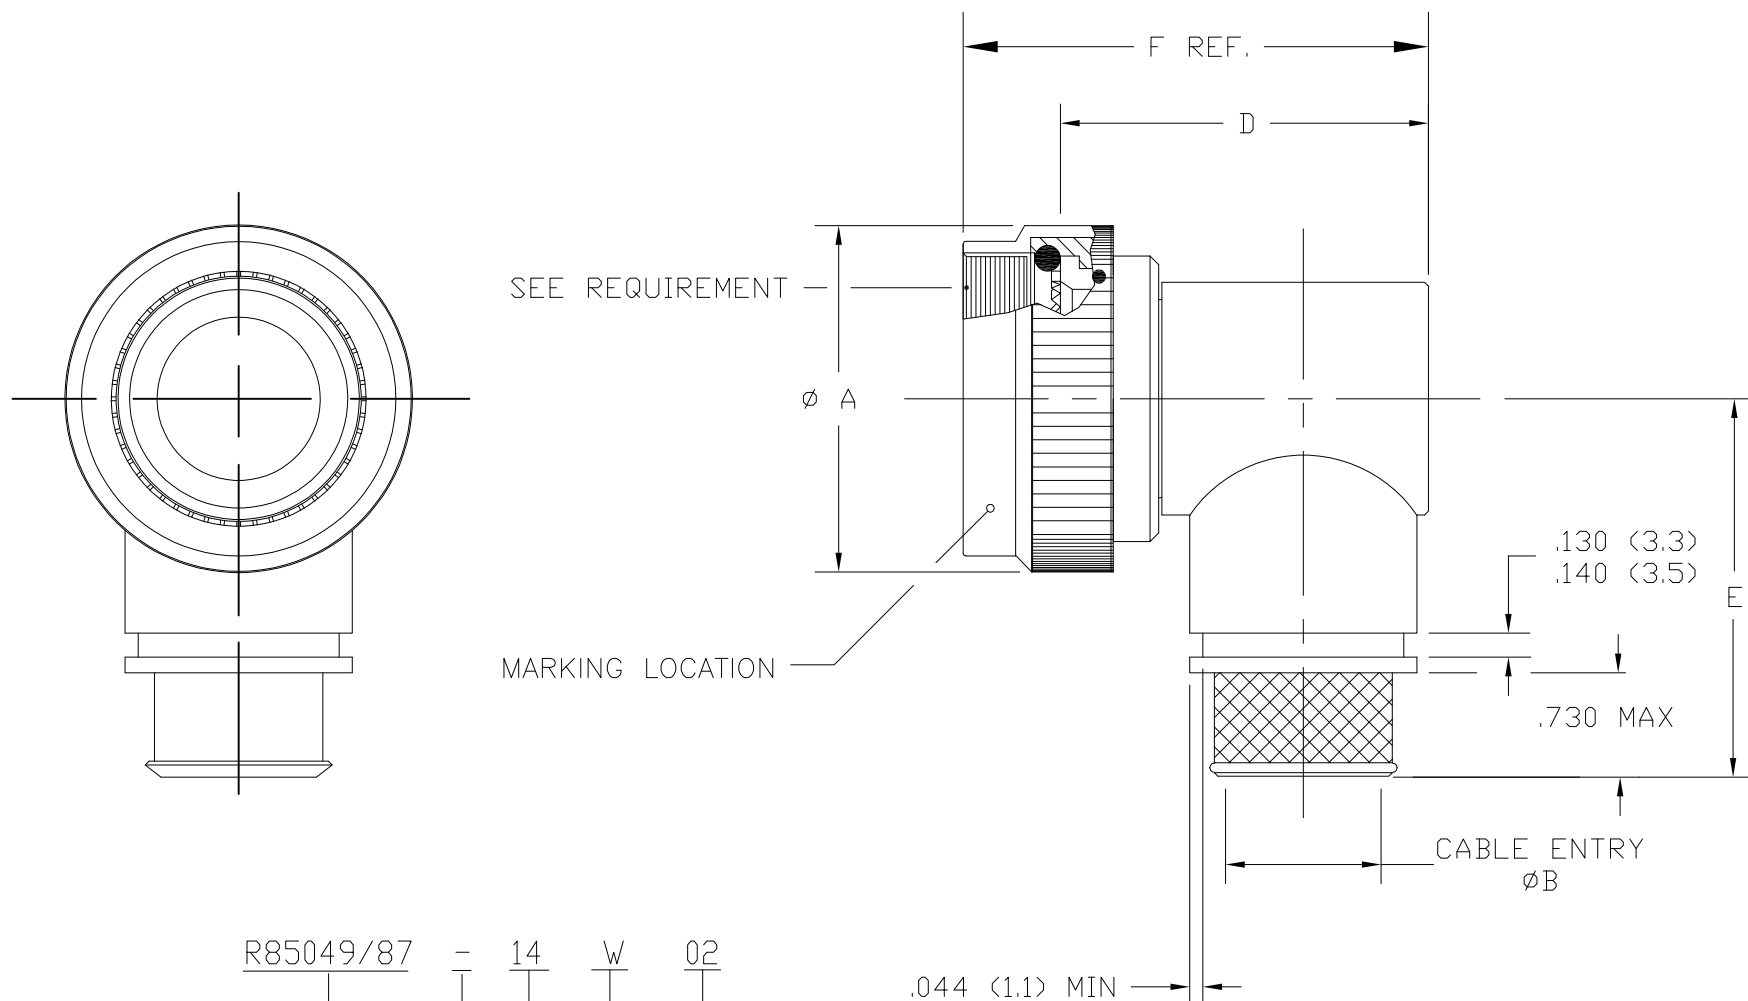

PART NUMBERING

R85049/87 - 14 W 02

- SPECIFICATION SHEET
- CONFIGURATION:
 - (DASH) DETENTED SELF-LOCKING
- ORDER NO.
- FINISH
- ENTRY SIZE



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 06JUN2017	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: INCHES		CHK E.HALEY 6-6-17			
		APVD E.HALEY 6-6-17	NAME BACKSHELL, 90° SHRINK BOOT ADAPTER, SHIELD BAND TERMINATION		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	-		
0 PLC ± -		APPLICATION SPEC	-		
1 PLC ± -		WEIGHT	-		
2 PLC ± -		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO			
3 PLC ± -		A3 00779 C-R85049/87			
4 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING			
ANGLES ± -		SCALE NTS SHEET 2 OF 3 REV C			
FINISH		-			

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - TE Connectivity ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

ORDER NUMBER	SHELL SIZE		ØA MAX	ØB ±.010 ENTRY SIZE		ØC REF	
	SERIES I	SERIES II		Ø2	Ø3	Ø2	Ø3
8	9	8	.86 (21.8)	N/A	.25 (6.4)	N/A	.39 (10.0)
10	11	10	.98 (25.0)	N/A	.31 (7.9)	N/A	.46 (11.6)
12	13	12	1.16 (29.4)	.31 (7.9)	.44 (11.1)	.46 (11.6)	.58 (14.8)
14	15	14	1.28 (32.5)	.44 (11.1)	.56 (14.3)	.59 (14.8)	.71 (18.0)
16	17	16	1.41 (35.7)	.50 (12.7)	.62 (15.9)	.64 (16.4)	.77 (19.6)
18	19	18	1.52 (38.5)	.62 (15.9)	.75 (19.1)	.77 (19.6)	.89 (22.7)
20	21	20	1.64 (41.7)	.62 (15.9)	.81 (20.6)	.77 (19.6)	.96 (24.3)
22	23	22	1.77 (44.9)	.69 (17.5)	.94 (23.8)	.83 (21.1)	1.08 (27.5)
24	25	24	1.89 (48.0)	.75 (19.1)	1.00 (25.4)	.89 (22.7)	1.14 (29.1)

ORDER NUMBER	SHELL SIZE		D MAX	E MAX	F (REF)
	SERIES I	SERIES II			
8	9	8	1.37 (34.9)	1.42 (36.0)	1.56 (39.7)
10	11	10	1.44 (36.5)	1.48 (37.6)	1.62 (41.3)
12	13	12	1.56 (39.7)	1.55 (39.4)	1.75 (44.5)
14	15	14	1.69 (42.8)	1.61 (41.0)	1.87 (47.6)
16	17	16	1.75 (44.4)	1.68 (42.6)	1.94 (49.2)
18	19	18	1.87 (47.6)	1.77 (45.0)	2.06 (52.4)
20	21	20	1.94 (49.2)	1.79 (45.6)	2.13 (54.0)
22	23	22	2.06 (52.4)	1.86 (47.2)	2.25 (57.2)
24	25	24	2.12 (54.0)	1.92 (48.7)	2.31 (58.8)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 06JUN2017	 TE Connectivity				
DIMENSIONS: INCHES		CHK E.HALEY 6-6-17					
		APVD E.HALEY 6-6-17	NAME BACKSHELL, 90° SHRINK BOOT ADAPTER, SHIELD BAND TERMINATION				
		PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC				
MATERIAL	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	FINISH	WEIGHT	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-R85049/87	RESTRICTED TO
CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS		SHEET 3 OF 3	REV C		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А