

SPFI SERIES IN-LINE SOLAR FUSE

1000 Vdc • 2-30 A (Patent Pending)



Description

The Littelfuse SPFI solar fuse is designed to integrate into an in-line assembly within a wire harness. The fuse provides photovoltaic (PV) protection that meets UL 2579 for photovoltaic applications. The SPFI can be electrically insulated by either overmolding or using approved heat-shrink.

Features/Benefits

- UL 2579 Recognized
- Meets IEC 60269-6 electrical performance requirements
- 20,000 A Interrupting Rating
- No fuse holder required


Applications

- Photovoltaic wire harness

Specifications

Voltage Rating	1000 Vdc
Amperage Rating	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 A
Interrupting Rating	20 kA
Time Constant	≤ 1ms
Material	Body: Melamine Caps: Copper Alloy (Nickel Plated)
Approvals	UL 2579 Recognized (File: E339112)
Environmental	RoHS Compliant REACH
Country of Origin	Mexico

Part Numbering System

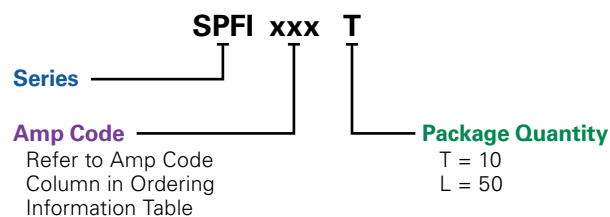

SERIES	AMP	PACKAGE QUANTITY	CATALOG NUMBER	ORDERING NUMBER
SPFI	2	10	SPFI002	SPFI002.T
SPFI	3.5	10	SPFI03.5	SPFI03.5T
SPFI	20	50	SPFI020	SPFI020.L


Web Resources

Downloadable CAD drawings and other technical information: littelfuse.com/spfi

Recommended Crimping Tool

T&B Sta-Kon ERG4002 or equivalent
Weidmüller HTN 21 or equivalent

Dimensions mm (in)

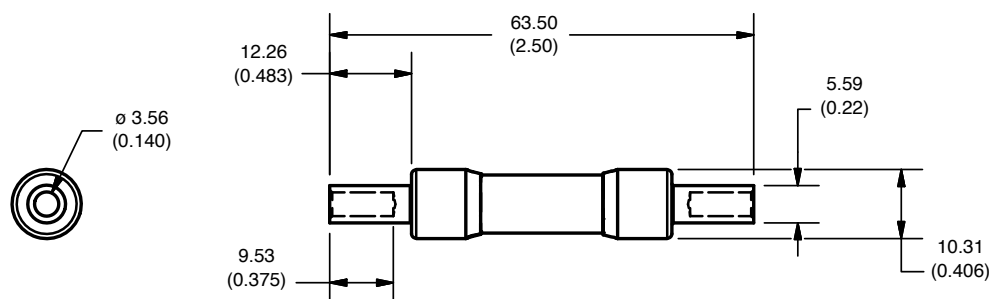

SPFI SERIES IN-LINE SOLAR FUSE

Ordering Information

SERIES	AMPERAGE	AMP CODE	CATALOG NUMBER	PRODUCT MARKING	PACK QUANTITY	ORDERING NUMBER	UPC
SPFI	2	002.	SPFI002	SPFI 2A	10	SPFI002.T	07945880898
					50	SPFI002.L	07945880899
SPFI	2.5	02.5	SPFI02.5	SPFI 2 ½A	10	SPFI02.5T	07945882604
					50	SPFI02.5L	07945882605
SPFI	3	003.	SPFI003	SPFI 3A	10	SPFI003.T	07945880853
					50	SPFI003.L	07945880854
SPFI	3.5	03.5	SPFI03.5	SPFI 3 ½A	10	SPFI03.5T	07945879544
					50	SPFI03.5L	07945879545
SPFI	4	004.	SPFI004	SPFI 4A	10	SPFI004.T	07945880900
					50	SPFI004.L	07945880901
SPFI	5	005.	SPFI005	SPFI 5A	10	SPFI005.T	07945880902
					50	SPFI005.L	07945880903
SPFI	6	006.	SPFI006	SPFI 6A	10	SPFI006.T	07945880855
					50	SPFI006.L	07945880856
SPFI	8	008.	SPFI008	SPFI 8A	10	SPFI008.T	07945880857
					50	SPFI008.L	07945880858
SPFI	10	010.	SPFI010	SPFI 10A	10	SPFI010.T	07945880859
					50	SPFI010.L	07945880860
SPFI	12	012.	SPFI012	SPFI 12A	10	SPFI012.T	07945880861
					50	SPFI012.L	07945880862
SPFI	15	015.	SPFI015	SPFI 15A	10	SPFI015.T	07945880863
					50	SPFI015.L	07945880864
SPFI	20	020.	SPFI020	SPFI 20A	10	SPFI020.T	07945880865
					50	SPFI020.L	07945880866
SPFI	25	025	SPFI025	SPFI 25A	10	SPFI025.T	07945882668
					50	SPFI025.L	07945882669
SPFI	30	030	SPFI030	SPFI 30A	10	SPFI030.T	07945882670
					50	SPFI030.L	07945882671

Electrical Specifications


AMPERAGE	VOLTAGE	INTERRUPTING RATING		WIRE RANGE CU Only (Solid/Stranded)	NOM COLD RESISTANCE (ohm)	WATTS LOSS AT 100% RATED CURRENT (W)	WATTS LOSS AT 80% RATED CURRENT (W)	TOTAL CLEARING I ² t (A ² s) 20 kA
	DC	AC	DC					
2	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.237	1.59	0.85	5
2.5	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.185	1.84	1.24	7.5
3	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.11	1.50	0.82	7.9
3.5	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.581	1.17	0.61	26
4	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.06127	1.49	0.84	23
5	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.04086	1.47	0.86	43
6	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.0281	1.35	0.77	80
8	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.0178	1.61	0.91	199
10	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.0125	1.76	1.00	401
12	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.00993	1.97	1.11	642
15	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.00799	2.28	1.38	505
20	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.0045	2.81	1.57	1313
25	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.00353	2.98	1.75	2371
30	1000	—	20 kA	10-12 AWG (6-4 mm ²)	0.00284	3.92	2.13	2679

SPFI SERIES IN-LINE SOLAR FUSE


Electrical Specification — Agency Requirements

AMPERAGE RATING	OPENING TIME (MINUTES)				
	100% of Amp Rating per UL	113% of Amp Rating per IEC	135% of Amp Rating per UL	145% of Amp Rating per IEC	200% of Amp Rating per UL
2-30	Temperature Stabilization	60 Min	60 Max	60 Max	4 Max


Temperature Derating Curve (Temperature of Air Immediately Surrounding Fuse)

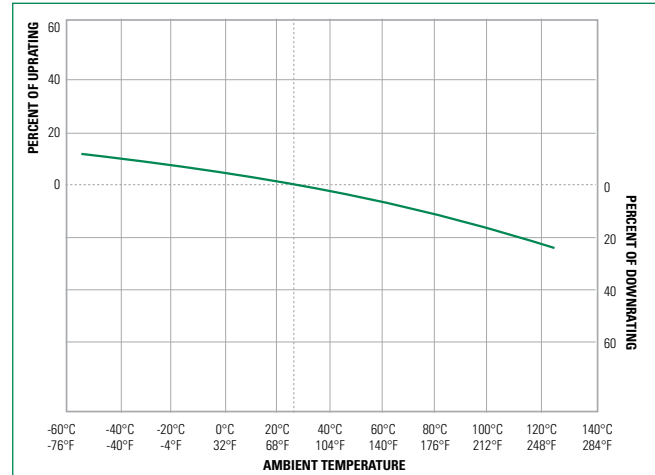

Time Current Curve (2-12 A)

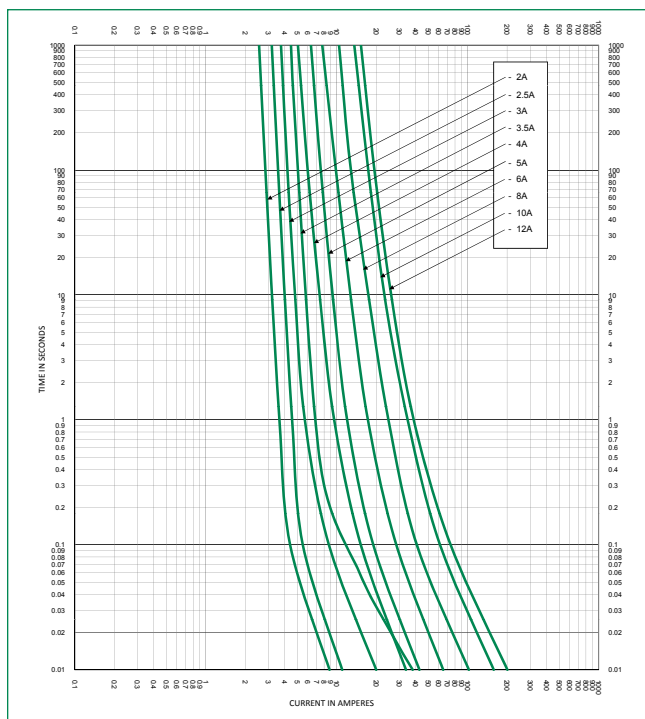

Time Current Curve (15-30 A)

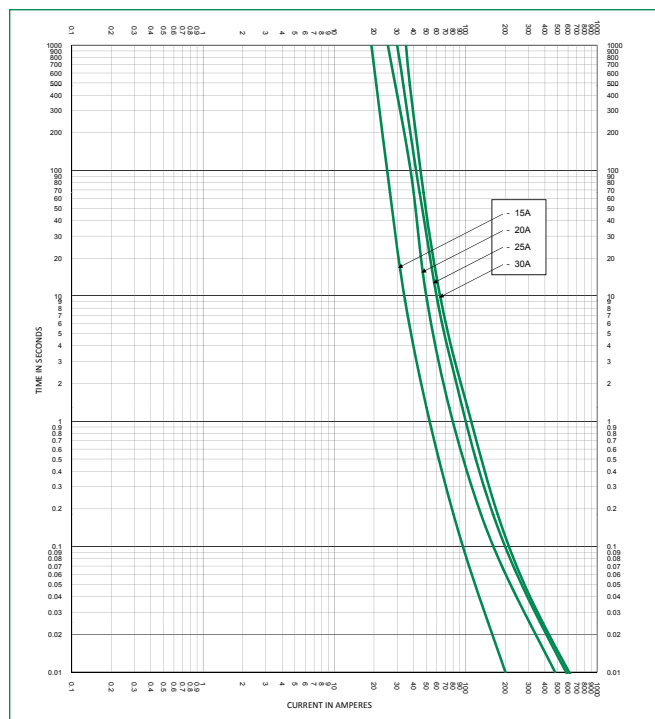

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А