

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS BK - 1508378

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 3-position, PVC, Black RAL 9005, Free cable end, on Socket straight M8, Cable length: 10 m

As shown in the illustration but with a black handle



Key commercial data

Packing unit	1 1
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	10 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	3
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Surge voltage category	II

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS BK - 1508378

Technical data

General

Pollution degree	3
------------------	---

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PVC black
Cable type (abbreviation)	PVC
Cable abbreviation	LiYY
Conductor cross section	3x 0.25 mm ² (signal line)
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.25 mm ±0.02 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
Wire colors	brown, blue, black
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	Black RAL 9005
Outer sheath thickness	≥ 0.76 mm
External cable diameter D	4.4 mm ±0.15 mm
Cable weight	29 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 100 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 78 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≥ 300 V
Test voltage, cable	≤ 3000 V
Flame resistance	As per UL-Style 2464
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS BK - 1508378

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS BK - 1508378

Approvals


UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cULus Listed 	
---	--


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side


Cable cross section



PVC black [PVC]


Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS BK - 1508378

Dimensioned drawing



Socket M8 x 1, straight

Circuit diagram

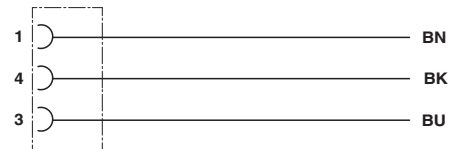

Contact assignment of M8 socket

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А