

Feed-through terminal block - DFK/DP-2,8 - 0708014

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Feed-through terminal block, Connection method: Screw connection, Solder/Slip-on connection, Cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Width: 6.1 mm, Color: gray

The illustration shows version DFK-2,8

Product description

Feed-through terminal block, Connection method: Screw connection, Solder/Slip-on connection, Cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Width: 6.1 mm, Color: gray



Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	50
Catalog page	Page 286 (CL-2002)
GTIN	 4 017918 004408
Weight per piece (including packing)	0.0 GRM
Weight per Piece (excluding packing)	5.3 GRM
Country of origin	POLAND

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V2

Dimensions

Width	6.1 mm
-------	--------

Technical data

Rated surge voltage	4 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III

Feed-through terminal block - DFK/DP-2,8 - 0708014

Technical data

Technical data

Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Nominal current IN	17.5 A
Nominal voltage UN	400 V

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.25 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	1 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	2.5 mm ²
Connection method	Screw connection
Stripping length	9 mm
Internal cylindrical gage	A3
Screw thread	M3
Tightening torque, min	0.6 Nm
Tightening torque max	0.8 Nm

Classifications

eClass

eClass 4.0	27141131
eClass 4.1	27141131
eClass 5.0	27141134
eClass 5.1	27141134

Feed-through terminal block - DFK/DP-2,8 - 0708014

Classifications

eclass

eClass 6.0	27141134
------------	----------

etim

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283

unspsc

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approvals

Certificates

Certification

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / PRS / GOST / cULus Recognized

Certification EX

Certification submitted

Approval details

CSA	
Nominal current IN	15 A
Nominal voltage UN	150 V

UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	28-12
Nominal current IN	15 A
Nominal voltage UN	300 V

Feed-through terminal block - DFK/DP-2,8 - 0708014

Approvals

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	28-12
Nominal current I _N	15 A
Nominal voltage U _N	300 V

GOST

PRS

GOST

cULus Recognized

Accessories

Accessories

Bridges

Insertion bridge - EB 2- 6 - 0201155

Insertion bridge, Number of positions: 2, Color: gray



Insertion bridge - EB 3- 6 - 0201142

Insertion bridge, Number of positions: 3, Color: gray



Insertion bridge - EB 10- 6 - 0201139

Insertion bridge, Number of positions: 10, Color: gray



Marking

Feed-through terminal block - DFK/DP-2,8 - 0708014

Accessories

Zack marker strip - ZB 6:SO/CMS - 1050499

Zack marker strip, white, For terminal block width: 6 mm



Marker cards - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222


Marker cards, Card, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into tall marker groove, Snap into flange



Drawings

Dimensioned drawing


Circuit diagram

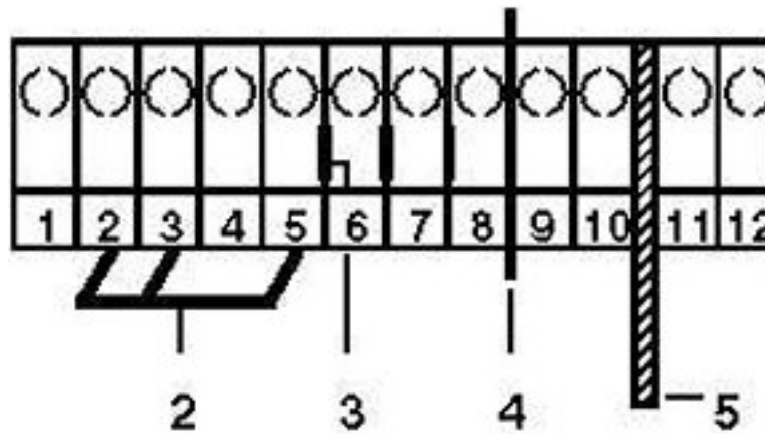

- 1 = blind cover
- 2 = insertion bridge
- 3 = separating plate
- 4 = partition plates
- 5 = separating plate

Feed-through terminal block - DFK/DP-2,8 - 0708014

Dimensioned drawing

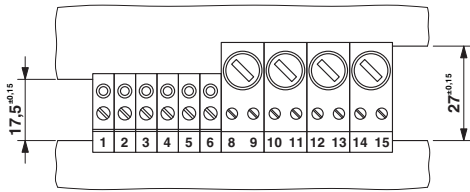

© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А