

### Typical Applications


The HMC311SC70(E) is ideal for:

- Cellular / PCS / 3G
- WiBro / WiMAX / 4G
- Fixed Wireless & WLAN
- CATV & Cable Modem
- Microwave Radio & Test Equipment

### Features

- P1dB Output Power: +15 dBm
- Output IP3: +30 dBm
- Gain: 15 dB
- Cascadable, 50 Ohm I/O's
- Single Supply: +5V
- Industry Standard SC70 Package

### Functional Diagram

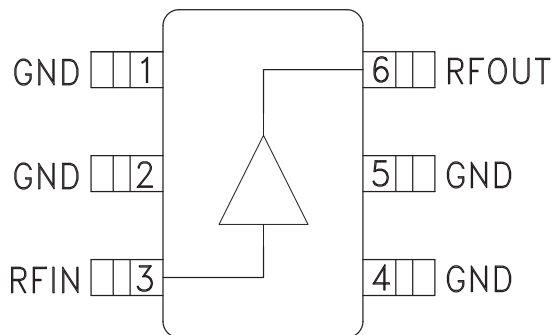

### General Description

The HMC311SC70(E) is a GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Gain Block MMIC SMT DC to 8 GHz amplifier. Packaged in an industry standard SC70, the amplifier can be used as either a cascadable 50 Ohm gain stage or to drive the LO port of HMC mixers with up to +15 dBm output power. The HMC311SC70(E) offers 15 dB of gain and an output IP3 of +30 dBm while requiring only 54 mA from a +5V supply. The Darlington topology results in reduced sensitivity to normal process variations, and yields excellent gain stability over temperature while requiring a minimal number of external bias components.


### Electrical Specifications, $V_s = 5V$ , $R_{bias} = 22 \text{ Ohm}$ , $T_A = +25^\circ \text{ C}$

Parameter		Min.	Typ.	Max.	Units
Gain	DC - 1.0 GHz	14.0	15.0		dB
	1.0 - 4.0 GHz	13.0	15.0		dB
	4.0 - 6.0 GHz	12.5	14.5		dB
	6.0 - 8.0 GHz	11.0	13.0		dB
Gain Variation Over Temperature	DC - 1.0 GHz		0.004	0.007	dB/ °C
	1.0 - 4.0 GHz		0.007	0.012	dB/ °C
	4.0 - 6.0 GHz		0.012	0.016	dB/ °C
	6.0 - 8.0 GHz		0.018	0.022	dB/ °C
Return Loss Input / Output	DC - 8.0 GHz		15		dB
Reverse Isolation	DC - 8.0 GHz		18		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	DC - 2.0 GHz	13.5	15.5		dBm
	2.0 - 4.0 GHz	12.0	15.0		dBm
	4.0 - 6.0 GHz	10.0	13.0		dBm
	6.0 - 8.0 GHz	8.0	11.0		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)	DC - 2.0 GHz		30		dBm
	2.0 - 6.0 GHz		27		dBm
	6.0 - 8.0 GHz		24		dBm
Noise Figure	DC - 8.0 GHz		5		dB
Supply Current (Icq)			55	74	mA


Note: Data taken with broadband bias tee on device output.




**Broadband Gain & Return Loss**

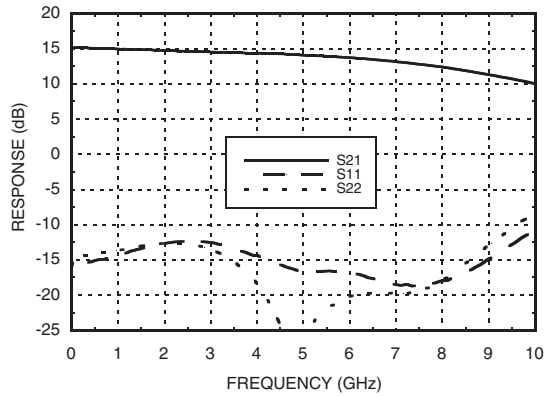


**Gain vs. Temperature**

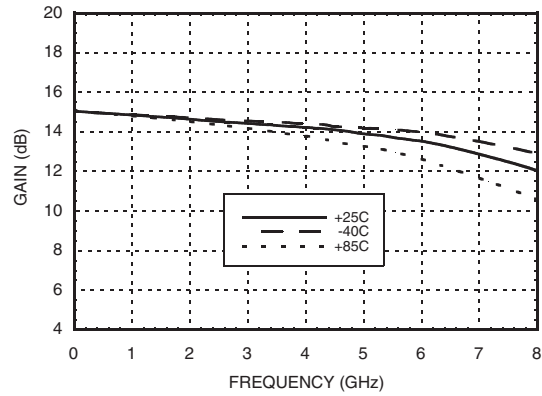


**Input Return Loss vs. Temperature**

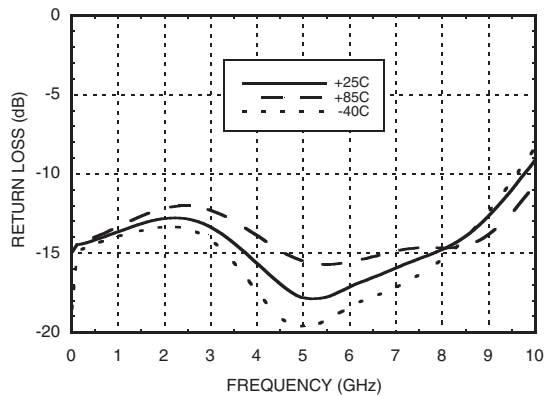


**Output Return Loss vs. Temperature**

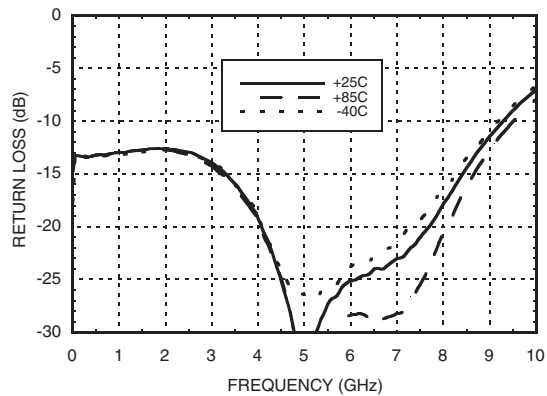

**Reverse Isolation vs. Temperature**

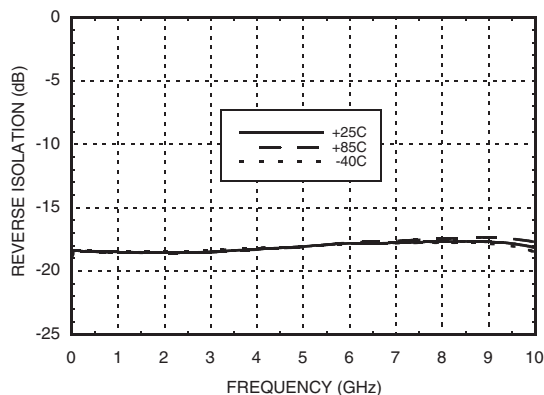

**Noise Figure vs. Temperature**

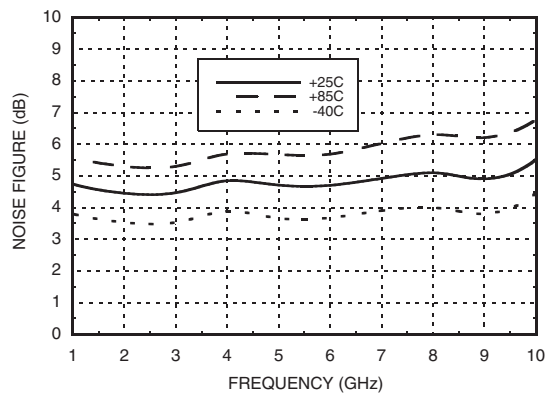


# HMC311SC70 / 311SC70E

## InGaP HBT GAIN BLOCK MMIC AMPLIFIER, DC - 8 GHz


9

DRIVER & GAIN BLOCK AMPLIFIERS - SMT


**P1dB vs. Temperature**

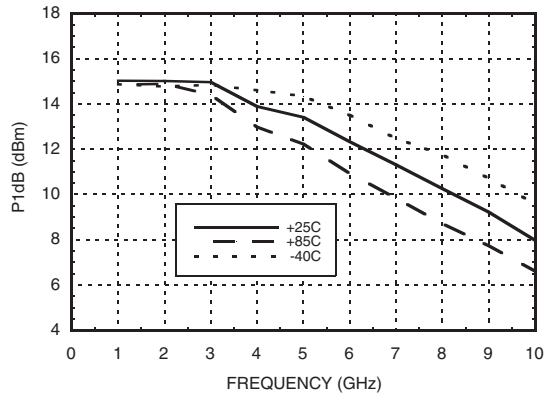


**Psat vs. Temperature**

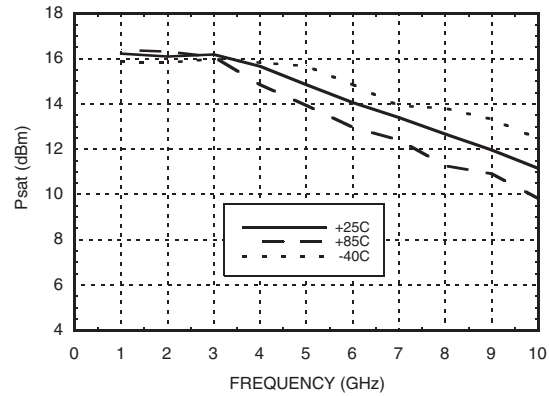


**Power Compression @ 1 GHz**

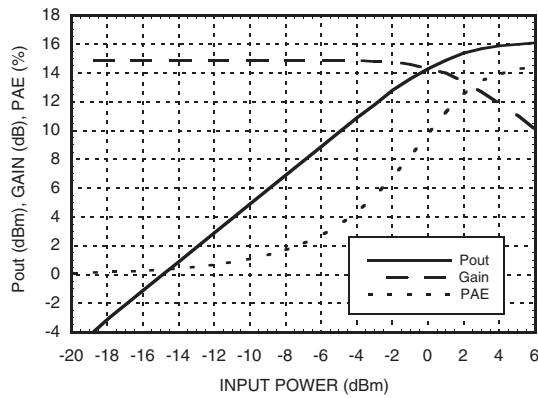


**Power Compression @ 6 GHz**

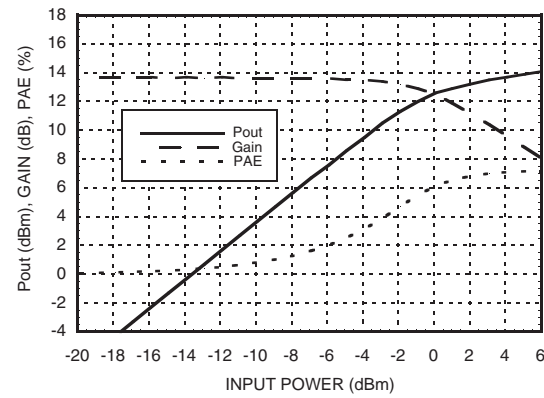

**Output IP3 vs. Temperature**

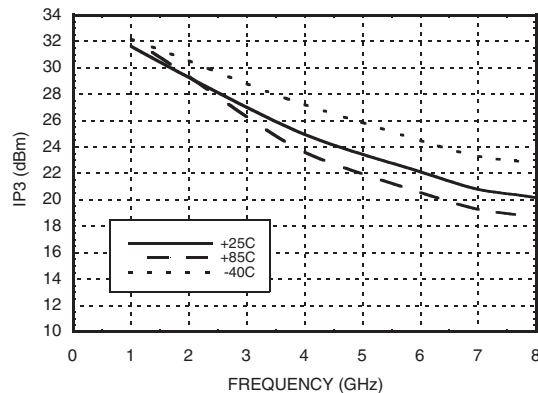

**Gain, Power, IP3 & Supply Current vs. Supply Voltage @ 1 GHz**

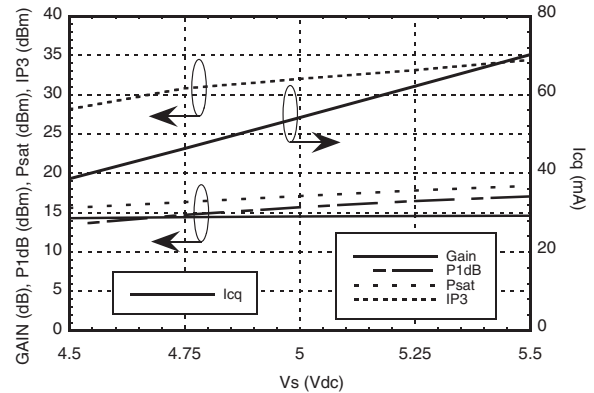

### Absolute Maximum Ratings


Collector Bias Voltage (Vcc)	+7V
RF Input Power (RFIN)(Vcc = +3.9V)	+10 dBm
Junction Temperature	150 °C
Continuous P <sub>diss</sub> (T = 85 °C) (derate 5.21 mW/°C above 85 °C)	0.34 W
Thermal Resistance (junction to lead)	191 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

9

### Outline Drawing

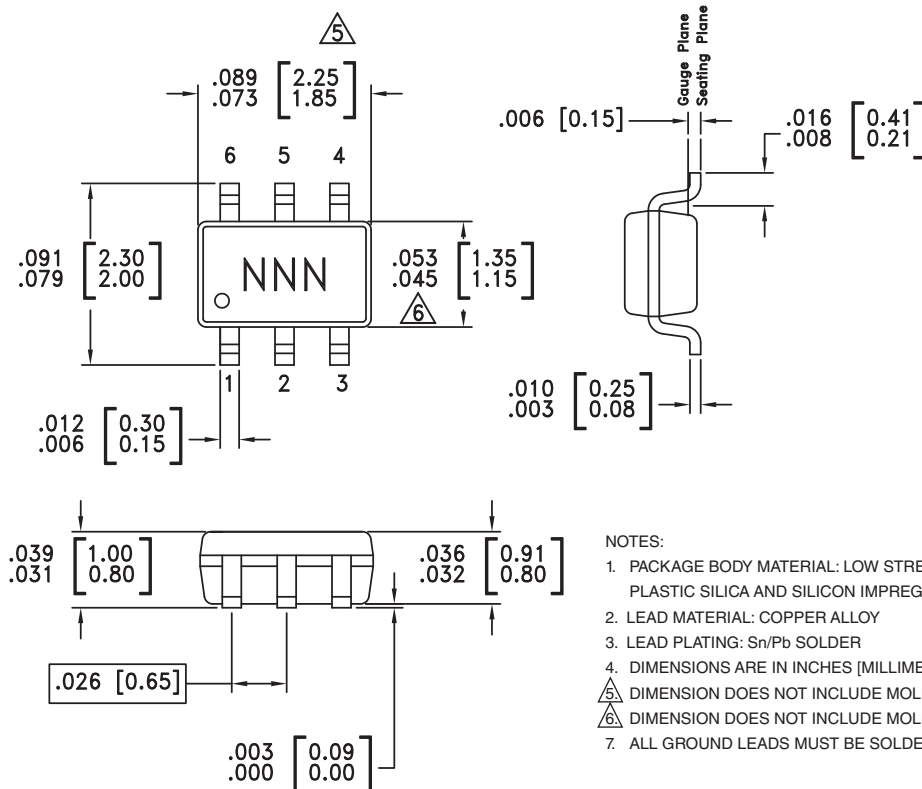

### Package Information



Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking
HMC311SC70	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 <sup>[1]</sup>	311
HMC311SC70E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 <sup>[2]</sup>	<u>311</u>

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C


[2] Max peak reflow temperature of 260 °C



### Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 2, 4, 5	GND	These pins must be connected to RF/DC ground.	
3	RFIN	This pin is DC coupled. An off chip DC blocking capacitor is required.	
6	RFOUT	RF output and DC Bias for the output stage.	

### Application Circuit

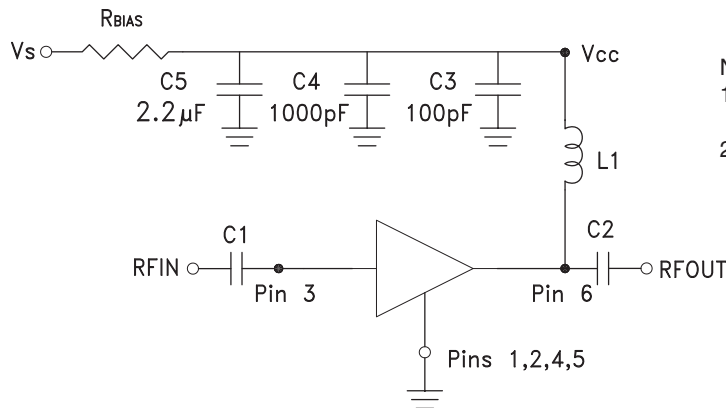

**Note:**

1. Select  $R_{bias}$  to achieve  $I_{cq}$  using equation below,  $R_{bias} \geq 22 \text{ Ohm}$ .
2. External blocking capacitors are required on RFIN and RFOUT.


$$I_{cq} = \frac{V_s - 3.8}{R_{bias}}$$

### Recommended Component Values

Component	Frequency (MHz)							
	50	900	1900	2200	2400	3500	5200	5800
L1	270 nH	56 nH	22 nH	22 nH	15 nH	8.2 nH	3.3 nH	3.3 nH
C1, C2	0.01 $\mu F$	100 pF	100 pF	100 pF	100 pF	100 pF	100 pF	100 pF

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:  
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373  
Order On-line at [www.hittite.com](http://www.hittite.com)

**Evaluation PCB**

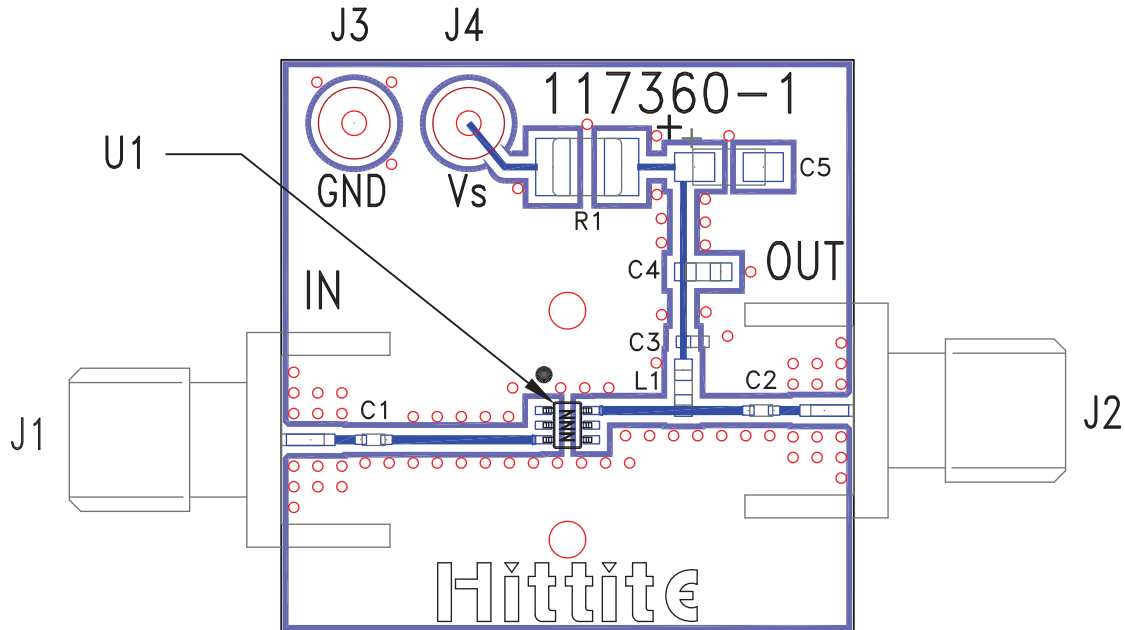

**List of Materials for Evaluation PCB 118040 [1]**

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount SMA Connector
J3 - J4	DC Pin
C1 - C3	100 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C4	1000 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C5	2.2 $\mu$ F Capacitor, Tantalum
R1	22 Ohm Resistor, 1210 Pkg.
L1	22 nH Inductor, 0603 Pkg.
U1	HMC311SC70 / HMC311SC70E
PCB [2]	117360 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А