

LOC	DIST	REVISIONS			
		REV	DESCRIPTION	DATE	BY
CM	00	E2	REV PER ECO 11-015338	26JUL11	JR

D

C

B




A

D


C

B

A

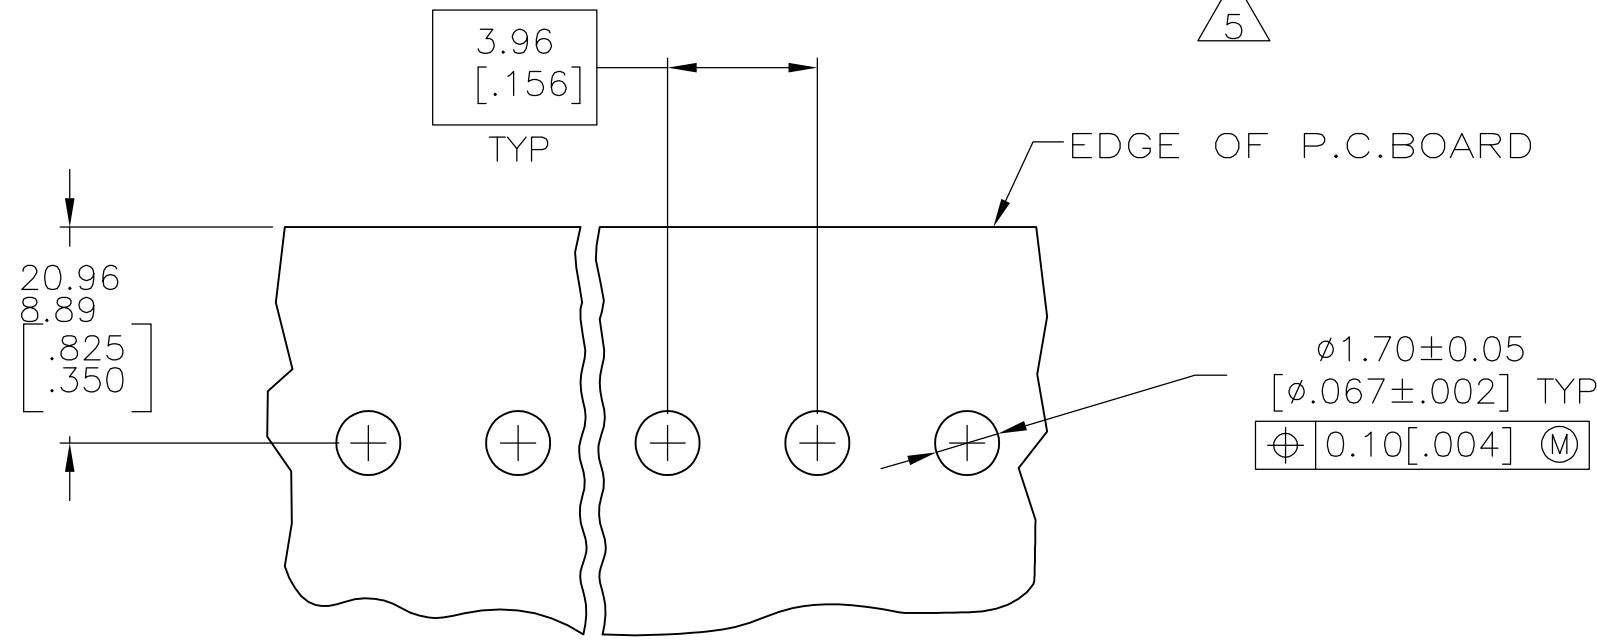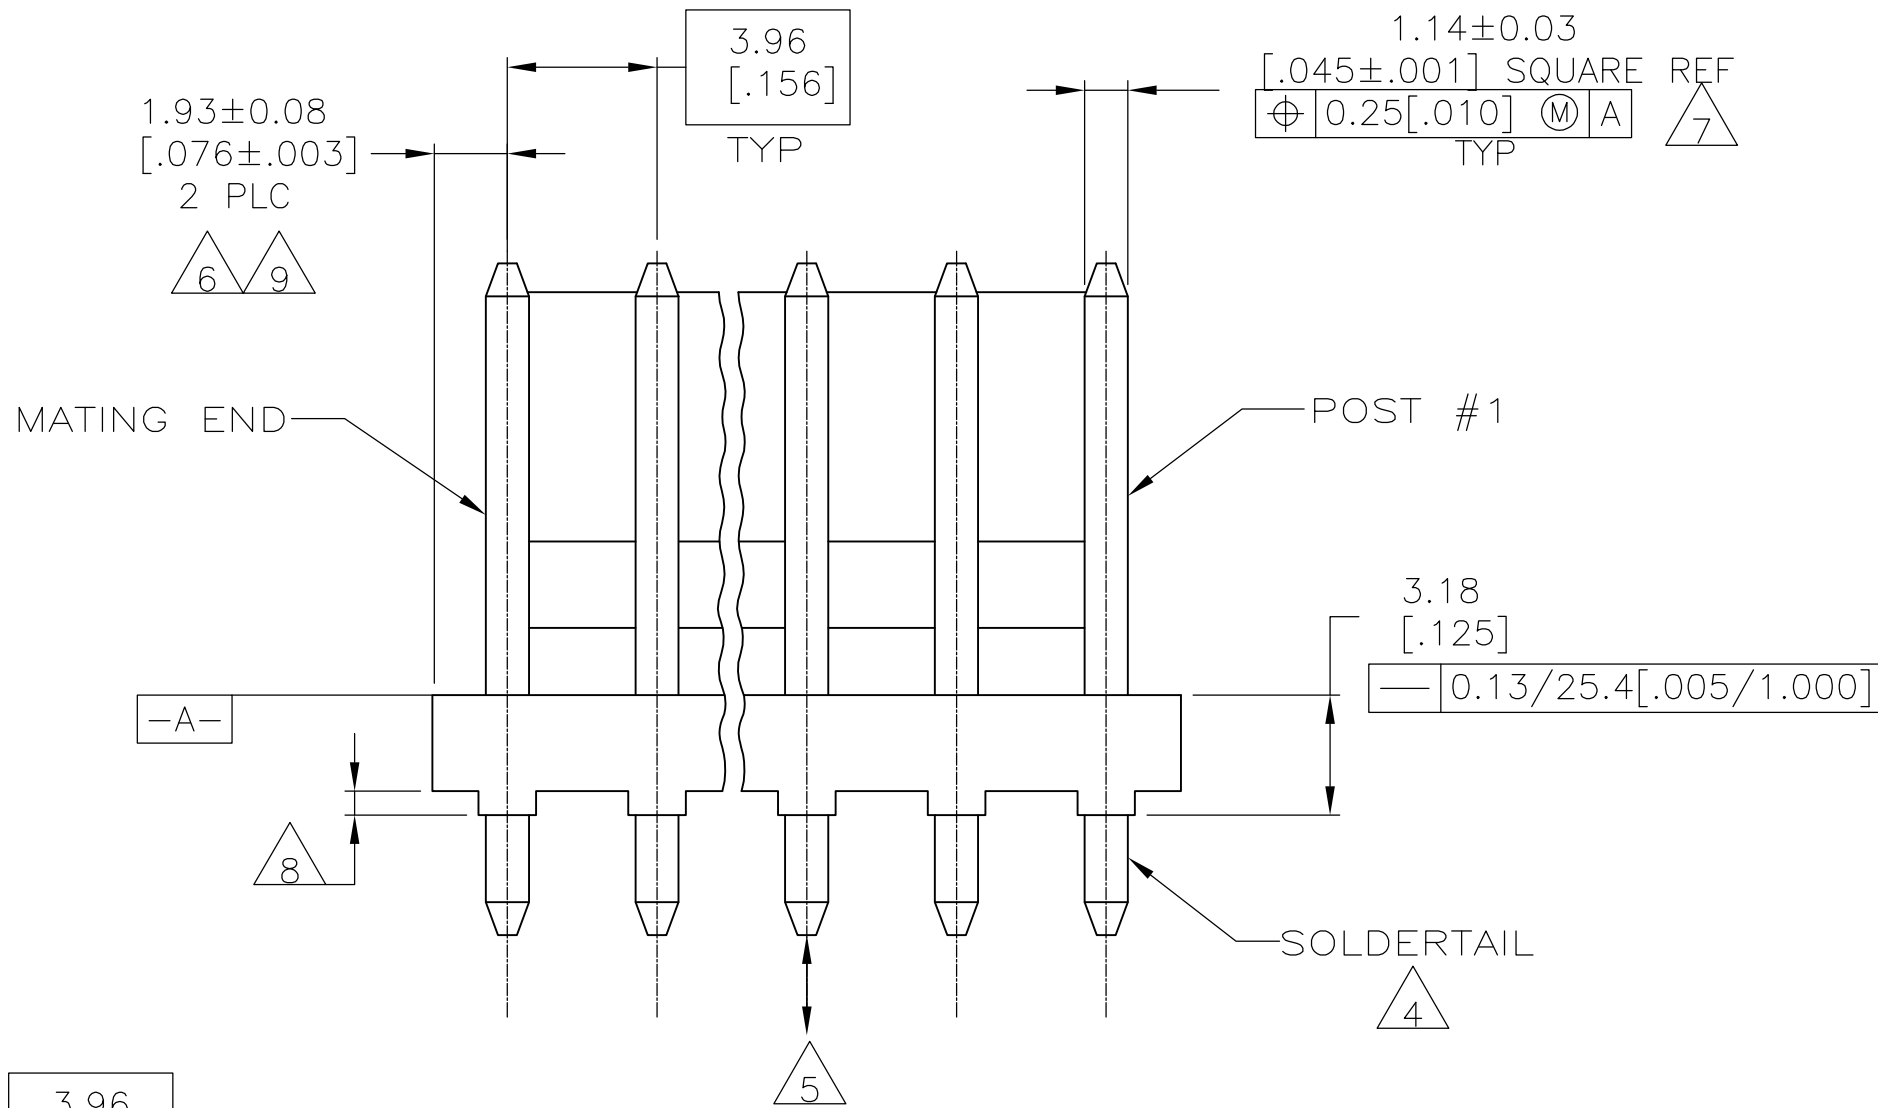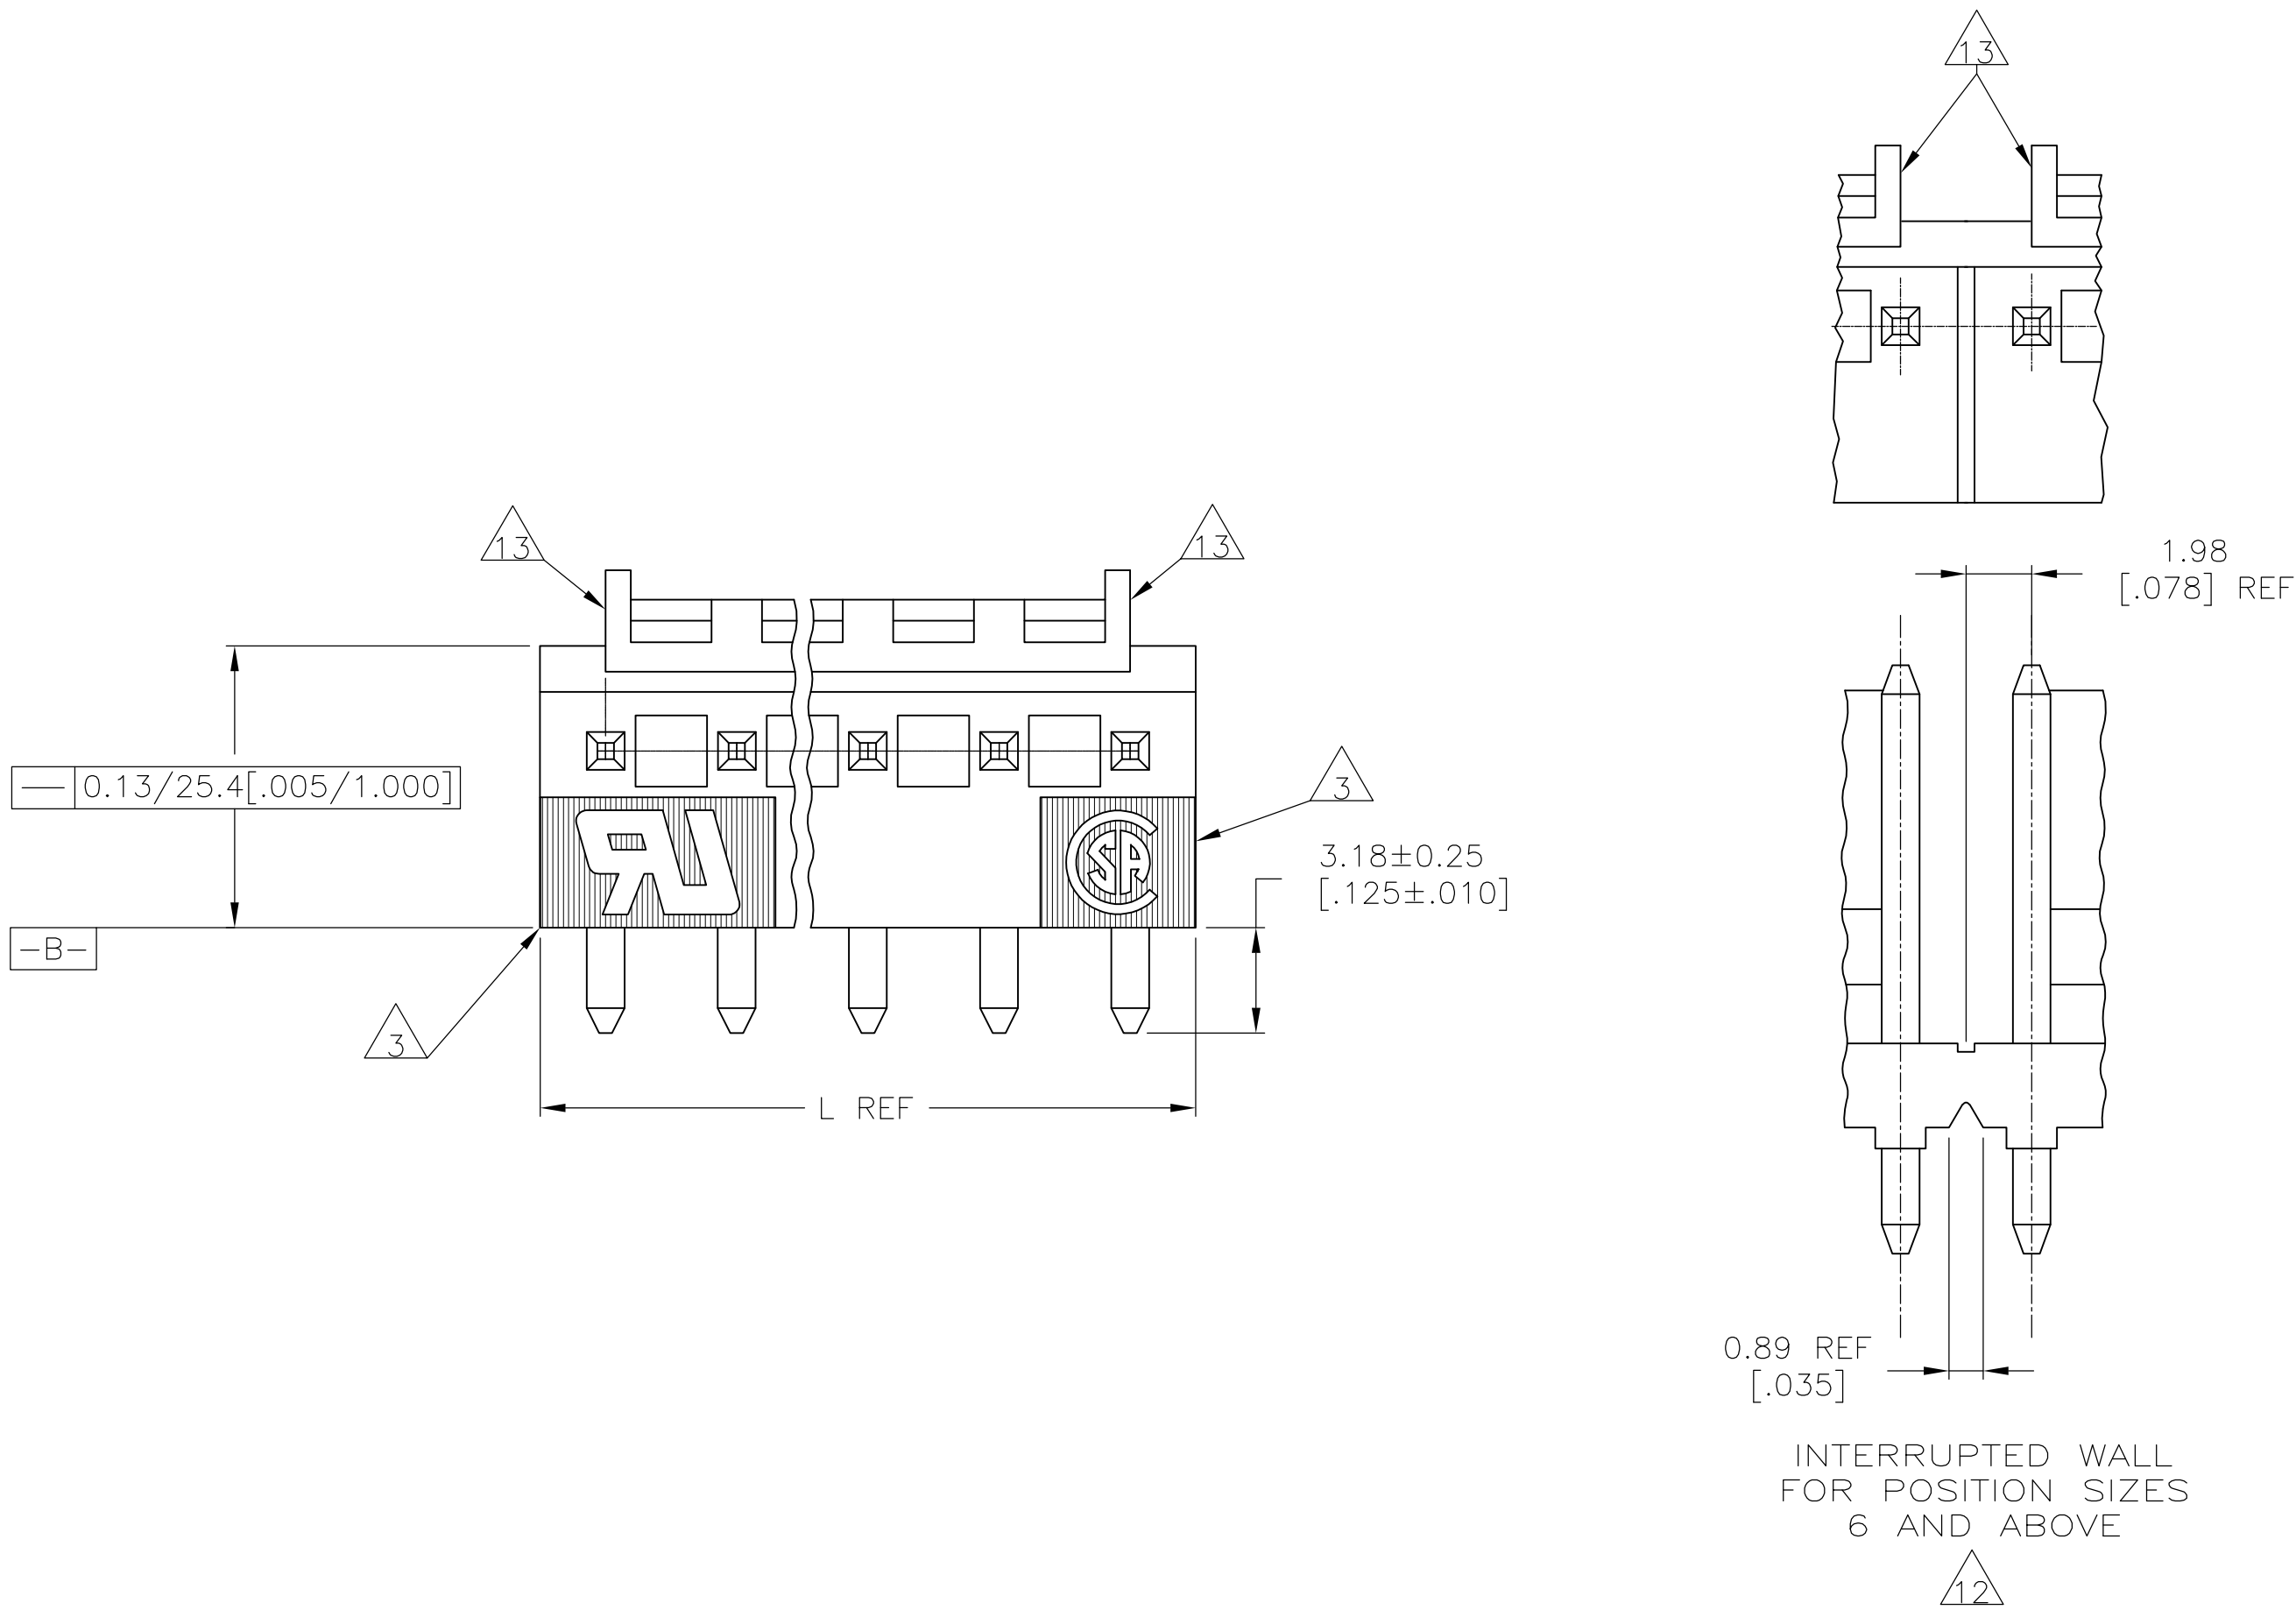

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN FOR 1.57[.062] THICK P.C. BOARD

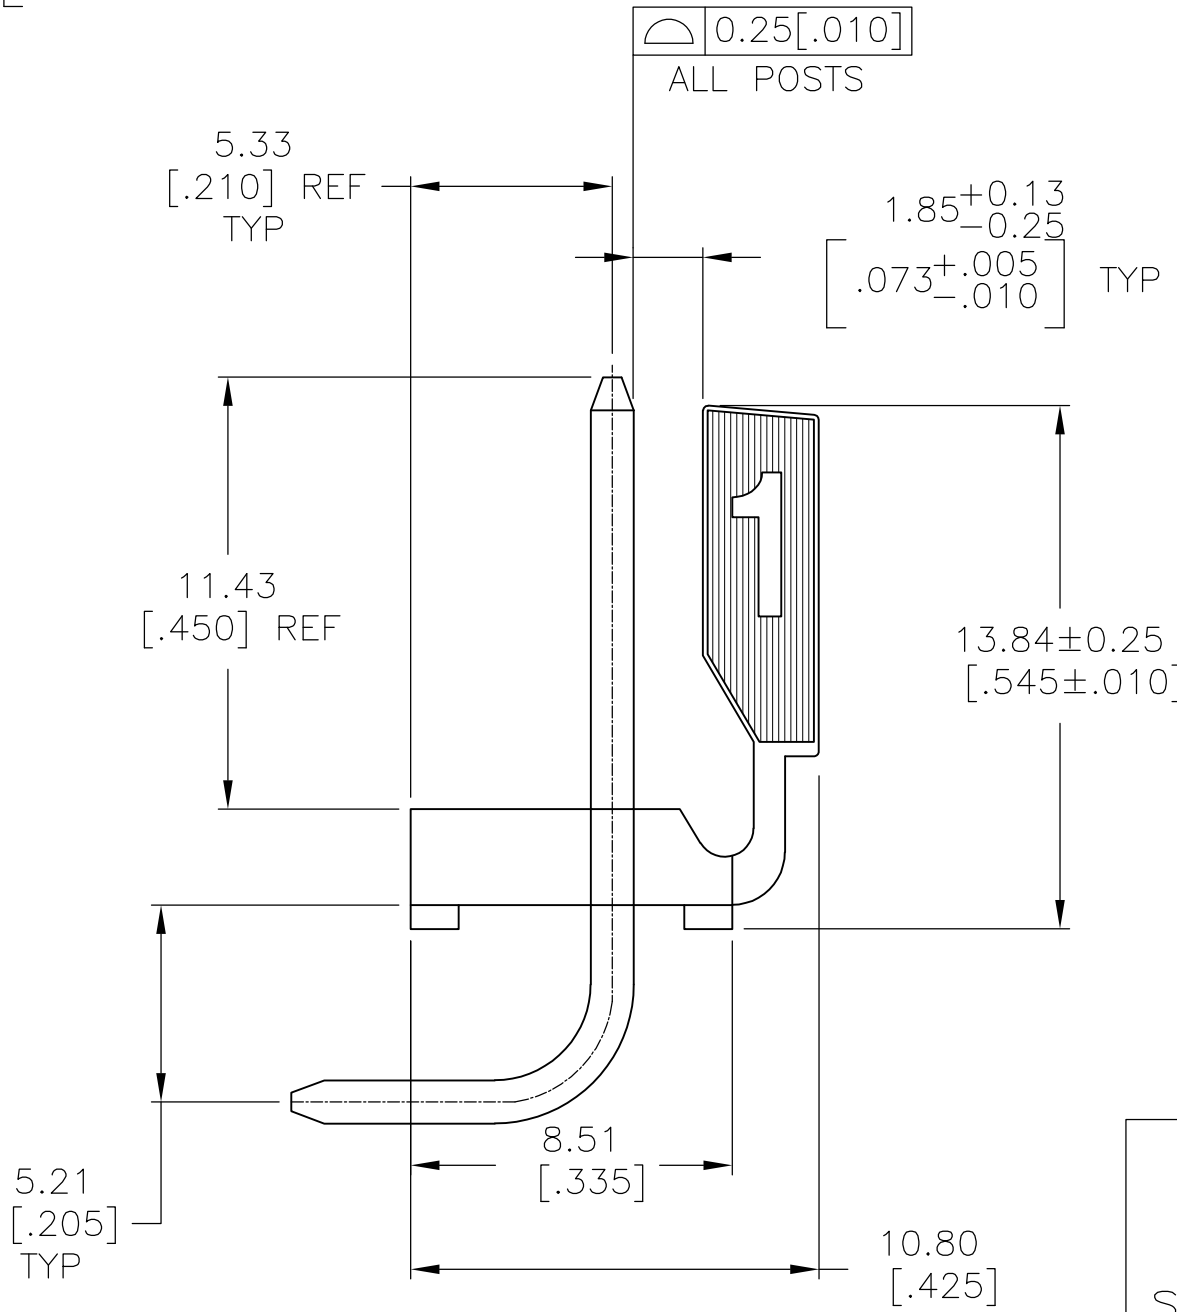

- 1 MATERIAL HOUSING: THERMOPLASTIC POLYESTER, GLASS FILLED, UL94V-O. POST: COPPER ALLOY
- 2 FINISH HOUSING: NATURAL POST: BRIGHT TIN-LEAD (93/7) PLATE, 0.00380-0.00880[.000150-.000350] THK OVER NICKEL UNDERPLATE, 0.00130[.000050] MIN THK.
- 3 UL MARKING MAY NOT APPEAR ON THE 2 OR 3 POSITION SIZES. CSA MARKING MAY NOT APPEAR ON THE 2 POSITION SIZE.
- 4 POST SOLDERTAILS COMPLY WITH AMP SOLDERABILITY SPEC 109-11-2.
- 5 POST WITHSTANDS 13.34N [3 LB] MIN AXIAL FORCE IN EITHER DIRECTION WITHOUT DISLODGING.
- 6 APPLIES AT -A-
- 7 APPLIES WHEN THE HEADER IS STRAIGHT.
- 8 PLASTIC PROJECTIONS PERMITTED IN THIS ZONE.
- 9 COORDINATE DIMENSIONS APPLIES FROM THE CENTER OF THE ACTUAL FEATURE.
- 10 SOLDER SIDE OF BOARD IS SHOWN.
- 11 DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- 12 ALL POSITION SIZES HAVE THE BACKWALL NOTCHED ON BOTH ENDS AS SHOWN. THE 2 THRU 5 POSITION SIZES HAVE SOLID BACKWALLS. POSITION SIZES 6 AND ABOVE HAVE AN INTERRUPTED BACKWALL AT VARIOUS LOCATIONS (SEE TABLE FOR INTERRUPTION(S) LOCATIONS).
- 13 EDGE OF POLARIZING LOCK WALL TO BE IN LINE WITH CENTERLINE OF ADJACENT POST WITHIN ±0.13 [.005]
- 14 FINISH HOUSING: NATURAL POST: MATTE TIN PLATE 0.000150 MIN THICK OVER NICKEL.
- 15 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

13 SUPERSEDED

13 SUPERSEDED

13 SUPERSEDED

13 SUPERSEDED

14	4&5, 7&8, 11&12, 14&15	71.20 [2.803]	18	4-644613-8
	4&5, 7&8, 10&11, 13&14	67.23 [2.647]	17	4-644613-7
14	4&5, 8&9, 12&13	63.27 [2.491]	16	4-644613-6
	4&5, 8&9, 11&12	59.31 [2.335]	15	4-644613-5
14	4&5 7&8, 10&11	55.35 [2.179]	14	4-644613-4
	4&5 7&8, 10&11	51.38 [2.023]	13	4-644613-3
14	4&5, 8&9	47.42 [1.867]	12	4-644613-2
	4&5, 7&8	43.46 [1.711]	11	4-644613-1
14	3&4, 7&8	39.50 [1.555]	10	4-644613-0
	3&4, 6&7	35.53 [1.399]	9	3-644613-9
14	4&5	31.57 [1.243]	8	3-644613-8
	4&5	27.61 [1.087]	7	3-644613-7
14	3&4	23.65 [.931]	6	3-644613-6
	NONE	19.69 [.775]	5	3-644613-5
14	NONE	15.72 [.619]	4	3-644613-4
	NONE	11.76 [.463]	3	3-644613-3
14	NONE	7.80 [.307]	2	3-644613-2
	4&5, 7&8, 11&12, 14&15	71.20 [2.803]	18	1-644613-8
14	4&5, 7&8, 10&11, 13&14	67.23 [2.647]	17	1-644613-7
	4&5, 8&9, 12&13	63.27 [2.491]	16	1-644613-6
14	4&5, 8&9, 11&12	59.31 [2.335]	15	1-644613-5
	4&5 7&8, 10&11	55.35 [2.179]	14	1-644613-4
14	4&5 7&8, 10&11	51.38 [2.023]	13	1-644613-3
	4&5, 8&9	47.42 [1.867]	12	1-644613-2
14	4&5, 7&8	43.46 [1.711]	11	1-644613-1
	3&4, 7&8	39.50 [1.555]	10	1-644613-0
14	3&4, 6&7	35.53 [1.399]	9	644613-9
	4&5	31.57 [1.243]	8	644613-8
14	4&5	27.61 [1.087]	7	644613-7
	3&4	23.65 [.931]	6	644613-6
14	NONE	19.69 [.775]	5	644613-5
	NONE	15.72 [.619]	4	644613-4
14	NONE	11.76 [.463]	3	644613-3
	NONE	7.80 [.307]	2	644613-2
FINISH	BACKWALL INTERRUPTION(S) BETWEEN POST	L	NO. OF POSITIONS	PART NO

METRIC

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -

MATERIAL 1

FINISH 2

DWN L.SMITH 2-12-93

CHK R.SWING 2-12-93

APVD D.CLARK 15-12-93

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

SIZE CAGE CODE DRAWING NO

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME MTA-156 HEADER ASSEMBLY, POLARIZED LOCK, RIGHT ANGLE FRONT BEND, .045 SQUARE POST, TIN-LEAD PLATED, WITHOUT RETENTION PEGS

SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 644613

SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV E2

TE Connectivity

RESTRICTED TO

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А