

"High Frequency Ceramic Solutions"

967 MHz Directional Coupler		P/N 0967CP14A024
Detail Specification:	06/15/04	Page 1 of 2

Page 1 of 2

General Specifications			
Part Number	0967CP14A024	Power Capacity	3.0 Watts max.
Frequency (MHz)	955 ~ 979	Impedance	50 Ω
Insertion Loss @ BW	0.5 dB max.	Operating Temperature	-40 to +85°C
Return Loss (dB)	15.6 min.	Reel Quantity	4,000
Coupling (dB)	12.5±1.0		
Isolation (dB)	19.0 min		

Power Capacity	3.0 Watts max.
Impedance	50 Ω
Operating Temperature	-40 to +85°C
Reel Quantity	4,000

Mechanical Dimensions

	In	mm
L	0.063 ± 0.004	1.60 ± 0.10
W	0.031 ± 0.004	0.80 ± 0.10
T	0.024 ± 0.004	0.60 ± 0.10
a	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
b	0.008 +.004/-.006	0.20 +0.1/-0.15
c	0.006 ± 0.004	0.15 ± 0.10
g	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
p	0.020 ± 0.002	0.50 ± 0.05

Terminal Configuration

No.	Function
1	IN
2	GND
3	Coupled OUT
4	Termination
5	GND
6	Main OUT

The diagram illustrates a rectangular plate of width W and length L . A central square hole of side length c is shown. The plate is divided into four quadrants by the hole. The distance from the center of the hole to the nearest edge is $c/2$. A detailed view of the hole's edge shows a cross-section with a central gap of width a , a gap of width p between the hole and the edge, and a gap of width g between the hole and the edge. The total width of the plate is W , and the total length is L . The distance from the center of the hole to the nearest edge is $c/2$. The distance from the center of the hole to the nearest edge is $c/2$.

No.	Function
1	IN
2	GND
3	Coupled OUT
4	Termination
5	GND
6	Main OUT

Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

Line width should provide 50Ω impedance matching characteristics.

Units: mm

0.30

0.25

0.55


0.25

Legend:

- Solder
- Land
- Through-hole ($\phi 0.3$)

Line width should provide 50Ω impedance matching characteristics.

Units: mm



All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

"High Frequency Ceramic Solutions"


967 MHz Directional Coupler

P/N 0967CP14A024

Detail Specification: 06/15/04

Page 2 of 2

Typical Electrical Characteristics (T=25°C)

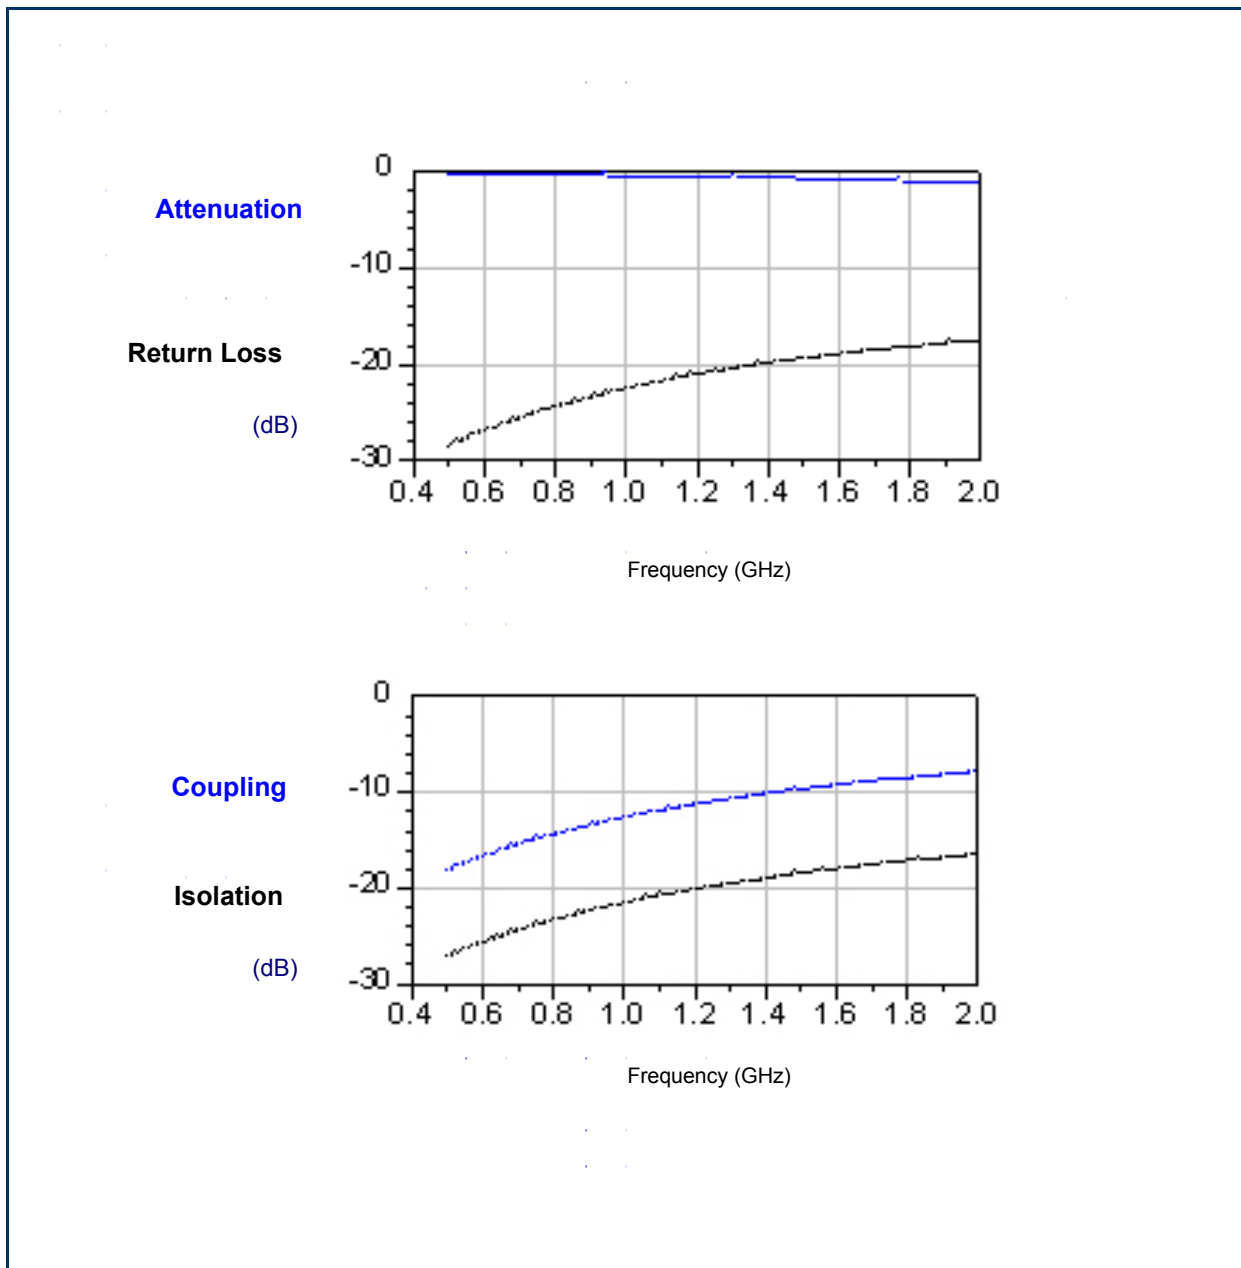

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



www.johansontechnology.com

931 Via Alondra • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821

2003 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А