

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0739440202](#)
Status: **Active**
Overview: [hdm](#)
Description: 2.00mm (.079") Pitch HDM® Board-to-Board Backplane Header, Vertical, SMC, Solder Tail, Guide Pin Option, 72 Circuits

Documents:
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)
[Product Specification PS-73670-9999 \(PDF\)](#)

Agency Certification


CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family Backplane Connectors
Series [73944](#)
Application Backplane
Component Type PCB Header
Overview [hdm](#)
Product Name HDM®
Style N/A

Physical

Circuits (Loaded) 72
Circuits (maximum) 72
Color - Resin Black, Natural
Durability (mating cycles max) 250
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Guide to Mating Part Yes
Keying to Mating Part Yes
Material - Metal Phosphor Bronze, Stainless Steel
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Number of Columns 12
Number of Pairs Open Pin Field
Number of Rows 6
Orientation Vertical
PC Tail Length (in) 0.079 In
PC Tail Length (mm) 2.00 mm
PCB Locator No
PCB Retention None
PCB Thickness Recommended (in) 0.098 In
PCB Thickness Recommended (mm) 2.50 mm
Packaging Type Tube
Pitch - Mating Interface (in) 0.079 In
Pitch - Mating Interface (mm) 2.00 mm
Pitch - Term. Interface (in) 0.079 In
Pitch - Term. Interface (mm) 2.00 mm
Plating min: Mating (µin) 30
Plating min: Mating (µm) 0.75
Plating min: Termination (µin) 100
Plating min: Termination (µm) 2.5
Polarized to PCB No



Series

image - Reference only

EU RoHS
ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Not Reviewed
Halogen-Free
Status
Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[73944Series](#)

Mates With
[73632](#) HDM PLUS® Board-to-Board Daughtercard Receptacle. [73780](#) HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle

Application Tooling | FAQ
Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.
Global

Description	Product #
HDM® Backplane Insertion Signal	0621001400
Contact Tool	
Extraction Tool	0621001000

Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

Electrical

Current - Maximum per Contact	1A
Data Rate	1.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	75
Shielded	No
Voltage - Maximum	250V AC

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-70873-0818
Product Specification	PS-73670-9999
Sales Drawing	SD-73944-001



HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

NOTES:

1. MATERIALS: HOUSING--LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED, UL94V-0, COLOR: BLACK,
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE.
2. FINISH: 0.75 MICROMETERS MINIMUM SELECTIVE GOLD (Au) IN MATING AREA
2.50 MICROMETERS MINIMUM SELECTIVE TIN (Sn) IN TAIL AREA
NICKEL (Ni) UNDERPLATE OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-73670-9999.
4. FOR MIXED CONTACT MATING LENGTHS, CONSULT FACTORY FOR AVAILABILITY.
5. SEE SHEET 2 FOR SPECIFIC MATERIAL NUMBERS.
6. PACKAGE PER PK-70873-0818.
7. PARTS MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE, ON EITHER SIDE, APPROXIMATELY WHERE SHOWN.

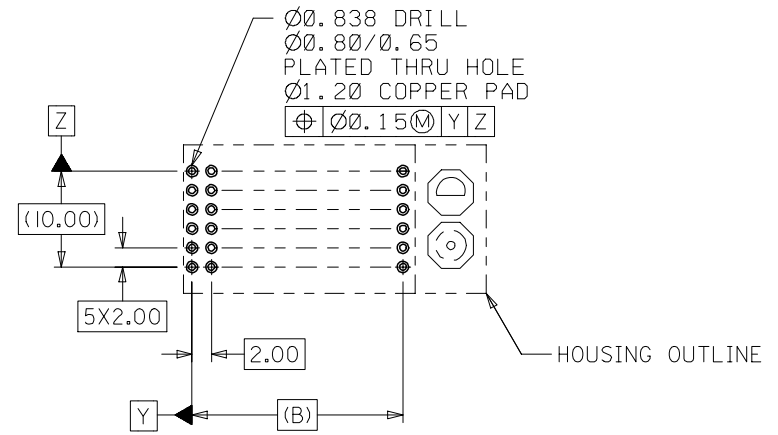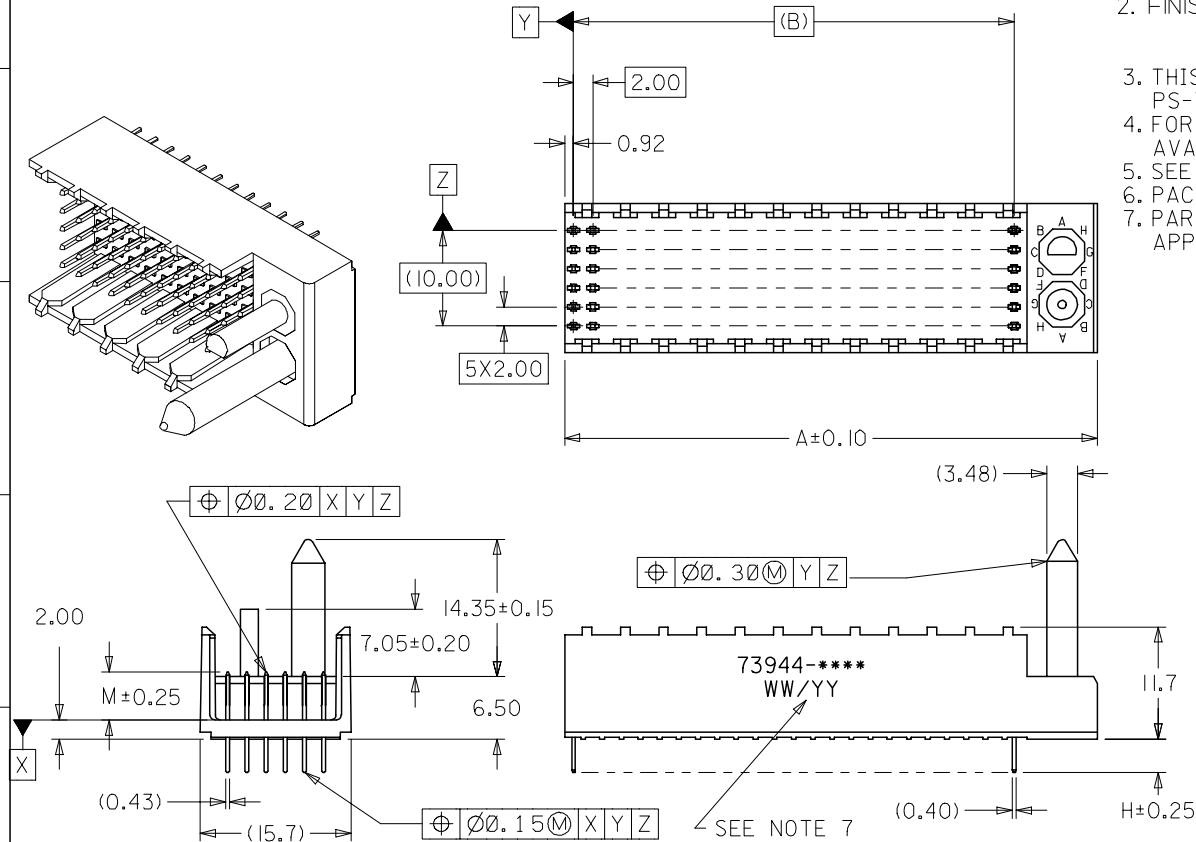


PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE
RECOMMENDED PCB THICKNESS: 2.50 MIN

2	A
1	G
SHT	REV

MODIFY FINISH NOTE EC NO: UCP2007-2259 DRWN:MSI:BARRA 2007/03/13 CHKD:BBARKER 2007/03/21 APPR:SMILLER 2007/03/22	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
			mm	INCH	DRAWN BY JB INGHAM	DATE 1998/01/14	TITLE SALES ASSY HDM BACKPLANE POLAR/GUIDE OPTION SOLDER TAIL VERSION			
			4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY SREED				DATE 1998/01/14
			3 PLACES	± ---	± ---	APPROVED BY CBIXLER				DATE 1998/01/14
			2 PLACES	± 0.05	± ---	MOLEX INCORPORATED				
1 PLACE		± 0.10	± ---	ANGULAR ±1/2°		MATERIAL NO. SEE CHART	DOCUMENT NO. SD-73944-001	SHEET NO. 1 OF 2		
REV	G	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			SIZE B	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				


LOCATION A

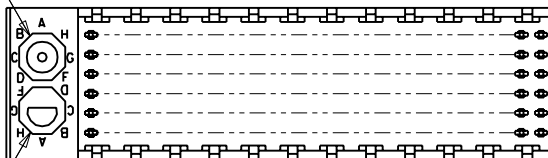

ROW F

ROW A

LOCATION B

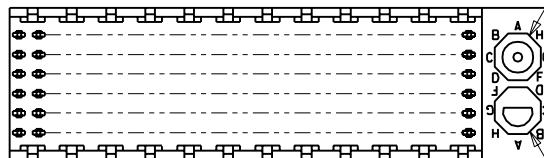

LOCATION B

REF. MATERIAL NUMBER 73944-1009
GUIDE PIN IS IN LOCATION A
POLARIZING KEY IS IN LOCATION B, POSITION E

REF. MATERIAL NUMBER 73944-1008
GUIDE PIN IS IN LOCATION B
POLARIZING KEY IS IN LOCATION A, POSITION E

LOCATION A

MATERIAL NUMBER ASSIGNMENT

73944- * * * *

NUMBER	CIRCUIT SIZE	DIM "A"	DIM "B"	DIM "H"
0	72	31.60	22.00	2.00
1	144	55.60	46.00	2.00
2	72	31.60	22.00	2.50
3	144	55.60	46.00	2.50
4	72	31.60	22.00	3.00
5	144	55.60	46.00	3.00
6	72	31.60	22.00	3.50
7	144	55.60	46.00	3.50

NUMBER	DIM "M"
0	5.00
1	5.50
2	6.00

NUMBER	GUIDE POST LOCATION	POLAR KEY POSITION
00	B	A
01	A	
02	B	
03	A	B
04	B	
05	A	C
06	B	
07	A	D
08	B	
09	A	E
10	B	
11	A	F
12	B	
13	A	G
14	B	
15	A	H
16	B	
17	A	N/A
18	N/A	

SEE SHEET 1
EC No. U81577
DRWN: BINGHAM 98/02/03
CHK: REED 98/02/03
APPR: BIXLER 98/02/03

DESCRIPTION
REV

QUALITY SYMBOLS
MAJOR
CRITICAL

GENERAL TOLERANCES:
(UNLESS SPECIFIED)
mm INCH
4 PLACES ±0. ±.
3 PLACES ±0. ±.
2 PLACES ±0. N/A ±.
1 PLACE ±0. N/A ±.
ANGULAR: ± 1/2°
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST
REMAIN WITHIN DIMENSIONS

SCALE
2 : 1
DESIGN UNITS
mm INCH
DRAWN BY & DATE
JBINGHAM 98/01/14
CHECKED BY & DATE
SREED 98/01/14
APPROVED BY & DATE
CBIXLER 98/01/14
CAD FILENAME
S73944X2.DGN

TITLE: SALES ASSY, HDM BACKPLANE
POLAR/GUIDE OPTION
SOLDER TAIL VERSION
MOLEX INCORPORATED
MATERIAL NO. SEE CHART
DRAWING NO. SD-73944-001
SHEET NO. 2
SIZE B

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А