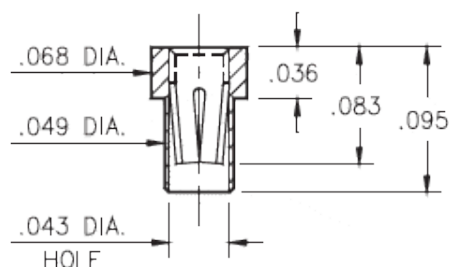


**Product Number: 5342-0-15-01-35-02-10-0**

**Description:**
**5342** - Receptacle With No Tail  
Accepts .015-.026 diameter leads.

**Packaging:**

Packaged in Bulk

**5342-0-15-XX-35-XX-10-0**

 Solder mount in .051 min. mounting hole  
 Also available on 8mm wide carrier  
 tape: 6,000 parts per 13" reel.  
 Order as: 5342-0-57-XX-35-XX-10-0

| Mill-Max Part Number    | Shell Plating                          | Contact Plating                        | RoHS Compliant |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 5342-0-15-01-35-02-10-0 | 200 - 300 $\mu$ " Tin/Lead over Nickel | 100 - 200 $\mu$ " Tin/Lead over Nickel | NO             |

**CONTACT:**

Contact Used: #35, Lite Force 6 Finger Contact

**Current Rating** = 3 Amps

**BERYLLIUM COPPER ALLOY 172 (UNS C17200) per ASTM B 194**
**Properties of BERYLLIUM COPPER:**


- Chemical composition: Cu 98.1%, Be 1.9%
- Temper as stamped: TD01

Properties after heat treatment (TH01):

- Hardness: 36-43 Rockwell C
- Mechanical Life: 100 Cycles Min.
- Density: .298 lbs/in<sup>3</sup>
- Electrical Conductivity: 22% IACS\*
- Resistance: 10 miliohms Max
- Operating Temperature: -55°C/+125°C
- Melting point: 980°C/865°C (liquidus/solidus)
- Stress Relaxation†: 96% of stress remains after 1,000 hours @ 100 °C ; 70% of stress remains after 1,000 hours @ 200 °C

\*International Annealed Copper Standard, i.e. as a % of pure copper.

†Since BeCu loses its spring properties over time at high temperatures; it is rated for continuous use up to 150°C. For applications up to 300°C, Mill-Max offers many contacts in Beryllium Nickel. Contact Tech Support for more info.

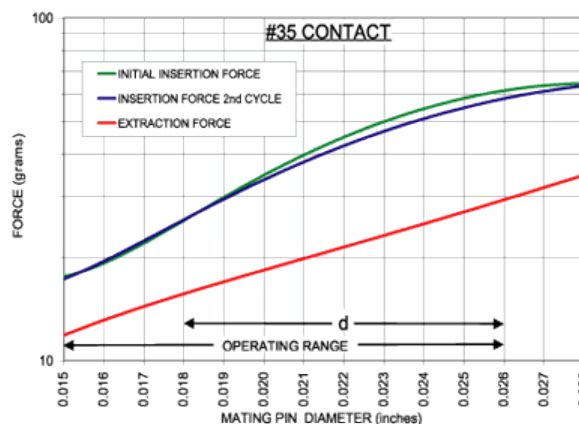

The insertion/extraction/normal force characteristics above were derived using a 30 microinch gold plated contact and polished steel gauge pins having a bullet-shaped tip.

The curves represent typical average values. The charts only guide you in selecting a clip that is close to your specification. Your results may vary, so for your specification, we encourage you to obtain complimentary samples for your evaluation.

**SHELL MATERIAL:****BRASS ALLOY (UNS C36000) per ASTM B 16**

Note: Swage Pins are Annealed

**Properties of BRASS ALLOY:**

- Chemical composition: Cu 61.5%, Zn 35.4%, Pb 3.1%†
- Hardness as machined: 80-90 Rockwell B
- Density: .307 lbs/in<sup>3</sup>
- Electrical conductivity: 26% IACS\*
- Melting point: 900°C/885°C (liquidus/solidus)

†(3 to 4% lead is used to permit "free machining" and is permitted by EC Directive 2002/95Annex 6; so all pin materials are RoHS compliant)

\*International Annealed Copper Standard, i.e. as a % of pure copper.

**Certificate of Compliance:**

This is to Certify that the product described above is manufactured to Mill-Max quality standards in accordance with all applicable specifications and drawing. Mill-Max certifies this product to be free from defects of materials and workmanship.

This Certificate of Compliance covers the following requirements:

- Dimensional (all features verified to be within tolerances described on the applicable drawing).
- Raw Material (materials and properties verified to be as described on the applicable drawing).
- Plating (platings as required, thickness verified, and performance including solderability per mil-standard).
- Performance (insertion extraction or other force requirements as described on the applicable drawing).

**Compliance Statement for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)**

Reference:

1. Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)
2. ECHA, Candidate list of Substances of Very High Concern (SVHC) [http://echa.europa.eu/reach\\_en.asp](http://echa.europa.eu/reach_en.asp)

Mill-Max is aware of the regulation and the SVHC list the EU published (referenced above). Mill-Max does not produce or sell any of the listed substances in their homogeneous form. These substances are not intentionally added during the manufacturing of any Mill-Max products. To our knowledge, our products do not contain the substances described on the ECHA SVHC list. Testing is not performed for materials and substances that were not intentionally added. No warranty, liability of indemnification is expressed or implied with this information. Mill-Max maintains surveillance of the ECHA website to obtain the latest information and periodically reviews the SVHC list for changes and additions.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А