

120×120×38 mm

San Ace 120 9G type   



General Specifications

- Material Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass 330 g

Specifications

The models listed below **have ribs and pulse sensors**. For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9G1212G101	12	10.2 to 13.8	0.98	11.76	3600	3.88	137	135	0.542	49
9G1212E101			0.61	7.32	3100	3.34	118	100	0.402	46
9G1212H101		7 to 13.8	0.38	4.56	2600	2.8	99	70.4	0.283	39
9G1212F101			0.28	3.36	2280	2.45	87	54.2	0.218	36
9G1212M101			0.21	2.52	1950	2.1	74	39.6	0.159	32
9G1224G101	24	20.4 to 27.6	0.5	12	3600	3.88	137	135	0.542	49
9G1224E101			0.34	8.16	3100	3.34	118	100	0.402	46
9G1224H101		14 to 27.6	0.22	5.28	2600	2.8	99	70.4	0.283	39
9G1224F101			0.16	3.84	2280	2.45	87	54.2	0.218	36
9G1224M101			0.11	2.64	1950	2.1	74	39.6	0.159	32
9G1248G101	48	40.8 to 55.2	0.25	12	3600	3.88	137	135	0.542	49
9G1248E101			0.17	8.16	3100	3.34	118	100	0.402	46
9G1248H101			0.11	5.28	2600	2.8	99	70.4	0.283	39
9G1248F101			0.09	4.32	2280	2.45	87	54.2	0.218	36
9G1248M101			0.07	3.36	1950	2.1	74	39.6	0.159	32

The following sensor and control options are available for selection.


Available for all models. **Without sensor**

Differs according to the model. Refer to the table on pp. 568 to 569. **Lock sensor** **PWM control**

Airflow - Static Pressure Characteristics


9G1212G101 With pulse sensor

Operating voltage range

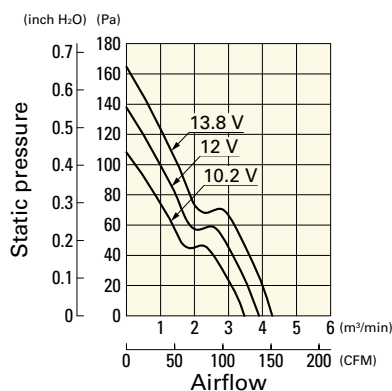


9G1212E101 With pulse sensor

Operating voltage range

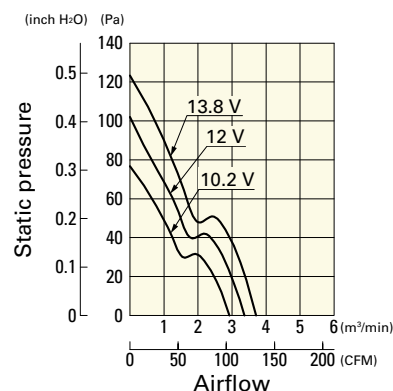

9G1212H101 With pulse sensor


Operating voltage range

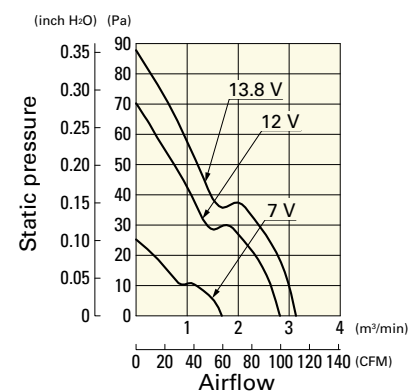

Airflow - Static Pressure Characteristics


9G1212F101 With pulse sensor

Operating voltage range

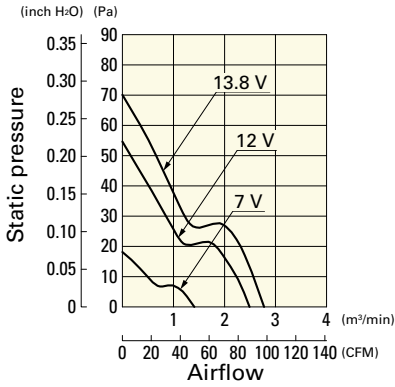


9G1212M101 With pulse sensor

Operating voltage range

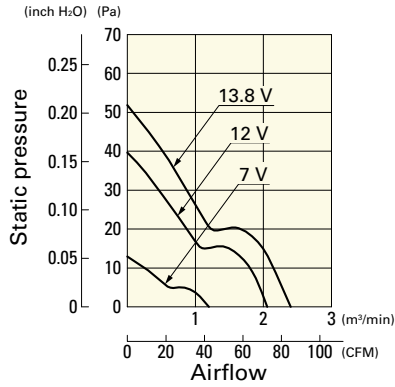


9G1224G101 With pulse sensor

Operating voltage range

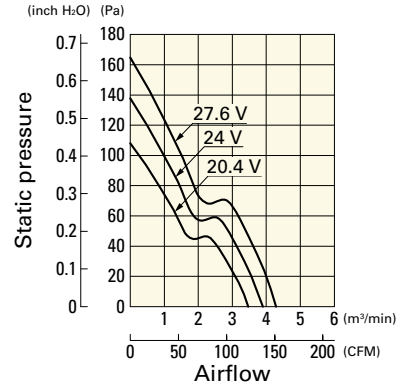


9G1224E101 With pulse sensor

Operating voltage range

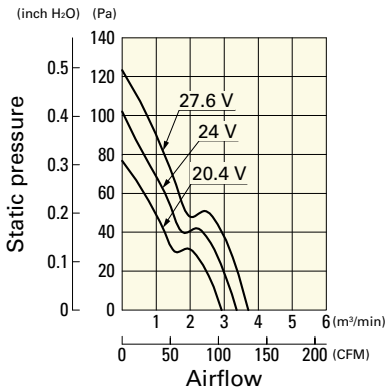


9G1224H101 With pulse sensor

Operating voltage range

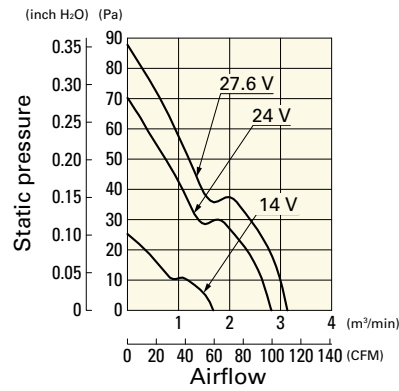


9G1224F101 With pulse sensor

Operating voltage range

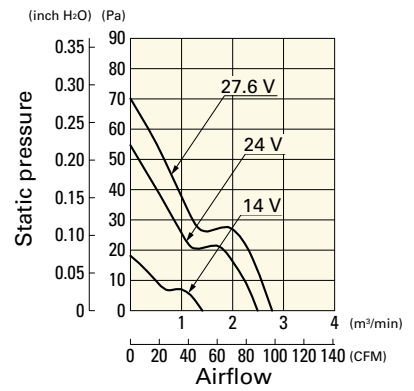


9G1224M101 With pulse sensor

Operating voltage range

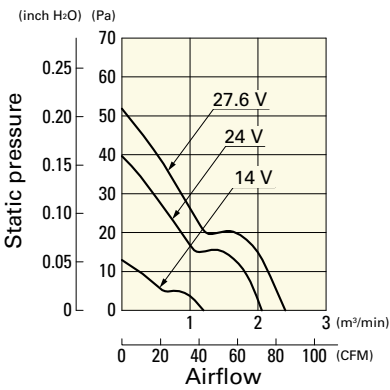


9G1248G101 With pulse sensor

Operating voltage range

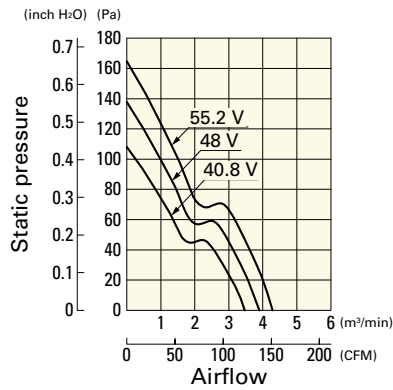


9G1248E101 With pulse sensor

Operating voltage range

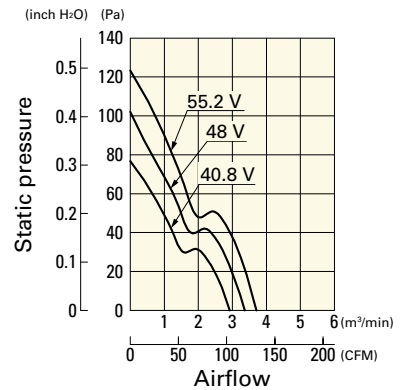


9G1248H101 With pulse sensor

Operating voltage range

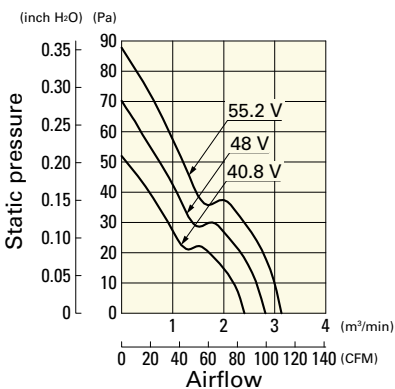


9G1248F101 With pulse sensor

Operating voltage range

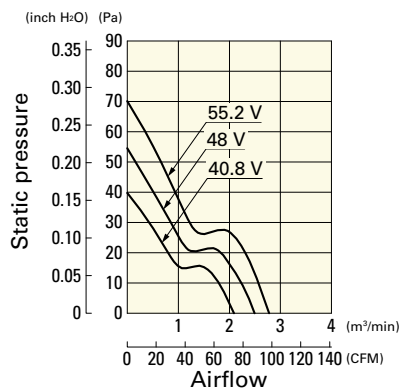


9G1248M101 With pulse sensor


Operating voltage range

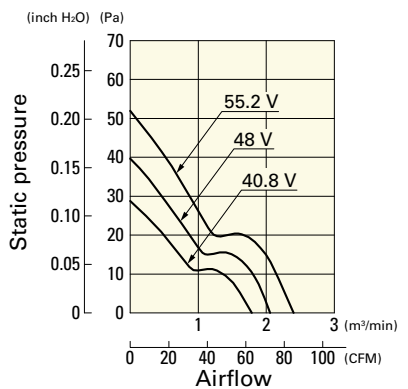

Dimensions (unit: mm) (With ribs)

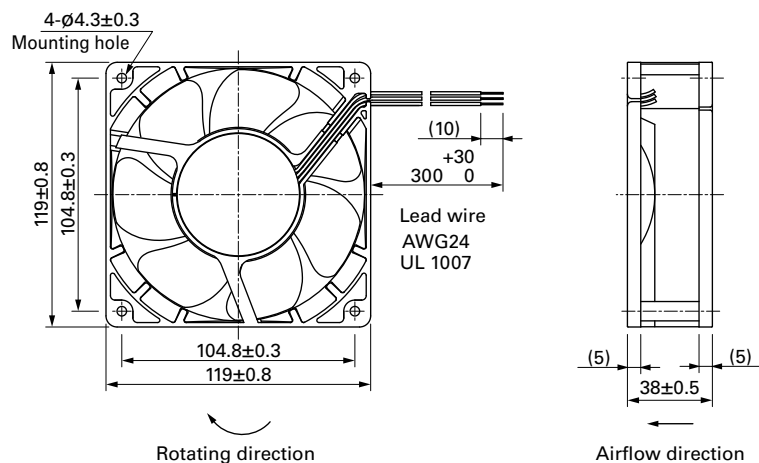

Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

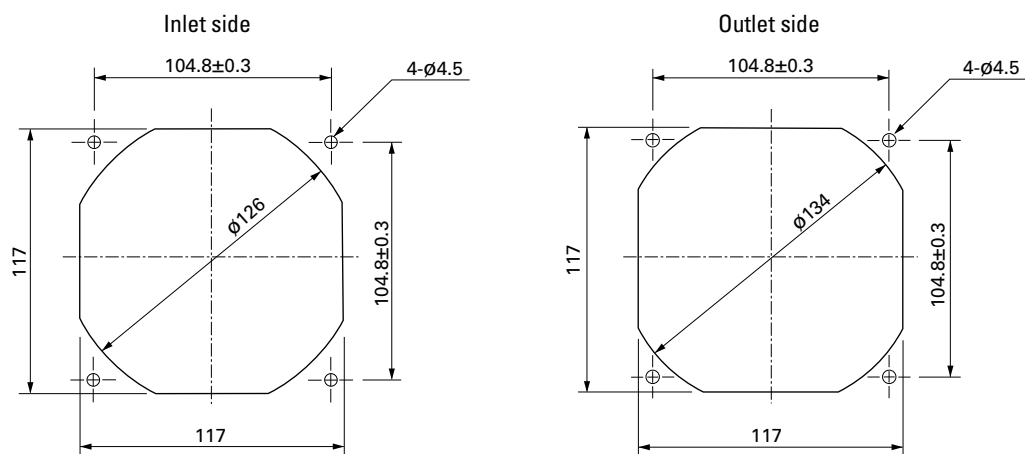

Options

Finger guards

page: p. 533

Model no.: 109-019E, 109-019K, 109-019C, 109-019H

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1000G

Resin filter kits

page: p. 540

Model no.: 109-1000F13 (13PPI), 109-1000F20 (20PPI),
109-1000F30 (30PPI), 109-1000F40 (40PPI)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А