

C&K RTA Series

1-4 Poles Coded Rotary Switches



Features/Benefits

- **PCB or hand soldering versions**
- **Bushing mounting**
- **Multiple poles**
- **Decimal and hexadecimal codes**
- **Screwdriver slot or extended actuator**

Typical Applications

- **Appliances**
- **Electronic alarm systems**
- **Medical**
- **Building automation**
- **HVAC air conditioning**

Specifications

CONTACT RATING: 5 AMPS
ELECTRICAL LIFE: 10,000 operations.
OPERATING TORQUE: 5 Ncm±20%.
END STOP TORQUE: > 6 Ncm.
CONTACT RESISTANCE: < 150 mΩ
INSULATION RESISTANCE: 10⁹ Ω
DIELECTRIC STRENGTH: 500 V rms

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Materials

HOUSING: PETP Thermoplastic
STATIONARY CONTACTS & TERMINALS: Nickel alloy, gold or silver plated.
ROTOR: Printed circuit, gold or silver plated.
CODING PLATE: PA thermoplastic
ACTUATOR: Polysulfon thermoplastic
BUSHING: Washer: PA. Nut: Brass.
HARDWARE: Stop pin: Aluminum. Ball & Spring: Stainless steel.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages K-9 thru K-11. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.



Designation

RTAP (STD.) With Pc pins
RTAC (STD.) With solder lugs

Indexing

22.5 (STD.) 22.5 index (coded only)
30 (STD.) 30° index (12 positions max.)
36 (STD.) 36° index (10 positions max.)

Switch Function

112S (STD.) SP, 30° Index, 12 pos. no stop
110S (STD.) SP, 36° Index, 10 pos. no stop
102B02 SP, 30° /36° Index, 2 pos.
103B03 SP, 30° /36° Index, 3 pos.
104B04 SP, 30° /36° Index, 4 pos.
105B05 SP, 30° Index, 5 pos.
106B06 SP, 30° /36° Index, 6 pos.
107B07 SP, 30° /36° Index, 7 pos.
108B08 SP, 30° /36° Index, 8 pos.
109B09 SP, 30° /36° Index, 9 pos.
110B10 (STD.) SP, 30° /36° Index, 10 pos.
111B11 SP, 30° Index, 11 pos.
112B12 (STD.) SP, 30° Index, 12 pos.
206S (STD.) DP, 30° Index, 6 pos. no stop
205S (STD.) DP, 36° Index, 5 pos. no stop
202B02 DP, 30° /36° Index, 2 pos.
203B03 DP, 30° /36° Index, 3 pos.
204B04 DP, 30° /36° Index, 4 pos.
205B05 DP, 30° /36° Index, 5 pos.
206B06 (STD.) DP, 30° Index, 6 pos.
303S 3P, 30° /36° Index, 3 pos. no stop
302B02 3P, 30° /36° Index, 2 pos.
303B03 3P, 30° /36° Index, 3 pos.
402S 4P, 30° /36° Index, 2 pos. no stop
402B02 4P, 30° /36° Index, 2 pos.

Mounting Style

SD (STD.) Without
AD (STD.) With

Actuator (max.)

25 (STD.) .984 (25,0)
50 1.97 (50,0)
F (STD.) Screwdriver slot
M25 Flat shaft, .984 (25,0)
M50 Flat shaft, 1.97 (50,0)


Contact Material

S (STD.) Silver plated
G Gold plated




BCS (STD.) Direct + complement, 30° /36° Index, no stop
BS (STD.) Direct, 22.5° Index, no stop
GS Gray, 22.5° Index, no stop
BCB Direct + complement, with stop (indicate position)
GB Gray, 22.5° Index, with stop (indicate position)
BB Direct, 22.5° Index, with stop (indicate position)

C&K RTA Series 1-4 Poles Coded Rotary Switches

DESIGNATION







RTAP (STD.) WITH PC PINS

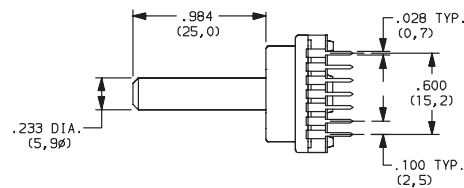

PART NUMBER	FUNCTION	INDEX
RTAP22.5BSSD25S	Binary	22.5
RTAP30112SSD25S	SP 12 positions no stop	30
RTAP36110SSD25S	SP 10 positions no stop	36

RTAC (STD.) WITH SOLDER LUGS

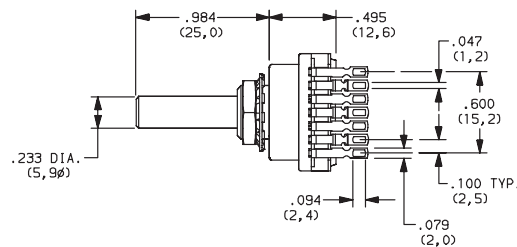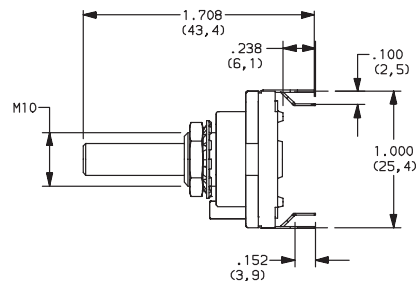

PART NUMBER	FUNCTION	INDEX
RTAC22.5BSAD25S	Binary	22.5
RTAC30112SAD25S	SP 12 positions no stop	30
RTAC36110SAD25S	SP 10 positions no stop	36



K

Rotary

INDEXING



22.5 (STD.) 22.5 index, 16 positions max.

30 (STD.) 30 index, 12 positions max.

36 (STD.) 36 index, 10 positions max.

C&K RTA Series
1-4 Poles Coded Rotary Switches

SWITCH FUNCTION

Table with 4 columns: NO. POLES, MODEL NO., SWITCH FUNCTION, INDEX. Rows include models 112S, 110S, 102B02, 103B03, 104B04, 105B05, 106B06, 107B07, 108B08, 109B09, 110B10, 111B11, 112B12.


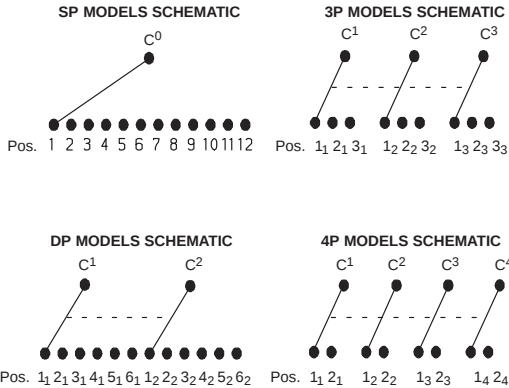



Table with 4 columns: NO. POLES, MODEL NO., SWITCH FUNCTION, INDEX. Rows include models 206S, 205S, 202B02, 203B03, 204B04, 205B05, 206B06, 303S, 302B02, 303B03, 402S, 402B02.

Large table mapping switch positions (1-16) to terminal codes (E,J, F,I, D,K, A,N, B, K, H, A, C) for 22.5°, 30°, and 36° indexing angles.


30 INDEXING ANGLE PCB LAYOUT

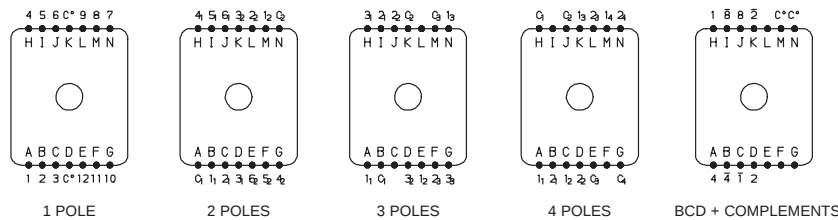

22.5 INDEXING ANGLE PCB LAYOUT



36 INDEXING ANGLE PCB LAYOUT

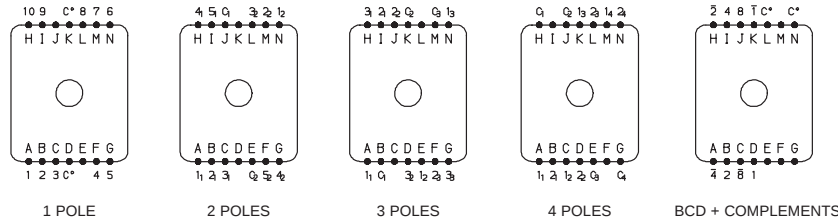


NOTE: Layout view from component side.

C&K RTA Series 1-4 Poles Coded Rotary Switches


MOUNTING STYLE




SD (STD.) WITHOUT BUSHING



AD (STD.) WITH BUSHING




PANEL MOUNTING




ACTUATOR




25 (STD.) 0,25 mm (.984)

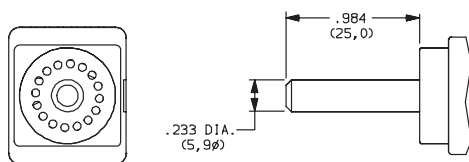


50 0,50 mm (1.97)

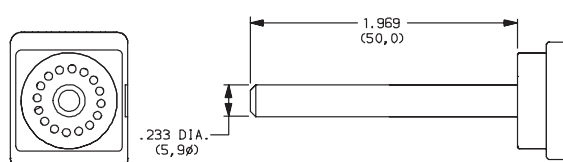


F (STD.) SCREWDRIVER SLOT

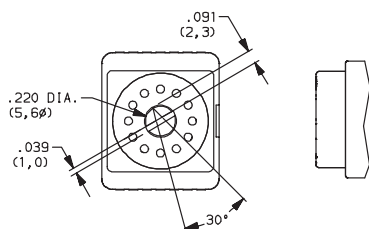

M25 FLAT SHAFT

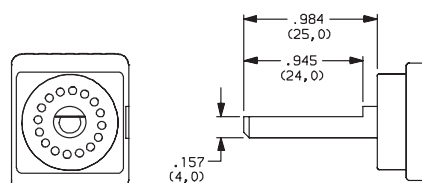

M50 FLAT SHAFT

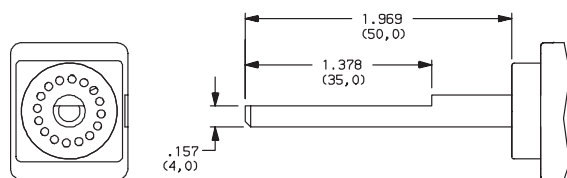

K

Rotary

CONTACT MATERIAL



OPTION CODE	CONTACT AND TERMINAL MATERIAL	RATINGS	
S (STD.)	SILVER	LOW LEVEL/DRY CIRCUIT	SWITCH: 150 mA maximum, 60 V nominal. POWER: 5 VA maximum. CARRY: 5 AMPS maximum.
G	GOLD	LOW LEVEL/DRY CIRCUIT OR POWER	SWITCH: 20 mA maximum, 25 V nominal. POWER: 0.5 VA maximum. CARRY: 1 AMP maximum.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А