

Feature

- § Low Power Consumption
- § I.C. compatible


Applications

- § Commercial Outdoor Sign Board
- § Front Panel Indicator
- § Dot-Matrix Module
- § LED Bulb

Description

- § These LEDs are Based on GaP/GaP Material Technology
- § Emitted color:Green
- § Green Diffusion Lens

Package Dimension

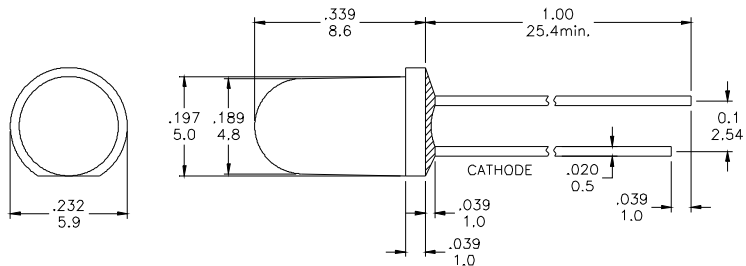

* Tolerance : $\pm \frac{0.01}{0.25}$ Unit $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C

| Symbol | Parameter | Max. | Unit |
|--------|---------------------------------------|--------------|-------|
| PD | Power Dissipation | 100 | mW |
| VR | Reverse Voltage | 5 | V |
| IAF | Average Forward Current | 30 | mA |
| IPF | Peak Forward Current (Duty=0.1, 1kHz) | 100 | mA |
| — | Derating Linear Form 25°C | 0.4 | mA/°C |
| Topr | Operating Temperature Range | -20 to + 80 | °C |
| Tstg | Storage Temperature Range | -20 to + 100 | °C |

Lead Soldering Temperature [1.6mm (0.063inch) From Body] 260°C For 5 Seconds.

Electrical / Optical Characteristics and Curves at Ta=25°C

| Symbol | Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|-----------------|----------------------|----------------|------|------|------|------|
| VF | Forward Voltage | IF= 20 mA | | 2.2 | 2.8 | V |
| IR | Reverse Current | VR= 5 V | | | 100 | μ A |
| $\Delta \theta$ | Half Intensity Angle | IF= 20 mA | | 60 | | Deg. |
| IV | Luminous Intensity | IF= 20 mA | | 50 | | mcd. |
| λd | Dominant Wavelength | IF= 20 mA | | 570 | | nm |



Electrical Characteristics at Ta=25°C

| Symbol | Iv | | VF | | λ D | |
|-----------|--------------------|-------|-----------------|---------|---------------------|---------|
| Parameter | Luminous Intensity | | Forward Voltage | | Dominant Wavelength | |
| Condition | IF=20mA | | IF=20mA | | IF=20mA | |
| Unit | mcd | | V | | nm | |
| Binning | Grade | Range | Grade | Range | Grade | Range |
| | -- | 50 | C | 1.9~2.0 | G9 | 569~571 |
| | -- | -- | D | 2.0~2.1 | G10 | 571~573 |
| | -- | -- | E | 2.1~2.2 | G11 | 573~575 |
| | | | F | 2.2~2.3 | | |
| | | | G | 2.3~2.4 | | |
| | | | | | | |

Intensity: Tolerance of minimum and maximum = ± 15%


Vf: Tolerance of minimum and maximum = ± 0.05v

NOTE:

1. Static electricity and surge damages the LED. It is recommend to use a anti-static wrist band or anti-electrostatic glove when handing the LEDs. All devices, equipment and machinery must be properly grounded.
2. Specific binning requirements –please contact our home office

Radiation Diagram

IF=20 mA 50% Power Angle Angle =60°

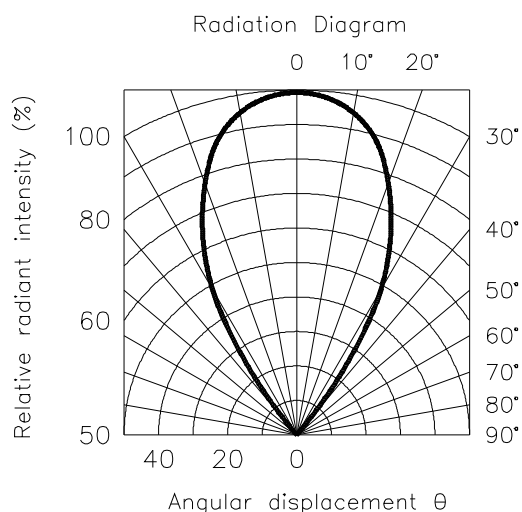

GREEN

Typical Electro-optical Characteristic Curves (25°C Free Air Temperature Unless Otherwise Specified)

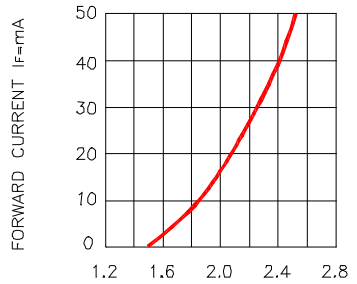


Fig.1 FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE

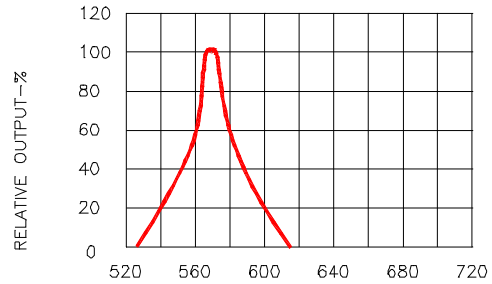


Fig.2 SPECTRAL RESPONSE




Fig.3 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

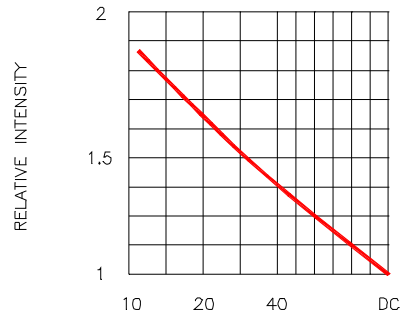


Fig.4 LUMINOUS INTENSITY VS.DUTY CYCLE

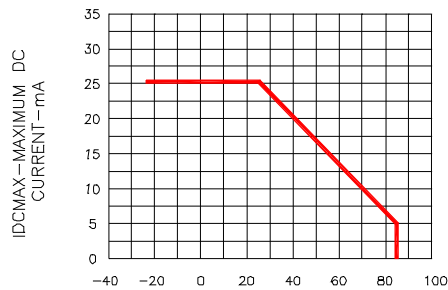


Fig.5 MAXIMUM ALLOWABLE DC CURRENT PER SEGMENT VS. A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE

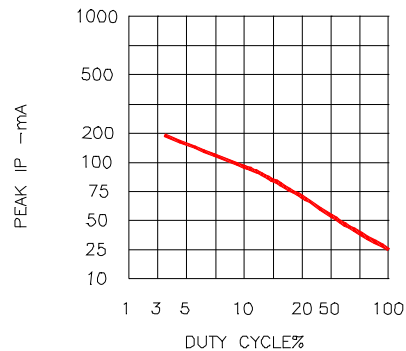


Fig.6 MAX PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE % (REFRESH RATE f=1KHz)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А