


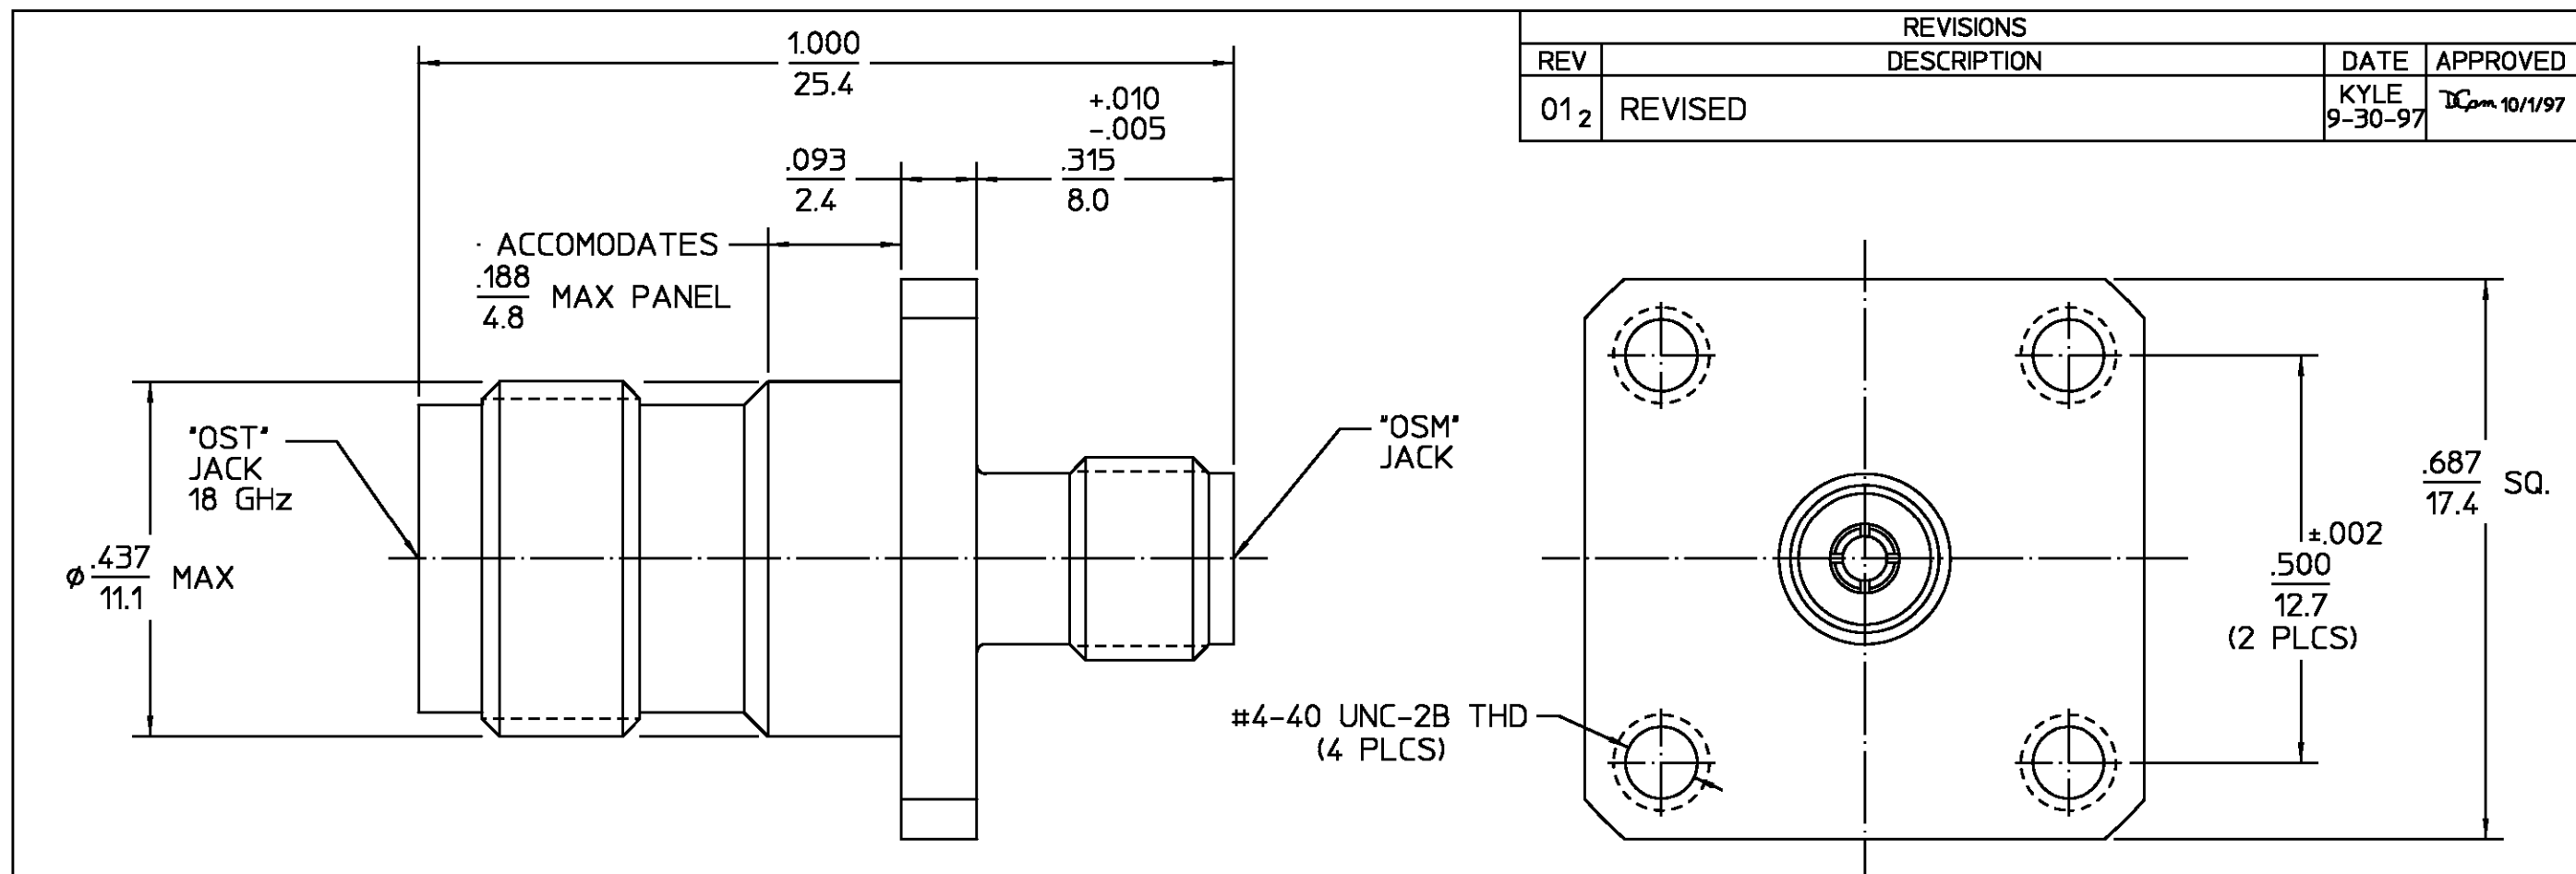

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₂	REVISED	KYLE 9-30-97	ICpm 10/1/97

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL							
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. 310-2(OSM), 313-2(OST)	Temperature Rating <u>-65°C TO +125°C</u>	HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303			PASSIVATE PER QQ-P-35		
Frequency Range (GHz) <u>DC to 15.0</u>	Mating Characteristics: (OSM) (OST)	Vibration, high frequency: MIL-STD-202 METHOD 204	DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457			N/A		
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>335</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u> <u>2.0</u>	Condition D	CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H			GOLD PLATE PER MIL-G-45204		
VSWR <u>1.10</u> MAX Dc-2.0 GHz	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u> <u>2.0</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I	COMPONENT		MATERIAL		FINISH		
<u>1.20</u> MAX 2.0-8.0 GHz	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) <u>2.0</u>	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition C.	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES	DRAWN BY A.H.	DATE 2-22-86		AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599		
<u>1.35</u> MAX 8.0-18.0 GHz	Center Contact Captivation	Moisture Resistance 200 megaohms, min within 5 minutes after removal from humidity		CHECKED BY S.A.	2-26-86				
Insertion Loss (dB MAX) <u>.18</u> @ 9 GHz	Axial (Lbs) <u>6.0</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray	FRAC. ± 1/64	DEC. ±.005	ANGLES ± 1°				TITLE "OSM" JACK TO "OST" JACK ADAPTER HIGH FREQ(18 GHz)
RF Leakage (dB MIN) <u>-65</u> @ 2-3 GHz	Radial (In-Oz) <u>N/A</u>	<u>.XXX = in</u> <u>XX.X = mm (REF)</u>	These drawings and speci- fications are the property of M/A COM Interconnect Div. and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale o f item(s) without written permission.			USE ASS'Y PROCEDURE			
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>	Weight (Grams) <u>TBD</u>		NO. A.P. <u>N/A</u>			SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	3780-4012-02	REV 01 ₂
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1,000</u>						SCALE 6:1		SHEET 1 OF 1	
Contact Resistance (Milliohms MAX)									
Center Contact <u>4.1</u>									
Outer Contact <u>2.2</u>									
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>1,000</u>									
I.R.(Megohms MIN) <u>5,000</u>									

DESIGN CONTROL REQUIRED

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1223094-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А