


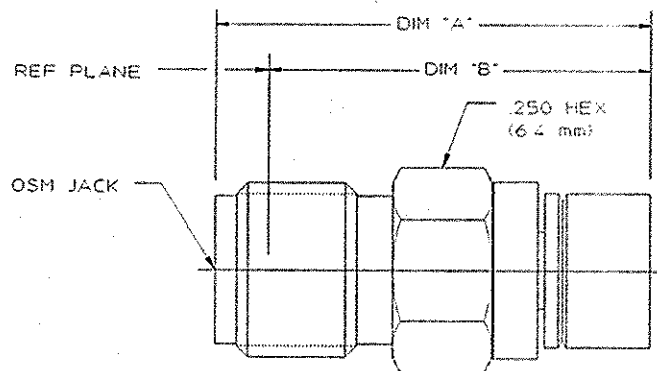

DESIGNED FOR USE WITH	
085 S.R. (RG 405/U)	
CABLE ENTRY DIAMETER	
MINIMUM	
HOUSING	088
CONTACT	021

REVISIONS		DATE	APPROVED
REV	DESCRIPTION		
050	REVISED PER ECN 93-0153	04/1/93	DCAM

NOTES:

1. PICTORIAL VIEW IS AFTER CRIMPING
2. MIN STRAIGHT CABLE LENGTH: .292
3. IT IS SUGGESTED TO BEND CABLE PRIOR TO CRIMPING

BEFORE CRIMPING	.721 REF (18.3 mm)	.645 REF (16.4 mm)
AFTER CRIMPING	.616 ± .015 (15.6 mm)	.530 REF (13.5 mm)
	DIM 'A'	DIM 'B'

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING BUSHING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A562, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348 Fig 310.2	Temperature Rating -65° to +165°C	DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER MIL-P-19468 AND FED SPEC L-P-403	N/A
Frequency Range (GHz) DC to 18	Recommended Mating Torque 7-10 in-lbs	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D	CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196, ALLOY 173	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Center Contact Captivation Axial (Lbs) 6	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I			
VSWR 1.07-0.91 (GHz)	Radial (in/Oz) NONE	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 102, Condition C			
Insertion Loss (dB MAX) .03x√f (GHz)	Cable Retention Axial Force (Lbs) 30	Except high temp +115°C			
RF Leakage (dB MIN) +90 @ 2-2 GHz	Torque (in/Oz) 10	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 350	Weight (Grams) 2.1	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC DEC ANGLES ± .004 ± .005 ± .1°	DATE 10-27-82 5-13-83 5-17-83	M/A-COM Omni Spectra, Inc. Waltham, Massachusetts
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000	Mating Characteristics Insertion (Max Lbs) 3		THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF OMNI SPECTRA INCORPORATED AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR USED IN WHOLE OR IN PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF IDENTICAL OR SIMILAR PARTS WITHOUT WRITTEN PERMISSION	OMNI SPECTRA	
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 3.0 Outer Contact 2.0 Cable to Housing 0.5	Withdrawal (Min Oz) 1		USE ASSY PROCEDURE	TITLE OSM STRAIGHT CABLE JACK COMPRESSION CRIMP ATTACHMENT M39012/81B3003	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670	Connector Engagement and Disengagement (in/Lbs Max) 2		20-568 NO AP	SIZE B CODE SENT NO 26805 SCALE 6:1	REV 05 2002-8203-92 SHEET 1 OF 1
IR/Megohms MIN 5000					

Tyco Customer P/N 1050932
 Sheet 1 of 1 Rev 0

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А