

Coupling - SC 4-RZ/ 1-L GNYE - 3043394

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Coupling, Connection method: Spring-cage connection, Number of positions: 1, Cross section: 0.08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Width: 6.2 mm, Height: 31 mm, Color: green-yellow, Mounting type: On mounting plate

The illustration shows various color versions of the article

Product Features

- ✓ Using an engagement pin, these couplings can be plugged directly into the pre-drilled or punched mounting plate
- ✓ Types for self-assembly offer the option of direct mounting
- ✓ To ensure a secure fit, the bore holes must be burr-free



Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	6.54 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Poland

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	2
Color	green-yellow
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Maximum load current	32 A (with 6 mm ² conductor cross section)
Rated surge voltage	8 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I

Coupling - SC 4-RZ/ 1-L GNYE - 3043394

Technical data

General

Connection in acc. with standard	IEC 61984
Nominal current I_N	32 A
Nominal voltage U_N	800 V
Open side panel	ja
Number of positions	1

Dimensions

Width	6.2 mm
Length	48.6 mm
Height	31 mm

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.08 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max.	10
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm ²
Conductor cross section stranded max.	4 mm ²
Min. AWG conductor cross section, stranded	28
Max. AWG conductor cross section, stranded	12
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	1 mm ²
Connection method	Spring-cage connection
Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A4

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701

Coupling - SC 4-RZ/ 1-L GNYE - 3043394

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121402

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10
Nominal current I _N	30 A	30 A

Coupling - SC 4-RZ/ 1-L GNYE - 3043394

Approvals

	B	C
Nominal voltage UN	600 V	600 V

cUL Recognized 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	28-10	28-10
Nominal current IN	30 A	30 A
Nominal voltage UN	600 V	600 V

GOST 		
--	--	--

GOST 		
---	--	--

cULus Recognized 		
--	--	--

Accessories

Accessories

End cover

End cover - D-SC 4 - 3043307



End cover, Length: 48.6 mm, Width: 2.2 mm, Color: gray

Insulating sleeve

Coupling - SC 4-RZ/ 1-L GNYE - 3043394

Accessories

Insulating sleeve - MPS-IH WH - 0201663



Insulating sleeve, Color: white

Insulating sleeve - MPS-IH RD - 0201676



Insulating sleeve, Color: red

Insulating sleeve - MPS-IH BU - 0201689



Insulating sleeve, Color: blue

Insulating sleeve - MPS-IH YE - 0201692



Insulating sleeve, Color: yellow

Insulating sleeve - MPS-IH GN - 0201702



Insulating sleeve, Color: green

Coupling - SC 4-RZ/ 1-L GNYE - 3043394

Accessories

Insulating sleeve - MPS-IH GY - 0201728



Insulating sleeve, Color: gray

Insulating sleeve - MPS-IH BK - 0201731



Insulating sleeve, Color: black

Insulating sleeve - ISH 4/0,5 - 3002885



Insulating sleeve, Color: gray

Insulating sleeve - ISH 4/1,0 - 3002898



Insulating sleeve, Color: black

Mounting material

Strain relief - CZ/2 - 3043831



Strain relief, Number of positions: 2, Color: black

Coupling - SC 4-RZ/ 1-L GNYE - 3043394

Accessories

Screwdriver tools

Screwdriver - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip

Test plug terminal block

Test plugs - MPS-MT - 0201744




Test plugs, Color: silver

Drawings

Circuit diagram



Drilling diagram

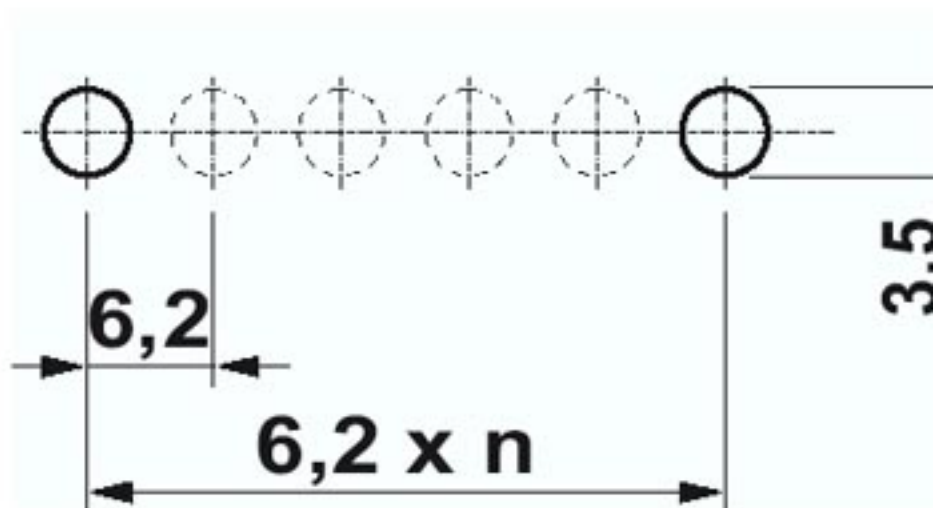

Drilling plan SC 4-RZ..., example: 1 x
SC 4-RZ/ 6, metal thickness: 0.8-1.5 mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А