

Telpower® Miniature Fused Disconnect Switch

TPM & TPMDS

TPM & TPMDS

TPMDS - Telpower® Miniature Fused Disconnect Switch

TPM - Telpower® Miniature Fuse - Current Limiting

Ampere Ratings: 3-30A

Voltage Rating: 80VDC

Interrupting Rating: 20,000A

Agency Information: **CE**

UL Recognized (investigated to UL 1801) as a disconnect switch for the interruption of load current by means of withdrawing the fuse pullout.

Recognized to U.S. and Canadian requirements under the component recognition program of Underwriters Laboratories Inc.

Files E219046 and E56412.

Catalog Number	Description	Ampere Rating
TPM-3	Miniature Fuse	3A
TPM-4	Miniature Fuse	4A
TPM-5	Miniature Fuse	5A
TPM-6	Miniature Fuse	6A
TPM-7	Miniature Fuse	7A
TPM-8	Miniature Fuse	8A
TPM-10	Miniature Fuse	10A
TPM-12	Miniature Fuse	12A
TPM-15	Miniature Fuse	15A
TPM-20	Miniature Fuse	20A
TPM-25	Miniature Fuse	25A
TPM-30	Miniature Fuse	30A
TPMDS-E	Miniature Disconnect, English	3-30A
TPMDS-M	Miniature Disconnect, Metric	3-30A


General Information:

- Smallest and most versatile fused disconnect switch available.
- Small size allows for assembly into 1 U (1.75 inch / 44.5 mm) panel.
- AmpColor ID™ System for easy fuse replacement.
- Switch design provides for easy panel mounting by single captive 4-40 (M3) nut and panel notch integral to switch footprint.
- Local and remote open fuse indication. Local alarm indication provided by LED on TPM fuse.
- Current-limiting capability
- Complete system coordination capability
- Load connection: 1/4 inch quick-connect or bolted connection with 10-32 (M5) captive nut.
- Line connection: 1/4 inch quick-connect or screw connection with clearance hole for #10 (M5) bolt.
- Maximum alarm circuit current: 20 mA
- Materials:
Fuse housing - black thermoplastic, UL 94 V-0, 170°C RTI
Switch housing - black thermoplastic, UL 94 V-0, 140°C RTI



CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive (50-1000VAC, 75-1500VDC). Refer to Data Sheet: 8002 or contact Bussmann Application Engineering at 636-527-1270 for more information.

TPM Alarm Schematic




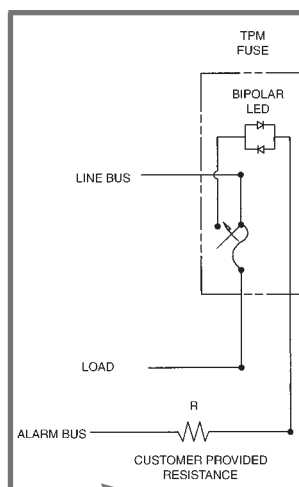


NOTES:

1. The resistance, R, must be provided by the end-user to limit the alarm output current to a maximum of 20 mA. The value, R, should be calculated using the system voltage value.
 - If remote alarm functionality is not required, the *END-USER CIRCUITRY* must still be supplied to provide a resistive path to the return for the local alarm to properly function.
2. The fuse is polarized to maintain proper orientation with the switch housing. The line and load terminals are identified on the switch housing.

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

TPM & TPMDS - Dimensional Data

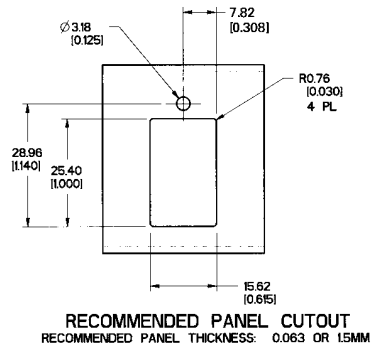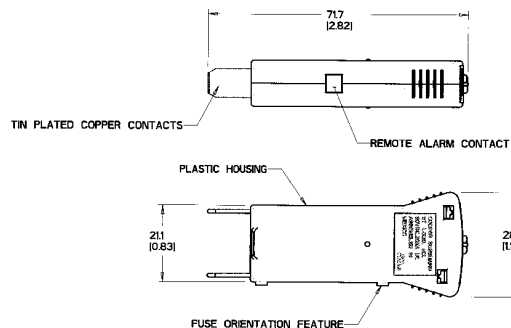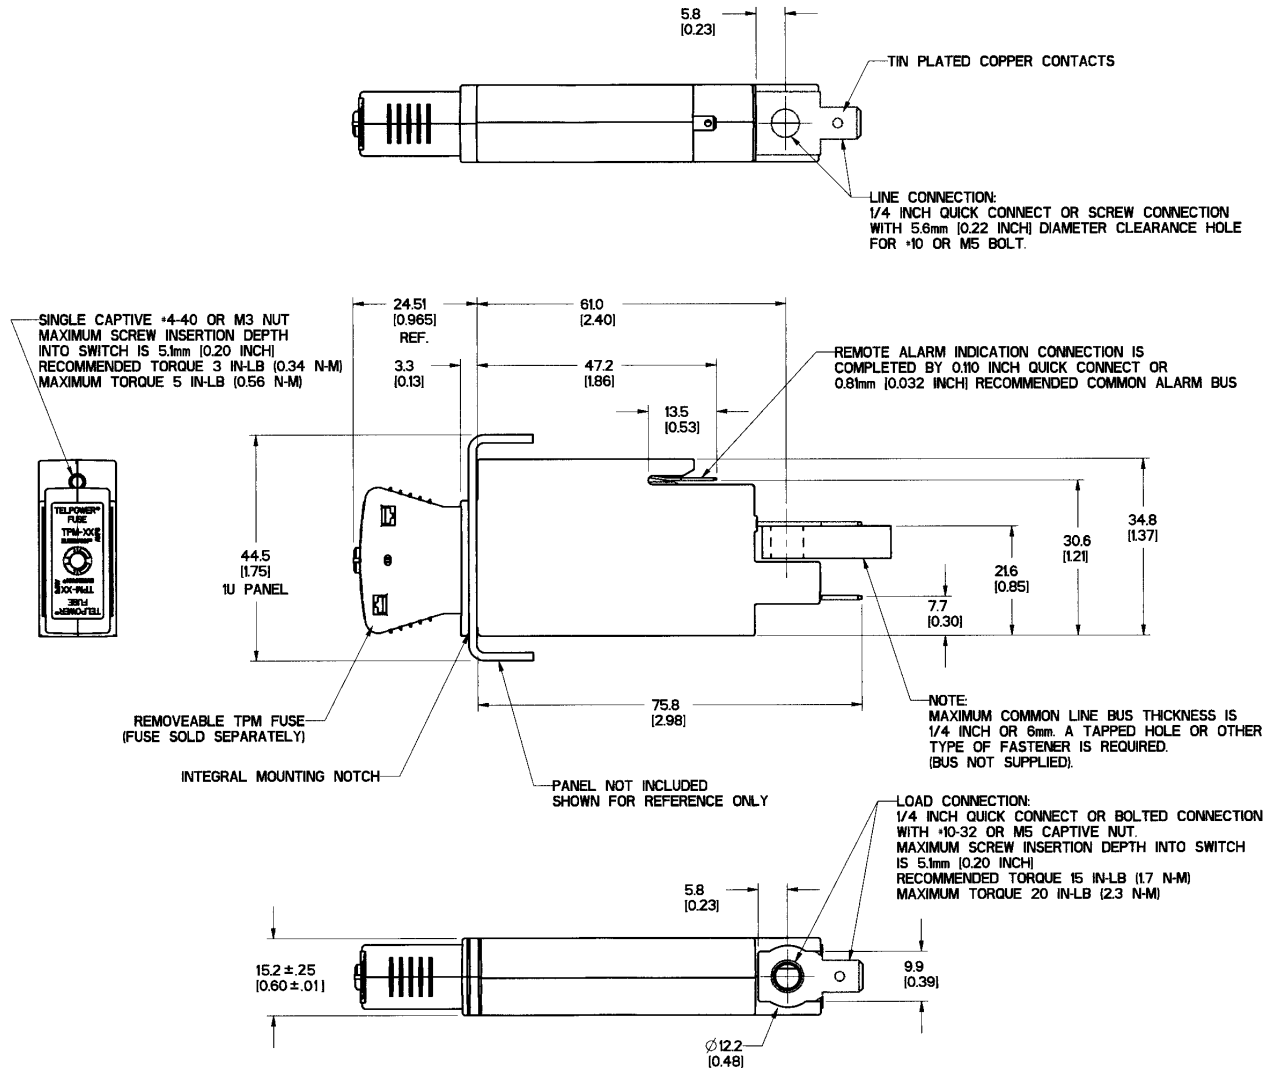

Telpower® Miniature Fused Disconnect Switch

TPM & TPMDS

AmpColor ID™ System

Bussmann®
TELPOWER®
Technology

Use This Chart to
Manage Your
Telpower®
Fused Disconnect
Switches.

Welcome to the AmpColor ID™
System. Please reference this chart to
determine which replacement Telpower
fuse is needed.

Each amp rating is represented
by a specific color or combination
of colors.

Please place matching AmpColor
label on panel to identify ampere
position. For use with Telpower®
TPC fuses and TPM fuses.

COOPER Bussmann

*For the latest product information
and updates visit*
www.telpoweronline.com

Chart Reorder no. 3A0347

3A	25A
4A	30A
5A	40A
6A	50A
7A	60A
8A	75A
10A	90A
12A	100A
15A	125A
20A	

AmpColor ID™ System for Telpower® TPC
and TPM fuses.

Bussmann® 9-01-5M

AmpColor ID™ Chart
included with each
box of ten TPM
fuses.

TPM Fuses: 3-30A
TPC Fuses: 3-125A

Reference Data Sheet: 5023
for TPC fuse specifications.

Twelve AmpColor
ID™ tags included
with each box of
ten TPM fuses.

Telpower's AmpColor ID™ System Is Easy to Use.
Each Amp rating is represented by a specific color.
Simply label new or existing panels with the appro-
priate AmpColor tags and post the AmpColor chart
nearby. Personnel can quickly and accurately refer-
ence the chart for the appropriate replacement fuse.

20A
TPM-20


30A
TPM-30

7A
TPM-7

AmpColor ID™ tags

Telpower® Miniature Fused Disconnect Switch

TPM & TPMDS

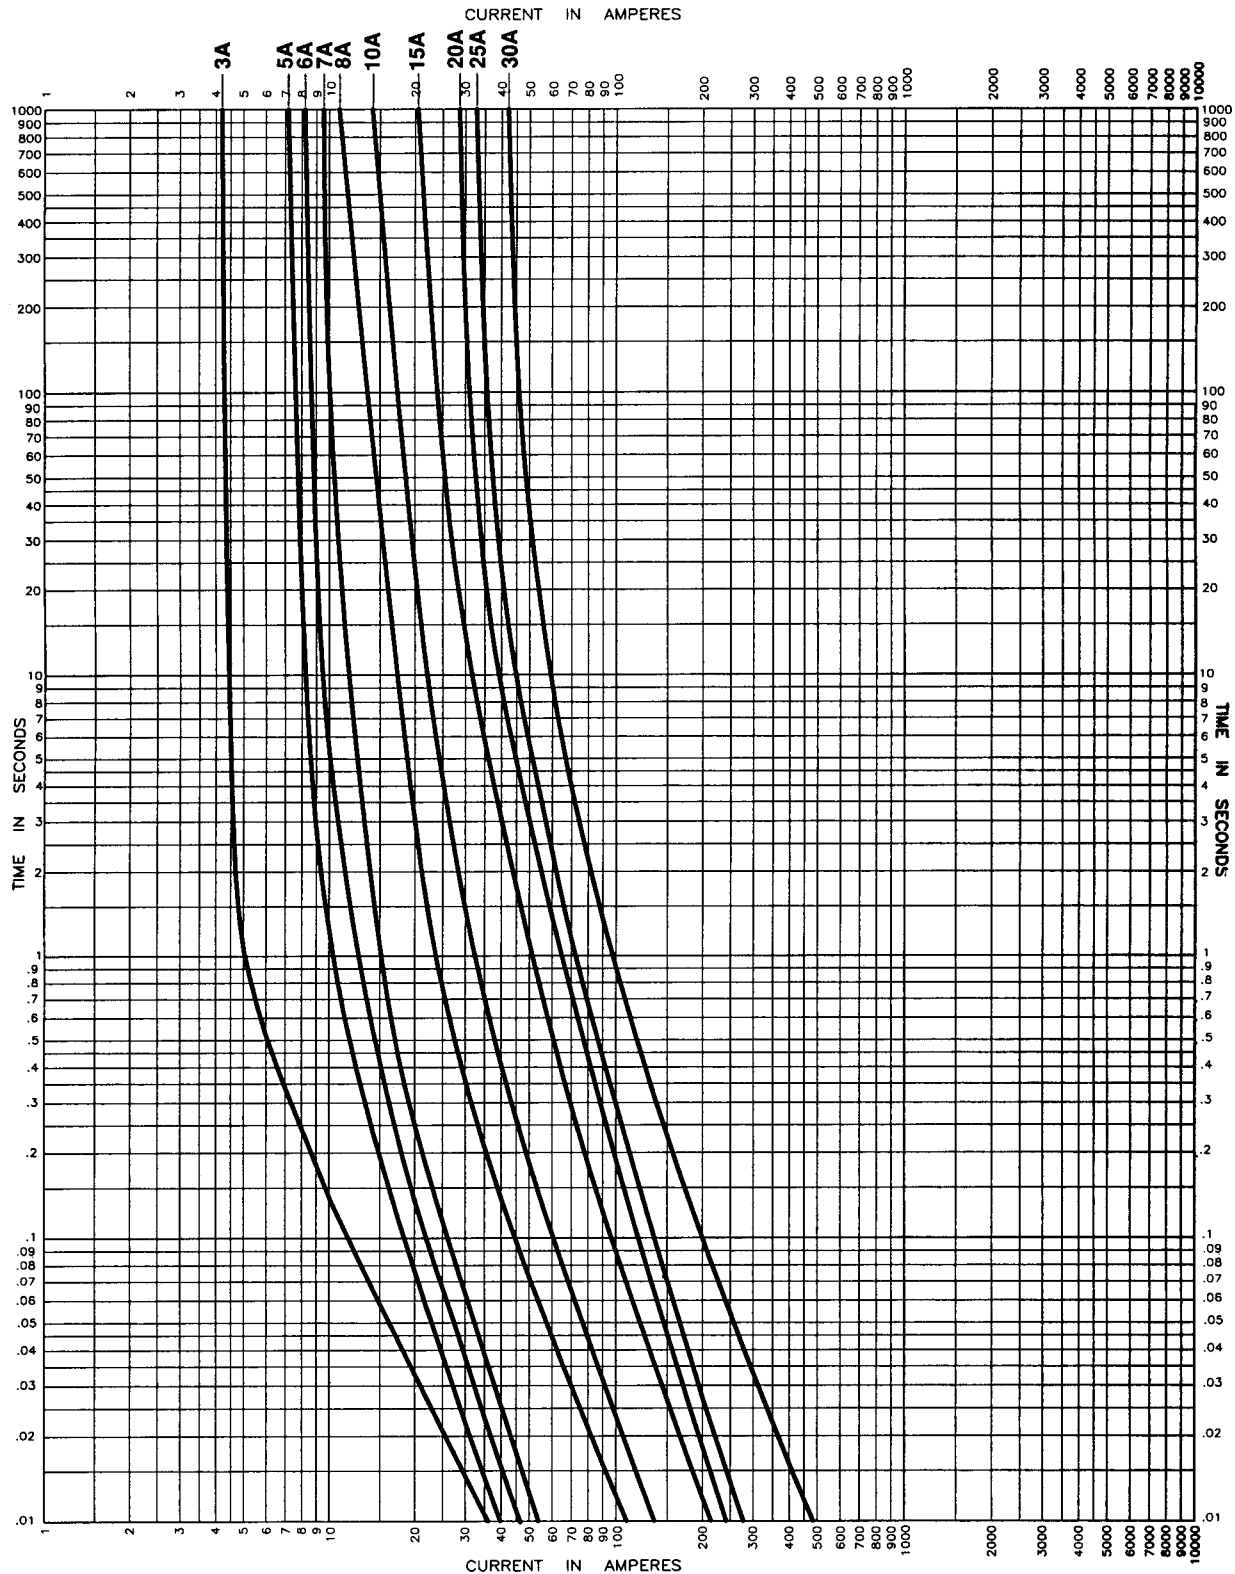

Time-Current Characteristic Curve—Average Melt

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А