
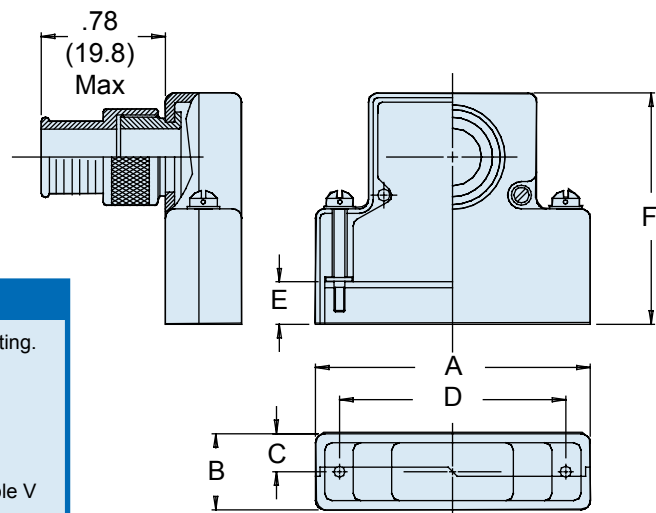
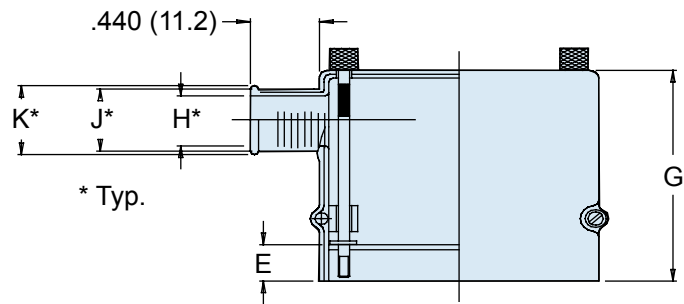
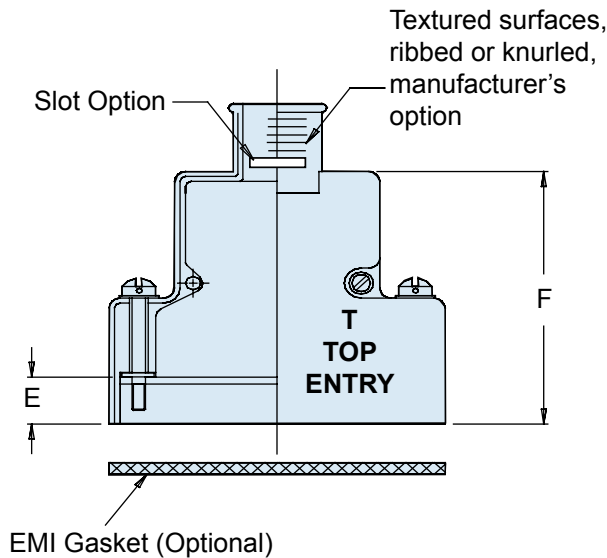


A

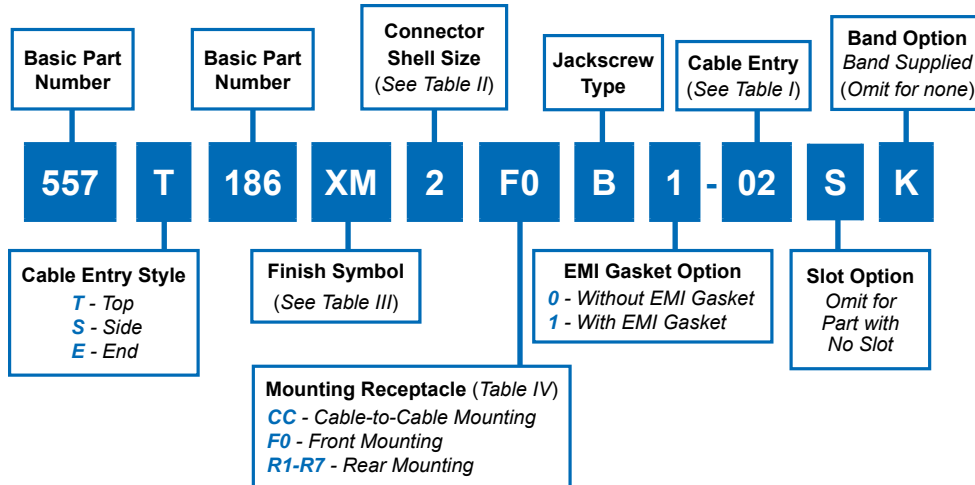

**APPLICATION NOTES**

1. Assembly identified with manufacturer's name and P/N, space permitting.
2. Maximum entry applicable to Style T and E, Shell Size 01.  
Entry S Max -04, Styles E & T Max -05.
3. Optional slot provided for strain relief, see Table I.
4. Material/Finish:  
Adapter, Backshell - High grade engineering thermoplastic, see Table V  
Hardware - Cres Passivate  
Gasket - Metex/N.A.  
Washer - Nylon/N.A.
5. Metric dimensions (mm) in parentheses.

**557-186**  
**Composite RFI/EMI Banding Backshell**  
**for MIL-DTL-24308 D-Subminiature Connectors**



Composite Backshells

A

Symbol	Finish Description
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel
XB	No Plating—Black Base Material Non-Conductive

Dash No.	H Dia	J Dia	K Dia	X
01	.125 (3.2)	.250 (6.4)	.312 (7.9)	N/A
02	.250 (6.4)	.375 (9.5)	.438 (11.1)	.062 (1.6)
03	.312 (7.9)	.438 (11.1)	.500 (12.7)	.094 (2.4)
04	.375 (9.5)	.500 (12.7)	.562 (14.3)	.156 (4.0)
05	.438 (11.1)	.562 (14.3)	.625 (15.9)	.188 (4.8)
06	.500 (12.7)	.625 (15.9)	.688 (17.5)	.219 (5.6)
07	.562 (14.3)	.688 (17.5)	.750 (19.1)	.250 (6.4)
08	.625 (15.9)	.750 (19.1)	.812 (20.6)	.250 (6.4)
09	.750 (19.1)	.875 (22.2)	.937 (23.8)	.312 (7.9)
10	.875 (22.2)	1.000 (25.4)	1.062 (27.0)	.375 (9.5)
11	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	1.188 (30.2)	.375 (9.5)

Shell Size	A	B Max	C	D ±.005 (.1)	E	F	G	Max Entry (See Note 2)
1	1.378 (35.0)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	.984 (25.0)	.340 (8.6)	1.625 (41.3)	1.750 (44.5)	04/05
2	1.691 (43.0)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	1.312 (33.3)	.340 (8.6)	1.625 (41.3)	1.750 (44.5)	05
3	2.250 (57.2)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	1.852 (47.0)	.343 (8.7)	1.844 (46.8)	2.000 (50.8)	05
4	2.879 (73.1)	.624 (15.8)	.312 (7.9)	2.500 (63.5)	.343 (8.7)	1.844 (46.8)	2.000 (50.8)	05
5	2.785 (70.7)	.735 (18.7)	.375 (9.5)	2.406 (61.1)	.343 (8.7)	1.844 (46.8)	2.000 (50.8)	07

Dash No.	Panel Thickness	E	F		G	
			Sizes 1 & 2	Sizes 3 - 5	Sizes 1 & 2	Sizes 3 - 5
R1	.031 (.8)	.247 (6.3)	1.525 (38.7)	1.745 (44.3)	1.656 (42.1)	1.904 (48.4)
R2	.047 (1.2)	.231 (5.9)	1.509 (38.3)	1.728 (43.9)	1.640 (41.7)	1.888 (48.0)
R3	.062 (1.6)	.216 (5.5)	1.500 (38.1)	1.720 (43.7)	1.625 (41.3)	1.873 (47.6)
R4	.093 (2.4)	.185 (4.7)	1.470 (37.3)	1.690 (42.9)	1.594 (40.5)	1.842 (46.8)
R5	.104 (2.6)	.174 (4.4)	1.451 (36.9)	1.671 (42.4)	1.583 (40.2)	1.831 (46.5)
R6	.125 (3.2)	.153 (3.9)	1.430 (36.3)	1.650 (41.9)	1.563 (39.7)	1.811 (46.0)
R7	.156 (4.0)	.125 (3.2)	1.400 (35.6)	1.620 (41.1)	1.532 (38.9)	1.780 (45.2)

Shell Size	A	B Max	C	D ±.005 (0.1)	F	E +.030 (0.8)-.000	Max Entry (See Note 2)
1	1.363 (34.6)	.624 (15.8)	.322 (8.2)	.984 (25.0)	1.455 (37.0)	.170 (4.3)	05
2	1.691 (43.0)	.624 (15.8)	.322 (8.2)	1.312 (33.3)	1.455 (37.0)	.170 (4.3)	05
3	2.250 (57.2)	.624 (15.8)	.322 (8.2)	1.852 (47.0)	1.673 (42.5)	.172 (4.4)	05
4	2.879 (73.1)	.624 (15.8)	.322 (8.2)	2.500 (63.5)	1.673 (42.5)	.172 (4.4)	05
5	2.785 (70.7)	.735 (18.7)	.375 (9.5)	2.406 (61.1)	1.673 (42.5)	.172 (4.4)	07

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А