

Bus system cable - SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - 1529713

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Bus system cable, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, Plug straight M12, A-coded, on free cable end, cable length: 0.3 m



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	
GTIN	4017918981556

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.3 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	48 V AC
	60 V DC
Number of positions	5
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Signal type/category	CANopen®
	DeviceNet™
Status display	No

Bus system cable - SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - 1529713

Technical data

General

Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----

Cable

Cable type	CAN Bus/DeviceNet
Cable type (abbreviation)	920
UL AWM style	21198 (80°C/300 V)
Cable structure	2xAWG24/19+2xAWG22/19
Conductor cross section	2x 0.25 mm ² (Data cable)
	2x 0.34 mm ² (Power supply)
	1x 0.34 mm ² (Drain wire)
AWG signal line	24
AWG power supply	22
Conductor structure signal line	19x 0.13 mm
Conductor structure, voltage supply	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.95 mm ±0.05 mm (Data cable)
	1.4 mm ±0.05 mm (Power supply)
Wire colors	Red-black, blue-white
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Plastic-coated aluminum foil, aluminum side outside
Overall twist	2 pairs around a drain wire in the center to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	80 %
External sheath, color	violet RAL 4001
External cable diameter D	6.7 mm ±0,3 mm
Minimum bending radius, fixed installation	5 x D
Minimum bending radius, flexible installation	10 x D
Number of bending cycles	5000000
Bending radius	70 mm
Minimum bending radius, drag chain applications	10 x D

Bus system cable - SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - 1529713

Technical data

Cable

Traversing path	4.5 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	3 m/s ²
Cable weight	90 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE (Data cable)
	PE (Power supply)
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km (Data cable)
	≥ 5 GΩ*km (Power supply)
Loop resistance	≤ 181.80 Ω/km (Data cable)
	≤ 114.80 Ω/km (Power supply)
Cable capacity	nom. 40 nF/km (Data cable)
Wave impedance	120 Ω ±10 % (with 1 MHz)
Attenuation	≤ 22.9 dB/km (with 1 MHz)
	≤ 16.4 dB/km (At 500 kHz)
	≤ 9.5 dB/km (At 125 kHz)
Nominal voltage, cable	≤ 300 V (Peak value, not for high-power applications)
Test voltage Core/Core	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	IEC 60332-1
	in accordance with ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
	according to IEC 60754-1
Other resistance	Low adhesion
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)


Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Bus system cable - SAC-5P-M12MS/ 0,3-920 - 1529713

Schematic diagram




Pin assignment M12 male connector, 5-pos., A-coded, male side

Cable cross section




CAN Bus/DeviceNet [920]

Dimensional drawing

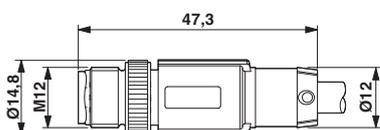

Plug, M12 x 1, straight, shielded

Circuit diagram

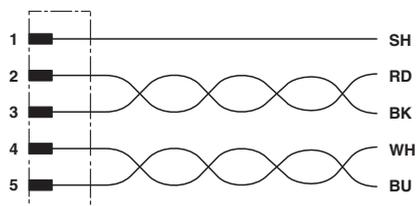

Contact assignment of the M12 plug

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А