

## 262/268/269 Series, MICRO™ Very Fast-Acting Fuse (High-Reliability)



### Description

The 262/268/269 Series are high-reliability micro fuses, with a 125V rating, very fast-acting type with high breaking capacity. This series is listed under the Department of Defense Quality Product List.

### Features

- Military grade available
- Available in plug-in and radial leaded
- Available from very low ampere of 2mA to 5A

### Applications

Protection of electrical, electronic, and communication equipment having printed circuit boards (PCBs) usable in direct current (DC) and alternating current (AC) (up to 400 hertz (Hz)) circuits capable of withstanding and functioning in extreme conditions found in Spacecraft or Military applications as described in MIL-PRF-23419.

### Agency Approvals

| Agency                                                                            | Agency File Number | Ampere Range |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|  | E 10480            | 2mA - 5A     |
|  | LR 29862           | 2mA - 5A     |
| <b>QPL</b>                                                                        | FM07A              | 2mA - 5A     |

### Electrical Characteristics


| % of Ampere Rating | Ampere Rating | Opening Time           |
|--------------------|---------------|------------------------|
| 100%               | 1/500–15      | 4 Hours, <b>Min.</b>   |
| 200%               | 1/500–3/10    | 5 Seconds, <b>Max.</b> |
|                    | 4/10-5        | 2 Seconds, <b>Max.</b> |

### Electrical Characteristics

| Ampere Rating (A) | Amp Code | Max Voltage Rating (V) | Interrupting Rating           | Nominal Cold Resistance (Ohms) | Agency Approvals                                                                      |                                                                                       |            |
|-------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |          |                        |                               |                                |  |  | <b>QPL</b> |
| .002              | .002     | 125                    | 10,000 amperes at 125 VAC/VDC | 2000                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .005              | .005     | 125                    |                               | 280                            | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .010              | .010     | 125                    |                               | 94.0                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .015              | .015     | 125                    |                               | 44.0                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .031              | .031     | 125                    |                               | 16.45                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .050              | .050     | 125                    |                               | 3.20                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .062              | .062     | 125                    |                               | 2.25                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .100              | .100     | 125                    |                               | 1.17                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .125              | .125     | 125                    |                               | 1.0                            | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .200              | .200     | 125                    |                               | 2.30                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .250              | .250     | 125                    |                               | 1.75                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .300              | .300     | 125                    |                               | 1.25                           | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .400              | .400     | 125                    |                               | 0.227                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .500              | .500     | 125                    |                               | 0.167                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .600              | .600     | 125                    |                               | 0.140                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .700              | .700     | 125                    |                               | 0.114                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .750              | .750     | 125                    |                               | 0.104                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| .800              | .800     | 125                    |                               | 0.094                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| 1.00              | .001     | 125                    |                               | 0.100                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| 01.5              | 01.5     | 125                    |                               | 0.063                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| 2.00              | .002     | 125                    |                               | 0.046                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| 3.00              | .003     | 125                    |                               | 0.034                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| 4.00              | .004     | 125                    |                               | 0.019                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |
| 5.00              | .005     | 125                    |                               | 0.018                          | X                                                                                     | X                                                                                     | X          |

Please contact Littelfuse for Average Time Current Curve.

## Soldering Parameters - Wave Soldering

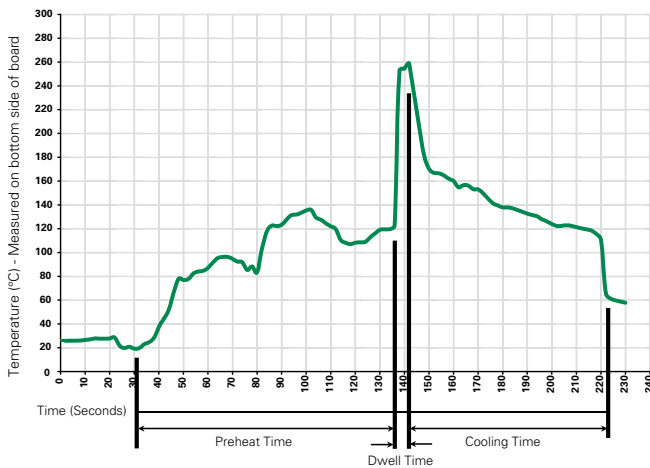

### Recommended Process Parameters:


| Wave Parameter                                              | Lead-Free Recommendation          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Preheat:</b><br>(Depends on Flux Activation Temperature) | (Typical Industry Recommendation) |
| Temperature Minimum:                                        | 100° C                            |
| Temperature Maximum:                                        | 150° C                            |
| Preheat Time:                                               | 60-180 seconds                    |
| <b>Solder Pot Temperature:</b>                              | 260° C Maximum                    |
| <b>Solder Dwell Time:</b>                                   | 2-5 seconds                       |

### Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5°C  
Heating Time: 5 seconds max.

**Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.**

## Temperature Derating Curve

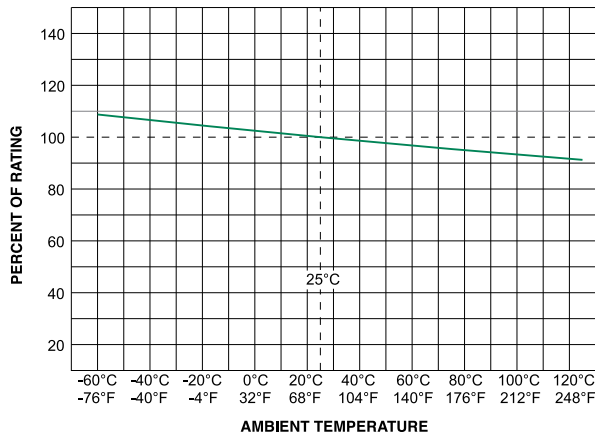


Please contact Littelfuse for average time current curve.

### Product Characteristics


|                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materials</b>                               | Gold-Plated Copper Leads, Type II (Fuse cap is also Gold-Plated)                                                                                      |
| <b>Weight</b>                                  | 262 and 269 Series .36 Grams;<br>268 Series .48 Grams                                                                                                 |
| <b>Lead Pull Force</b>                         | MIL-STD-202, Method 211, Test Condition A (will withstand a 5 lb. axial pull test)                                                                    |
| <b>AQL (Electrical Characteristics)</b>        | Certified to 1% AQL                                                                                                                                   |
| <b>Sampling</b>                                | Per MIL-STD-105, Inspection Level II                                                                                                                  |
| <b>Traceability and Identification Records</b> | Controlled by lot number and retained on file for a minimum of three years. Copies of Lot Certification Test data available when requested with order |
| <b>Options</b>                                 | Special screening tests, burn-in, etc. can be supplied on special order to meet specific requirements                                                 |
| <b>Product Marking</b>                         | 262 / 268 Series: Brand logo, current and voltage ratings<br>269 Series: Brand logo, current and voltage ratings and agency approval mark             |

|                                              |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operating Temperature</b>                 | -55°C to +125°C                                                                                                                                                              |
| <b>Shock</b>                                 | (1/500): MIL-STD-202, Method 213, Test Condition A (50 G's peak for 11 milliseconds). (1/200-5): MIL-STD-202, Method 213, Test Condition I (100 G's peak for 6 milliseconds) |
| <b>Vibration</b>                             | MIL-STD-202, Method 201 (10-55 Hz); MIL-STD-202, Method 204, Test Condition C (55-2000 Hz at 10 G's Peak)                                                                    |
| <b>Salt Spray</b>                            | MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B                                                                                                                                    |
| <b>Seal Test</b>                             | MIL-STD-202, Method 112, Test Condition A                                                                                                                                    |
| <b>Insulation Resistance (After Opening)</b> | MIL-STD-202, Method 302, Test Condition A (1/2 Megohm minimum)                                                                                                               |
| <b>Thermal Shock</b>                         | MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B (-65°C to 125°C)                                                                                                                   |
| <b>Moisture Resistance</b>                   | MIL-STD-202, Method 106                                                                                                                                                      |
| <b>Fuses to MIL SPEC</b>                     | 262 Series is available in FM07A on QPL for MIL-PRF-23419/7. To order, change 262 to 269                                                                                     |

### Dimensions

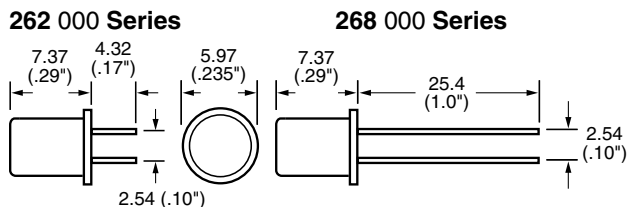

### Part Numbering System

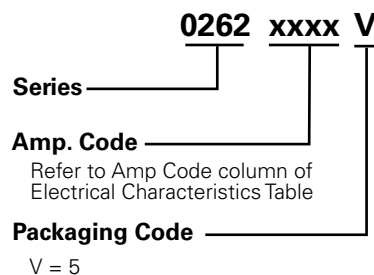

### Packaging

| Packaging Option | Packaging Specification | Quantity | Quantity & Packaging Code |
|------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| Bulk             | N / A                   | 5        | V                         |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А