

## EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC

Order No.: 2940391

The illustration shows version EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU, with soldered-in miniature switching relay



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940391>

Relay module, with soldered-in miniature switching relay, contact (AgNi): Medium to large loads, 2 PDT, input voltage 24 V AC/DC



### Commercial data

EAN	4017918080068
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Weight/Piece	0.06145 KG
Catalog page information	Page 125 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
08/02/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### Coil side

Nominal input voltage $U_N$	24 V AC/DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.8 ... 1.1
Nominal input current at $U_{IN}$	18 mA
Typical response time	8 ms

Typical release time	10 ms
Operating voltage display	Yellow LED
Name of protection	Bridge rectifier
Protective circuit/component	Bridge rectifier

#### Contact side

Contact type	Single contact, 2-PDT
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Maximum inrush current	6 A
Limiting continuous current	5 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	120 W (for 24 V DC)
	95 W (for 48 V DC)
	60 W (for 60 V DC)
	40 W (for 110 V DC)
	55 W (For 220 V DC)
	1250 VA (for 250 V AC)

#### General data

Width	17.5 mm
Height	62.5 mm
Depth	75 mm
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV AC (50 Hz, 1 min)
Test voltage relay contact/relay contact	1 kV AC (50 Hz, 1 min)
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 40 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Operating mode	100% operating factor
Service life mechanical	Approx. $5 \times 10^7$ cycles
Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Standards/regulations	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (in relevant parts)
Rated surge voltage / insulation	4 kV / Basic isolation, (safe isolation, reinforced insulation and 6 kV between input circuit and output contact current paths.)
Mounting position	Any

Assembly instructions	In rows with zero spacing
<b>Connection data</b>	
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

**Certificates / Approvals**



Certification CUL, GOST, UL

**Accessories**


Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

**Marking**

2947035	EMG-GKS 12	Equipment marker, width 12 mm
---------	------------	-------------------------------

**Diagrams/Drawings**

Circuit diagram

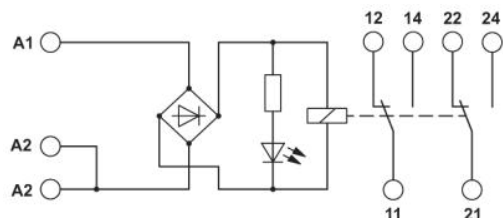

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



**JONHON**

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А