




720 GFX Series Sealed and Rugged Keypads

These tough, water resistant keypads feature moving, tactile keys with a responsive 'over-centre' action. Keytop graphics can be easily customized by the use of legend tiles under 'snap-on' transparent keycaps. Once snapped into place the tamper resistant keycaps encapsulate and protect the keytop graphics.




Connection Details for 4 Key Keypad

CONTACT CONNECTIONS



(As viewed from rear of keypad)




KEY LOCATION
(As viewed from front of keypad)


CONTACT MATRIX	
CONN. PIN	ROW/COLUMN
1	common
2	D
3	C
4	B
5	A

Connection Details for 12 Key Keypad

CONTACT CONNECTIONS




(As viewed from rear of keypad)



KEY LOCATION
(As viewed from front of keypad)


CONTACT MATRIX	
CONN. PIN	ROW/COLUMN
1	A
2	B
3	1
4	2
5	3
6	-
7	D
8	C

The keypad can be installed on the surface or under the panel.
(Underpanel Installation Instructions are in the Underpanel Fitting Kit).
Fit the supplied silicone seal into the seal groove on the keypad.
Use the groove on top for underpanel, and on back for surface fix.
The wide part of the seal goes into the groove – see picture below of the seal fitted to the back of the keypad.




To customise the layout place a colour tile and a legend tile onto the key base, and clip the keycap over the top.

Keypad Assembly




Connection Details for 16 Key Keypad

CONTACT CONNECTIONS



(As viewed from rear of keypad)



KEY LOCATION
(As viewed from front of keypad)

CONTACT MATRIX	
CONN. PIN	ROW/COLUMN
1	A
2	B
3	1
4	2
5	3
6	4
7	D
8	C

White Colour Tiles and Set A Legends are included; Set A Legends comprises :-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + = x ÷ * # . ← ↑ → ↓ AC I/O ENT CE/E

Additional Legends (Tile sets B,C,D,E,F,) & Colours (White, Grey, Red, Green, Blue, Yellow) are available

Electrical

Contact Bounce	5 ms (max)
Contact Resistance	100 ohms (max)
Insulation Resistance	50 Mohms (min)
Breakdown Voltage	500 V AC (max 60 secs.)
Switch Rating	24V DC 50mA (max)
Connection	X-Y Matrix

Mechanical

Operational Life	2 million cycles (min) per key
Keytop Travel	1.4mm nominal
Actuation Force	150 grams nominal
Connector	0.1"pitch, gold plated square pin
Mating Connector	Molex 2695 Series or equivalent

Performance

Operational Temp	-20°C to 60°C
Impact Rating	5 J
Vibration/Shock	ETSI 300 019 5M3
Water / Dust sealed	IP65 (when fixed to suitable panel)

Part Numbers

7207-041020	720GFX SERIES 4 KEY
7207-121020	720GFXSERIES 12 KEY
7207-161020	720GFX SERIES 16 KEY
7200-FK020	UNDERPANEL FITTING KIT

Accessories

4200-00	RS232 Encoder Interface Module
4500-00	450 USB Encoder Interface Module
4500-10	450i USB Encoder Interface Module with Buzzer and Illumination Control
Colour & Legend Tiles & Replacement Seals	go to www.storm-interface.com

Dimensions

Overall sizes
Panel Cutout DXF
Surface Model STEP

See following page.
Download .dxf and .stp files from
www.storm-interface.com



FM 39602



720 GFX Series Sealed and Rugged Keypads



Install the keypad onto the surface of a panel as follows :-

- Fit the seal to the rear of the keypad
- Place the keypad onto the panel and fit the self locking nuts to the studs on the back
- Recommended tightening torque 50Ncm

Side View : 4, 12, 16



Front and Back View : 4 way

Panel Cutout : 4 way

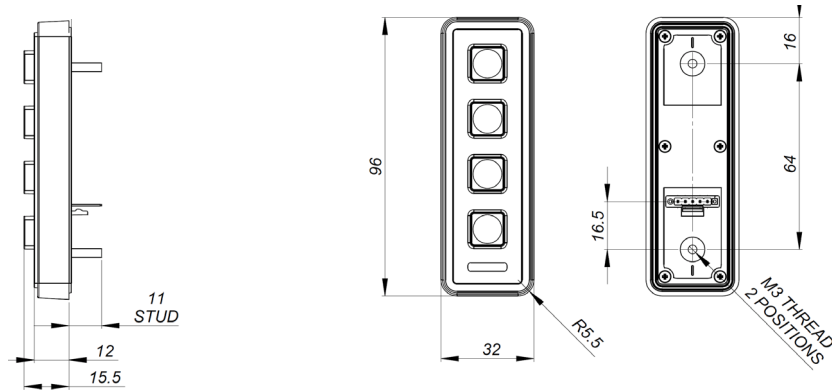



Front and Back View, 12 way

Panel Cutout : 12 way

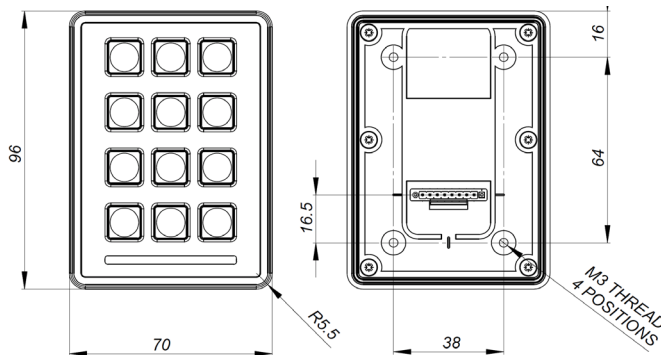

Front and Back View, 16 way

Panel Cutout : 16 way

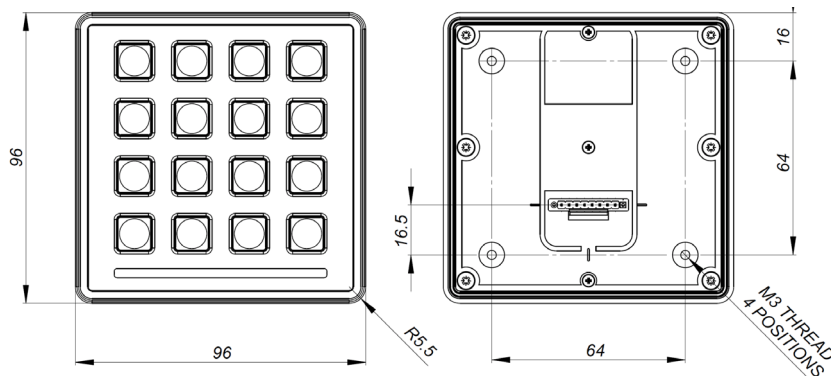

All panel dims in mm.
Corner Rads all M3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А