

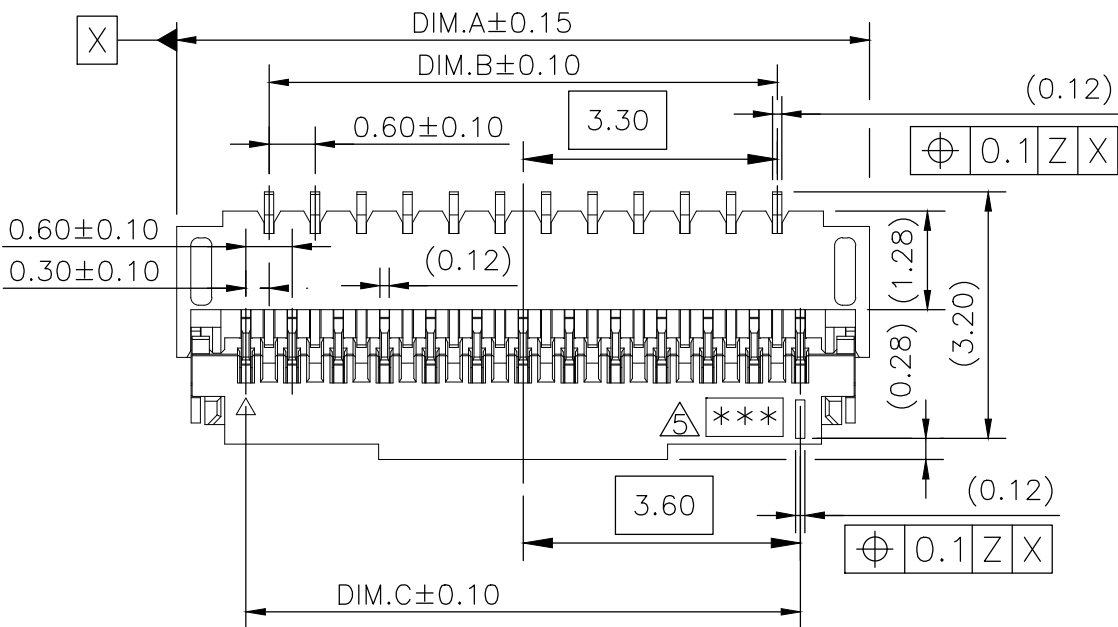


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	3	modify the packaging specific	03AUG2018	E.Z	W.H


D

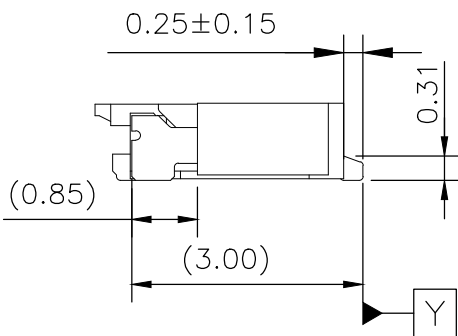

C

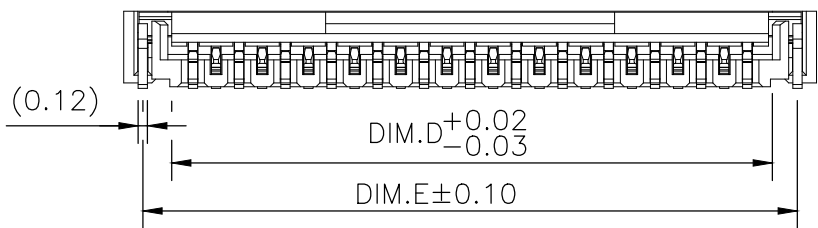

B

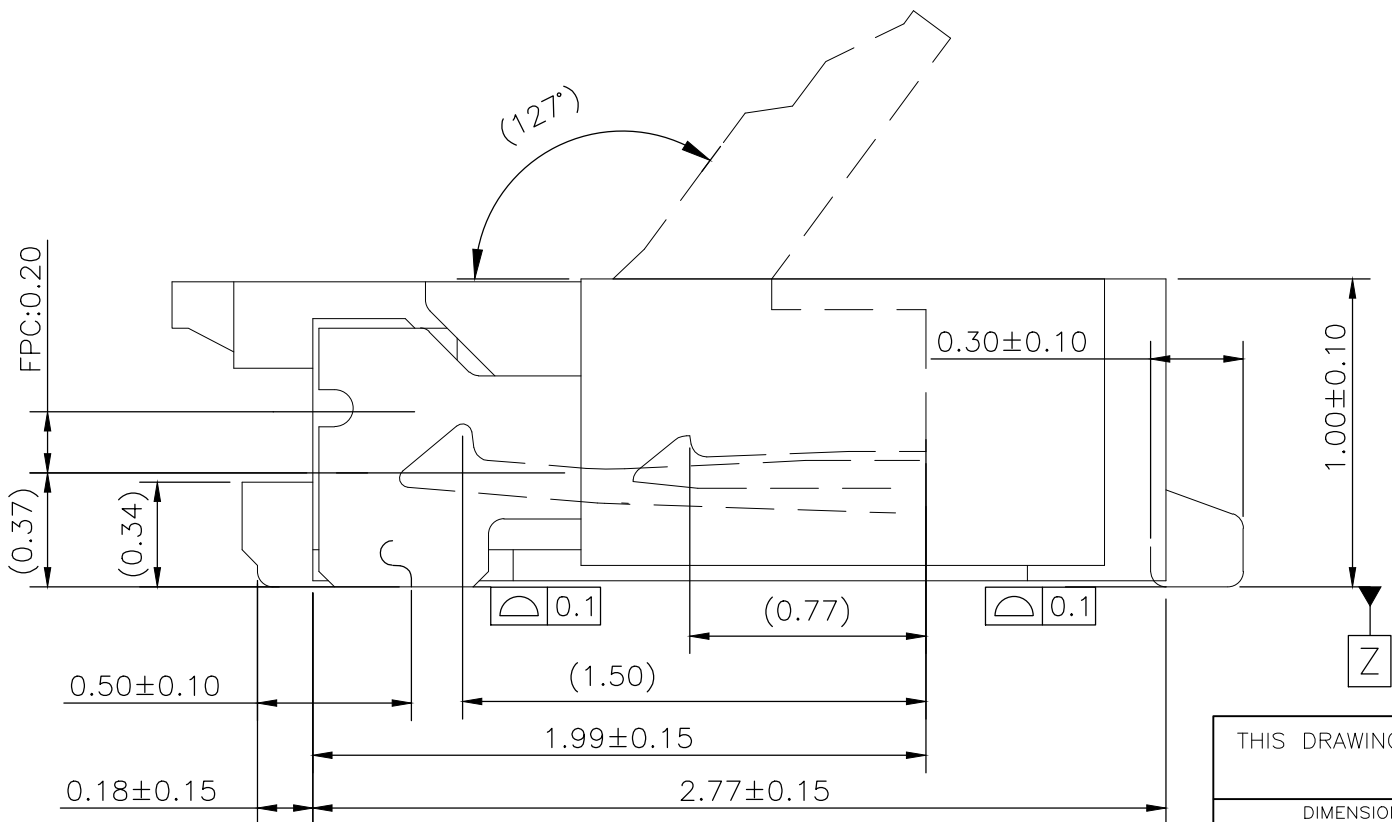


A

NOTES:

- MATERIAL:
 - HOUSING : HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V-0, COLOR: NATURAL.
 - ACTUATOR: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94V-HB, COLOR: BLACK.
 - CONTACT: COPPER ALLOY.
 - FITTING NAIL : COPPER ALLOY.
 - FINISH:
 - CONTACT: GOLD PLATING 3u" MIN. ON CONTACT AREA. GOLD PLATING 1u" MIN. ON SOLDER TAILS. 50u"MIN. NICKEL UNDERPLATING OVERALL.
 - FITTING NAIL: TIN PLATING 80u" MIN. ON SOLDER TAILS. 50u" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVERALL.
 - SPECIFICATION:

VOLTAGE: 30V AC/DC
CURRENT RATING: 0.5 AMPERE
CONTACT RESISTANCE: INITIAL 50 mOHMS MAX.
AFTER TEST Δ30 mOHMS MAX.
DIELECTRIC WITHSTANGDING VOLTAGE: 250V AC/1 MINUTE;
INSULATION RESISTANCE: 500M OHMS MIN.
FFC/FPC WITHDRAWL FORCE: 0.20N PER CONTACT MIN;
FFC/FPC THICKNESS: 0.20+/-0.03mm.
 - THE PRODUCT IS RoHS AND HF COMPLIANT.
- △ PIN NO.

45	13.8	14.5	13.85	13.2	12.6	15.0	4-2328724-5
39	12.0	12.7	12.05	11.4	10.8	13.2	3-2328724-9
33	10.2	10.9	10.25	9.6	9.0	11.4	3-2328724-3
31	9.6	10.3	9.65	9.0	8.4	10.8	3-2328724-1
25	7.8	8.5	7.85	7.2	6.6	9.0	2-2328724-5
21	6.6	7.3	6.65	6.0	5.4	7.8	2-2328724-1
15	4.8	5.5	4.85	4.2	3.6	6.0	1-2328724-5
13	4.2	4.9	4.25	3.6	3.0	5.4	1-2328724-3
PIN NO.	DIM.F	DIM.E	DIM.D	DIM.C	DIM.B	DIM.A	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Eliano.Zhang 29DEC2017	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK Wenke.He 29DEC2017				
		APVD Wenke.He 29DEC2017	NAME FPC CONNECTOR PITCH=0.30mm FRONT FLIP			
		PRODUCT SPEC 108-115143	-			
MATERIAL -		APPLICATION SPEC -	SIZE A3	CAGE CODE -	DRAWING NO C-2328724	RESTRICTED TO -
FINISH -		WEIGHT SEE TABLE	CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1	SHEET 1 OF 3
					REV 3	

4


3

2


1

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-


RECOMMENDED LAND PATTERN
(RECOMMENDED METAL MASK THICKNESS:T=0.1mm)

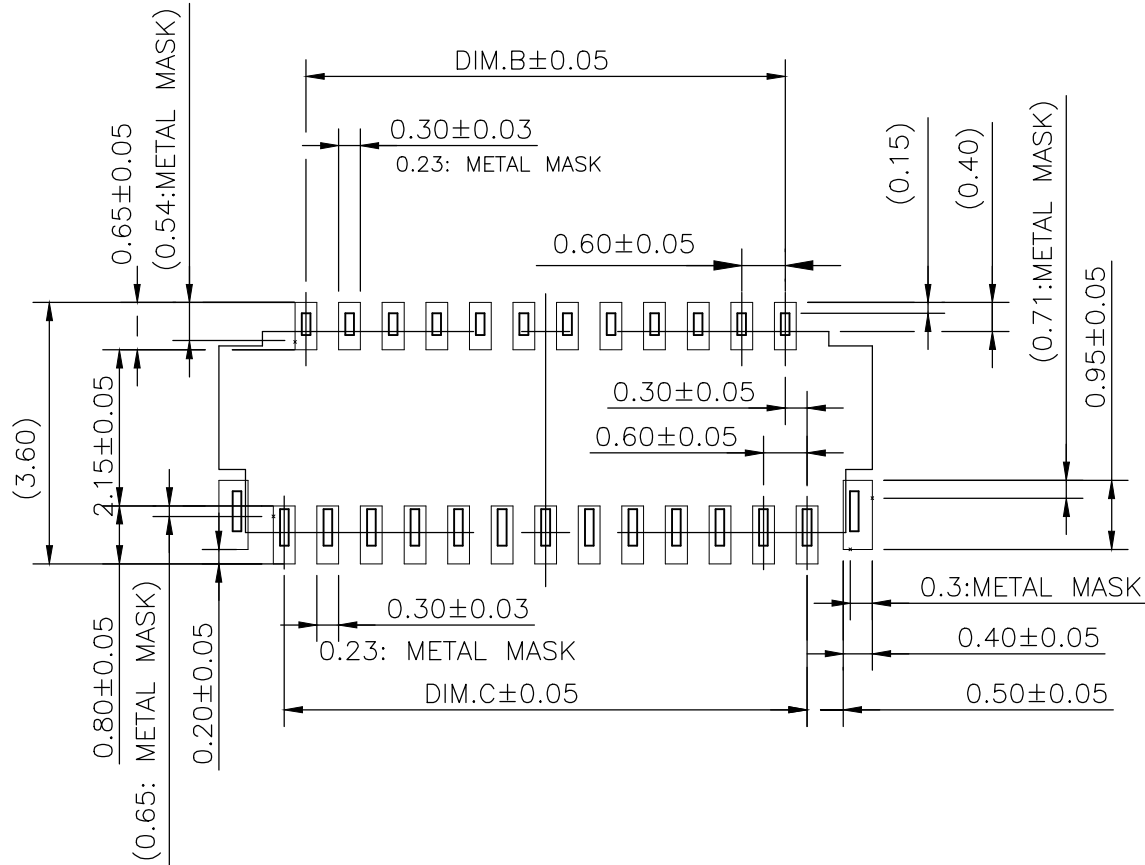


RECOMMENDED FPC

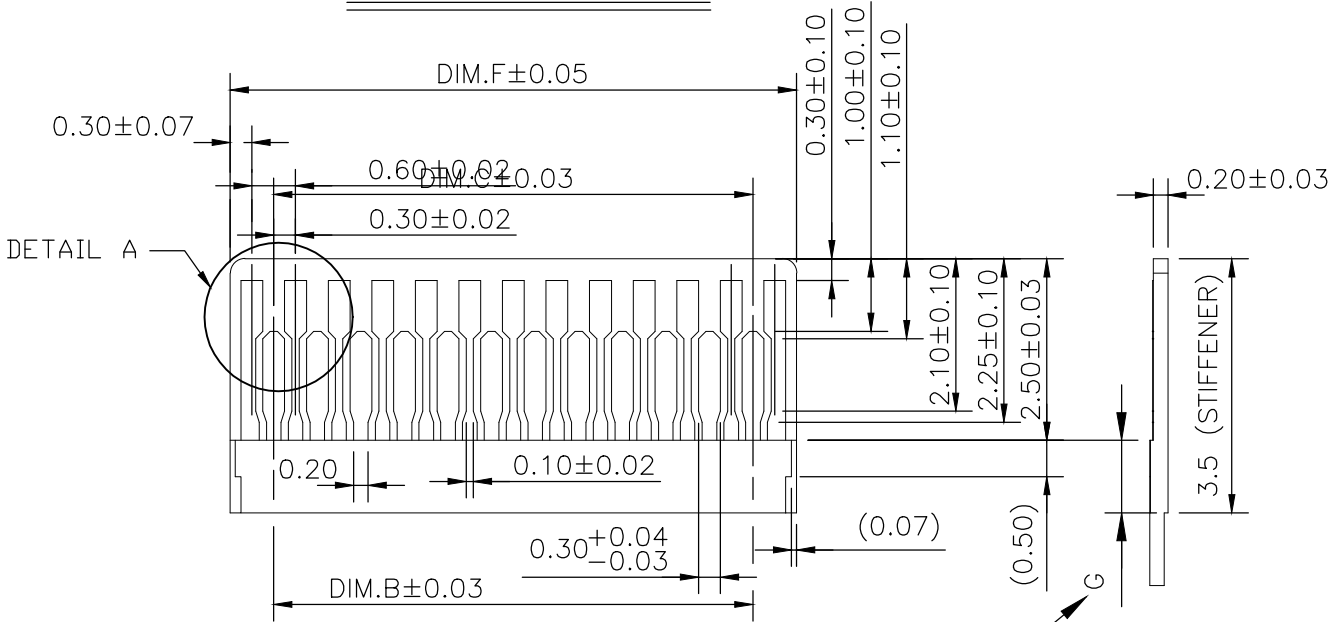

DIMENSION G MUST BE 0.5mm MIN. WHEN THE STIFFENER IS SHORTER THAN 3.5mm

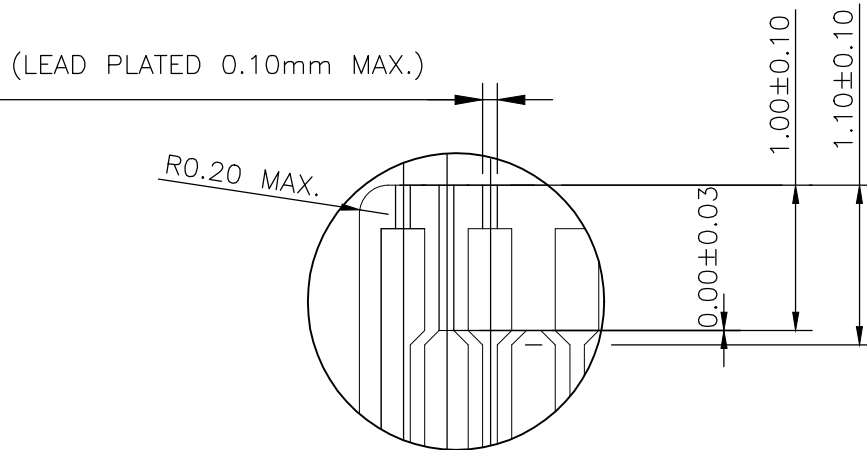

DETAI A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Eliana.Zhang	29DEC2017	 TE Connectivity			
		CHK Wenke.He	29DEC2017				
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD Wenke.He	29DEC2017	NAME FPC CONNECTOR PITCH=0.30mm FRONT FLIP			
	0 PLC ± 0.4 1 PLC ± 0.25 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± 0.10 4 PLC ± — ANGLES ± 3.0	PRODUCT SPEC 108—115143					
MATERIAL —	FINISH —	APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		WEIGHT SEE TABLE	A3	—	C—2328724	—	
		CUSTOMER DRAWING			SCALE 10:1	SHEET 2 OF 3	REV 3


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - - ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

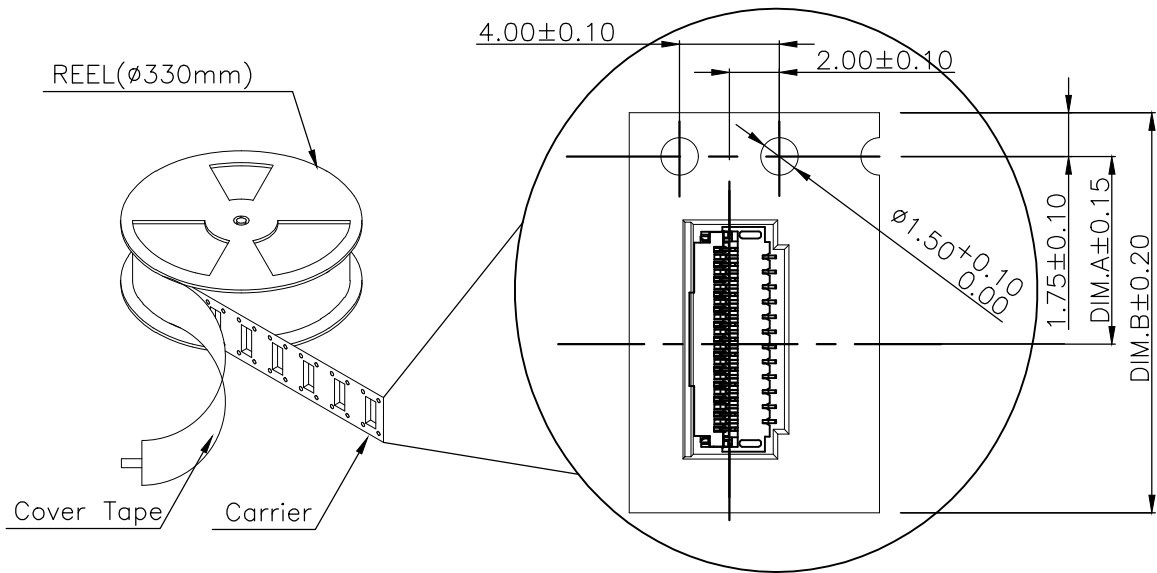

- NOTES: (APPLIED TO CURRENT SHEET)
1. THE DIRECTION OF EACH CONNECTOR ON A EMBOSS IS REFERRED TO THIS DRAWING.
 2. PACKAGED IN EMBOSS TAPE AND PLASTIC RELL 5000 PCS PER RELL.
 3. WINDING THE COVER TAPE AROUND THE OUTER PERIPHERY IN A TURN.

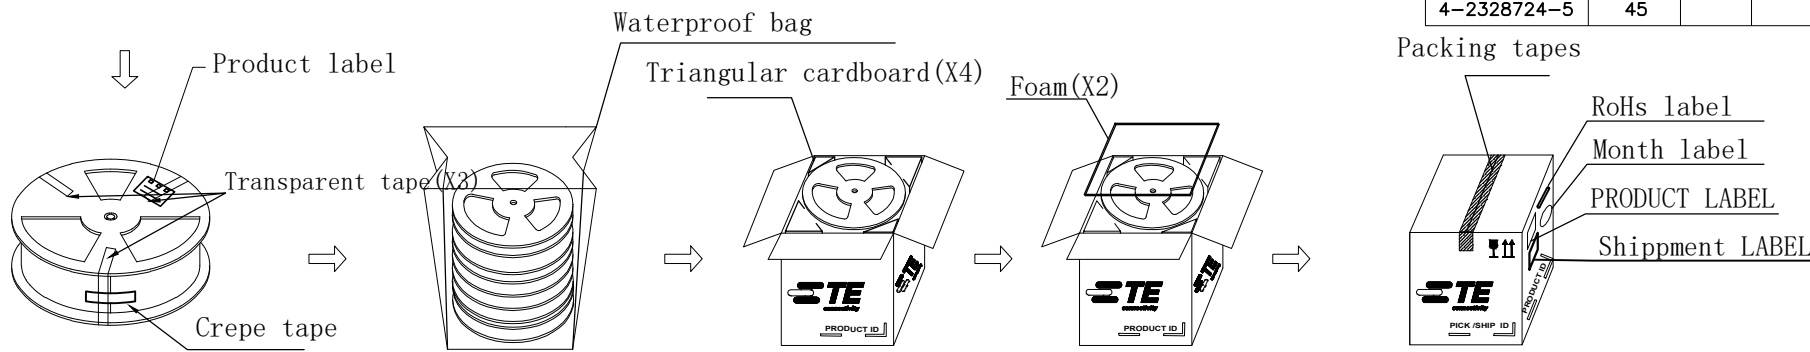
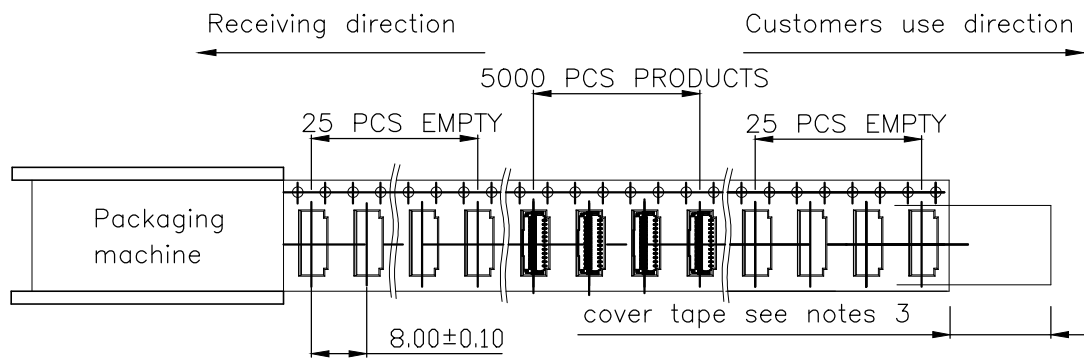



TABLE A

P/N	PIN NO.	Amount of packing				Weight of packing		
		DIM.A	DIM.B	Pcs/Reel	Reel/Carton	PCS/Carton	Unit weigh(g)	Net weight(kg)
1-2328724-3	13	7.50	16.00	5,000	7	35,000	0.0305	1.068
1-2328724-5	15			5,000	7	35,000	0.0345	1.208
2-2328724-1	21			5,000	7	35,000	0.0455	1.593
2-2328724-5	25			5,000	7	35,000	0.0550	1.925
3-2328724-1	31	11.50	24.00	5,000	5	25,000	0.0645	1.613
3-2328724-3	33			5,000	5	25,000	0.0665	1.663
3-2328724-9	39			5,000	5	25,000	0.0775	1.938
4-2328724-5	45			5,000	5	25,000	0.0885	2.213

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Eliana.Zhang 29DEC2017	 TE Connectivity				
		CHK Wenke.He 29DEC2017					
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD Wenke.He 29DEC2017	NAME FPC CONNECTOR PITCH=0.30mm FRONT FLIP —				
		PRODUCT SPEC 108—115143					
	0 PLC ± 0.4 1 PLC ± 0.25 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± 0.10 4 PLC ± — ANGLES ± 3.0	APPLICATION SPEC	SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
	MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT SEE TABLE	A3	—	C—2328724	—
CUSTOMER DRAWING			SCALE	10:1	SHEET	3 OF 3	REV 3

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А