

MMBT2222AM3T5G

NPN General Purpose Transistor

The MMBT2222AM3T5G device is a spin-off of our popular SOT-23 three-leaded device. It is designed for general purpose amplifier applications and is housed in the SOT-723 surface mount package. This device is ideal for low-power surface mount applications where board space is at a premium.

Features

- Reduces Board Space
- This is a Halide-Free Device
- This is a Pb-Free Device

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Collector–Emitter Voltage	V_{CEO}	40	Vdc
Collector–Base Voltage	V_{CBO}	75	Vdc
Emitter–Base Voltage	V_{EBO}	6.0	Vdc
Collector Current – Continuous	I_C	600	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Total Device Dissipation FR-5 Board (Note 1) $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	265 2.1	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	470	$^\circ\text{C/W}$
Total Device Dissipation Alumina Substrate, (Note 2) $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	640 5.1	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	195	$^\circ\text{C/W}$
Junction and Storage Temperature	T_J, T_{stg}	–55 to +150	$^\circ\text{C}$


Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

1. FR-5 = $1.0 \times 0.75 \times 0.062$ in.
2. Alumina = $0.4 \times 0.3 \times 0.024$ in. 99.5% alumina.




ON Semiconductor®


<http://onsemi.com>



MARKING DIAGRAM



SOT-723
CASE 631AA
STYLE 1



AA = Specific Device Code
M = Date Code

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
MMBT2222AM3T5G	SOT-723 (Pb-Free)	8000/Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

MMBT2222AM3T5G

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector – Emitter Breakdown Voltage (I _C = 10 mAdc, I _B = 0)	V _{(BR)CEO}	40	–	Vdc
Collector – Base Breakdown Voltage (I _C = 10 μAdc, I _E = 0)	V _{(BR)CBO}	75	–	Vdc
Emitter – Base Breakdown Voltage (I _E = 10 μAdc, I _C = 0)	V _{(BR)EBO}	6.0	–	Vdc
Collector Cutoff Current (V _{CE} = 60 Vdc, V _{EB(off)} = 3.0 Vdc)	I _{CEX}	–	10	nAdc
Collector Cutoff Current (V _{CB} = 60 Vdc, I _E = 0) (V _{CB} = 60 Vdc, I _E = 0, T _A = 125°C)	I _{CBO}	– –	0.01 10	μAdc
Emitter Cutoff Current (V _{EB} = 3.0 Vdc, I _C = 0)	I _{EBO}	–	100	nAdc
Base Cutoff Current (V _{CE} = 60 Vdc, V _{EB(off)} = 3.0 Vdc)	I _{BL}	–	20	nAdc

ON CHARACTERISTICS

DC Current Gain (I _C = 0.1 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc) (I _C = 1.0 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc) (I _C = 10 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc) (I _C = 10 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, T _A = –55°C) (I _C = 150 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc) (Note 3) (I _C = 150 mAdc, V _{CE} = 1.0 Vdc) (Note 3) (I _C = 500 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc) (Note 3)	h _{FE}	35 50 75 35 100 50 40	– – – – 300 – –	–
Collector – Emitter Saturation Voltage (Note 3) (I _C = 150 mAdc, I _B = 15 mAdc) (I _C = 500 mAdc, I _B = 50 mAdc)	V _{CE(sat)}	– –	0.3 1.0	Vdc
Base – Emitter Saturation Voltage (Note 3) (I _C = 150 mAdc, I _B = 15 mAdc) (I _C = 500 mAdc, I _B = 50 mAdc)	V _{BE(sat)}	0.6 –	1.2 2.0	Vdc

SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

Current – Gain – Bandwidth Product (Note 4) (I _C = 20 mAdc, V _{CE} = 20 Vdc, f = 100 MHz)	f _T	300	–	MHz
Output Capacitance (V _{CB} = 10 Vdc, I _E = 0, f = 1.0 MHz)	C _{obo}	–	8.0	pF
Input Capacitance (V _{EB} = 0.5 Vdc, I _C = 0, f = 1.0 MHz)	C _{ibo}	–	25	pF
Input Impedance (I _C = 1.0 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz) (I _C = 10 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz)	h _{ie}	2.0 0.25	8.0 1.25	kΩ
Voltage Feedback Ratio (I _C = 1.0 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz) (I _C = 10 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz)	h _{re}	– –	8.0 4.0	X 10 ^{–4}
Small – Signal Current Gain (I _C = 1.0 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz) (I _C = 10 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz)	h _{fe}	50 75	300 375	–
Output Admittance (I _C = 1.0 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz) (I _C = 10 mAdc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 kHz)	h _{oe}	5.0 25	35 200	μmhos
Collector Base Time Constant (I _E = 20 mAdc, V _{CB} = 20 Vdc, f = 31.8 MHz)	r _b , C _c	–	150	ps
Noise Figure (I _C = 100 μAdc, V _{CE} = 10 Vdc, R _S = 1.0 kΩ, f = 1.0 kHz)	NF	–	4.0	dB

SWITCHING CHARACTERISTICS

Delay Time	(V _{CC} = 30 Vdc, V _{BE(off)} = –0.5 Vdc, I _C = 150 mAdc, I _{B1} = 15 mAdc)	t _d	–	10	ns
Rise Time		t _r	–	25	
Storage Time	(V _{CC} = 30 Vdc, I _C = 150 mAdc, I _{B1} = I _{B2} = 15 mAdc)	t _s	–	225	ns
Fall Time		t _f	–	60	

3. Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.

4. f_T is defined as the frequency at which |h_{fe}| extrapolates to unity.

MMBT2222AM3T5G

SWITCHING TIME EQUIVALENT TEST CIRCUITS

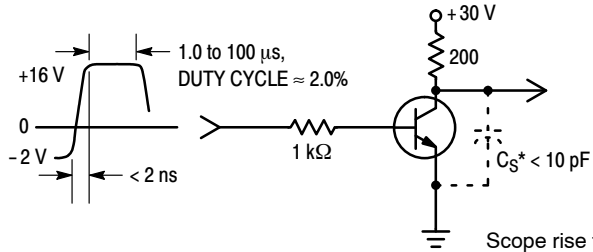


Figure 1. Turn-On Time

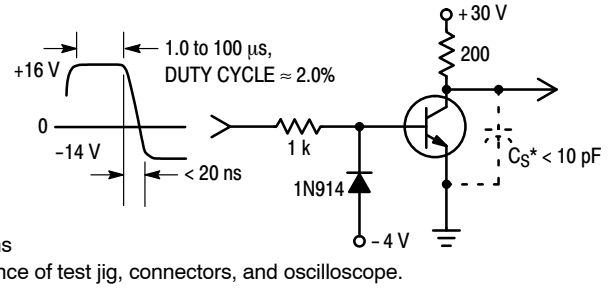


Figure 2. Turn-Off Time

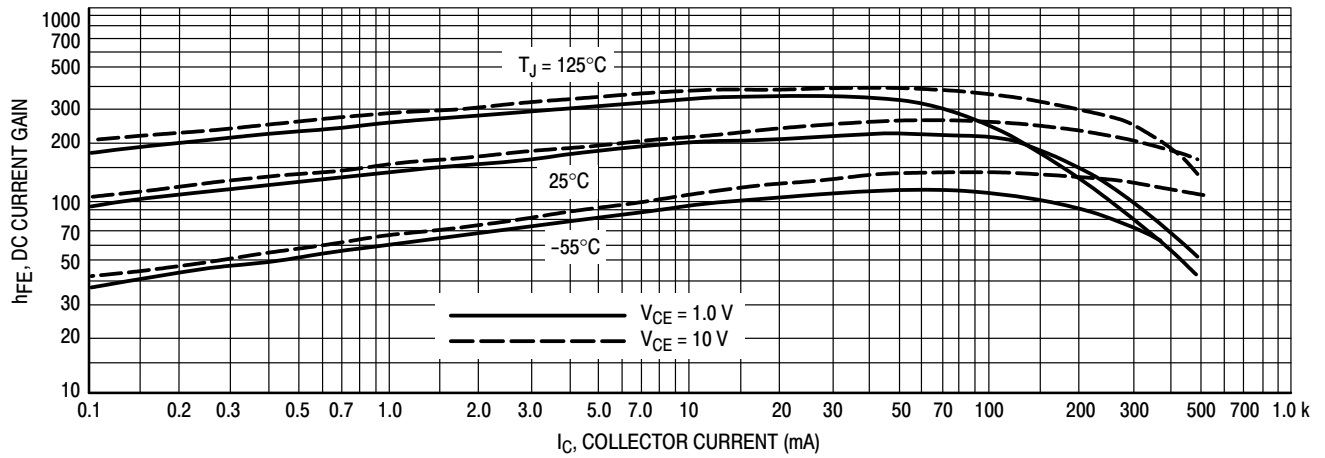


Figure 3. DC Current Gain

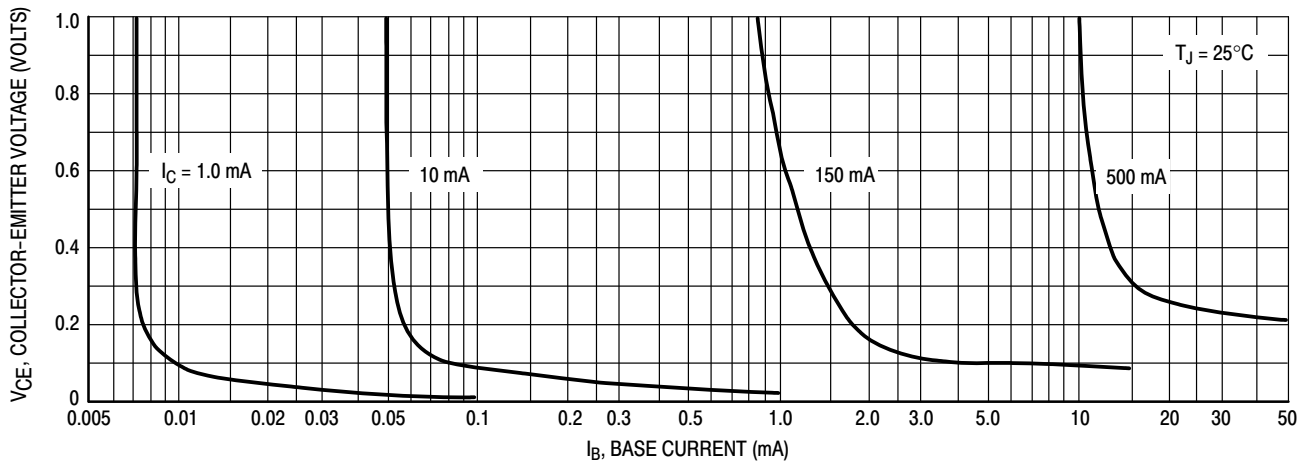


Figure 4. Collector Saturation Region

MMBT2222AM3T5G

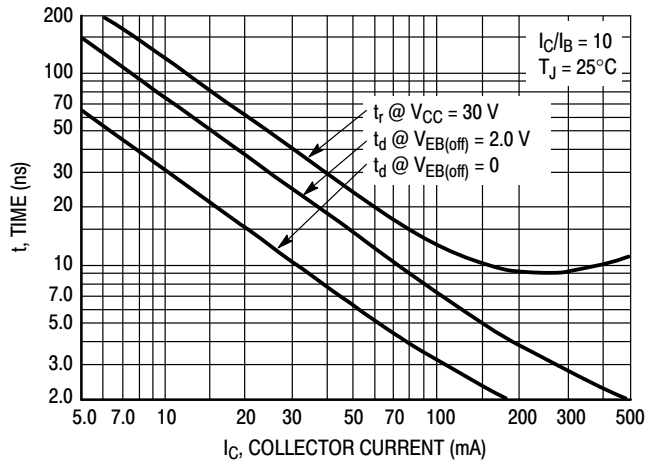


Figure 5. Turn-On Time

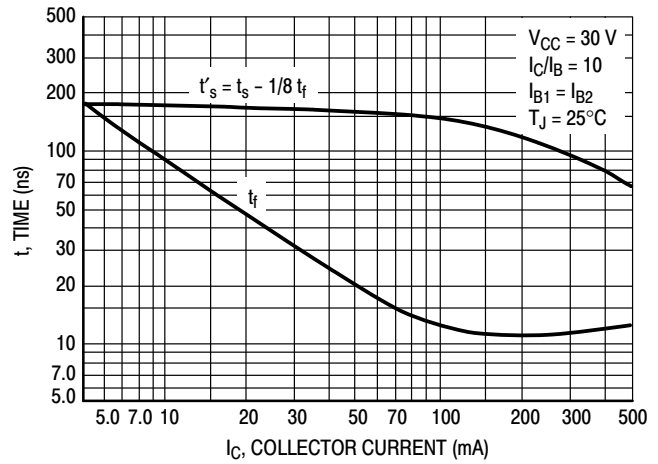


Figure 6. Turn-Off Time

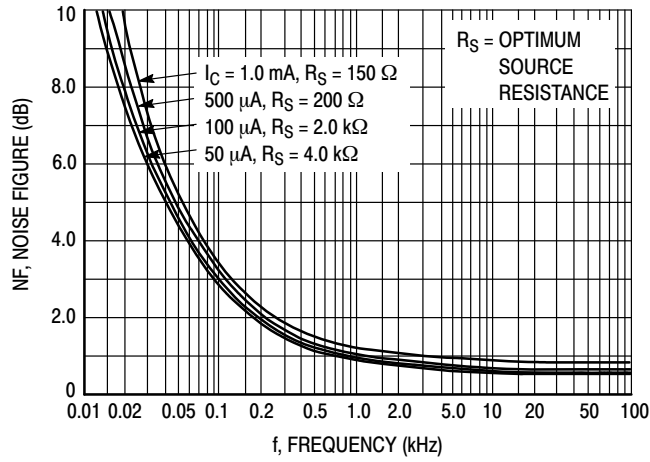


Figure 7. Frequency Effects

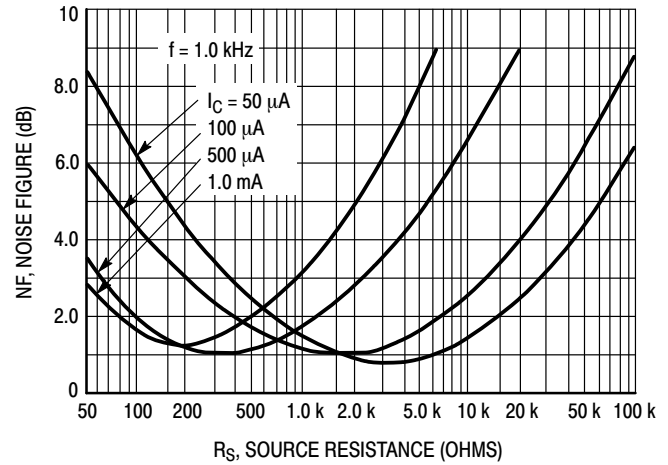


Figure 8. Source Resistance Effects

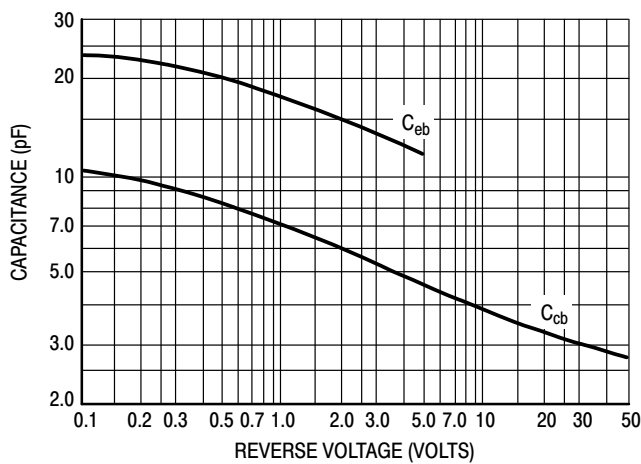


Figure 9. Capacitances

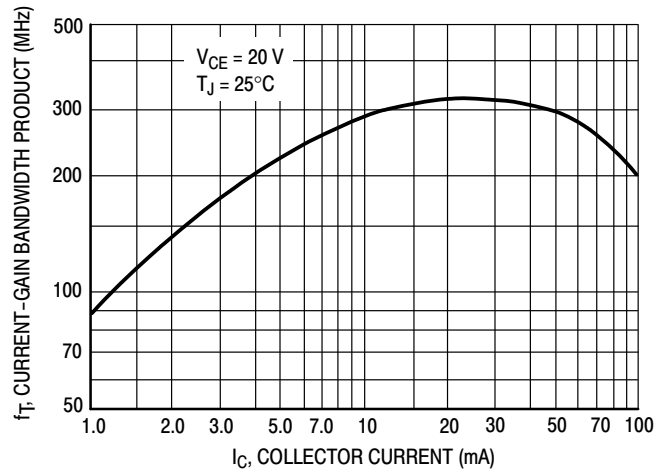


Figure 10. Current-Gain Bandwidth Product

MMBT2222AM3T5G

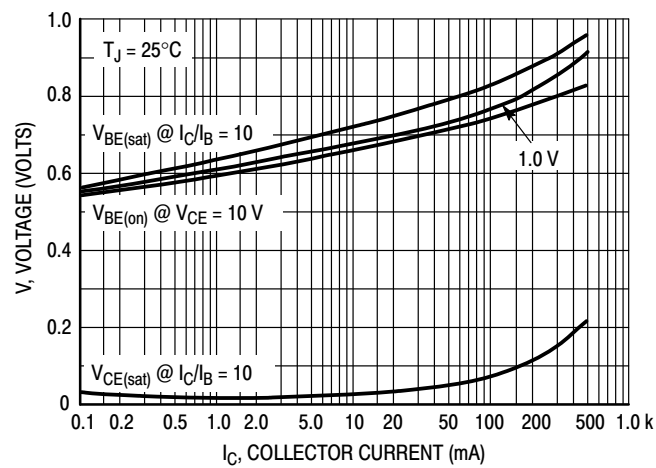


Figure 11. "On" Voltages

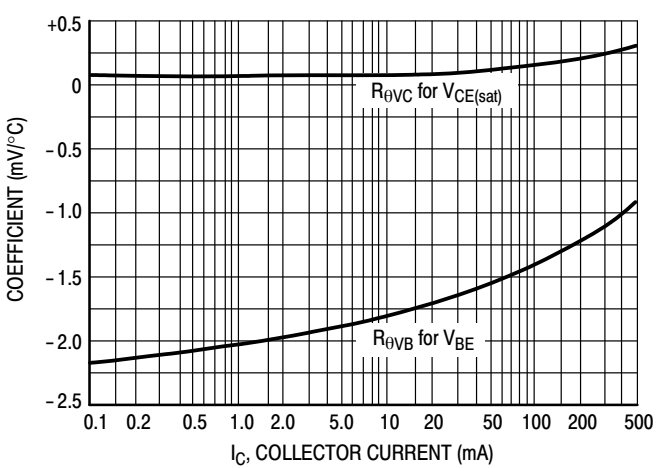


Figure 12. Temperature Coefficients

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А